
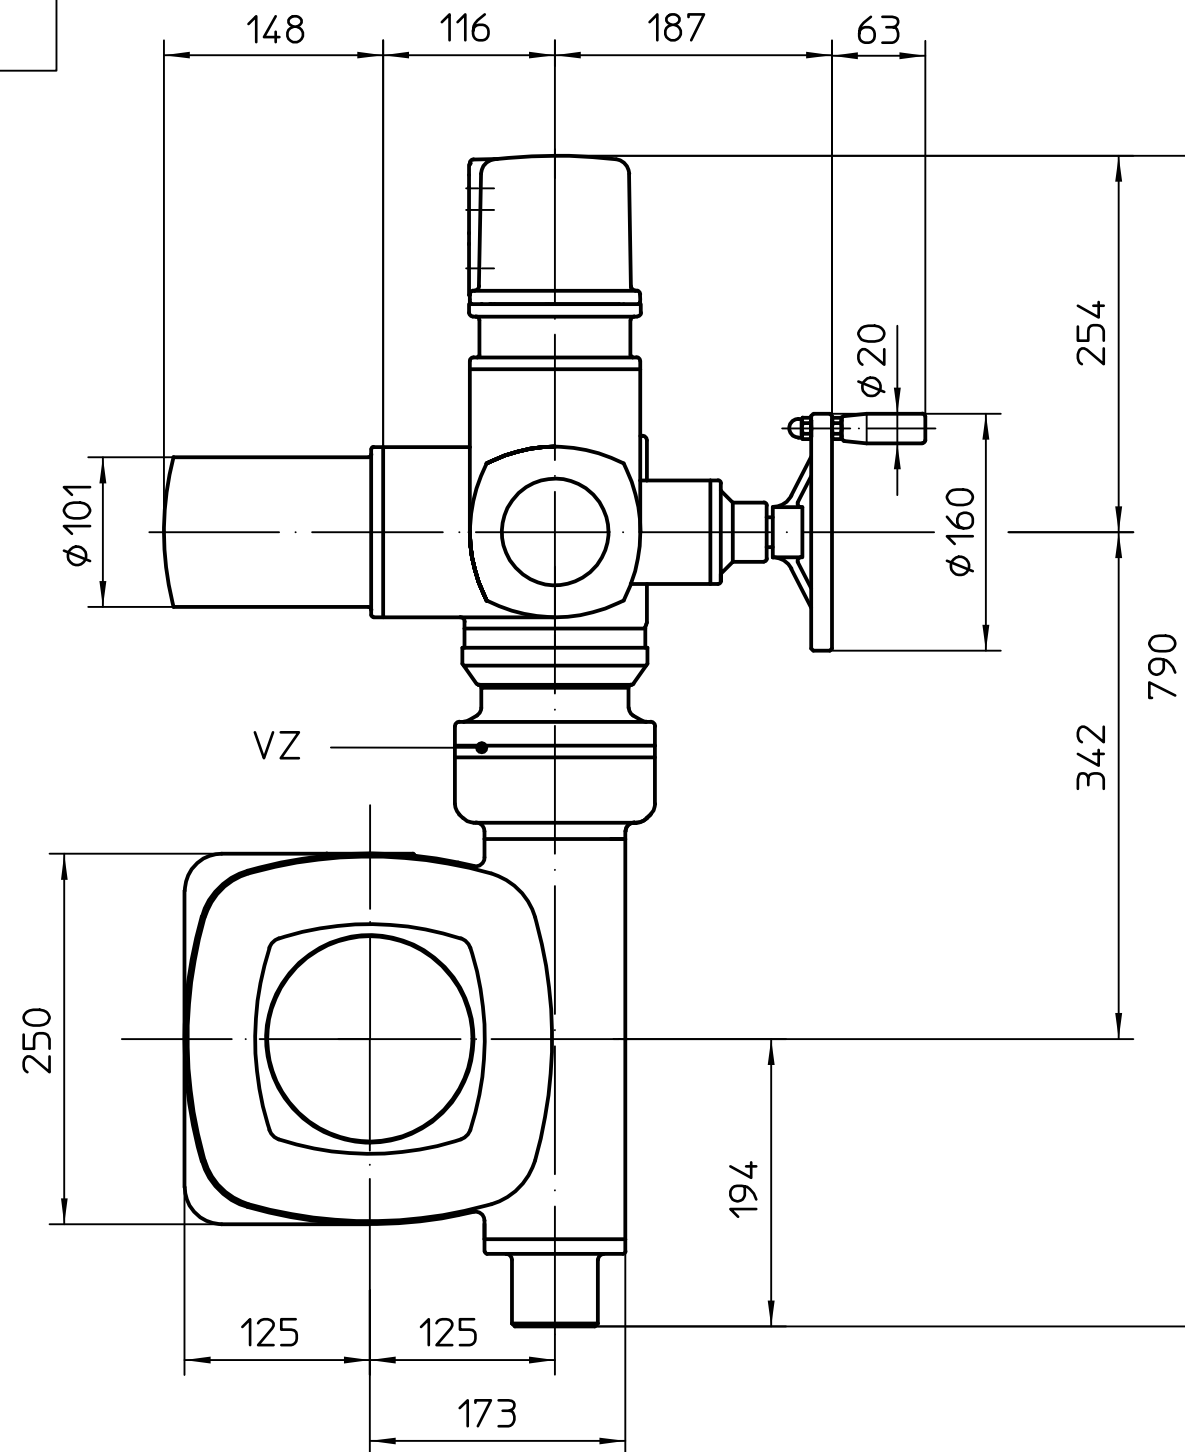


Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung bzw.
techn. Datenblatt
*Threads for cable entries
according to order acknow-
ledgement or techn. data*


Standardversion KP
Standard version KP

Version KPH
Version KPH

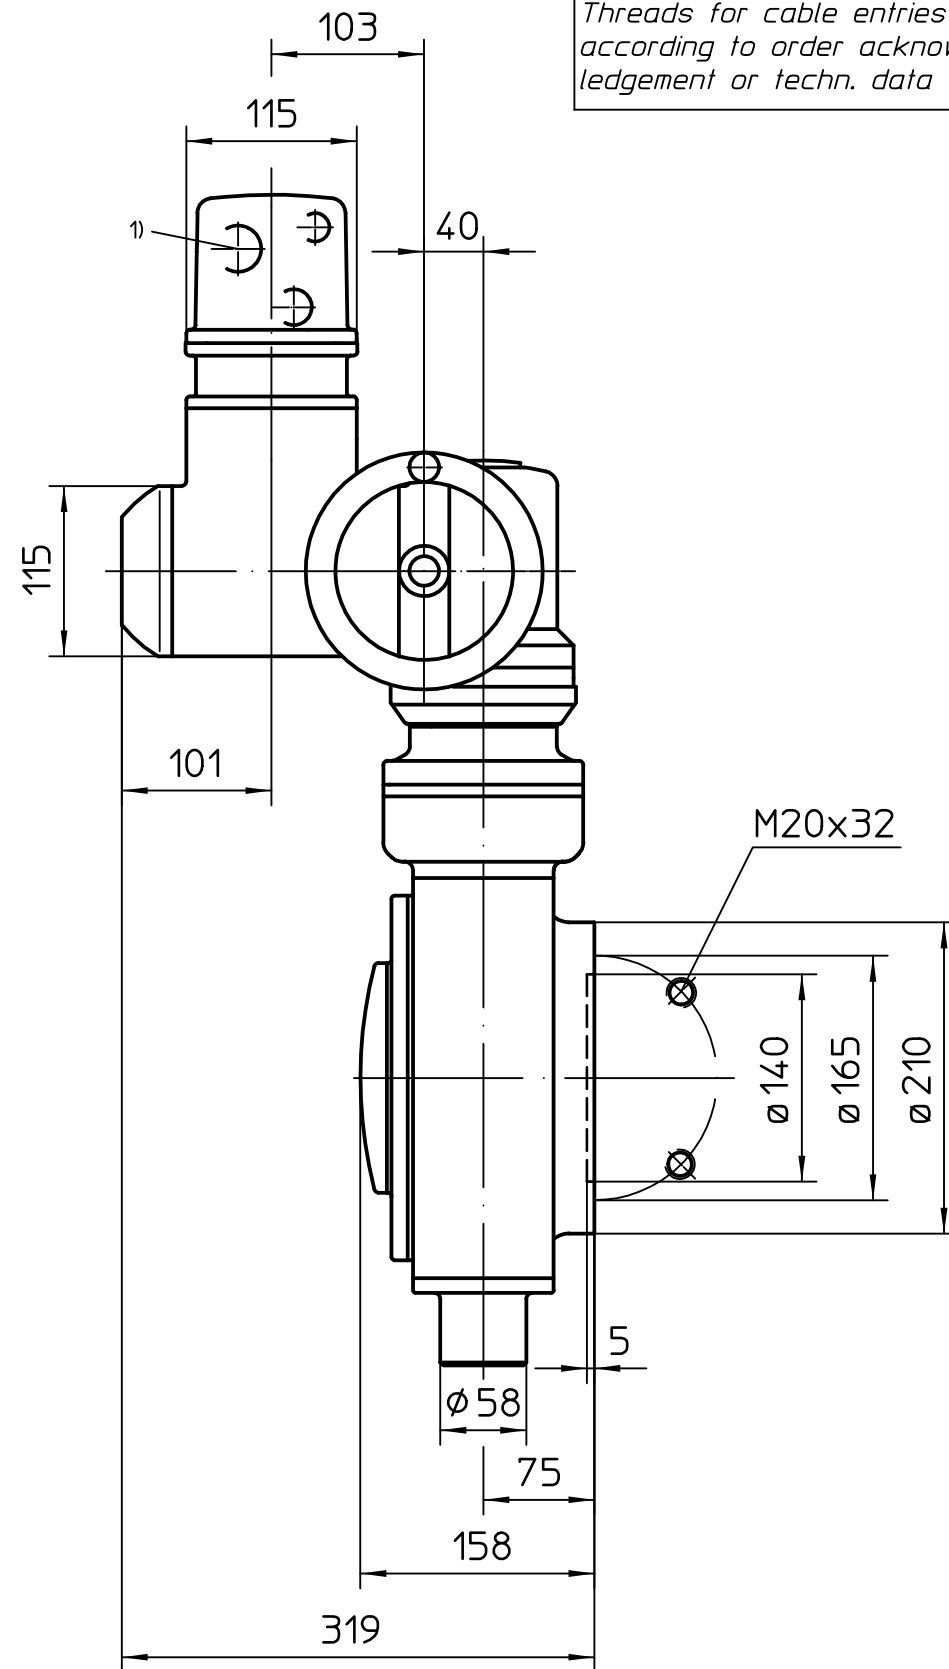

Technical drawing of a vertical component. The drawing shows a cross-section of a part with a flange at the top. The flange has four circular holes arranged in a 2x2 grid. A dimension line on the right indicates a total height of 279. A leader line points to the top flange with the label '1)'. The bottom of the component is broken, indicated by a jagged line.

Version KES
Version KES

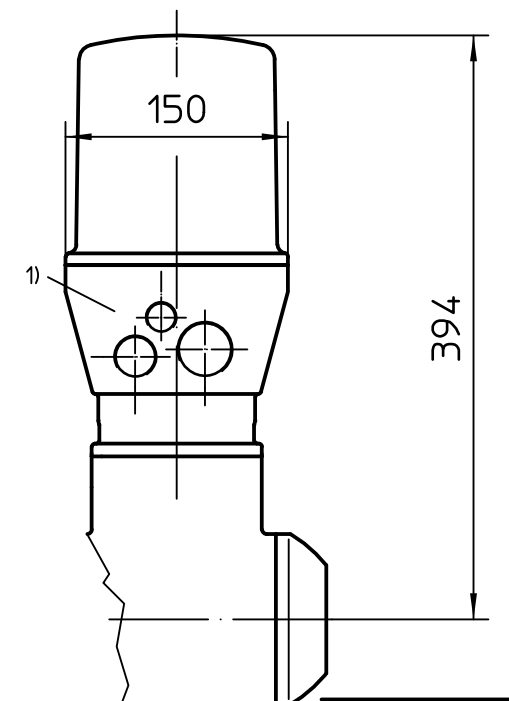

Montage-Position A/Mounting position A

Art.-Nr.					Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK		Maßstab		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG						
							1:5								
						Datum	Name		SA(R)ExC07-GS125.3-F16 -VZ-Version RR-RL						
					Bearb.	2009-11-16	Duffner								
					Gepr.	2009-11-23	Gerbig								
					Freig.	2009-11-23	Duffner								
	04	519/2009	2009-11-16	Duf	AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218							U3.2219		Blatt- Nr. 1	
	03	342/2007	2007-09-11	Duf										Anz. 1	
	02	318/2005	2005-08-15	Wal											
	01	Rev.1	2004-02-01	Wal											
	Zust.	Änderung	Datum	Name											

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe siehe Maßblatt neuester Ausgabe
For all other dimensions of actuators/gear boxes refer to latest issue of dimension sheet