


M 1:2,5




Hub
stroke

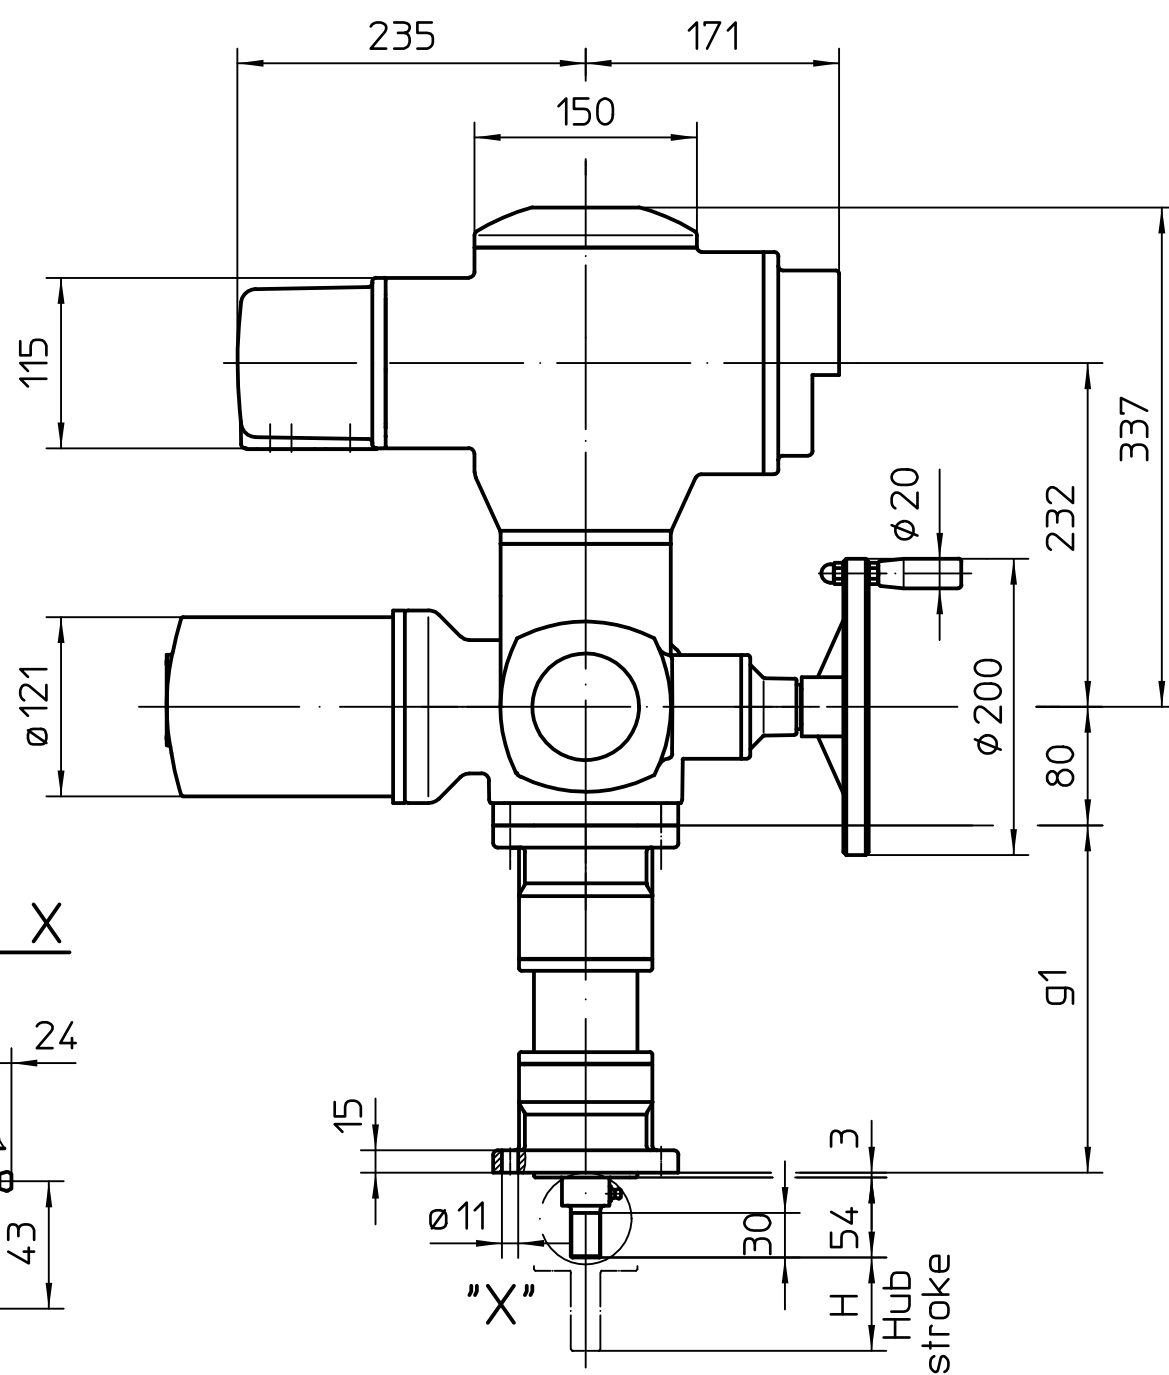

Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung bzw.
techn. Datenblatt

*Threads for cable entries
according to order acknow-
ledgement or techn. data*



	wahlweise Hub H available stroke H
g1	max.
234	63
296	125
421	250
571	400

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe siehe Maßblatt neuester Ausgabe
For all other dimensions of actuators/gear boxes refer to latest issue of dimension sheet

Art.- Nr.					Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK		Maßstab		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
							1:5		SA(R)10.2-AM-LE50.1-F10			
					Datum		Name					
					Bearb. 2011-05-03		Duffner					
					Gepr. 2011-05-04		Altmann					
					Freig. 2011-05-04		Duffner		U2.3383			
					AUMA Riester GmbH & Co. KG							
					Postfach 1362							
					D-79373 Müllheim							
					Tel. 07631/809-0				Blatt- Nr. 1			
					Fax 07631/13218							
									Anz. 1			
Zust.	Änderung	Datum	Name									