

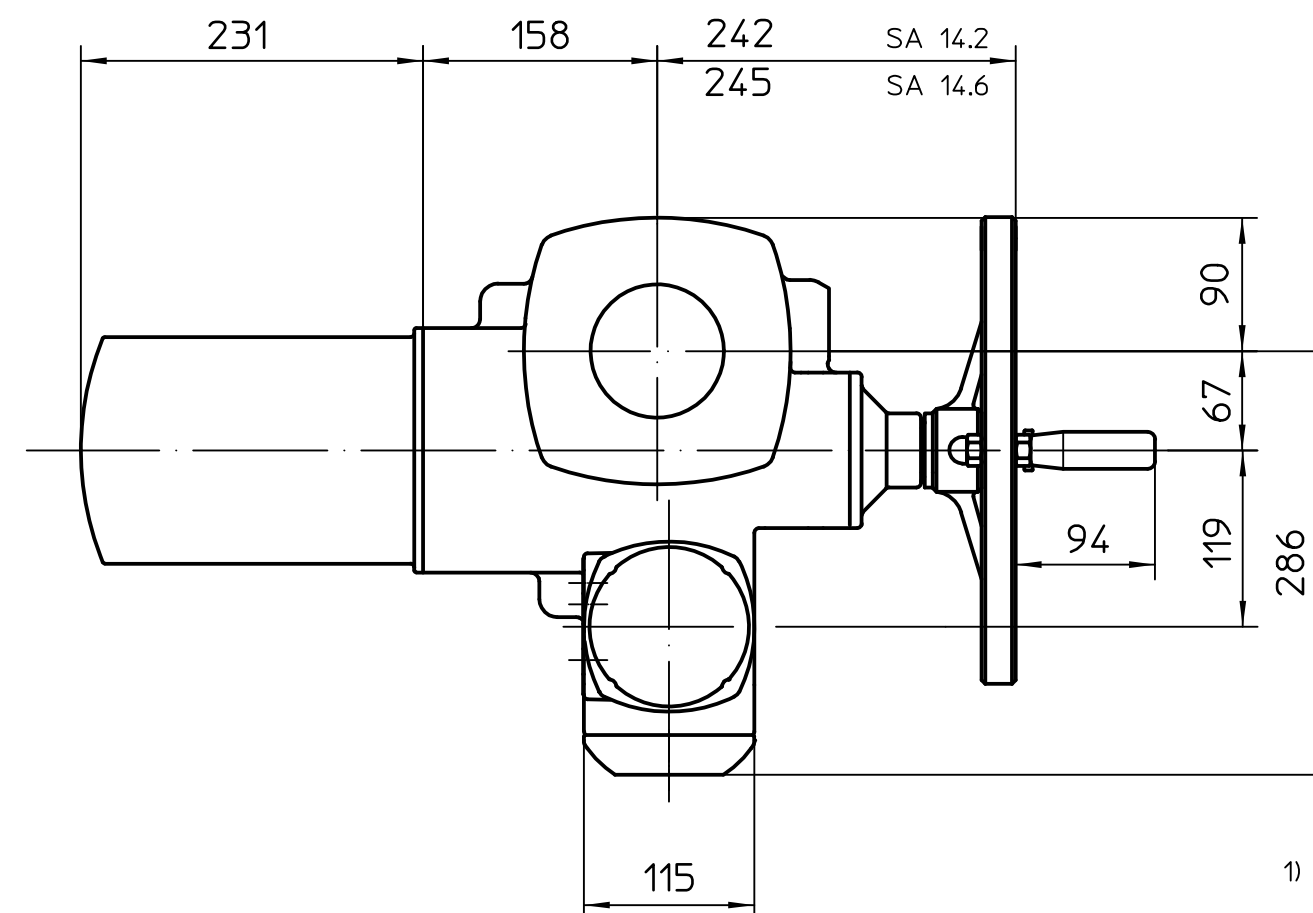
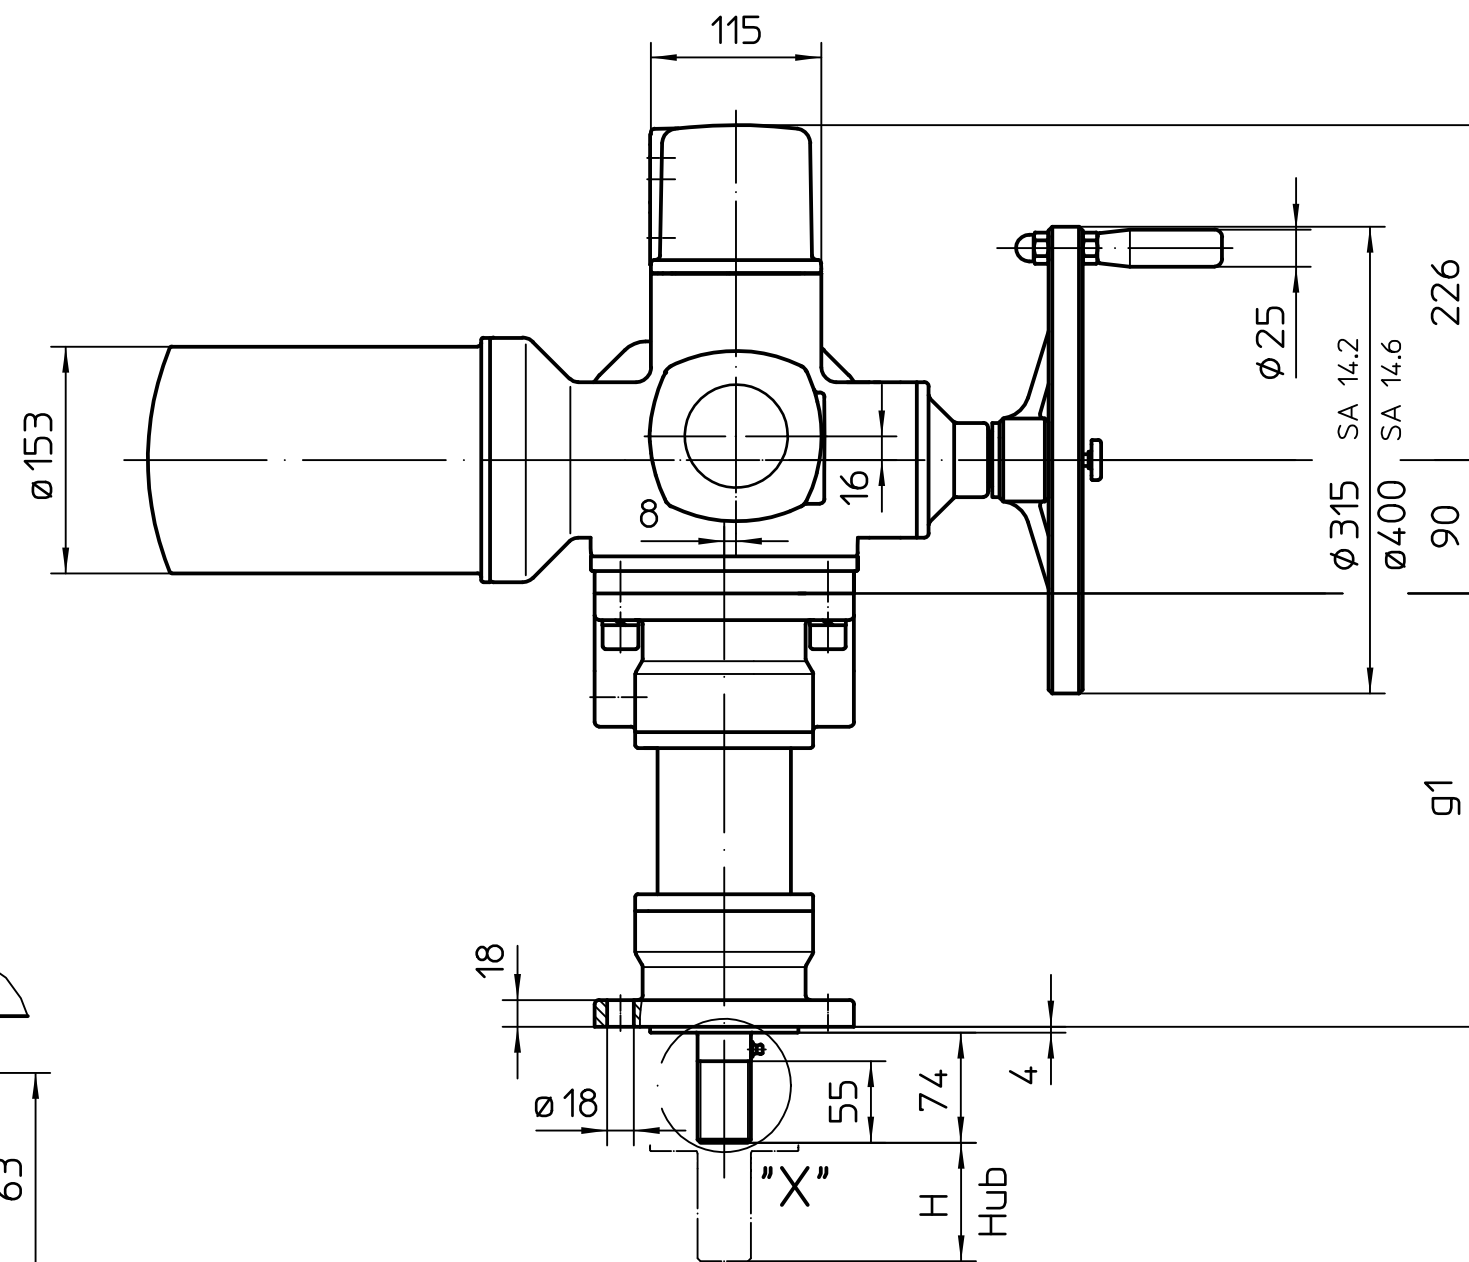


Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

wahlweise Hub H available stroke H	
g1	max.
293	80
373	160
533	320
613	400

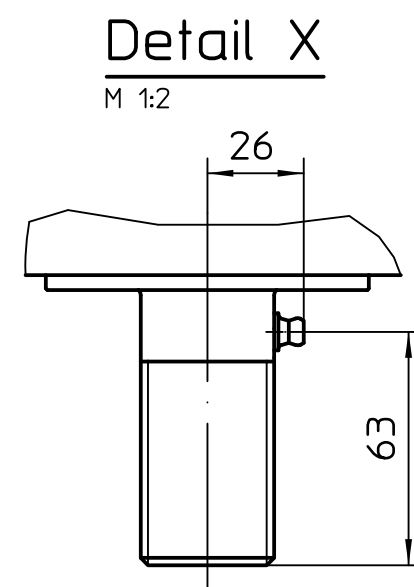

Unterkante SA
= Abtrieb B,C,E
Base of SA
= *Output drive B,C,E*

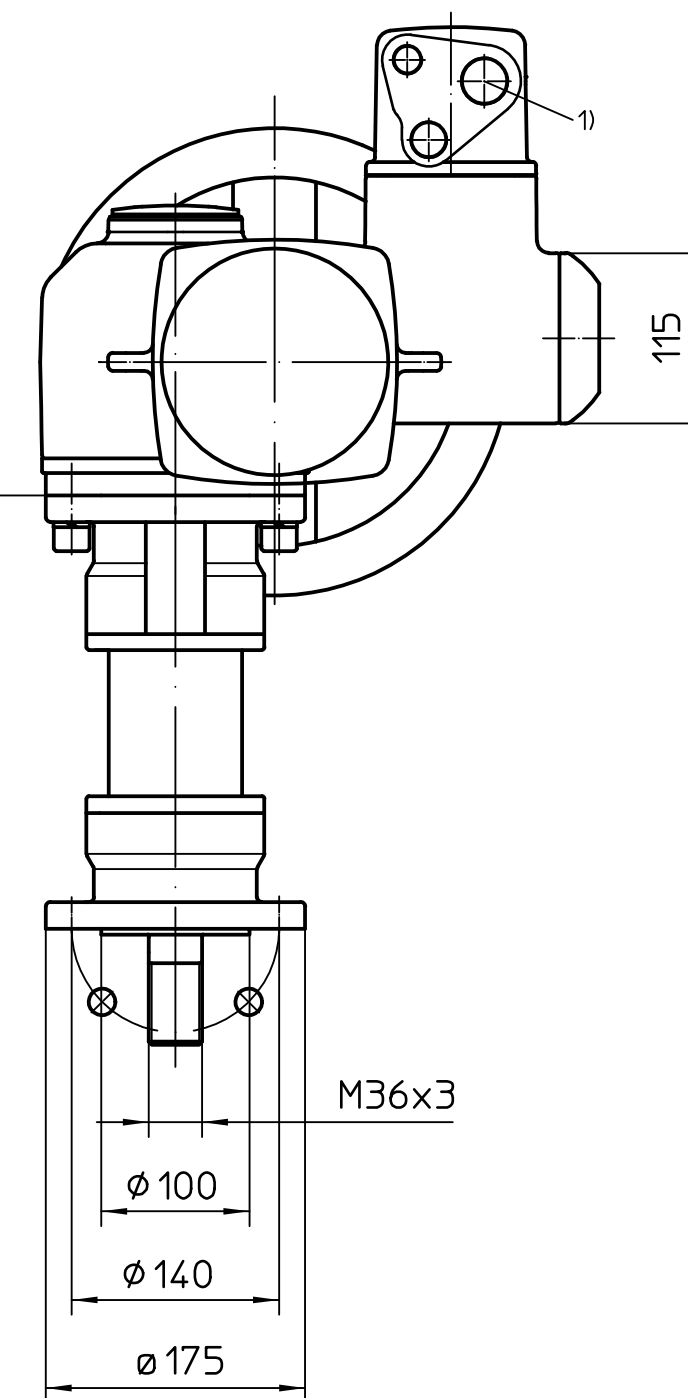

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe siehe Maßblatt neuester Ausgabe
For all other dimensions of actuators/gear boxes refer to latest issue of dimension sheet

1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung bzw.
techn. Datenblatt
*Threads for cable entries
according to order acknow-
ledgement or techn. data*

Art.- Nr.				Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK				Maßstab 1:5		auma[®] AUMA Riester GmbH & Co. KG					
										SA(R)14.2-LE70.1-100.1					
								Datum						Name	
								Bearb. 2012-03-06						Duffner	
								Gepr. 2012-03-06						Altmann	
								Freig. 2012-03-06		Duffner		U2.3687			
								AUMA Riester GmbH & Co. KG							
								Postfach 1362							
								D-79373 Müllheim							
								Tel. 07631/809-0				Blatt- Nr. 1			
								Fax 07631/13218				Anz. 1			
	Zust.	Änderung	Datum	Name	gilt auch für/also valid for SA14.6										