

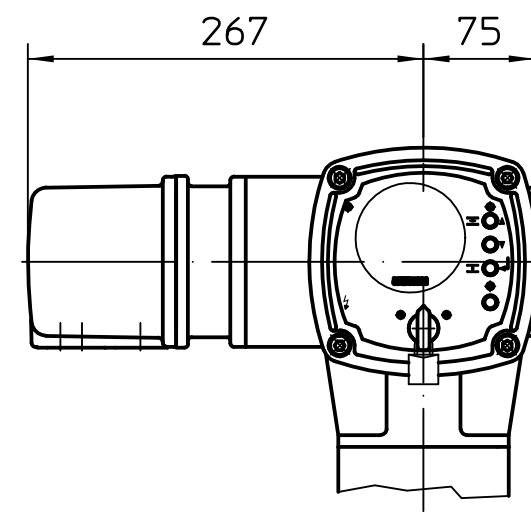


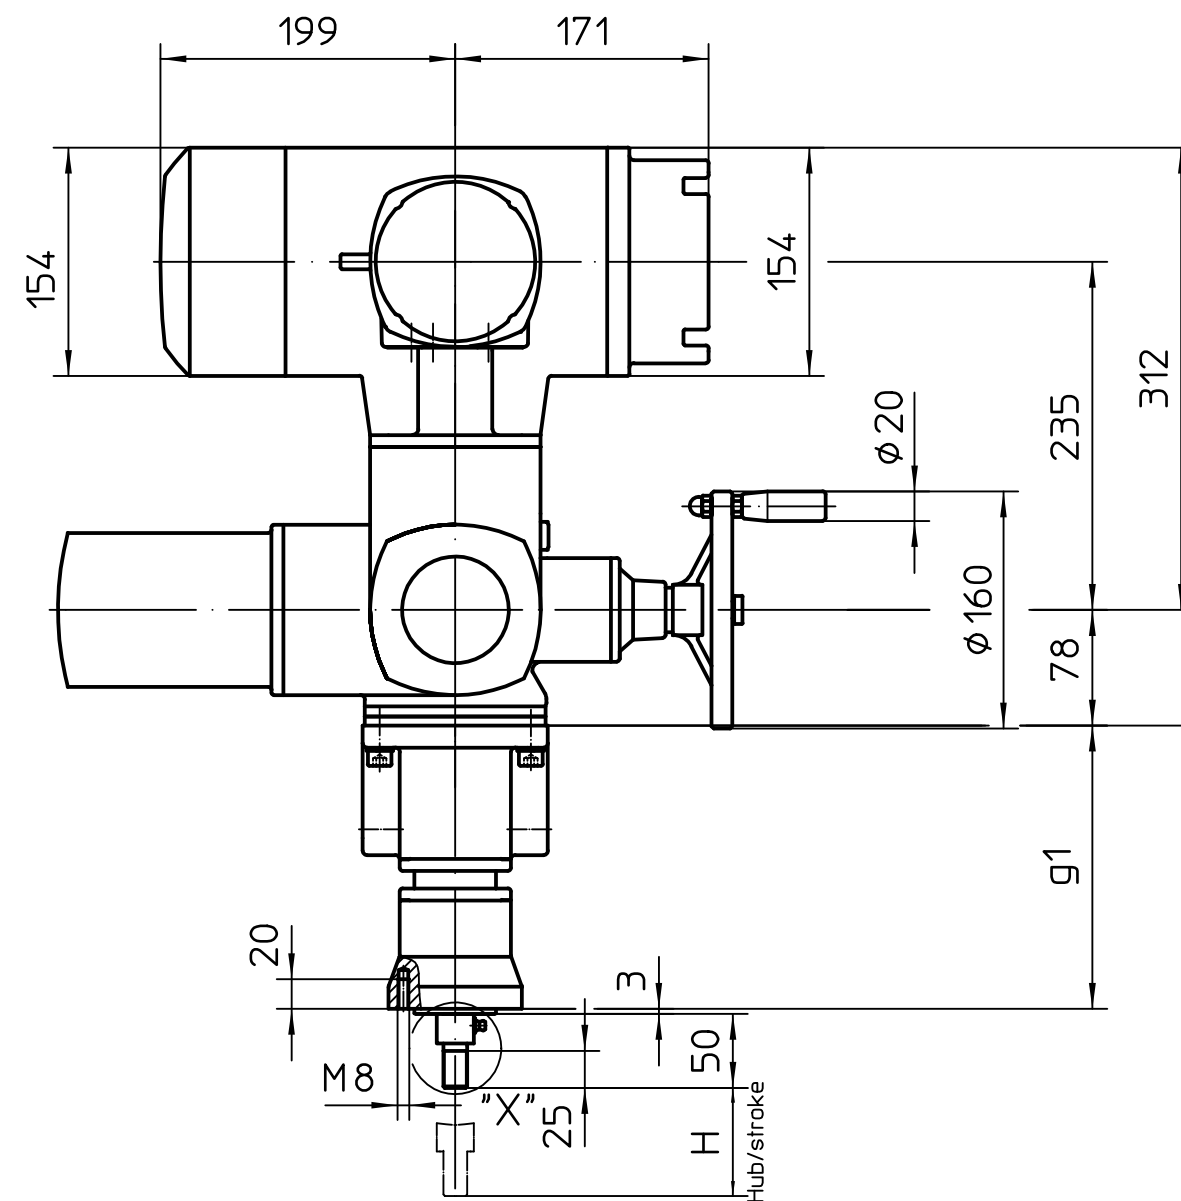





	wahlweise Hub H available stroke H
g1	max. mm
191	50
241	100
341	200
541	400
641	500

Detail X

M 1:2,5



Unterkante SA
= Abtrieb B,C,E
Base of SA
= *Output drive B,C,E*

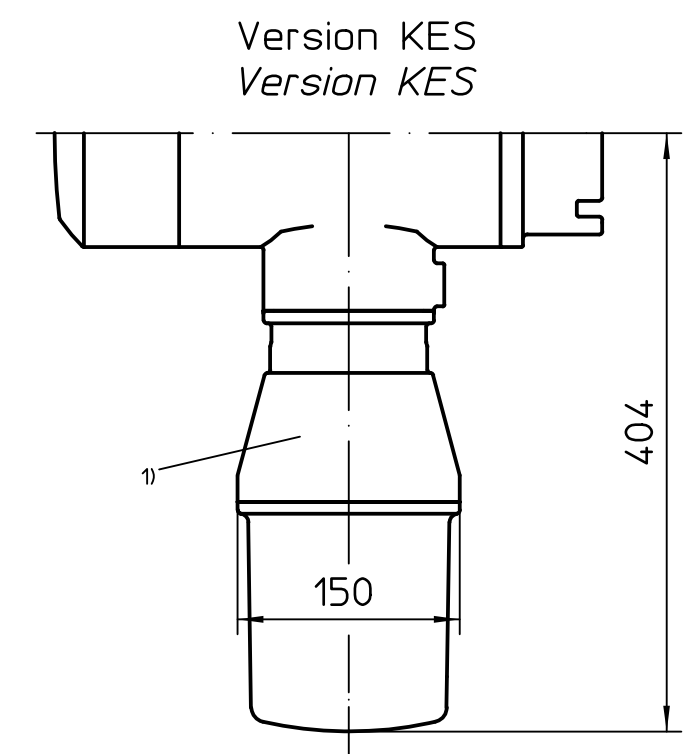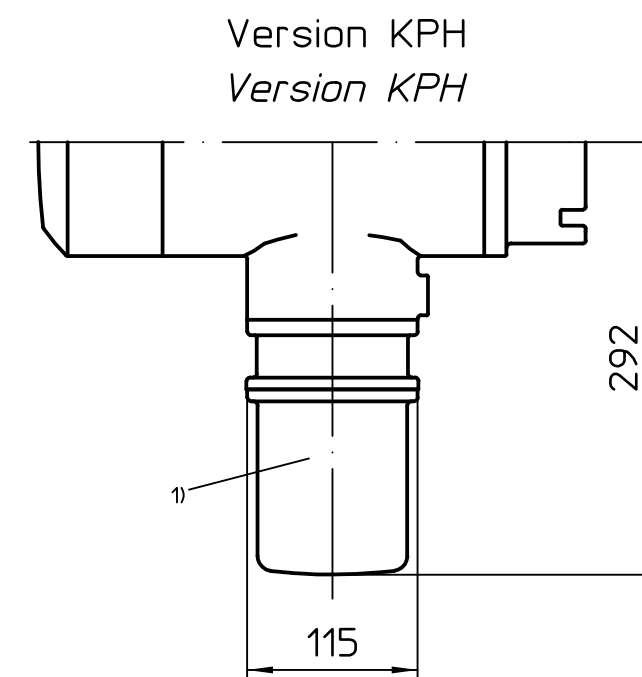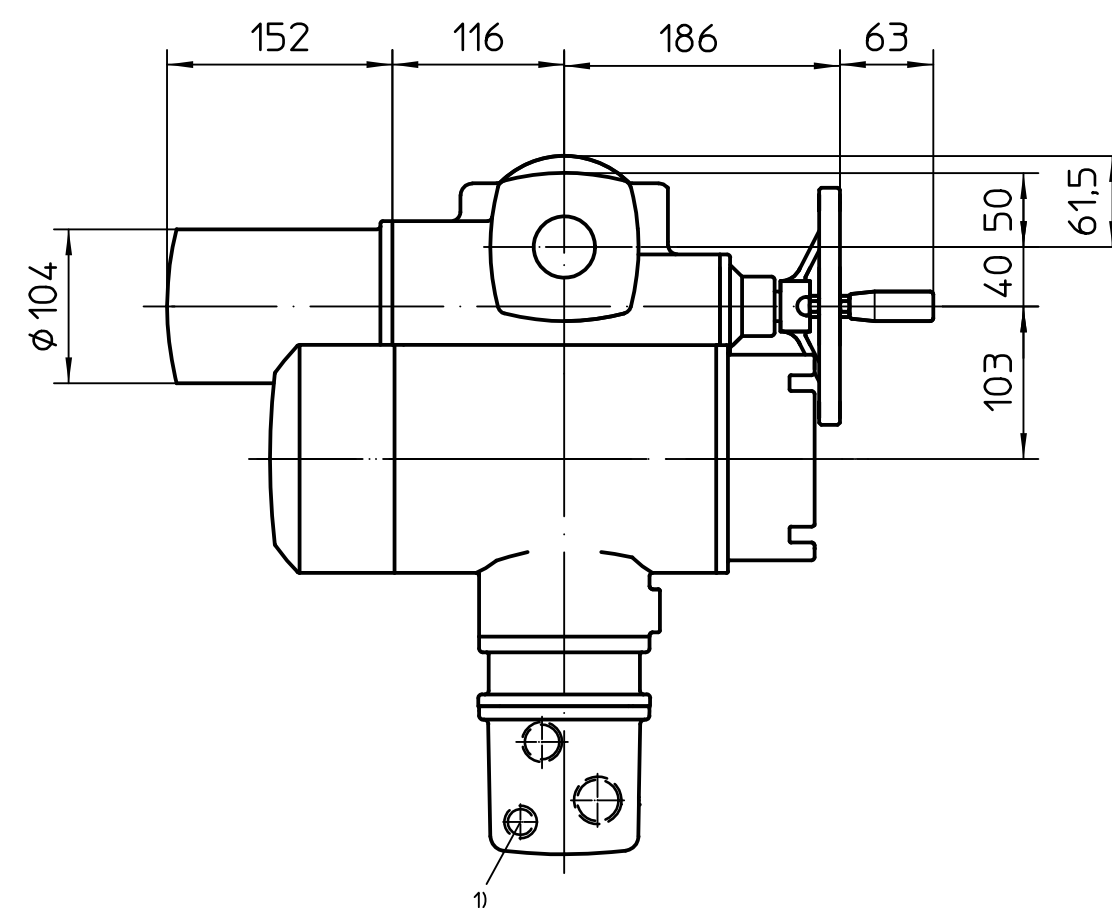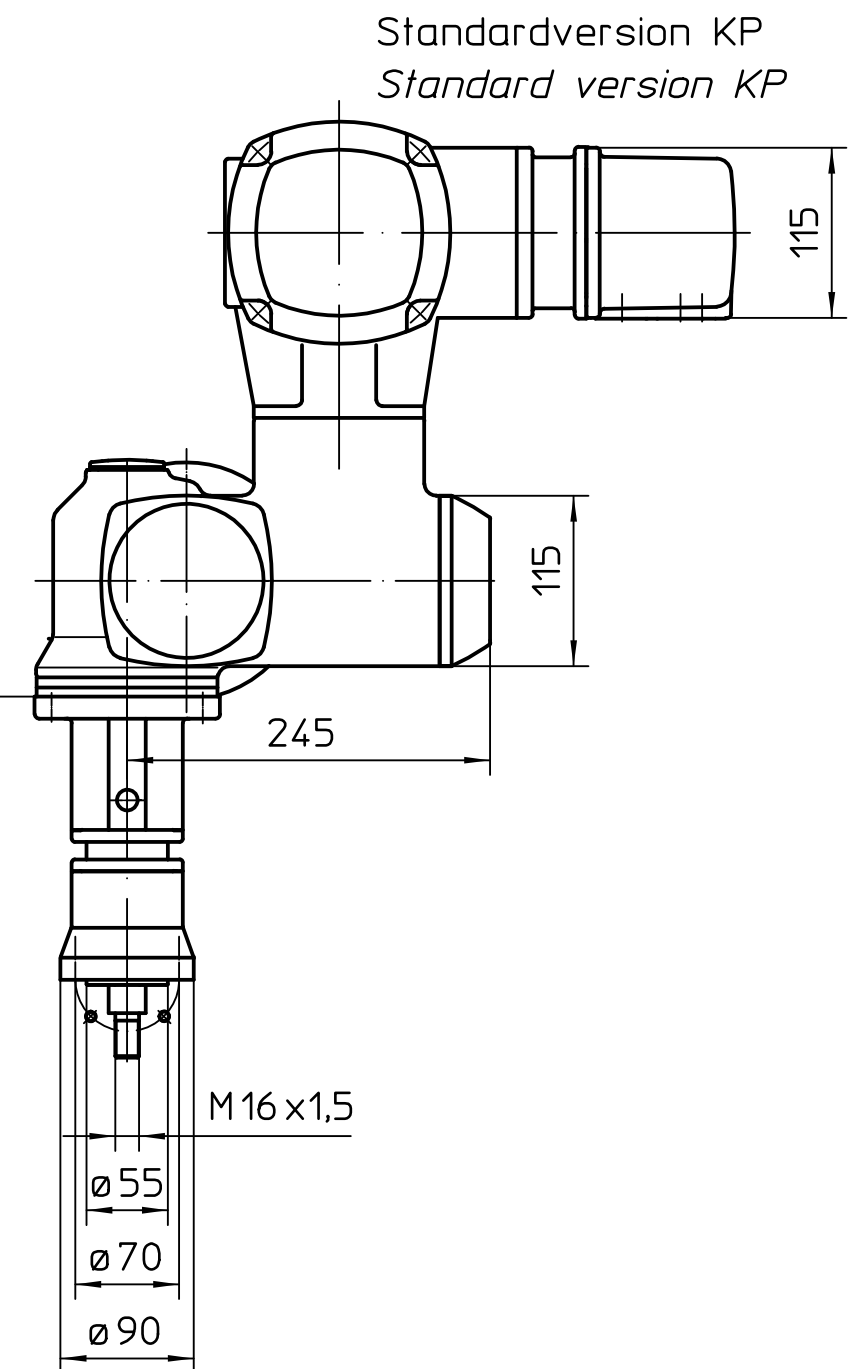

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe siehe Maßblatt neuester Ausgabe
For all other dimensions of actuators/gear boxes refer to latest issue of dimension sheet

1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung bzw.
techn. Datenblatt
*Threads for cable entries
according to order acknow-
ledgement or techn. data*

Art.- Nr.					Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK		Maßstab		auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG			
							1:5					
						Datum	Name		SA(R)Ex07.2-AC2 -LE25.1-F07			
					Bearb.	2013-05-21	Goltsev					
					Gepr.	2013-05-23	Duffner					
					Freig.	2013-05-23	Goltsev					
					AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218						U2.4038	
											Blatt- Nr. 1	
	Zust.	Änderung	Datum	Name							Anz. 1	
gilt auch für/also valid for SA07.6												