

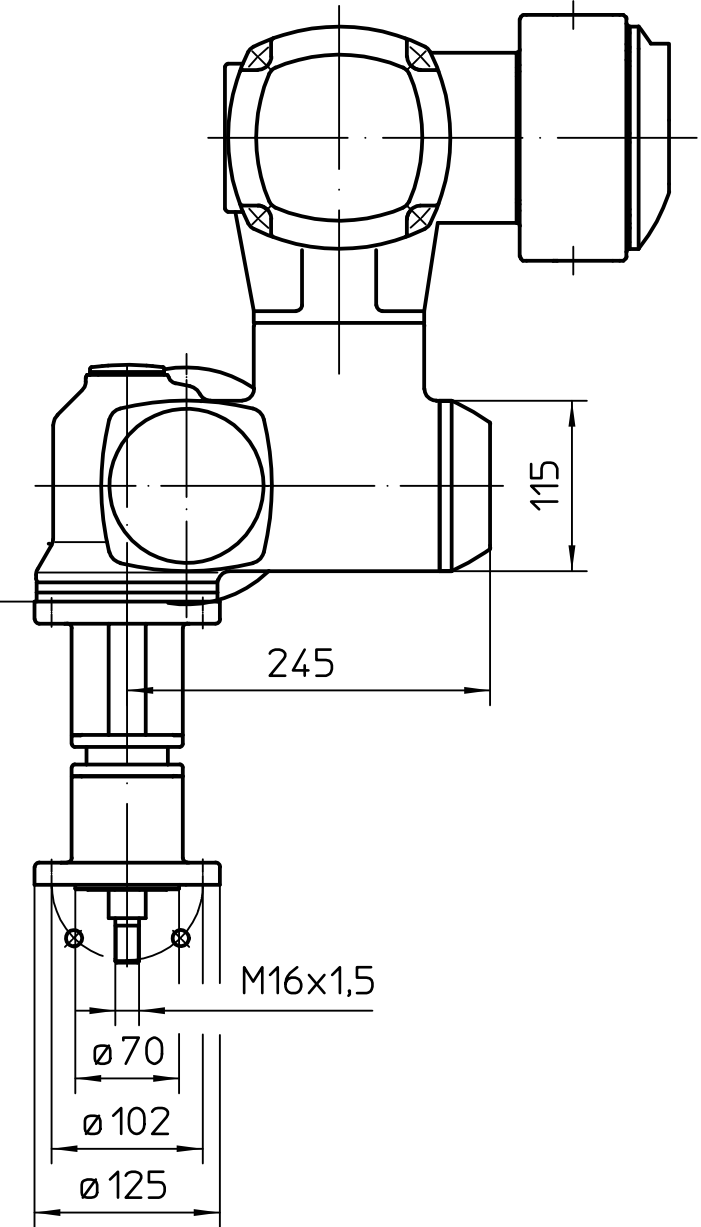
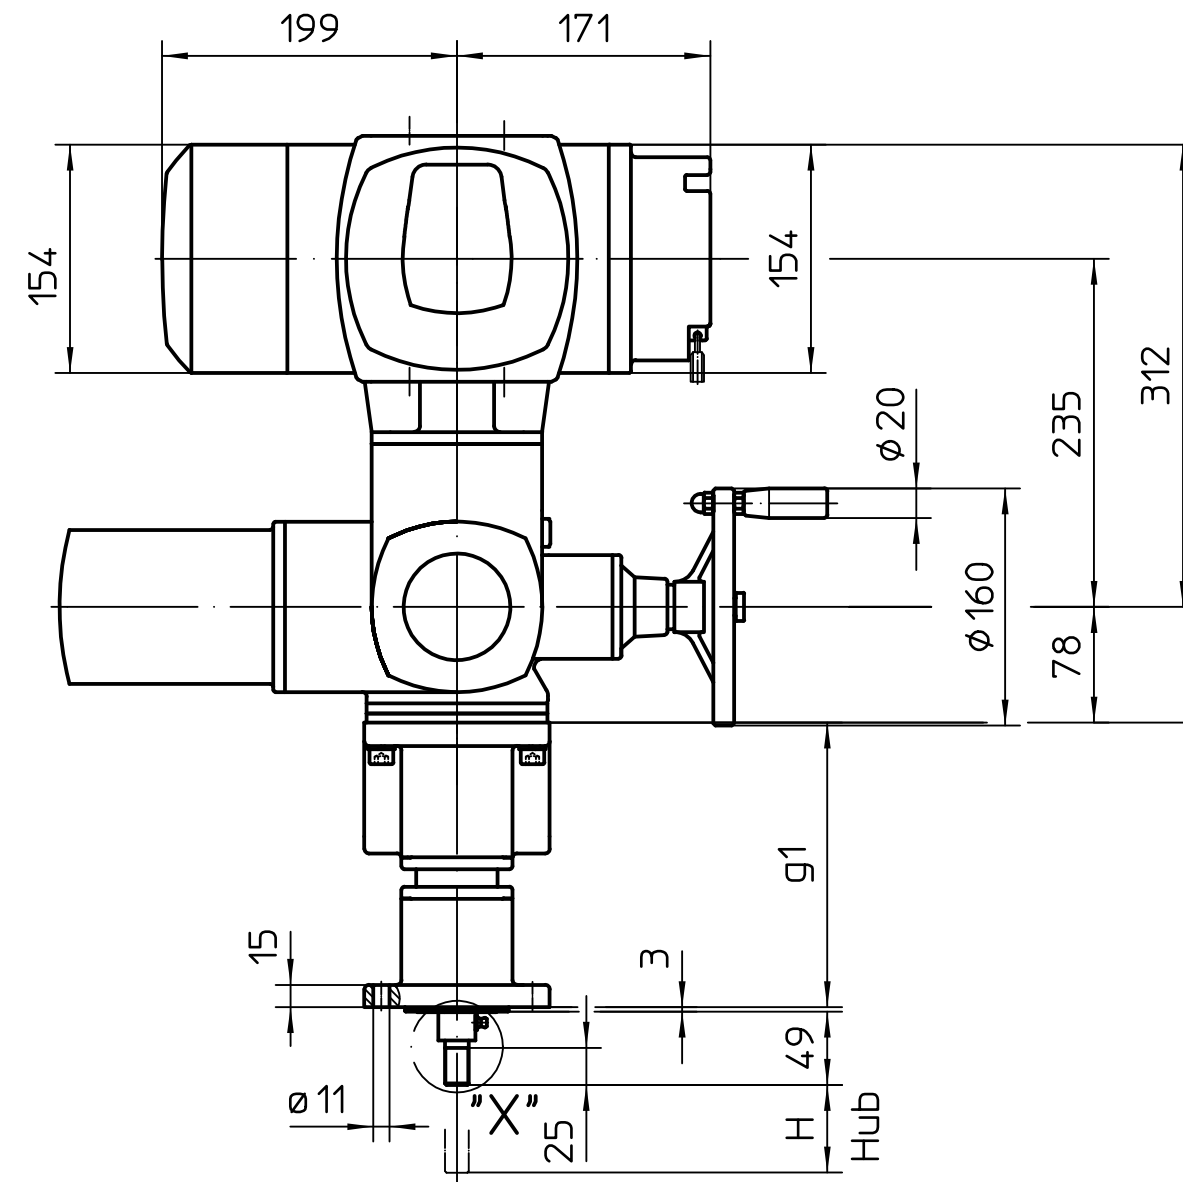


[illegible]



Standardversion KT Exe

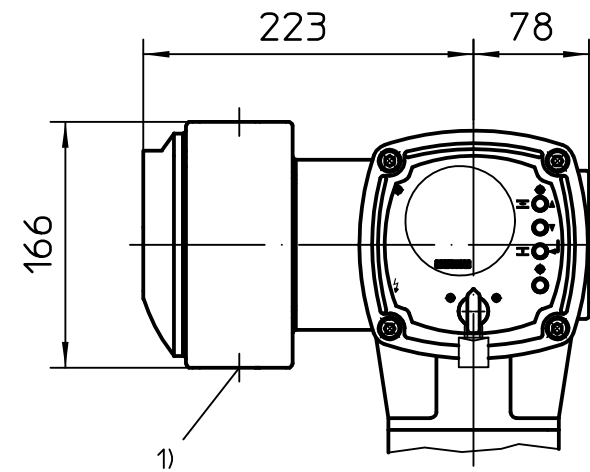

Version KT Exd
Version KM Exd

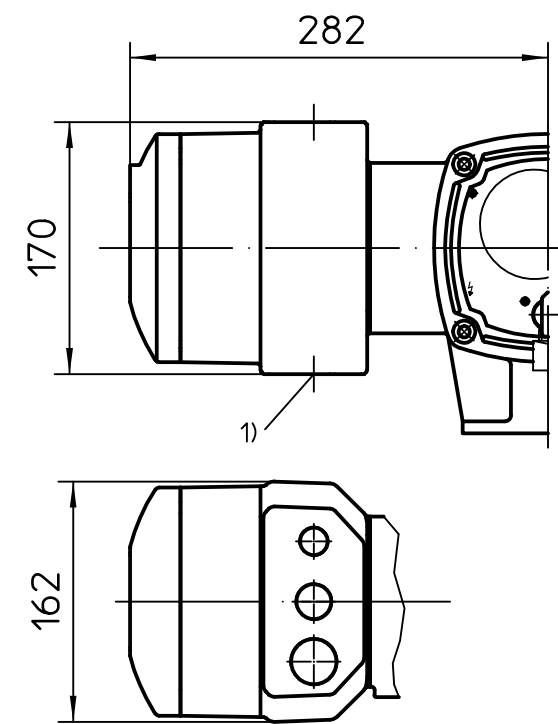

M 1:2,5

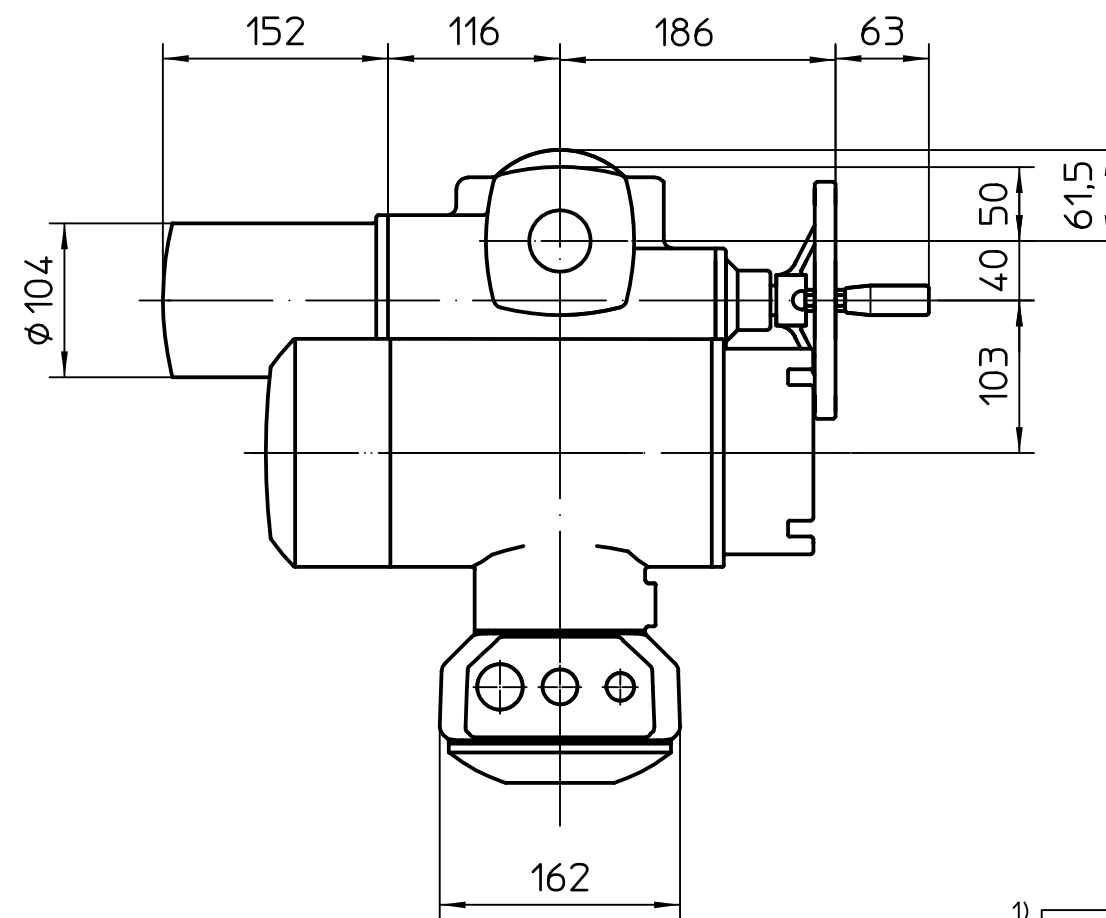

1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung
bzw. techn. Datenblatt

* gilt auch für: SAEx07.6

g1	wahlweise Hub H max. mm
191	50
241	100
341	200
541	400
641	500

Alle Maße in mm
Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe
siehe Maßblatt neuester Ausgabe

							Maßstab		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG				
							1:5						
						Datum	Name		SA(R)Ex07.2-AC2 -LE25.1-F10				
					Bearb.	2019-08-13	Goltsev						
					Gepr.	2019-08-15	Mayer						
						Freig.	2019-08-15	Goltsev		U2.6214			
					AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218								
												Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name							* - SAEx07.6 - KT / KM		Anz. 1	