




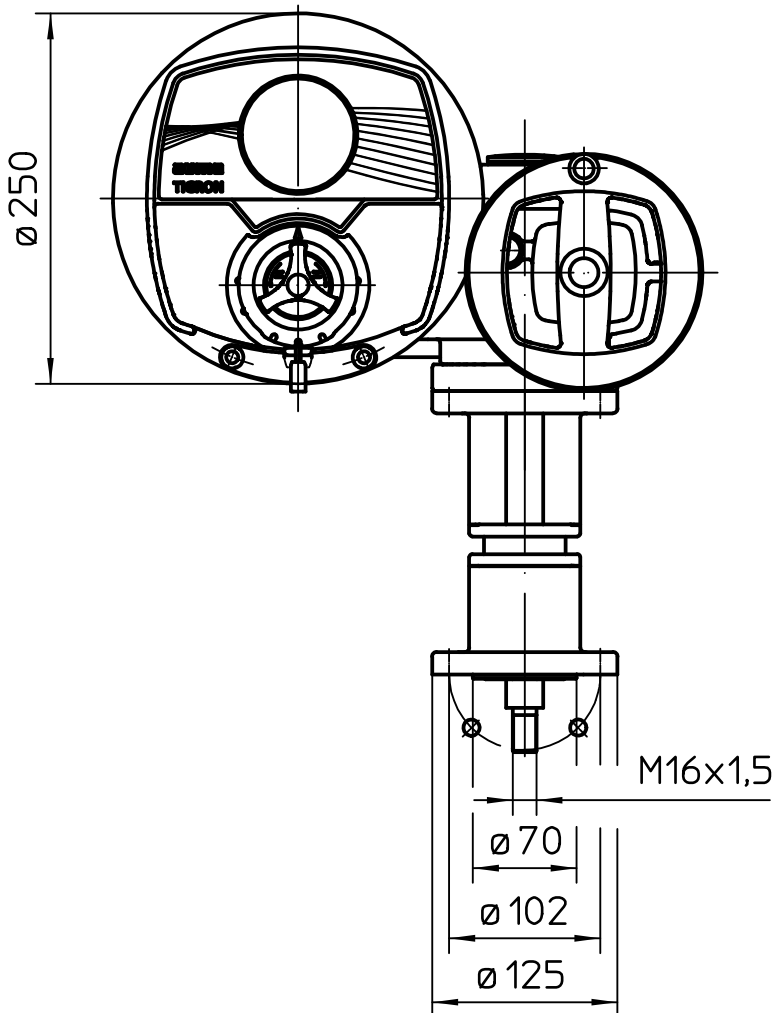


Option
Elektroanschluss
in Ausführung "Ex d"

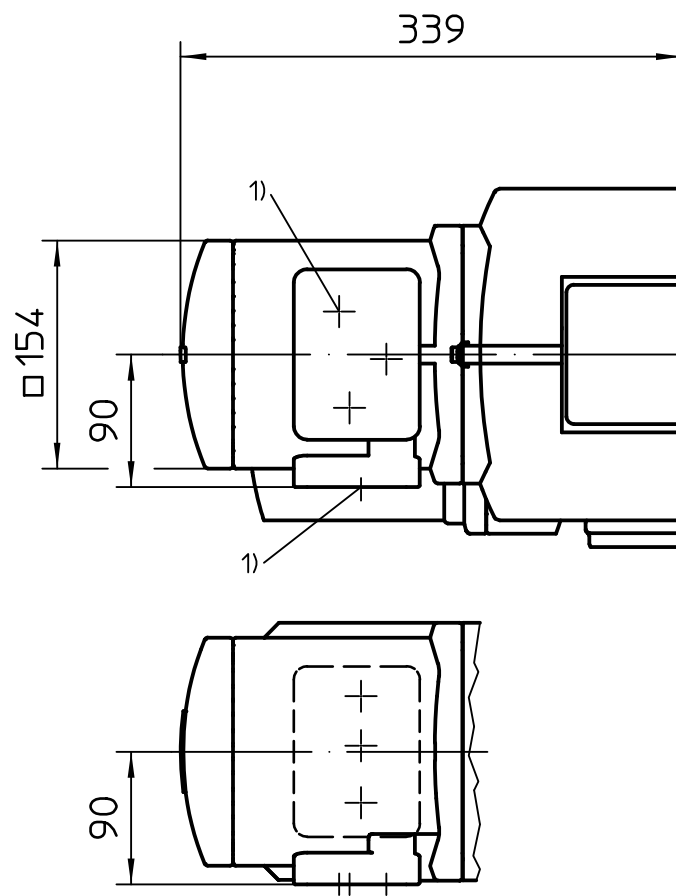


Standard
Elektroanschluss
in Ausführung "Ex e"

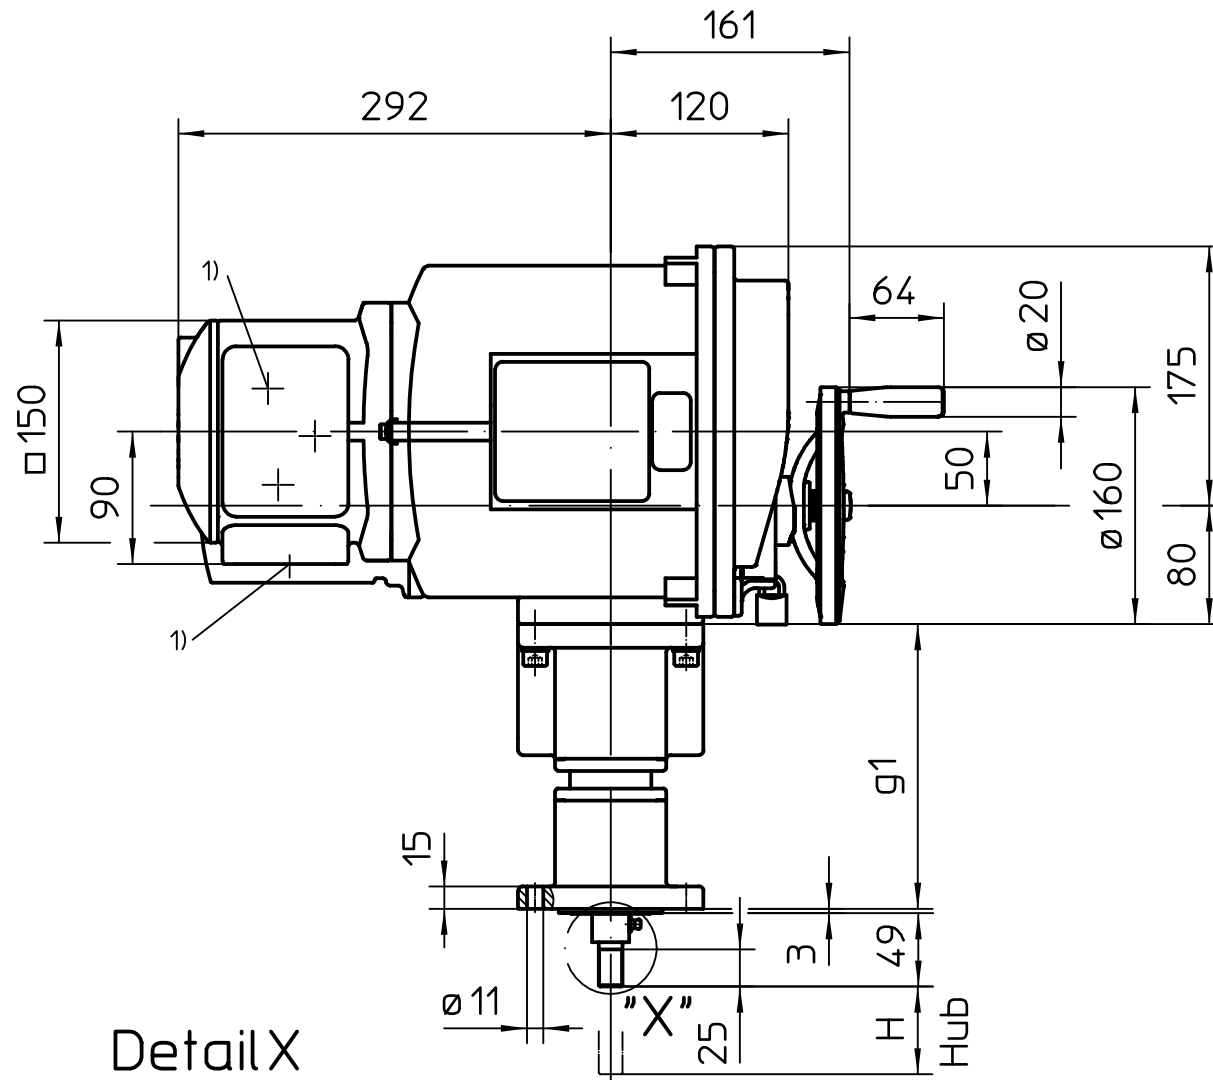

Detail X



wahlweise Hub H	
g1	max. mm
191	50
241	100
341	200
541	400
641	500

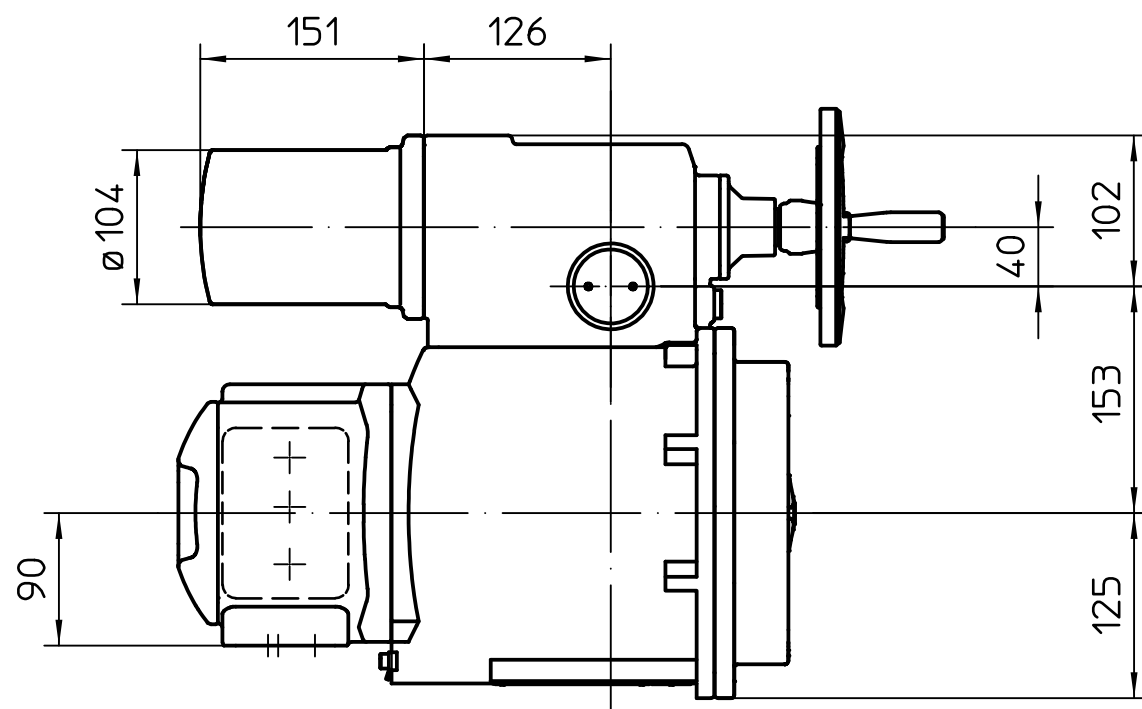

1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung
bzw. techn. Datenblatt

						Maßstab		auma® AUMA Riesler GmbH & Co. KG			
						1:5					
								TR-M30X/TR-M60X -LE25.1-F10			
					Datum	Name					
				Bearb.	2023-02-24	Goltsev					
				Gepr.	2023-02-24	Demir					
				Freig.	2023-02-24	Goltsev		U2.7493			
				AUMA Riesler GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218							
								Blatt 1			
								Anz. 1			
Zust.	Änderung	Datum	Name								

Alle Maße in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe
siehe Maßblatt neuester Ausgabe