

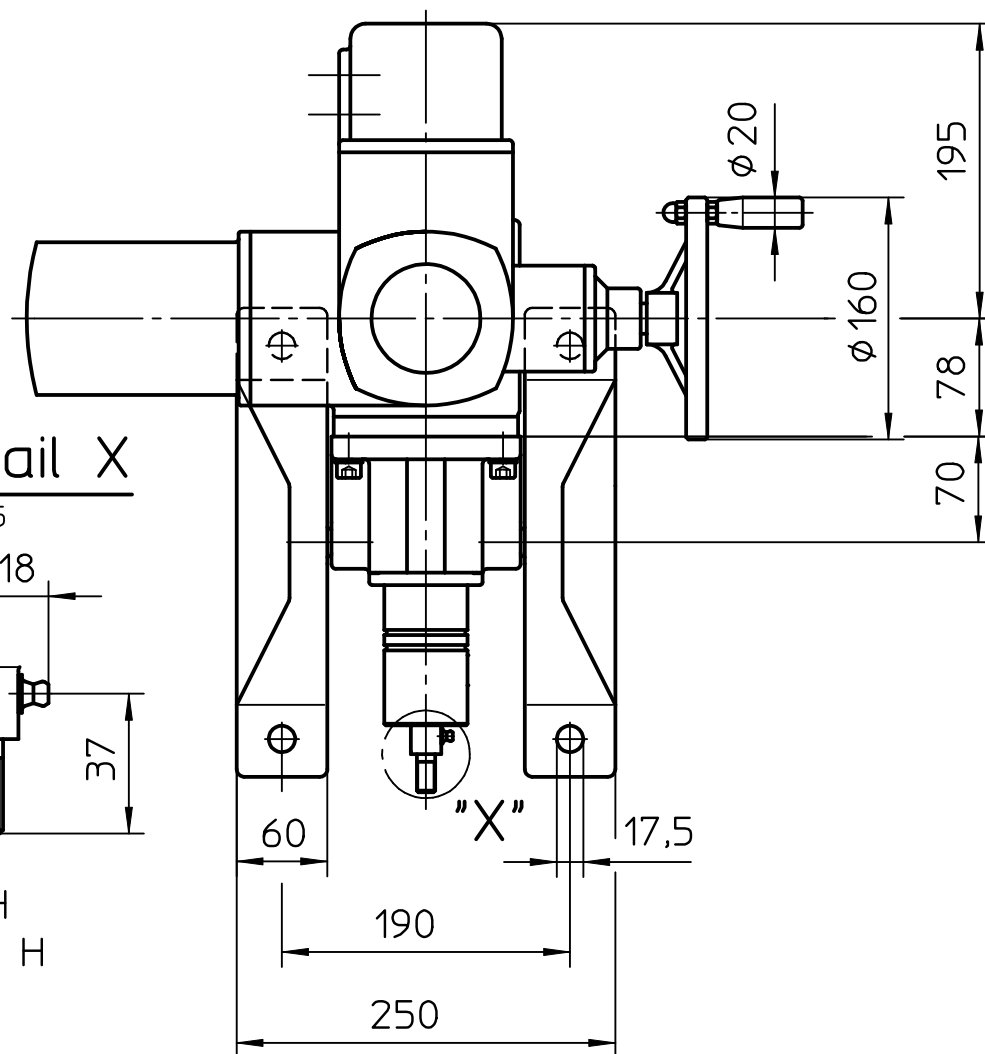


Detail X
M 1:2,5

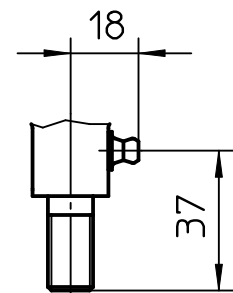


1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung
Threads for cable entries
according to order acknowledgement

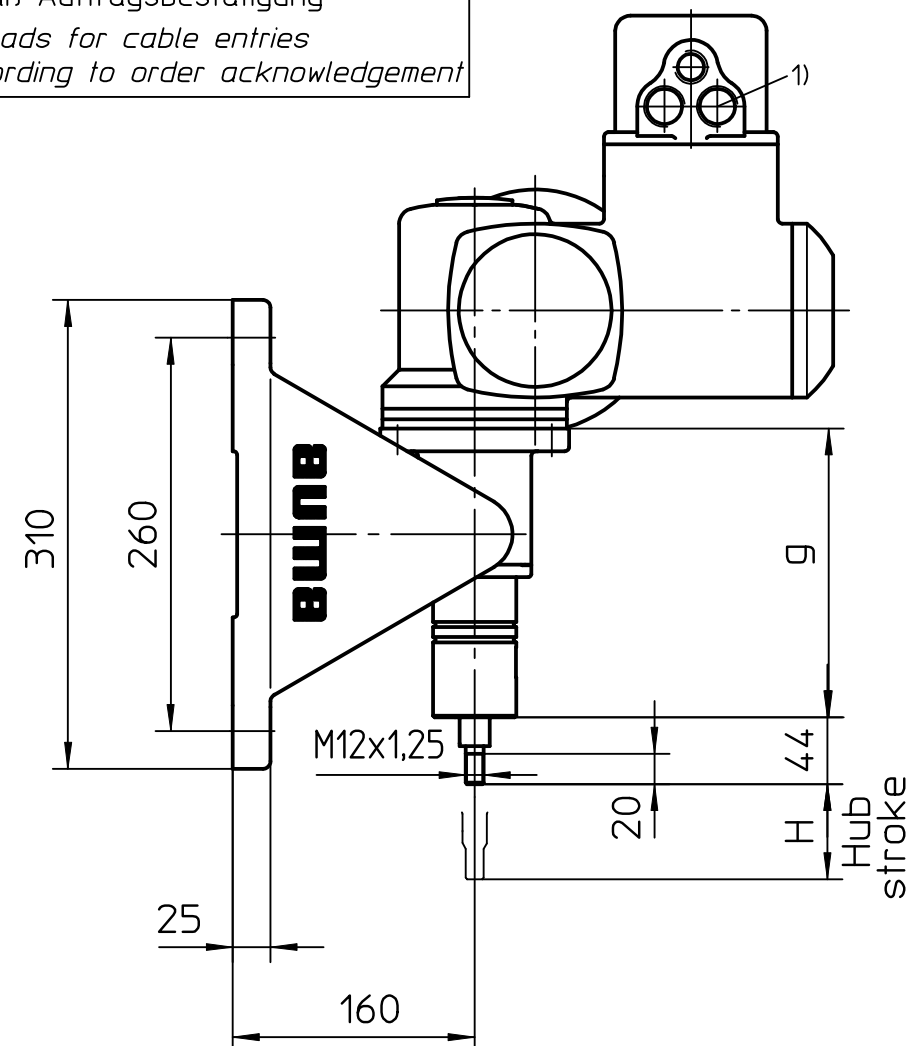

wahlweise Hub H
available stroke H

g	max. mm
195	50
245	100
345	200
545	400
645	500

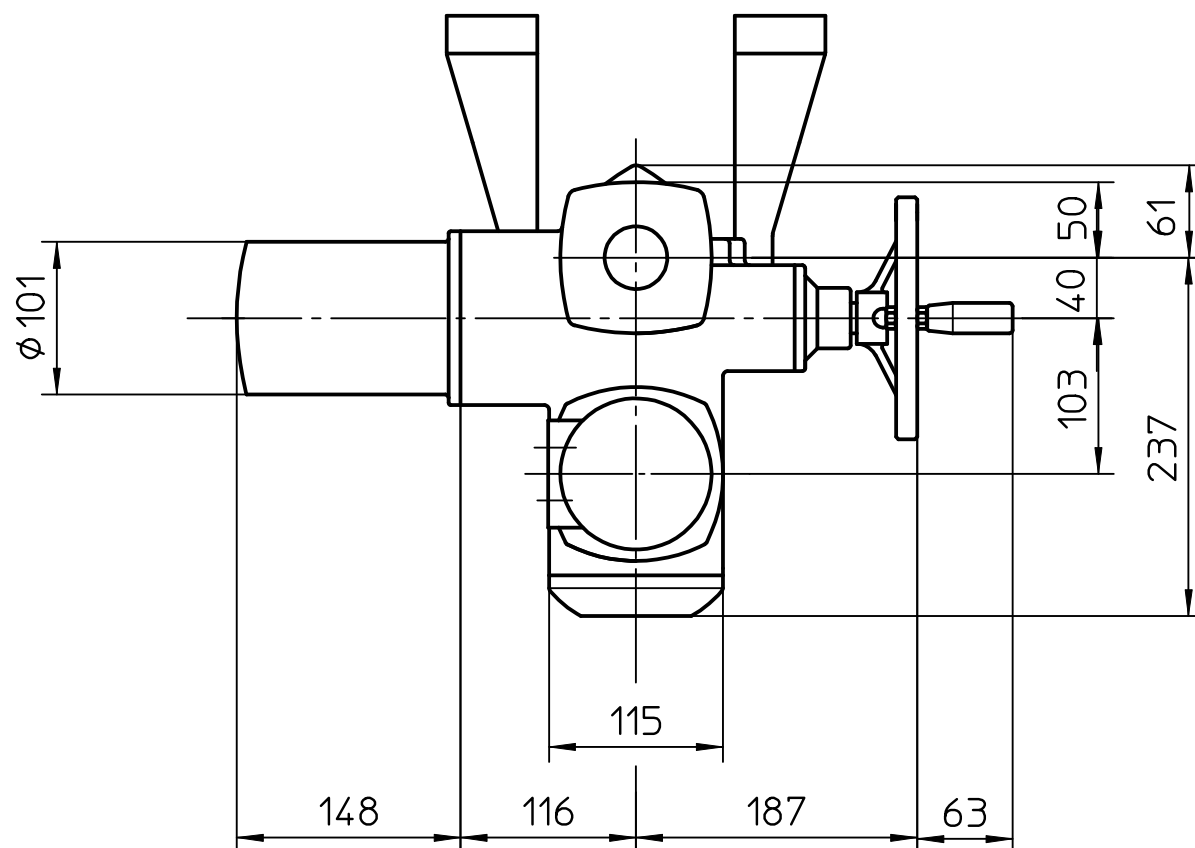

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe siehe Maßblatt neuester Ausgabe
For all other dimensions of actuators/gear boxes refer to latest issue of dimension sheet

Art.-Nr.					Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK		Maßstab 1:5		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
									SA(R)07 LE12.1 mit Fuss			
						Datum	Name					
					Bearb.	26.02.1993	Duffner					
					Gepr.	01.07.1997	Gerbig					
	06	399/2006	25.09.2006	Du	Norm.				U3.1246 auma norm			
	05	281/2006	28.06.2006	Du								
	04	Rev.4	25.11.2004	Wal	AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218							
	03	Rev.3	13.12.1999	Du								
	02	Rev.2	24.06.1997	Du					Blatt-Nr.		1	
	01	Rev.1	18.05.1993	Du					Anz.		1	
	Zust.	Änderung	Datum	Name								