

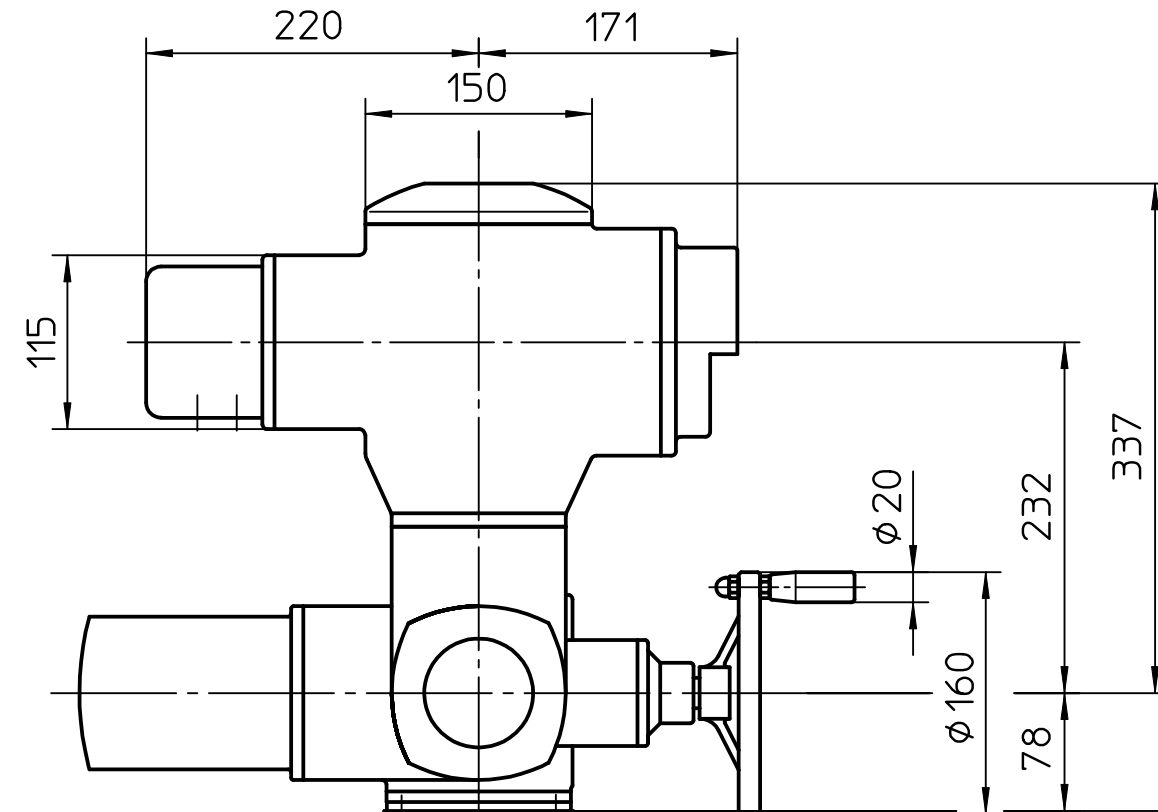


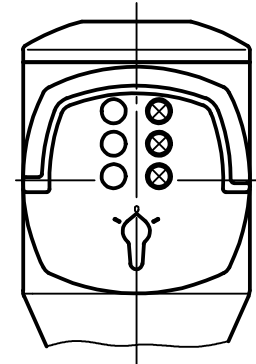

Detail X

M 1:2,5

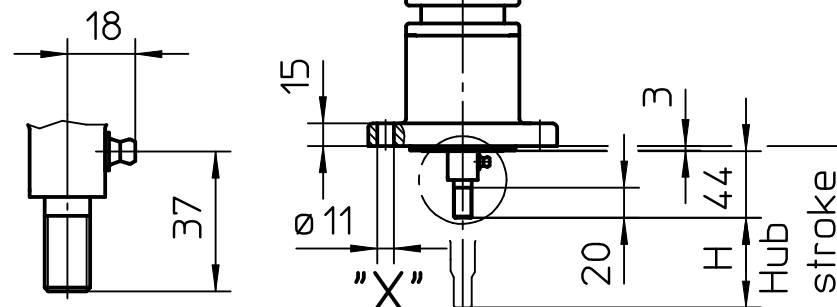

wahlweise Hub H
available stroke H


g1	max. mm
191	50
241	100
341	200
541	400
641	500

1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung
Threads for cable entries
according to order acknowledgement


Unterkante SA
=Abtrieb B,C,E
Base of SA
=Output drive B,C,E

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe siehe Maßblatt neuester Ausgabe
For all other dimensions of actuators/gear boxes refer to latest issue of dimension sheet

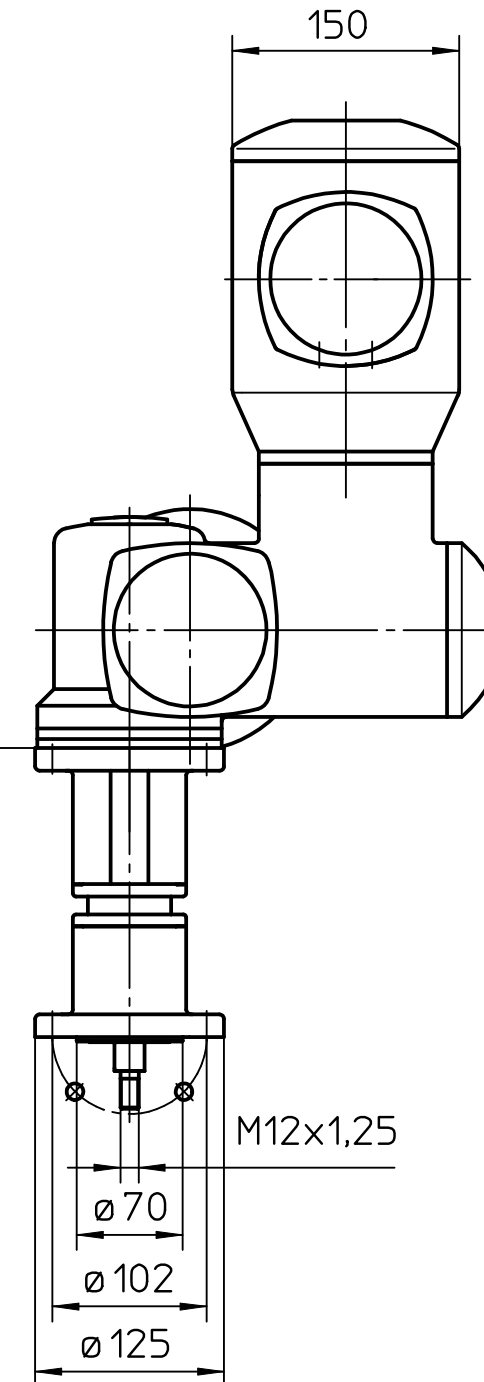

Paßmaß Abmaße

Art.-Nr.					Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK		Maßstab 1:5 (1:2,5)		auma ® AUMA Riester GmbH & Co. KG						
															
						Datum	Name								
					Bearb.	25.11.1993	Duffner		SA(R)07-AM-LE12.1(F10)						
					Gepr.	25.11.1993	Gerbig								
					Norm.										
					AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218							U3.1382		Blatt-Nr. 1	
	03	399/2006	25.09.2006	Du										Anz. 1	
	02	281/2006	28.06.2006	Du											
	01	Rev.1	16.11.2004	Wal											
	Zust.	Änderung	Datum	Name								auma matic			