


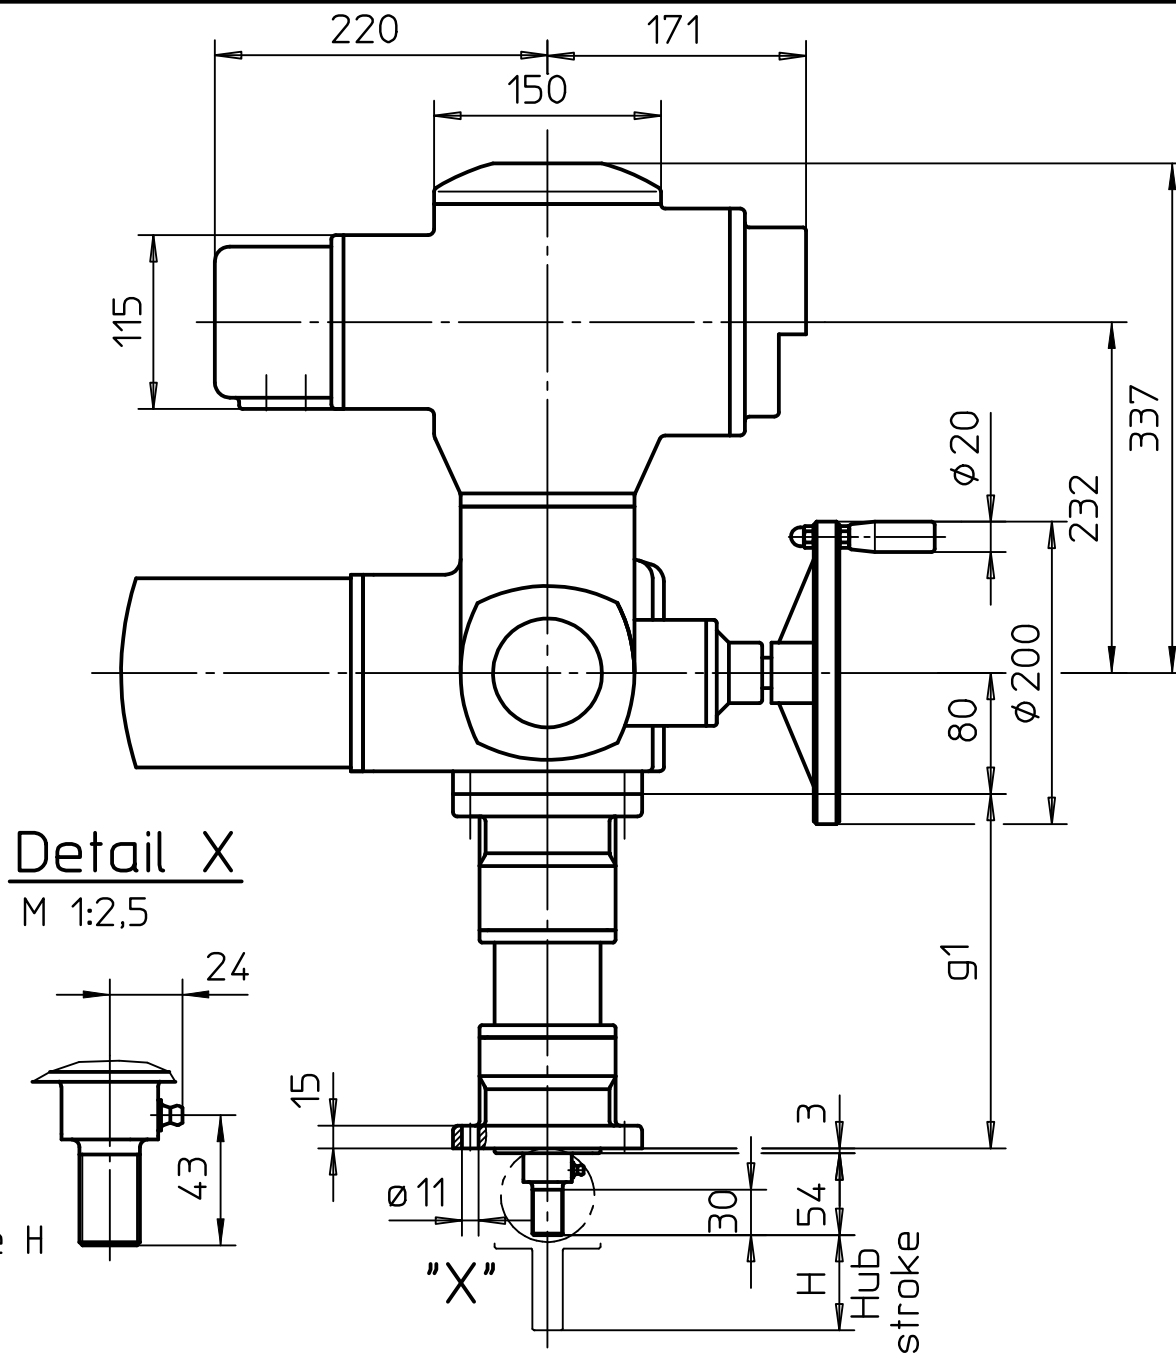


Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

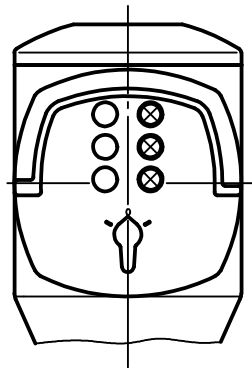

```
wahlweise Hub H
available stroke H
```


g1	max.
234	63
296	125
421	250
571	400

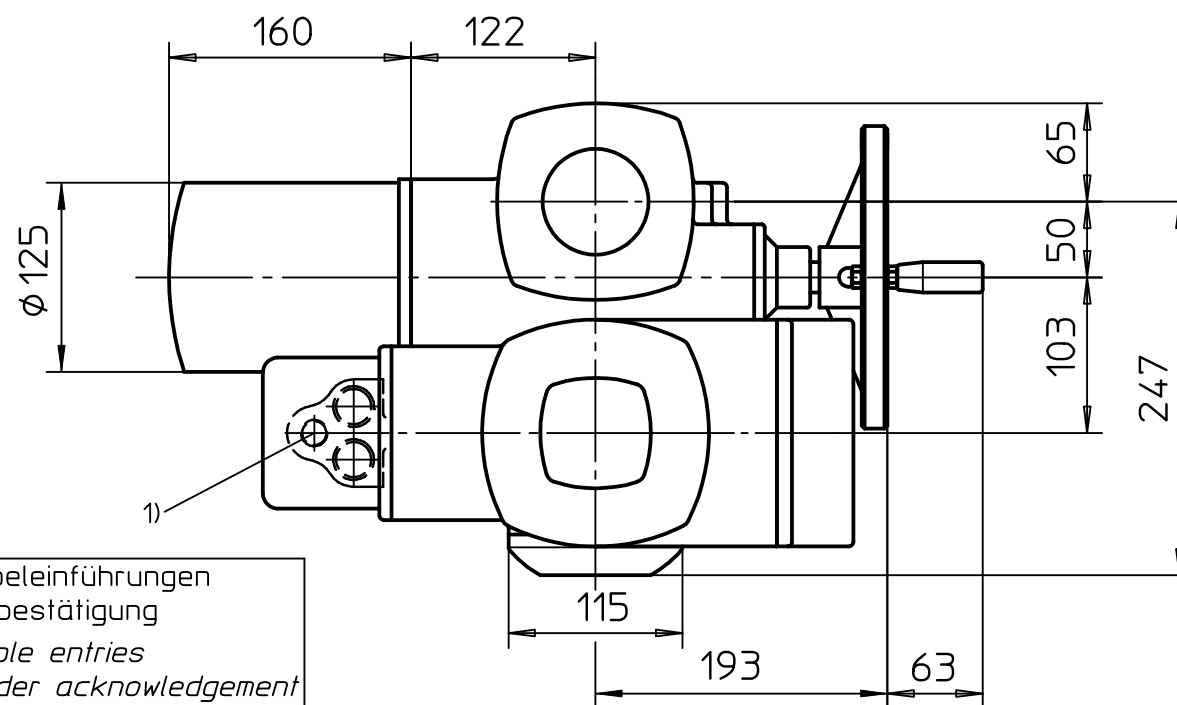

1)	Gewinde für Kabeleinführungen gemäß Auftragsbestätigung <i>Threads for cable entries according to order acknowledgement</i>
----	--

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe siehe Maßblatt neuester Ausgabe
For all other dimensions of actuators/gear boxes refer to latest issue of dimension sheet

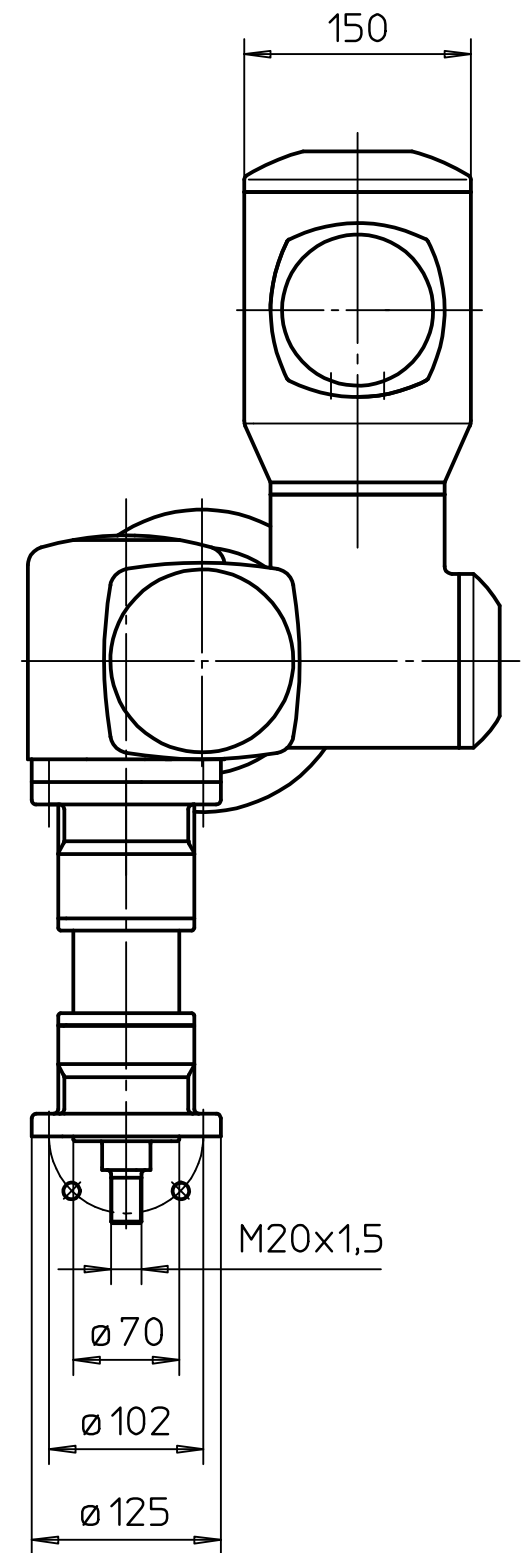

Art.- Nr.					Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK		Maßstab 1:5		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG				
									SA(R)10.1-AM-LE50.1				
					Datum		Name						
					Bearb.	25.11.1993	Duffner						
					Gepr.	25.11.1993	Gerbig						
					Norm.				U3.1384				
					AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218								
	02	281/2006	28.06.2006	Du						Blatt- Nr. 1			
	01	Rev.1	24.11.2004	Wal						Anz. 1			
	Zust.	Änderung	Datum	Name									
					auma matic								