

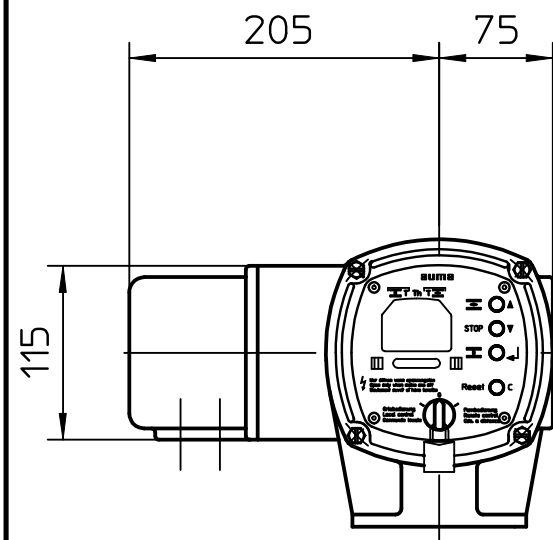



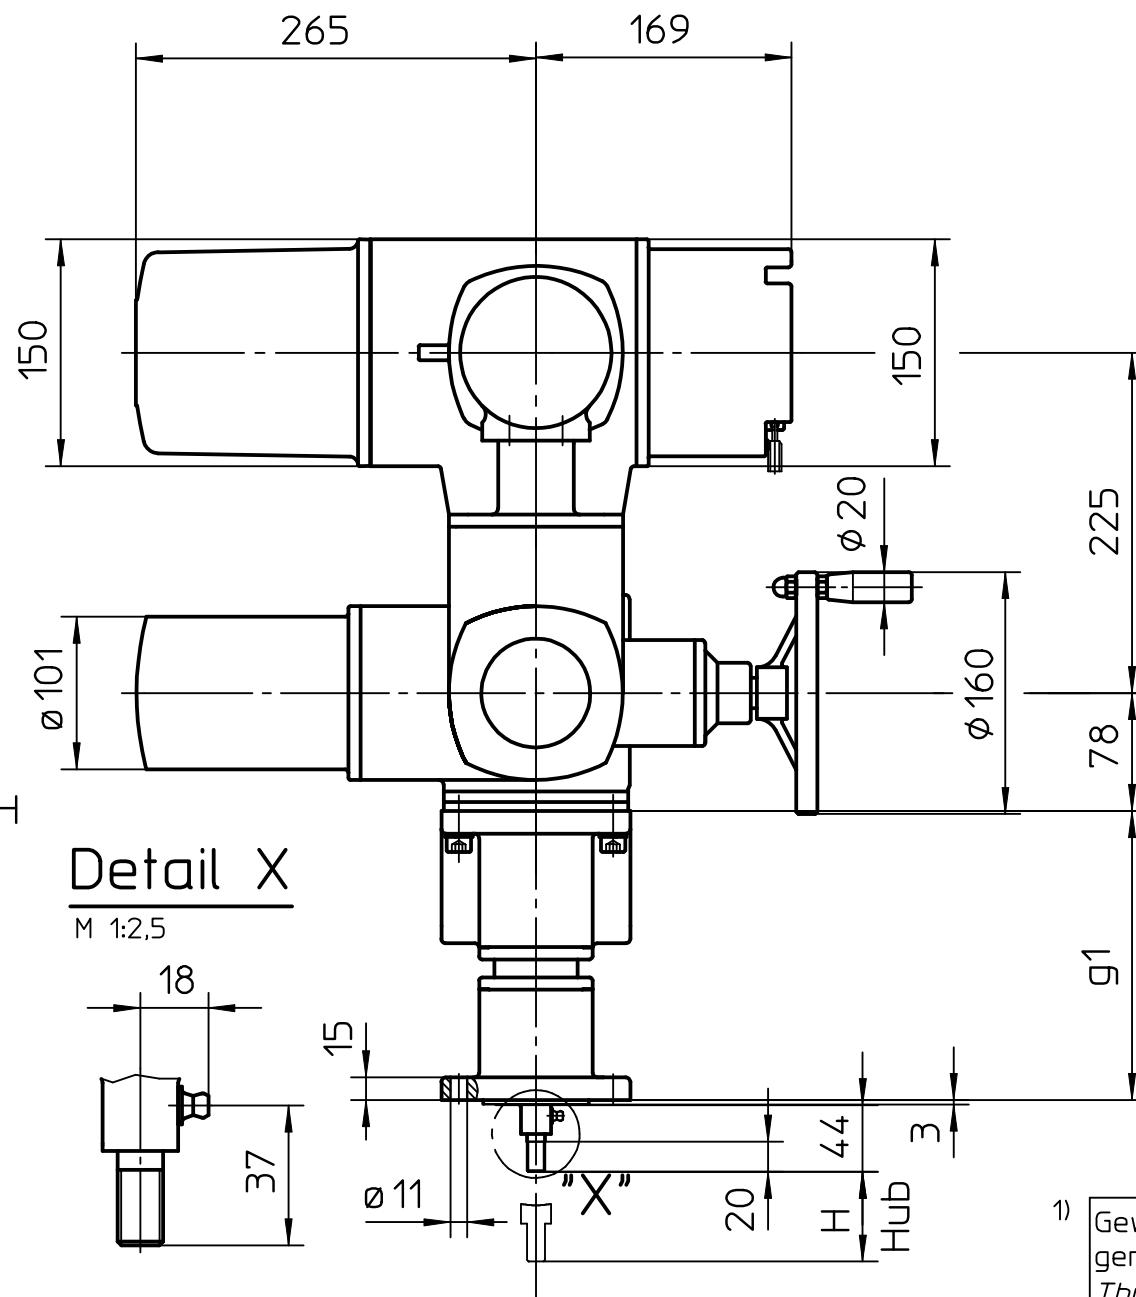


g1	wahlweise Hub H available stroke H max. mm
191	50
241	100
341	200
541	400
641	500

Ausführung mit therm. Überstromrelais
Version with thermal overload relay

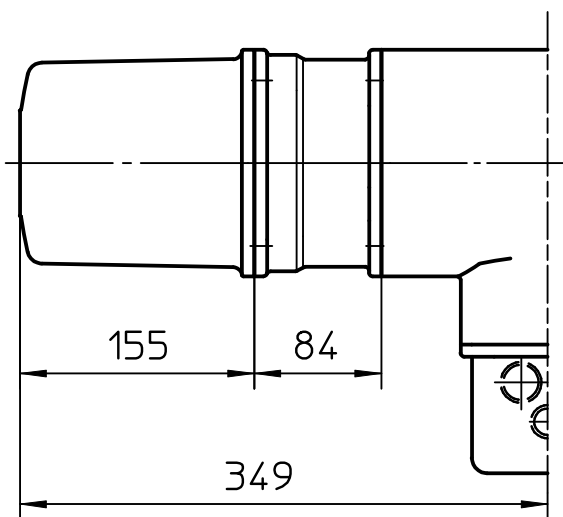

Detail X
M 1:2,5

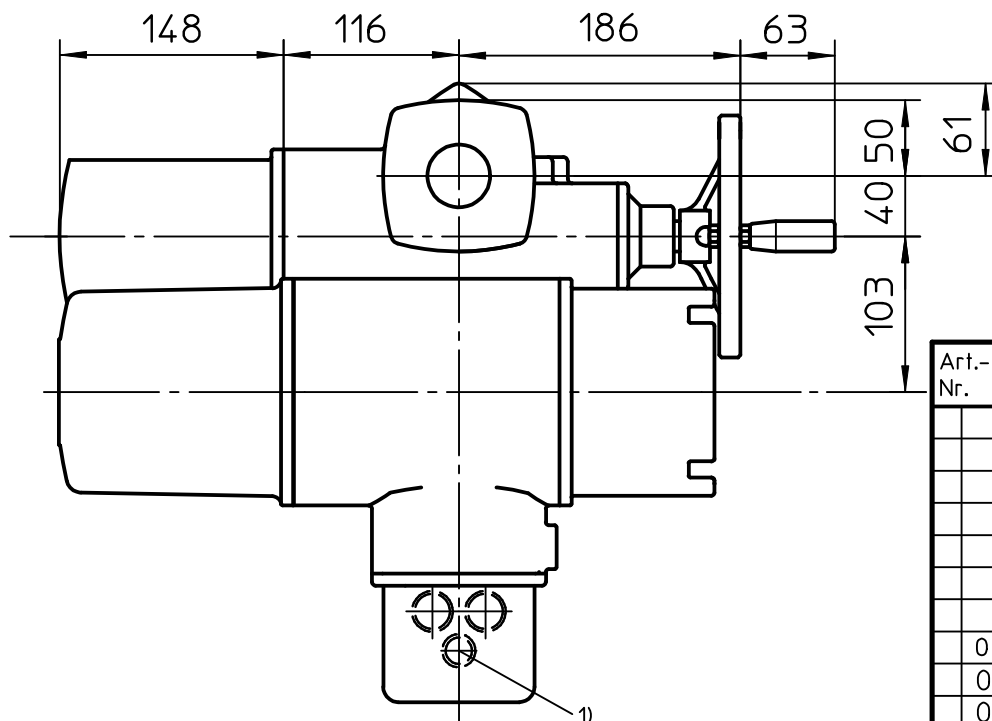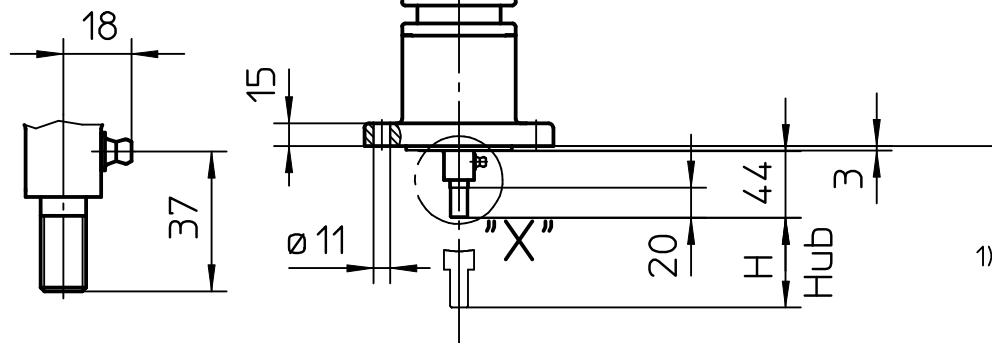

Unterkante SA
=Abtrieb B,C,E
Base of SA
=Output drive B,C,E

1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung
Threads for cable entries
according to order acknowledgement

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe siehe Maßblatt neuester Ausgabe
For all other dimensions of actuators/gear boxes refer to latest issue of dimension sheet

Art.-Nr.					Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK		Maßstab 1:5 (1:2,5)		auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG				
									SA(R)07-AC-LE12.1(F10)				
						Datum	Name						
					Bearb.	08.11.2002	Duffner						
					Gepr.	15.11.2002	Gerbig						
					Norm.								
	03	281/2006	28.06.2006	Du	AUMA Riester GmbH & Co. KG					U3.2250		Blatt-	Nr. 1
	02	152/2005	13.06.2005	Du	Postfach 1362								
	01	Rev. 01	05.04.2004	Du	D-79373 Müllheim							Anz. 1	
	Zust.	Änderung	Datum	Name	Tel. 07631/809-0								
					Fax 07631/13218								