


Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.


wahlweise Hub H available stroke H	
g1	max.
293	80
373	160
533	320
613	400

Ausführung mit therm. Überstromrelais
Version with thermal overload relay



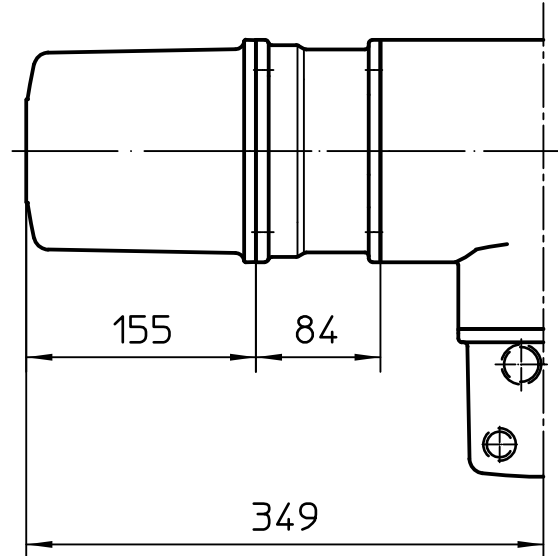


Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe siehe Maßblatt neuester Ausgabe
For all other dimensions of actuators/gear boxes refer to latest issue of dimension sheet

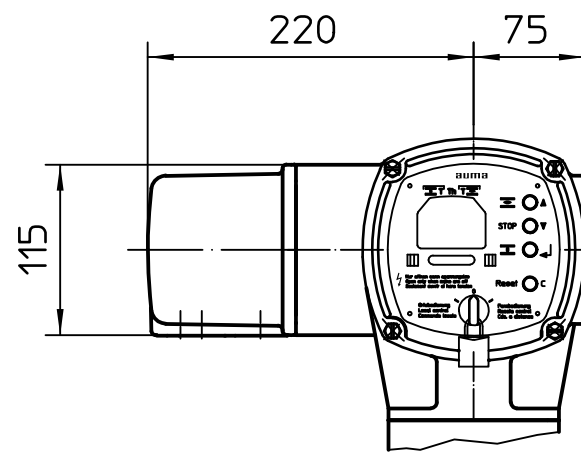


Detail X
M 1:2

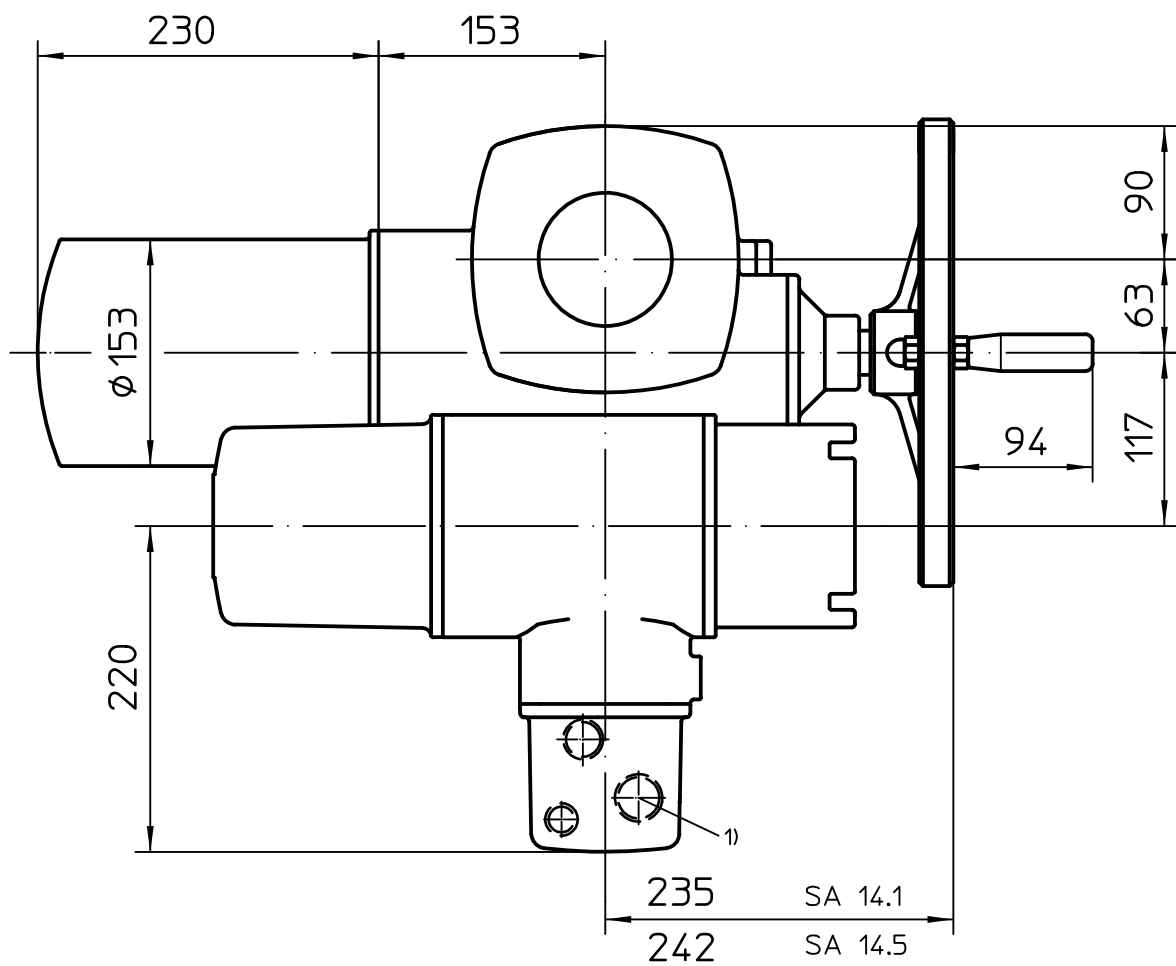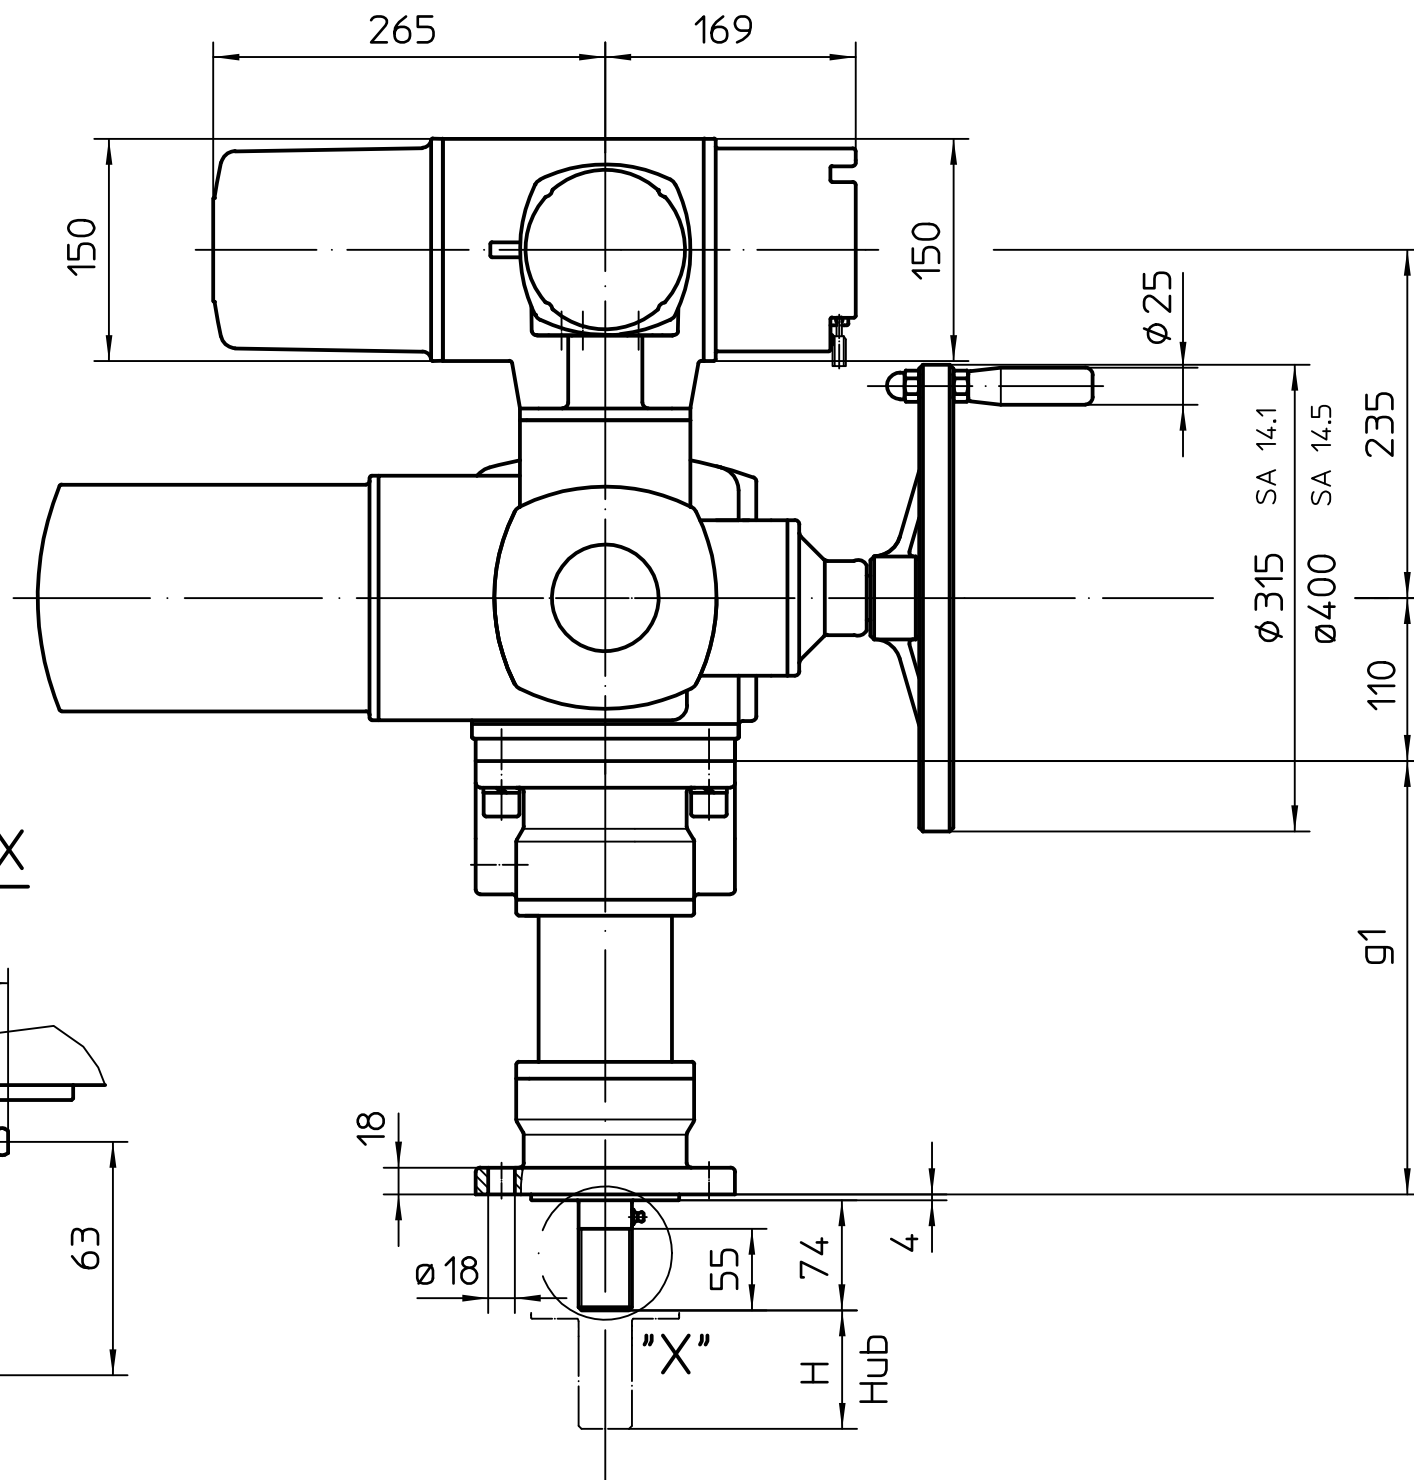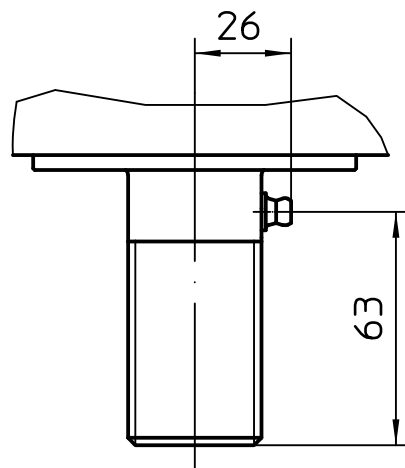

- 1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung bzw.
techn. Datenblatt
*Threads for cable entries
according to order acknow-
ledgement or techn. data*

Unterkante SA
=Abtrieb B,C,E
Base of SA
=Output drive B,C,E

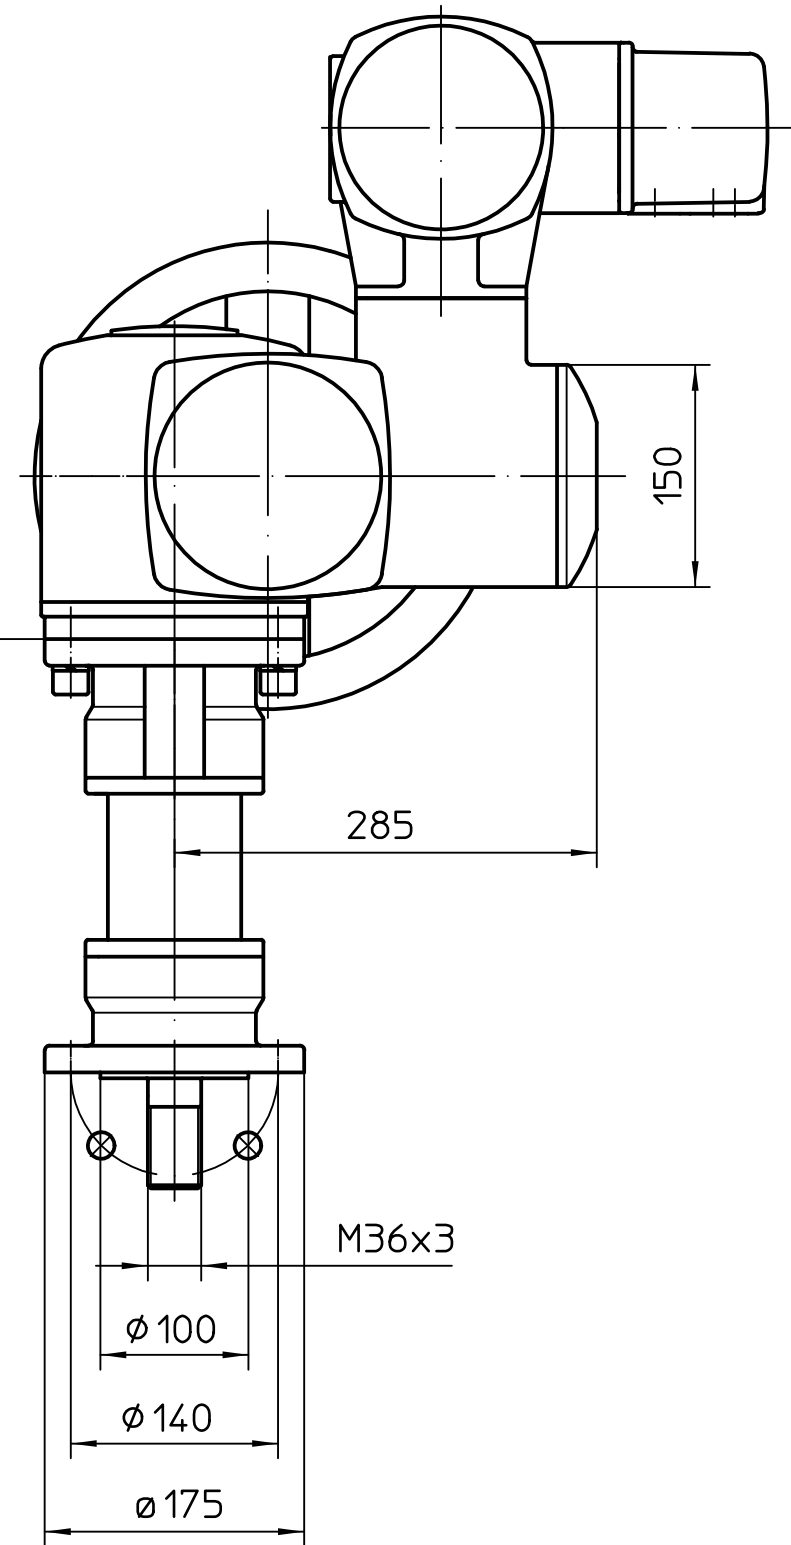

Passmaß Abmaße

Art.- Nr.				Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK	Maßstab 1:5	auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						SA(R)14-AC-LE70.1/100.1	
						U2.2452	
03	519/2009	2010-09-10	Alt	AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218			Blatt- Nr. 1
02	281/2006	2006-06-28	Duf				Anz. 1
01	152/2005	2005-06-20	Duf				
Zust.	Änderung	Datum	Name				