

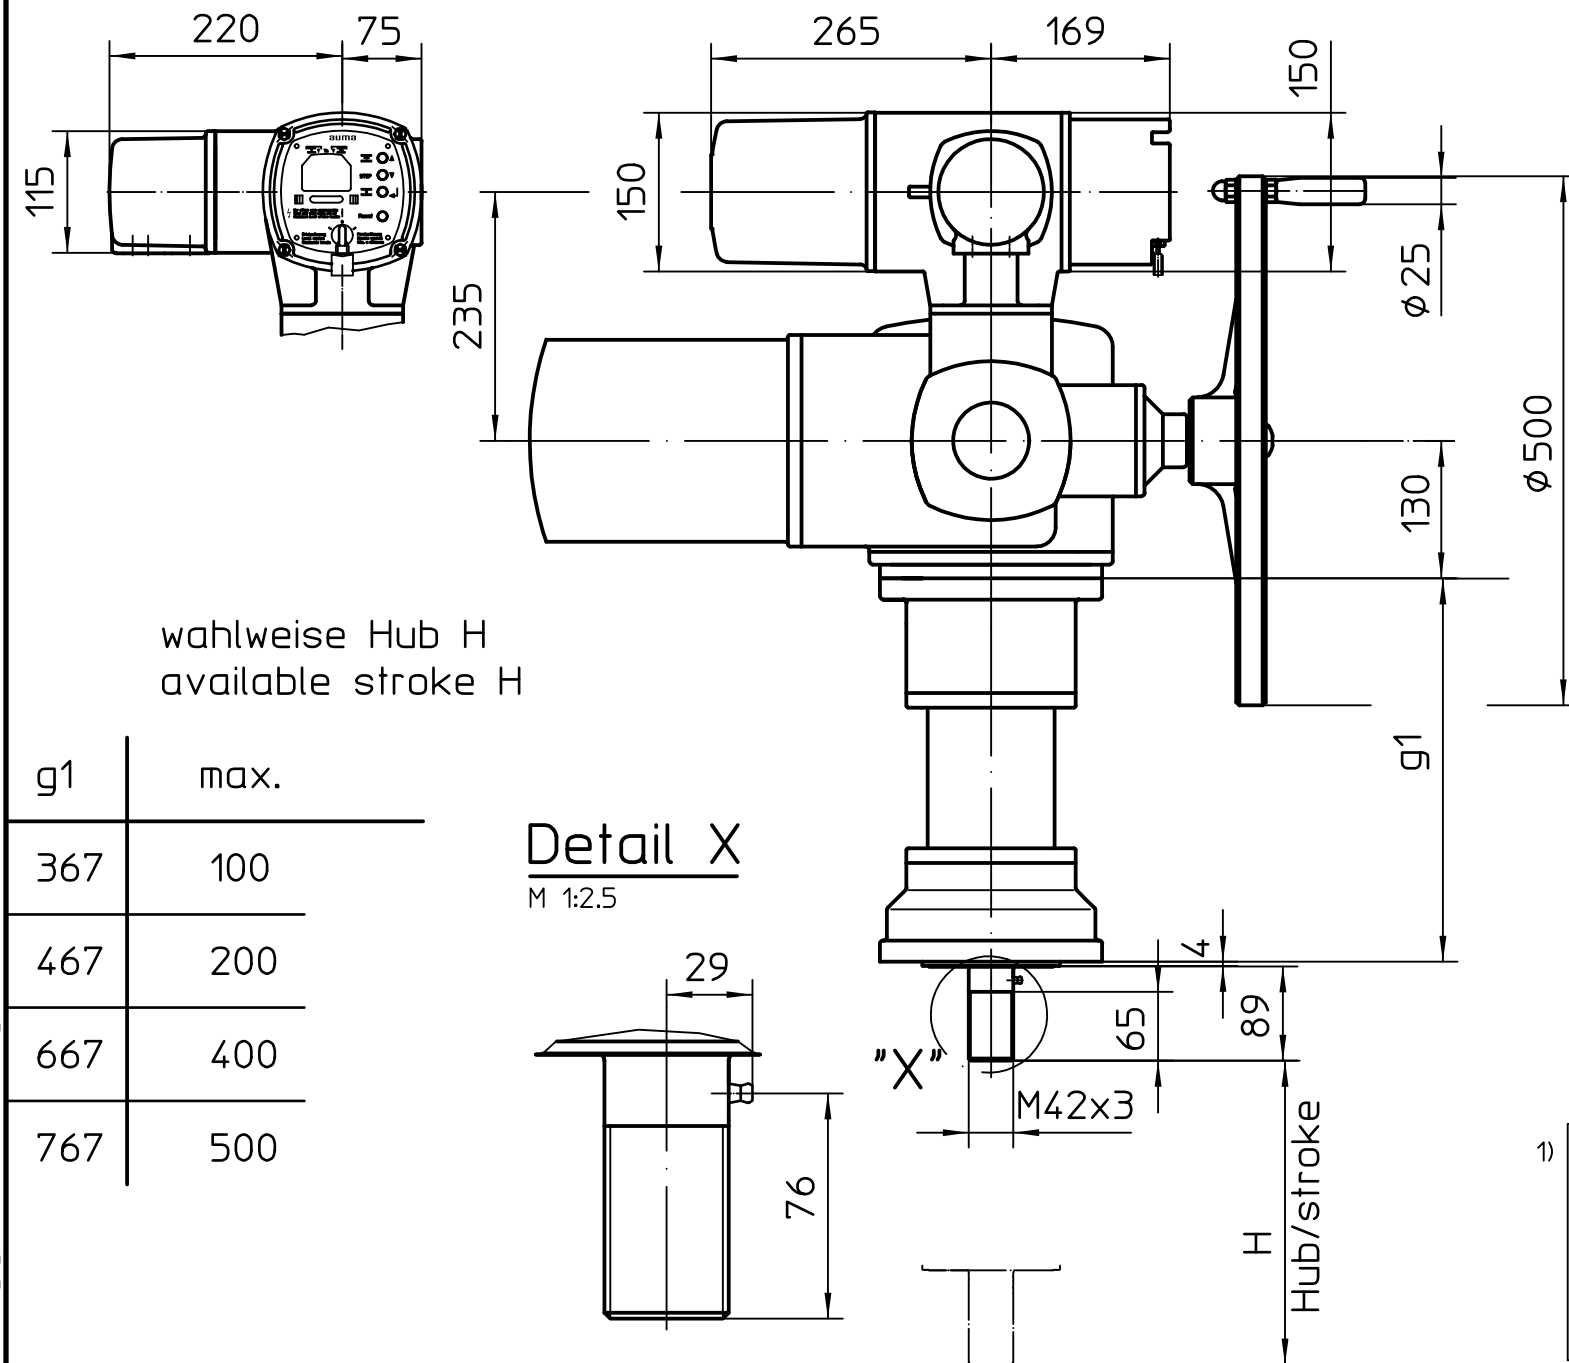
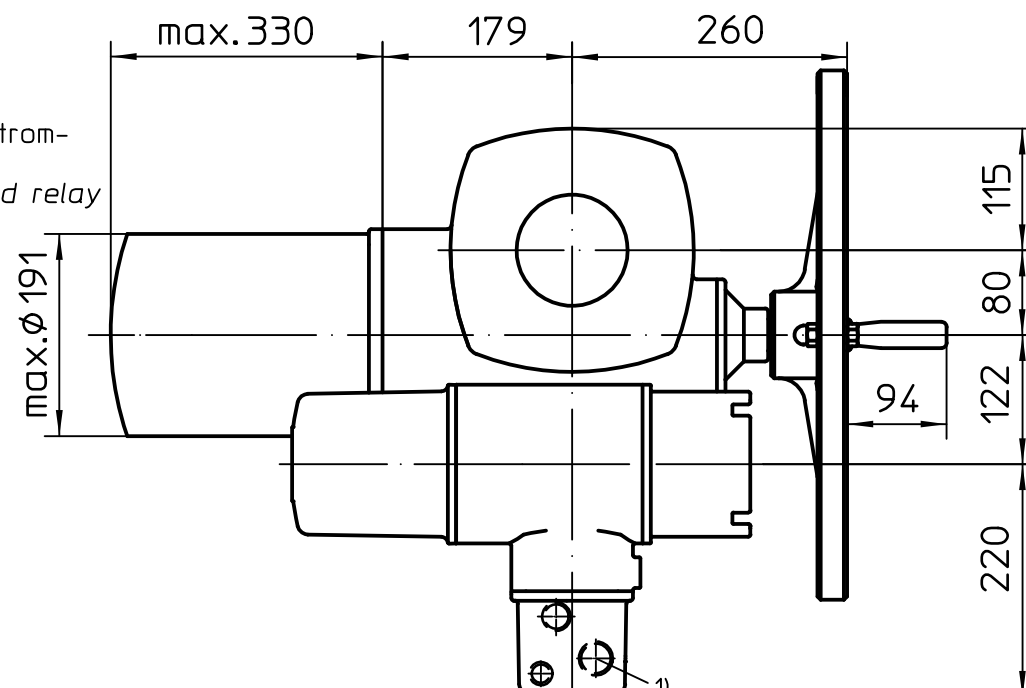


Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

wahlweise Hub H available stroke H	
g1	max.
367	100
467	200
667	400
767	500


Ausführung mit therm. Überstrom-
relais
Version with thermal overload relay

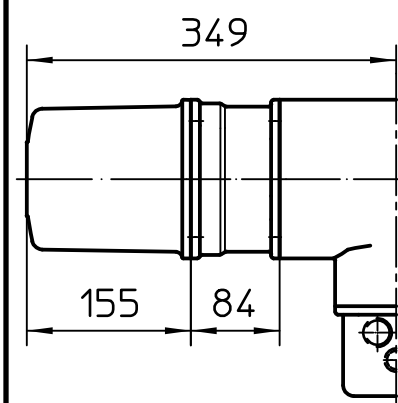

- 1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung bzw.
techn. Datenblatt
*Threads for cable entries
according to order acknow-
ledgement or techn. data*

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe siehe Maßblatt neuester Ausgabe
For all other dimensions of actuators/gear boxes refer to latest issue of dimension sheet

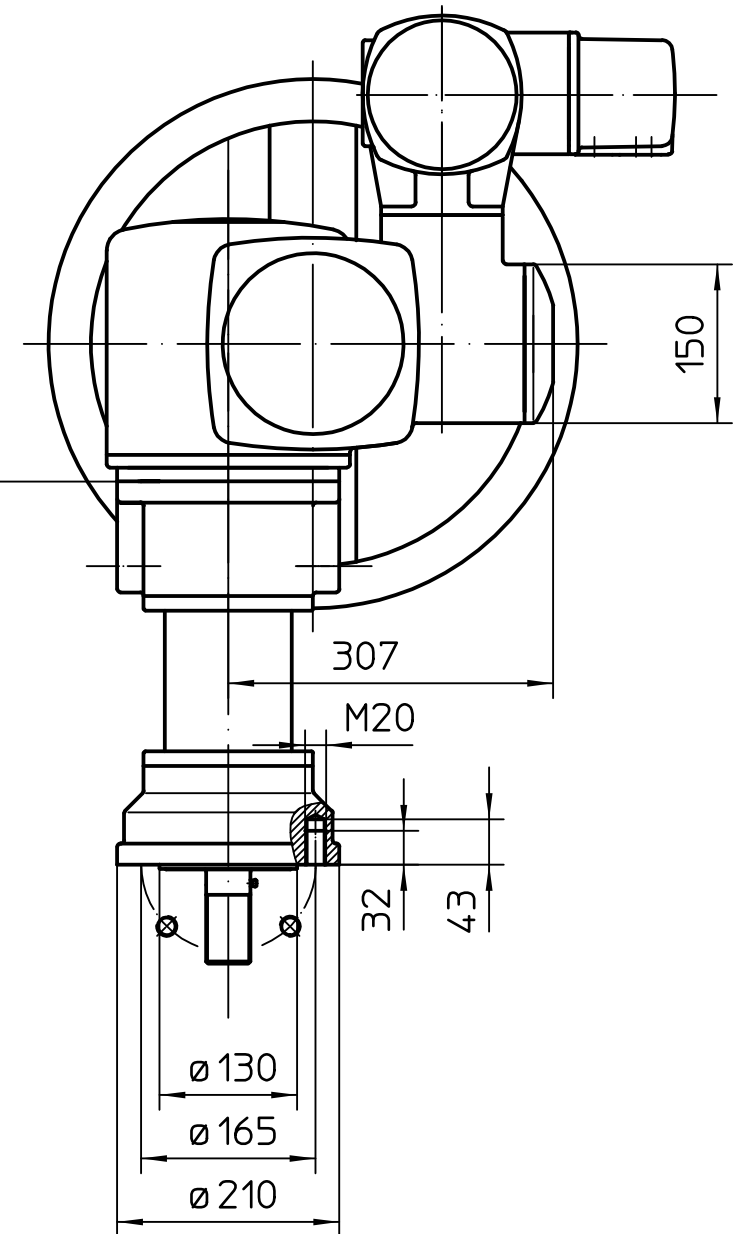

Art.- Nr.					Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK		Maßstab		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG						
							1:1								
						Datum	Name		SA(R)16.1-AC-LE200.1						
					Bearb.	2010-01-19	Duffner								
					Gepr.	2010-01-25	Gerbig								
					Freig.	2010-01-26	Duffner								
					AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218							U3.2453		Blatt- Nr. 1	
03	519/2009	2010-01-19	Duf								Anz. 1				
02	281/2006	2006-06-28	Duf												
01	152/2005	2005-06-21	Duf												
Zust	Änderung	Datum	Name												