

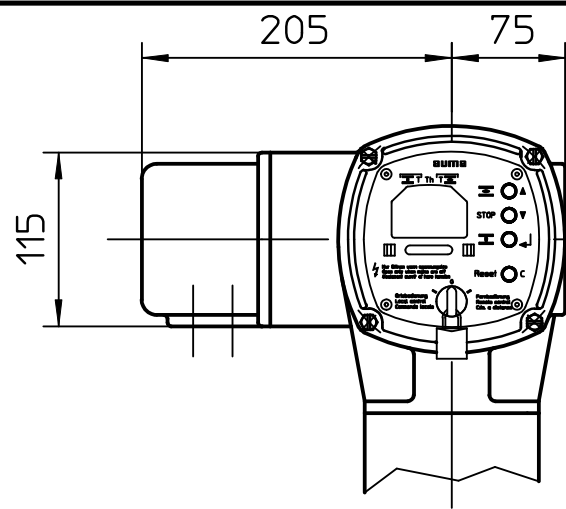


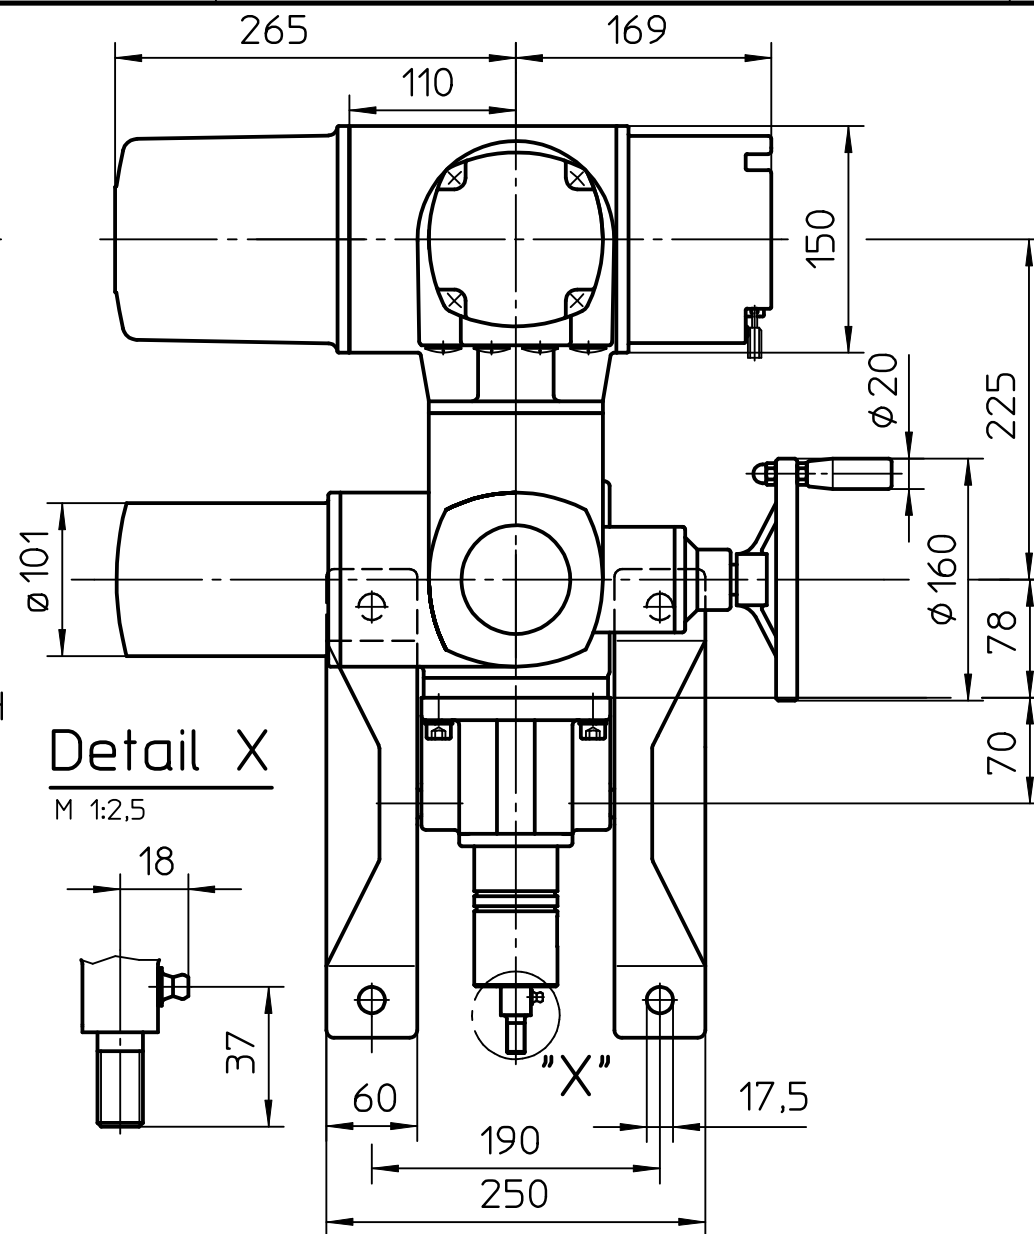

wahlweise Hub H
available stroke H



g	max. mm
195	50
245	100
345	200
545	400
645	500

Ausführung mit therm. Überstromrelais
Version with thermal overload relay

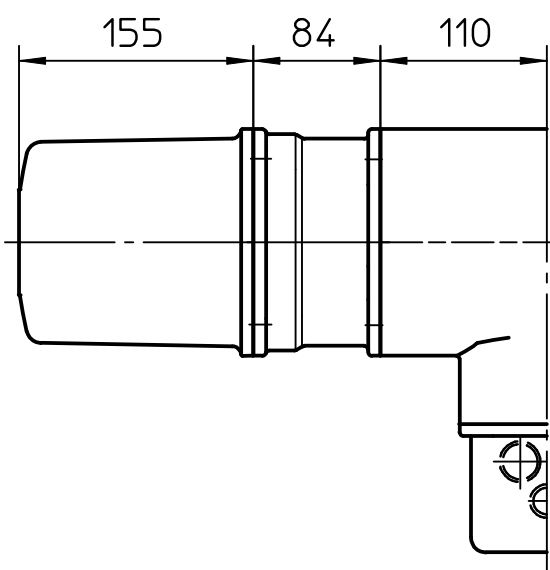

Detail X

M 1:2,5

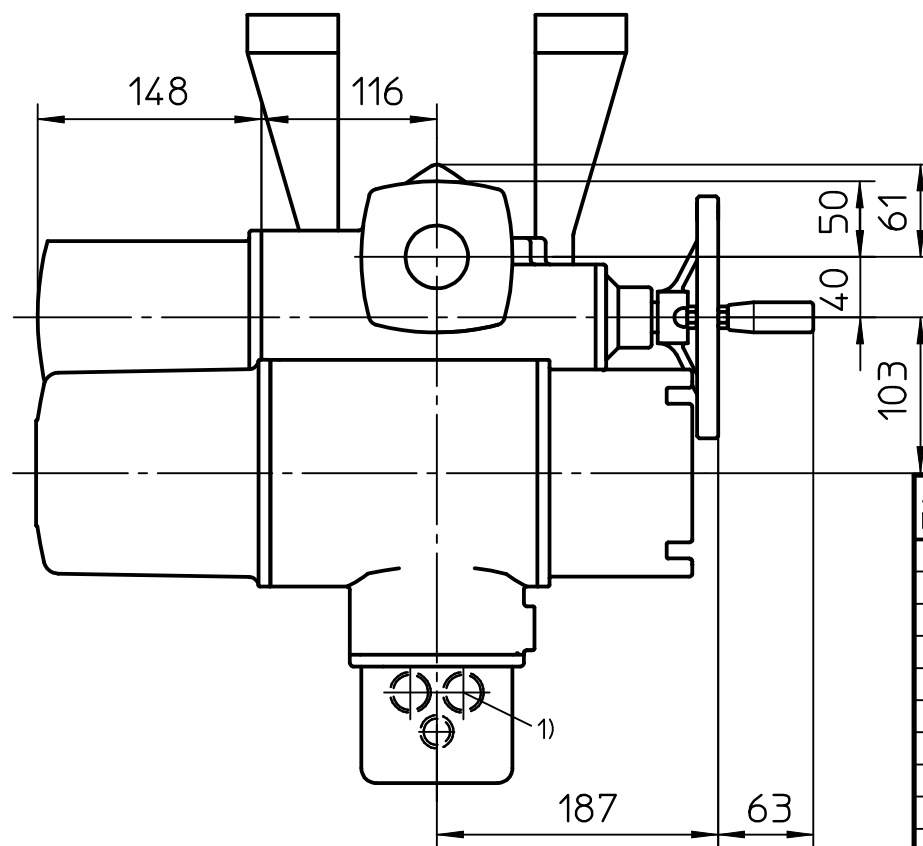

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe siehe Maßblatt neuester Ausgabe
For all other dimensions of actuators/gear boxes refer to latest issue of dimension sheet

1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung bzw.
techn. Datenblatt
Threads for cable entries
according to order acknow-
ledgement or techn. data

Art.-Nr.					Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK		Maßstab 1:5 (1:2,5)		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG		
									SA(R)07-AC-LE12.1(F10) mit Fuß		
						Datum	Name				
					Bearb.	09.05.2005	Waldenm				
					Gepr.	09.05.2005	Gerbis				
					Freig.				U3.2581		
					AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218						
03	65/2009	13.02.2009	Du								
02	399/2006	25.09.2006	Du	Blatt-Nr. 1							
01	281/2006	28.06.2006	Du								Anz. 1
Zust.	Änderung	Datum	Name								