


1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung bzw.
techn. Datenblatt
*Threads for cable entries
according to order acknow-
ledgement or techn. data*

Detail X



M 1:2,5




wahlweise Hub H
available stroke H

g	max. mm
195	50
245	100
345	200
545	400
645	500

Ø101

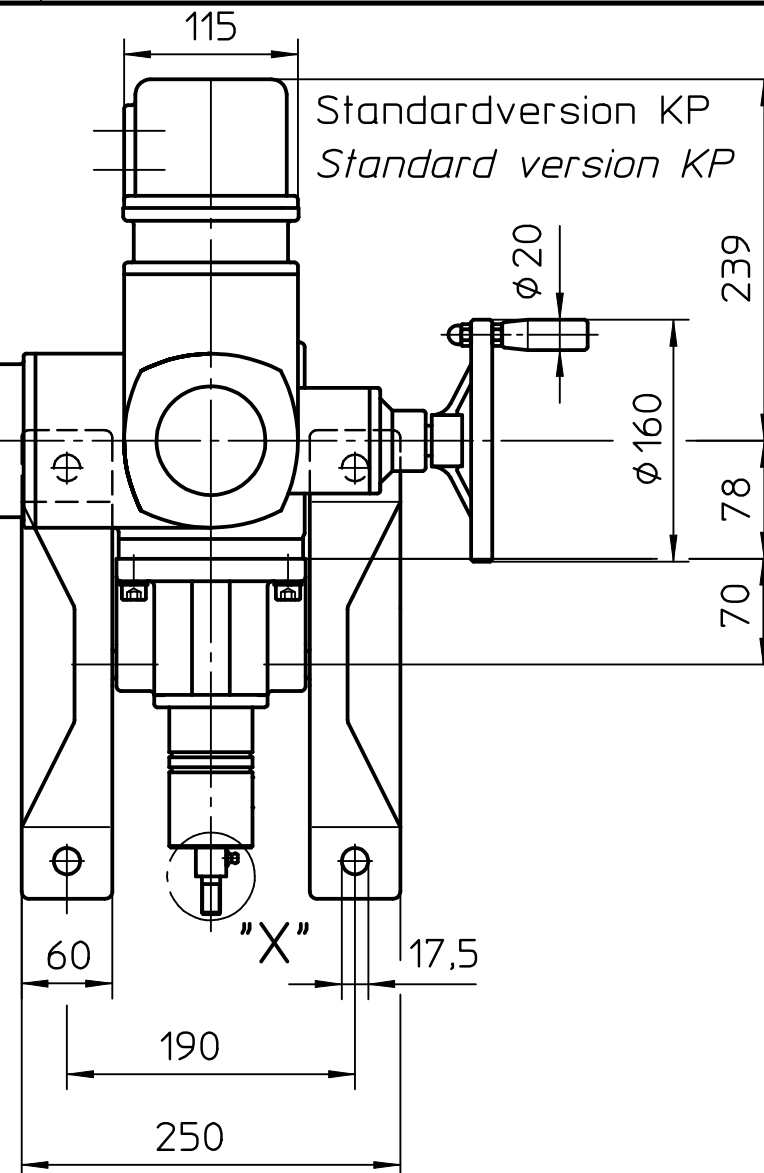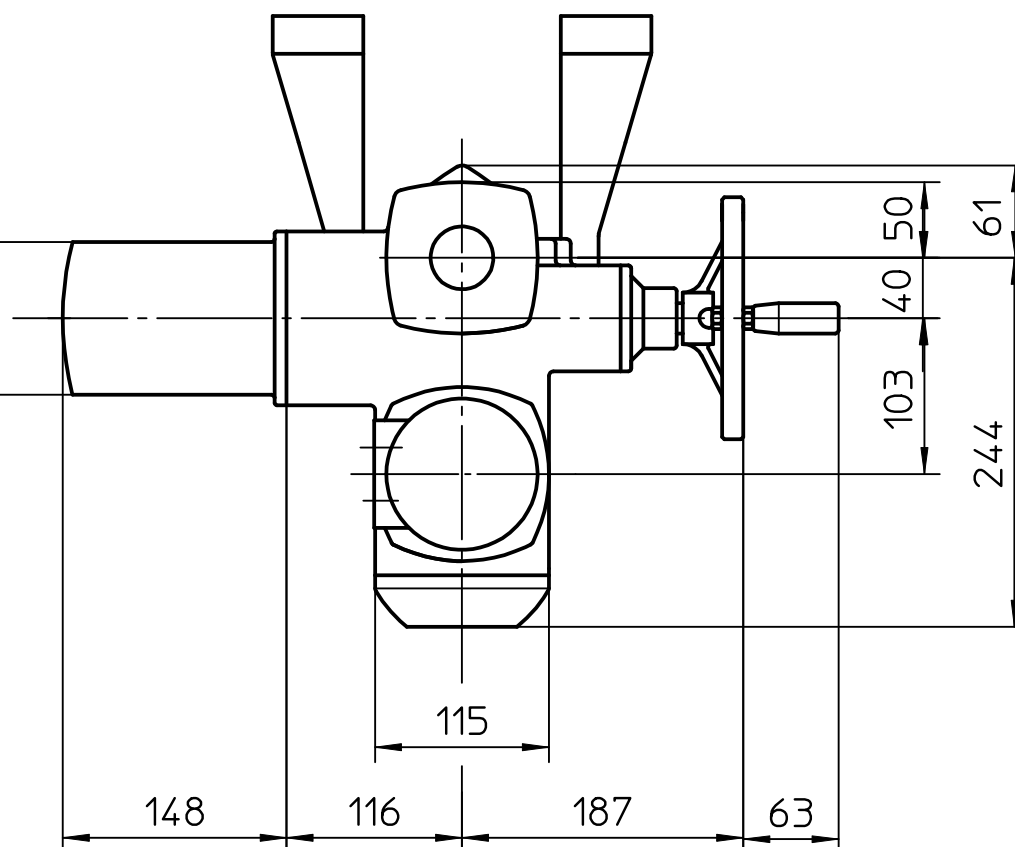


Standardversion KP
Standard version KP

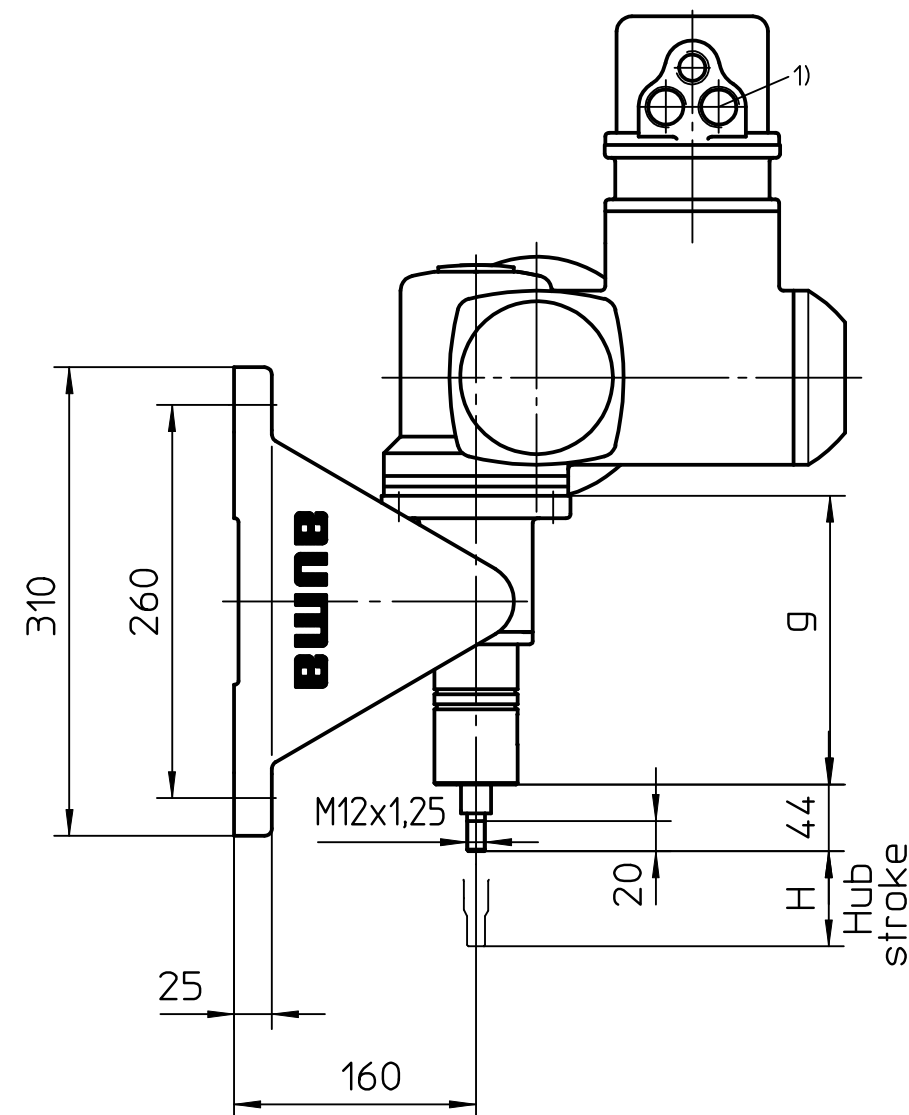

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe siehe Maßblatt neuester Ausgabe
For all other dimensions of actuators/gear boxes refer to latest issue of dimension sheet

Version KPH
Version KPH

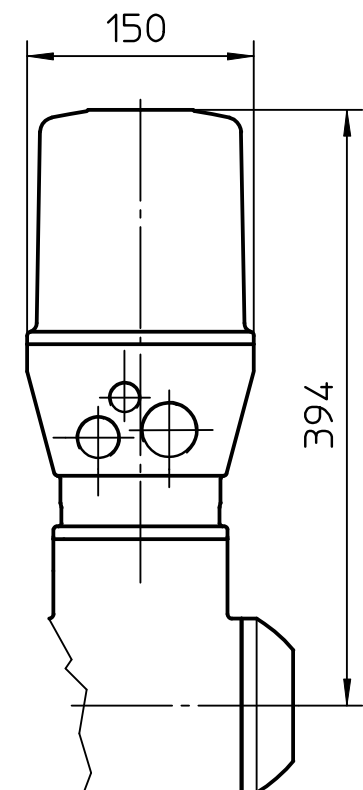

Version KES
Version KES

Art.-Nr.				Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK		Maßstab 1:5		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
								SA(R)ExC07-LE12.1 mit Fuss	
								U3.2763	
								Blatt-Nr. 1	
								Anz. 1	