

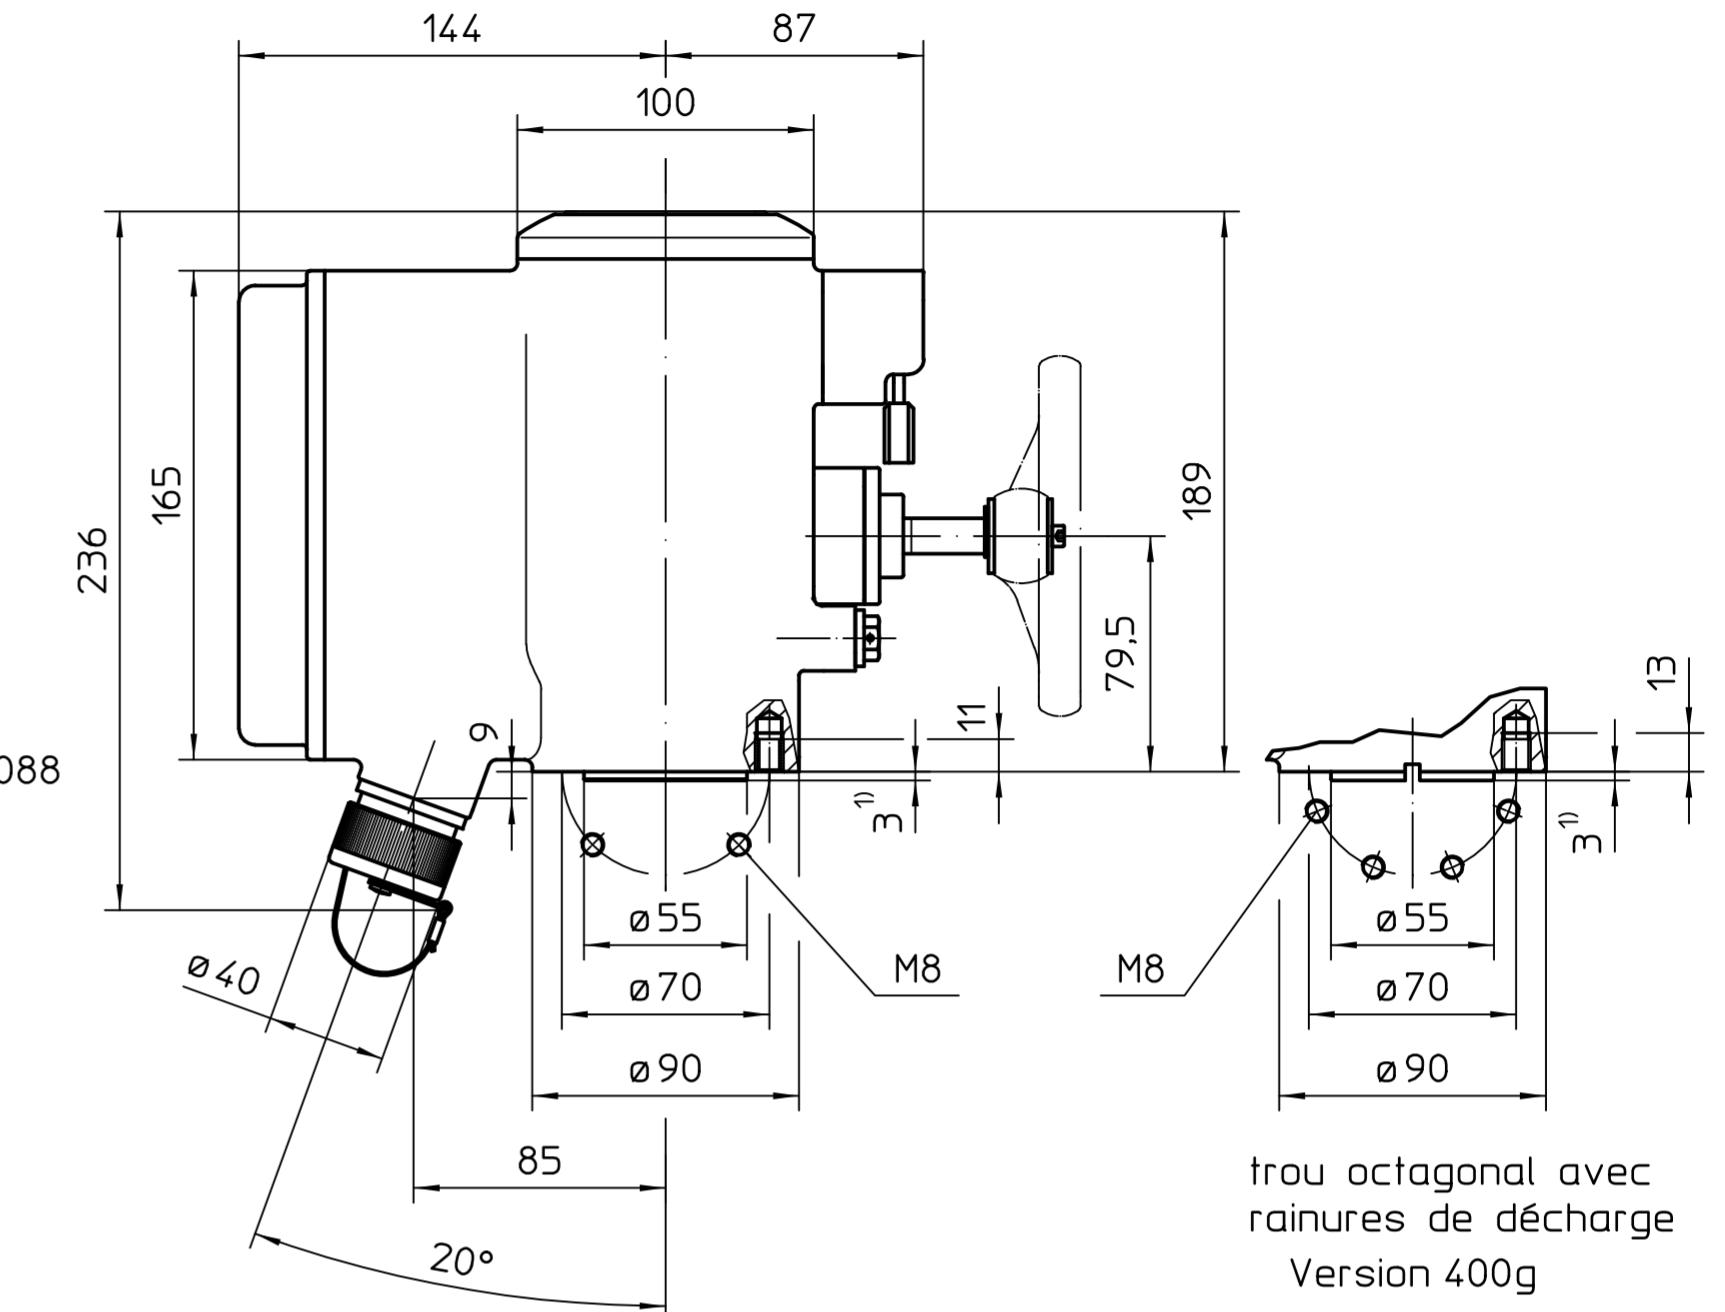
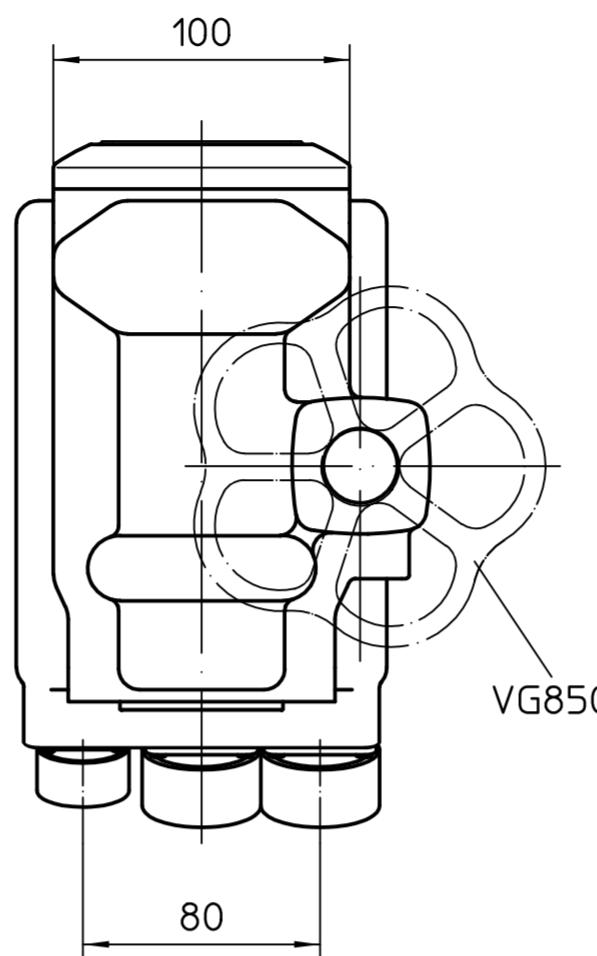
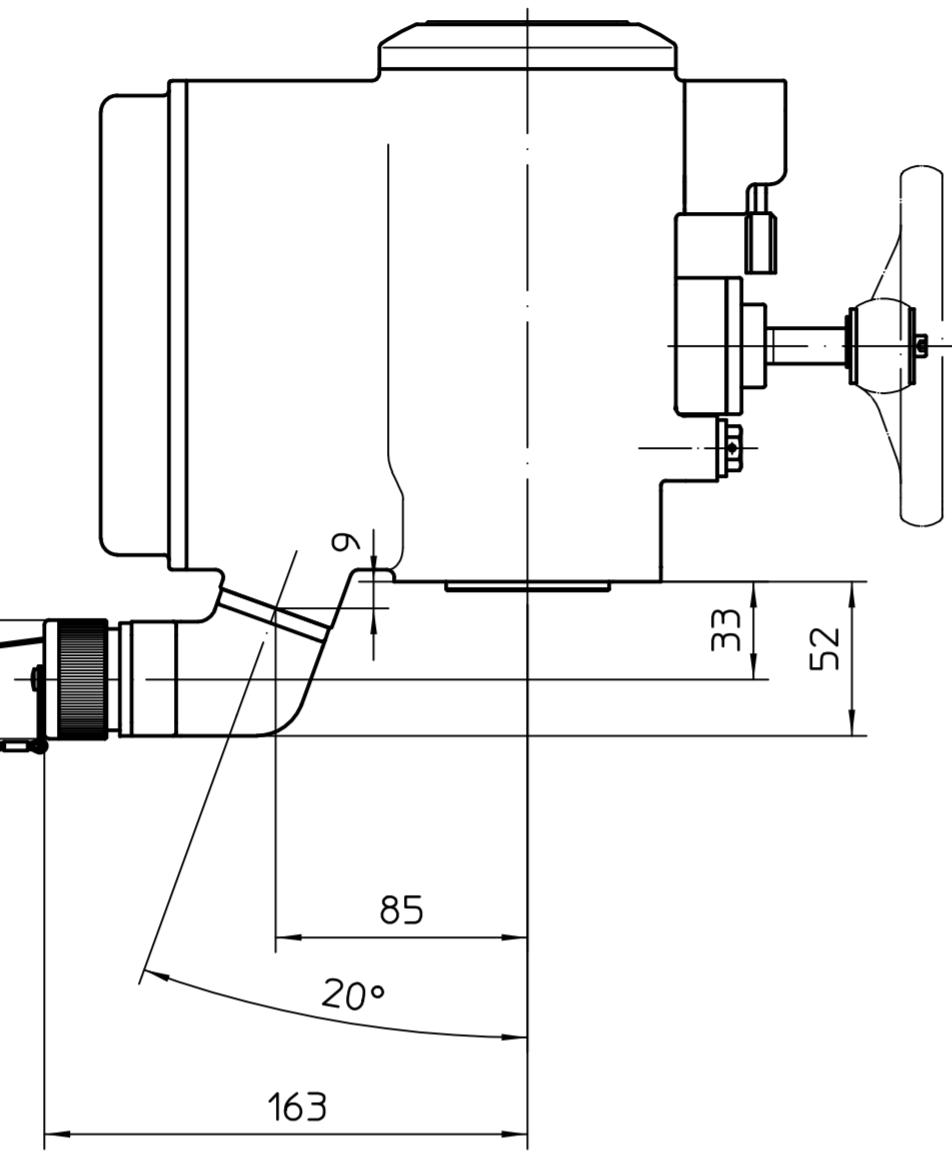
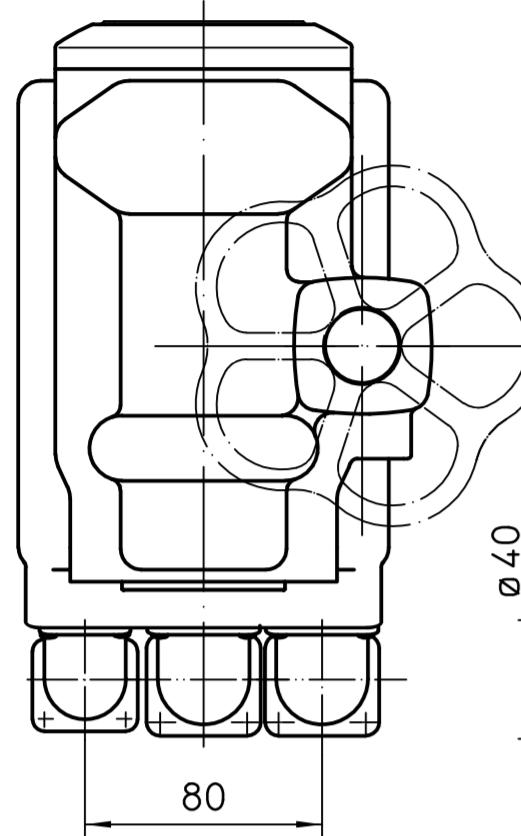


Option raccordement électrique 70°



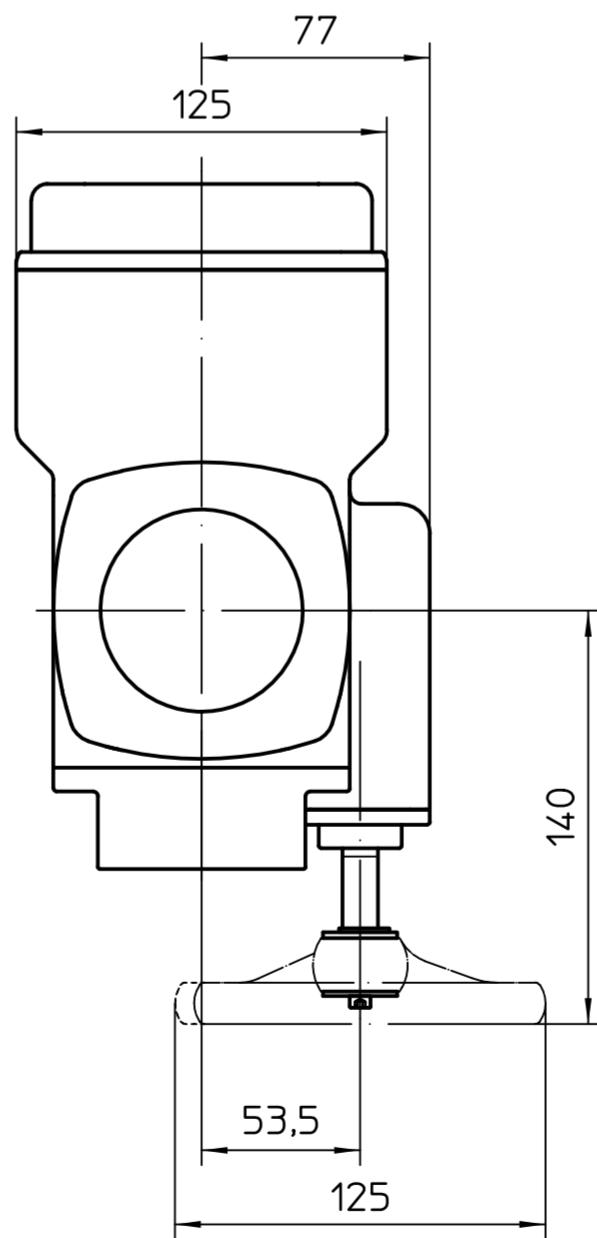


trou octagonal avec
rainures de décharge
Version 400g

SVM05.1

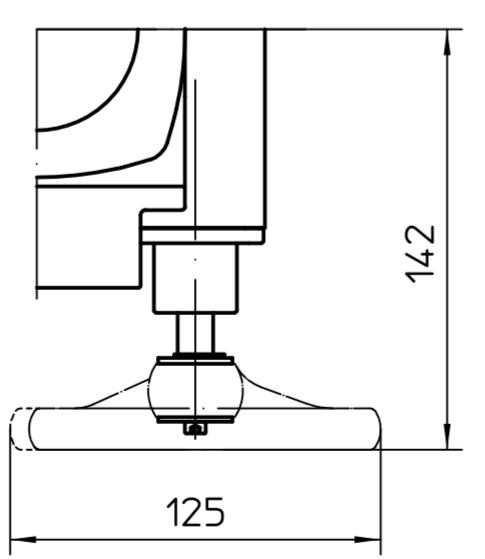

Variantes possibles
(1:5)

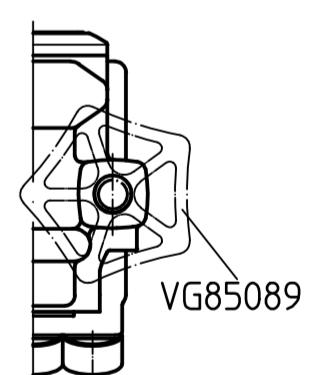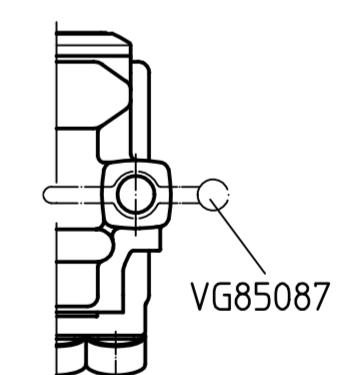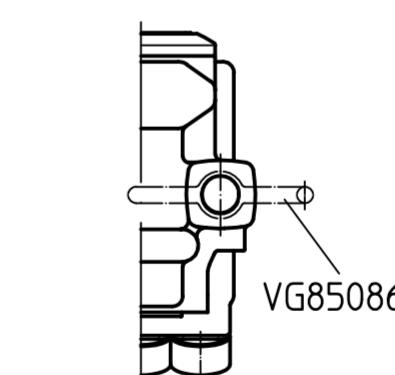

¹⁾ Version en bronze : carter avec bord de centrage positif solidement moulé
Version en aluminium : carter sans bord de centrage. Peut être complémenté avec une bague de centrage en option

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

			Echelle	auma®
			1:2.5	AUMA Riester GmbH & Co. KG
			Date	Nom
07	0572/2021	2021-07-06	Edité	Goltshev
06	0317/2021	2021-04-20	Testé	Mayer
05	858/2015	2015-12-09	Approuvé	Goltshev
04	672/2015	2015-09-21		AUMA Riester GmbH & Co. KG
03	136/2012	2012-03-13		P.O. Box 1362
02	390/2011	2011-07-05		79373 Müllheim/Germany
				Tel. +49 7631 809-0
				Fax +49 7631/13218
Etat			Révision	Date
U2.3068				Page
				1
				01e 1