

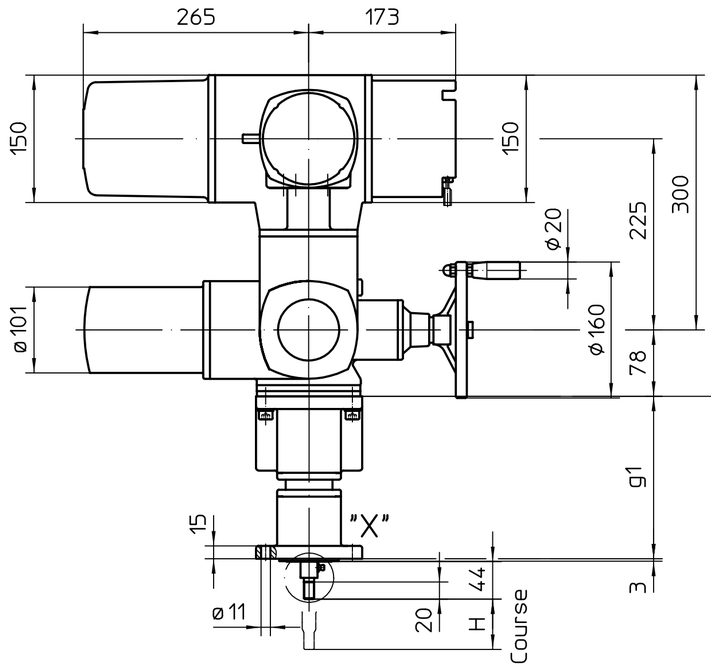

Bord inférieur SA
=Arbre de sortie B,C,E

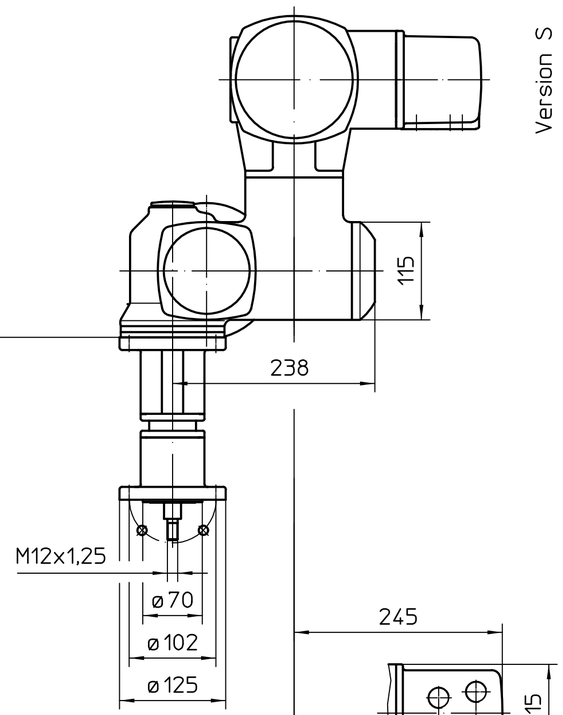

Version S

	Course en option H
g1	maxi. mm
191	50
241	100
341	200
541	400
641	500

Détail X

M 1:2





Version SH



Version SB



Version SE

Version avec relais de surcharge therm.
ou avec condensateurs

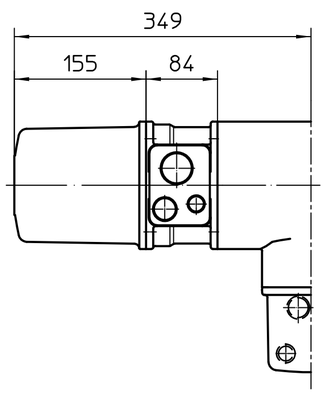

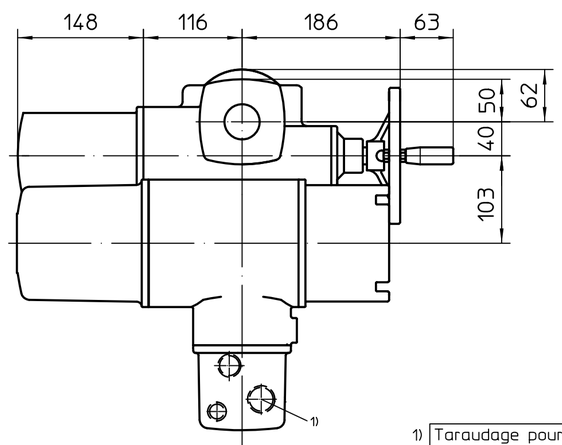

*aussi valable pour : SA07.6

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

Etat	Révision	Date	Nom
02	153/2020	2020-02-27	Gol
01	455/2019	2019-05-21	Gol

Echelle 1:5

	Date	Nom
Edité	2020-02-27	Goltsev
Testé	2020-02-27	Mayer
Approuvé	2020-02-27	Goltsev

AUMA Riester GmbH & Co. KG
P.O. Box 1362
79373 Muellheim/Germany
Tel. +49 7631 809-0
Fax +49 7631/13218

AUMA Riester GmbH & Co. KG

SA(R)07.2-AC2 -LE12.1-F10

U2.3408

Page 1
Qté 1

* - SA07.6

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d´auteur.