


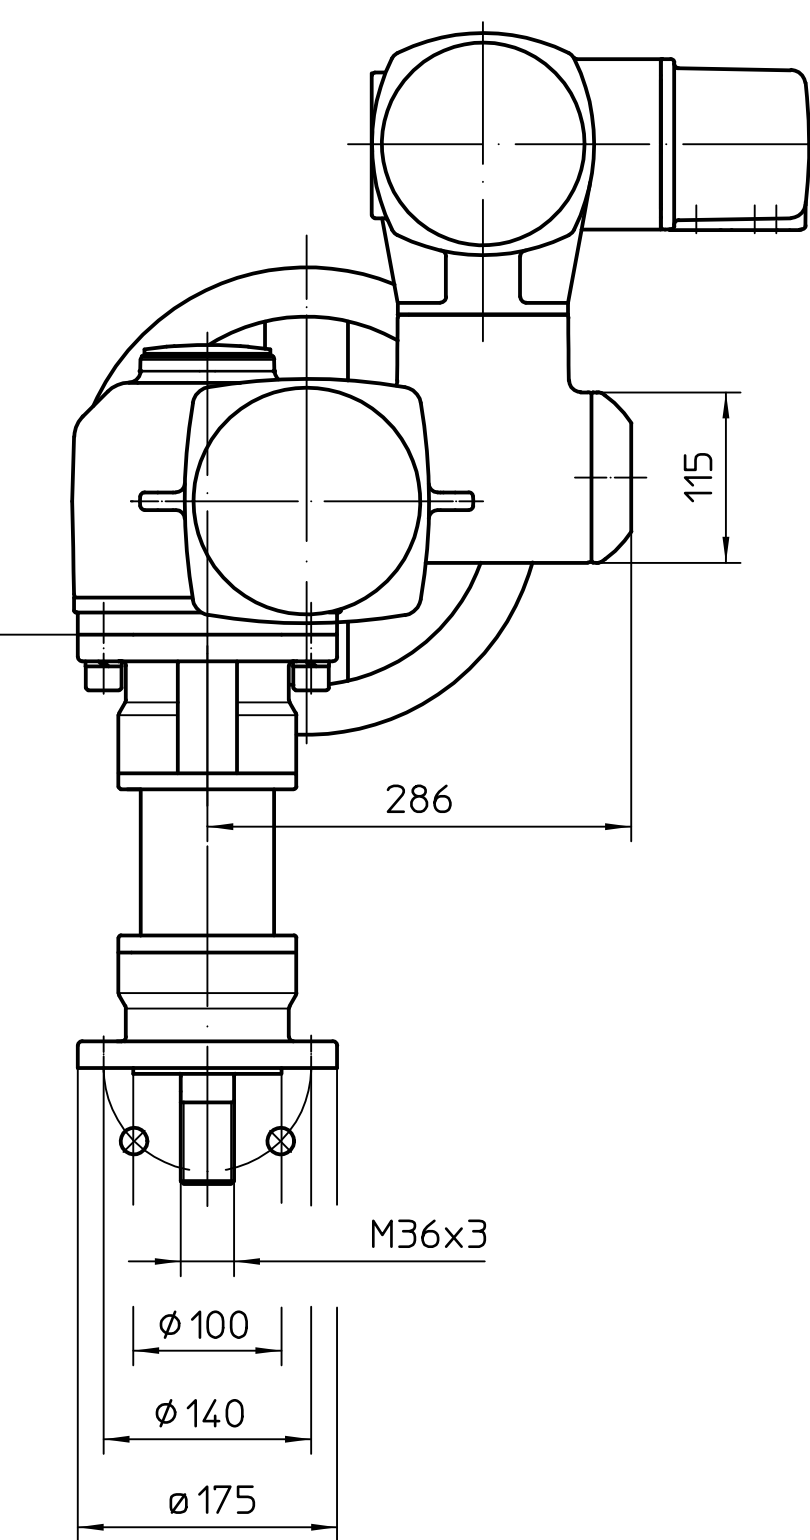
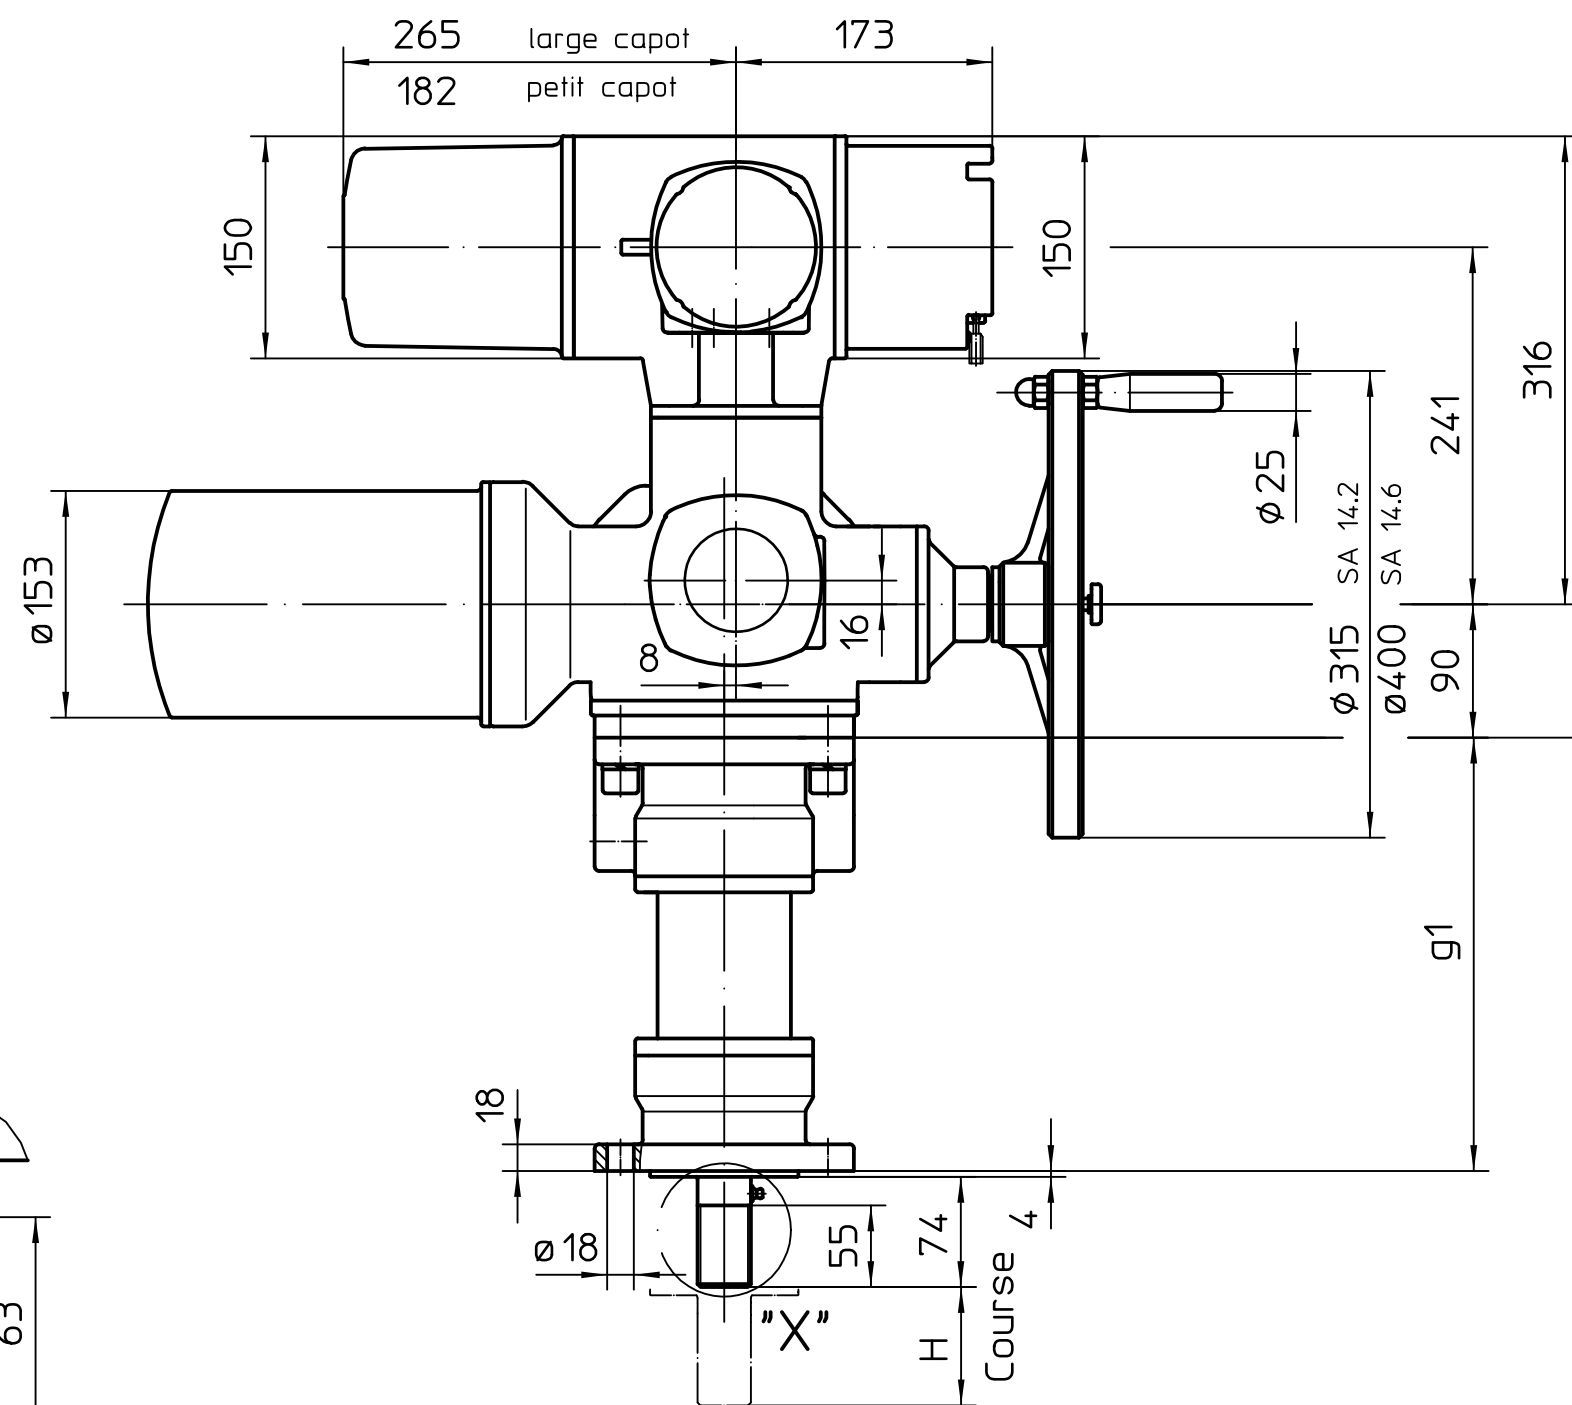
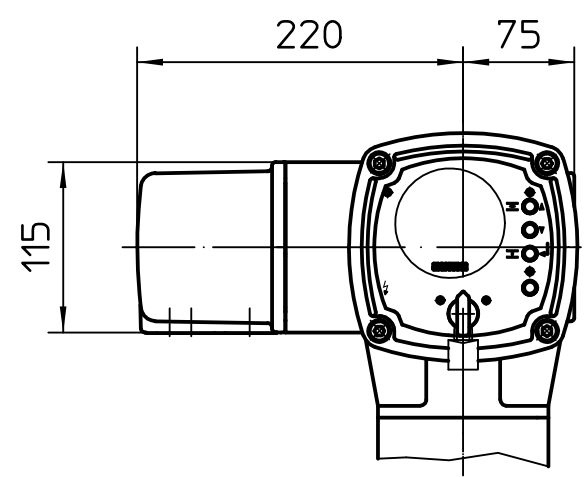


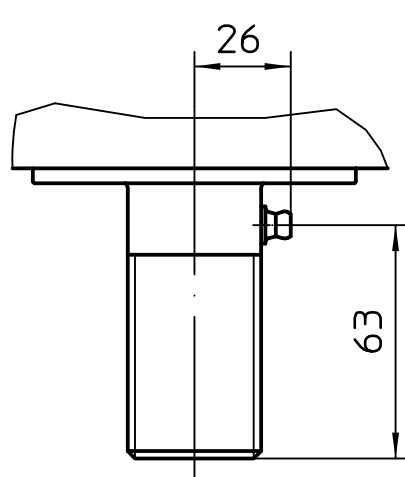

Détail X

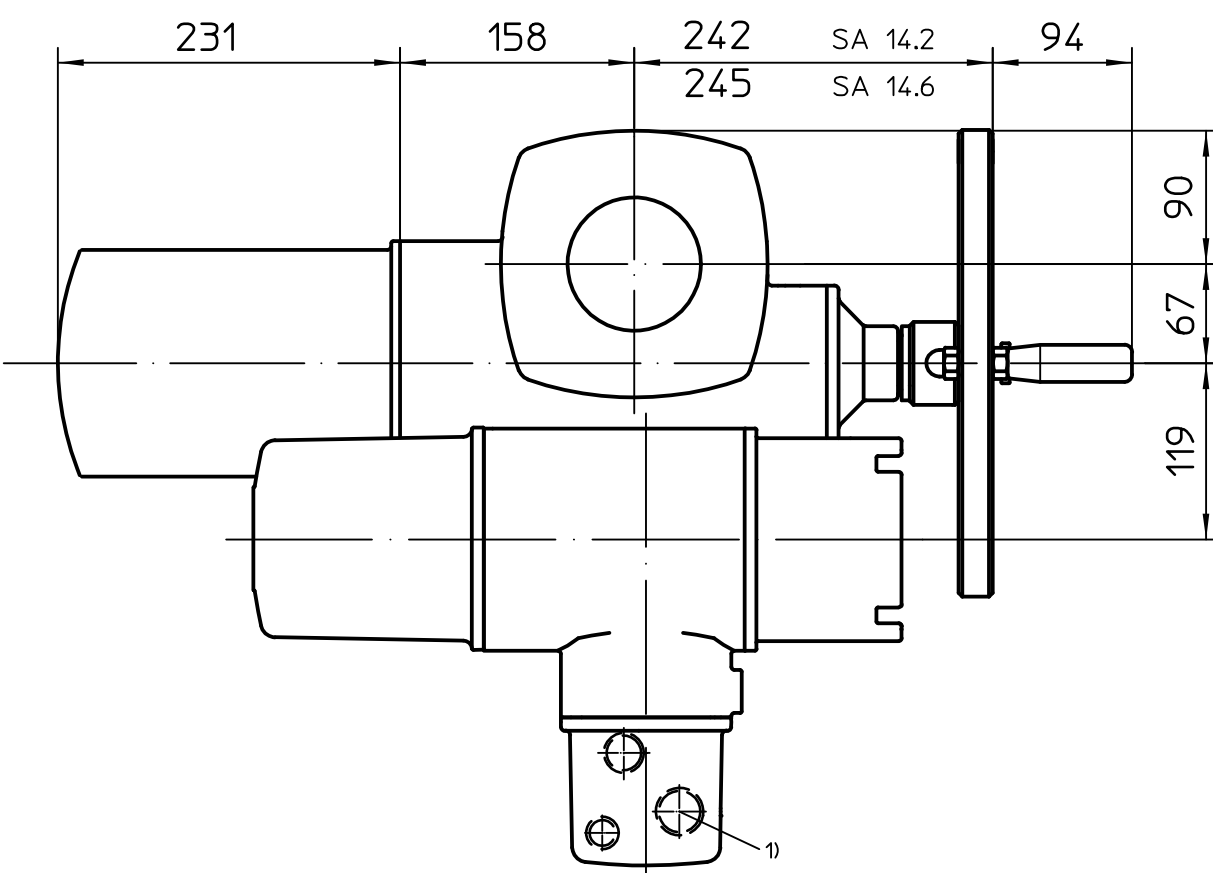

Version avec relais de surcharge therm.

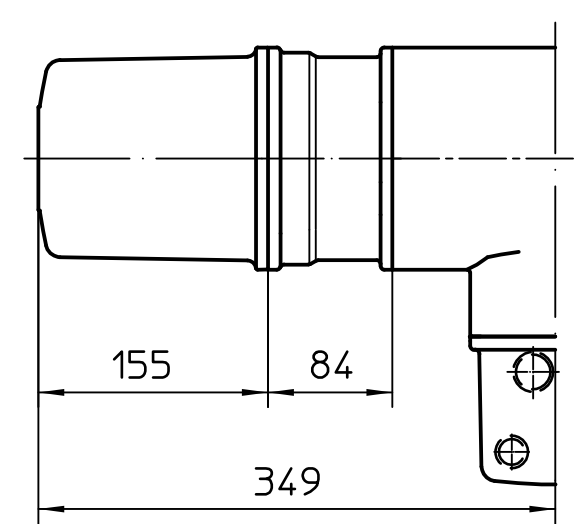

Bord inférieur SA
=Arbre de sortie B,C,E

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

×aussi valable pour : SA14.6

Course en option H

g1	maxi. mm
293	80
373	160
533	320
613	400
713	500

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs /réducteurs,cf. fiche de dimension la plus récente

				Echelle 1:5		auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				Date 2025-04-11		Nom Goltsev	
				Date 2025-04-11		Nom Mohan Kumar KT	
				Date 2025-04-14		Nom Goltsev	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			
01	4915/2025	2025-04-11	Gol				
Etat	Révision	Date	Nom				
SA(R)14.2-AC2 -LE70.1-100.1						Page 1	
U2.3409						Qté 1	
* - SA14.6							