



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.


Version SH




Version S

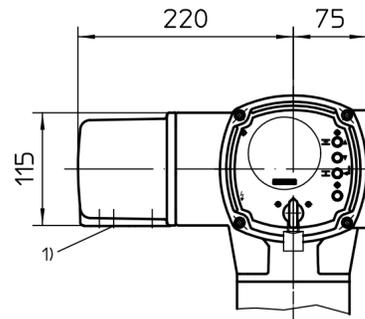

Version SB


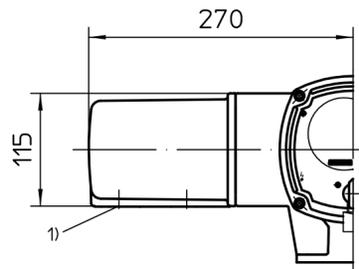


Version SE

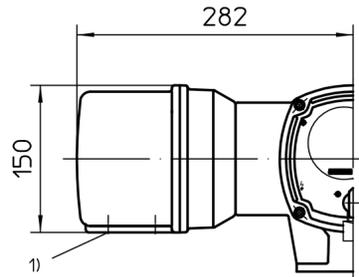


Détail X



M 1:2,5

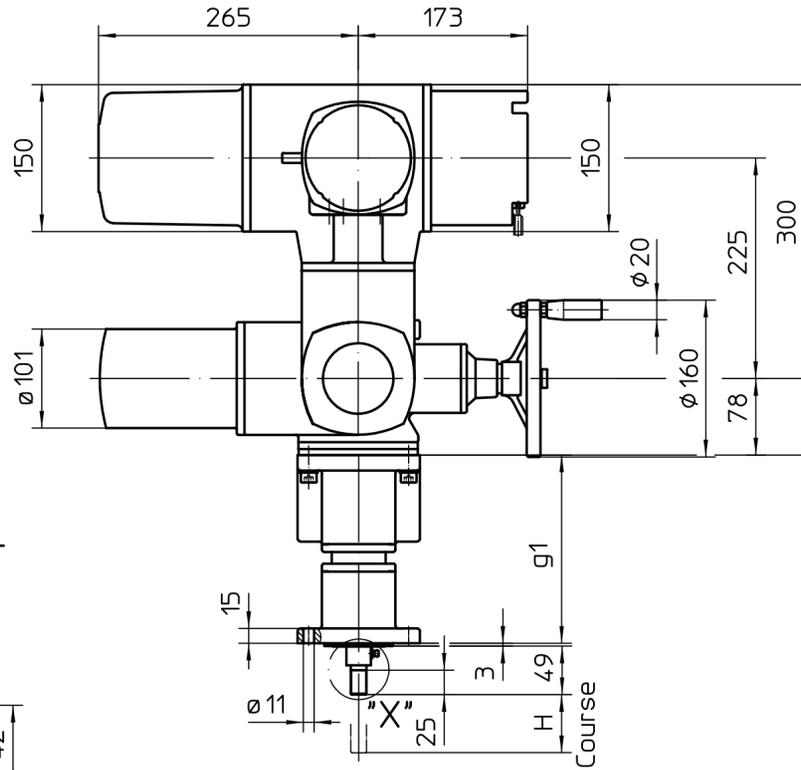

Bord inférieur SA
=Arbre de sortie B.C.E

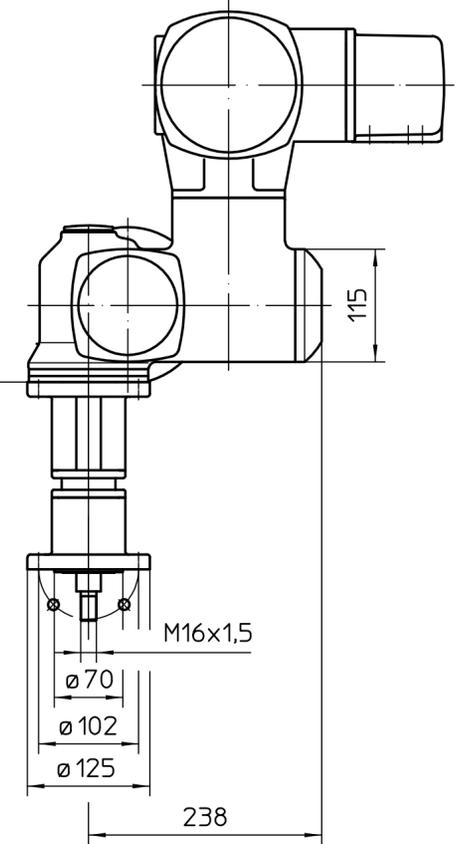

Version avec relais de surcharge therm.

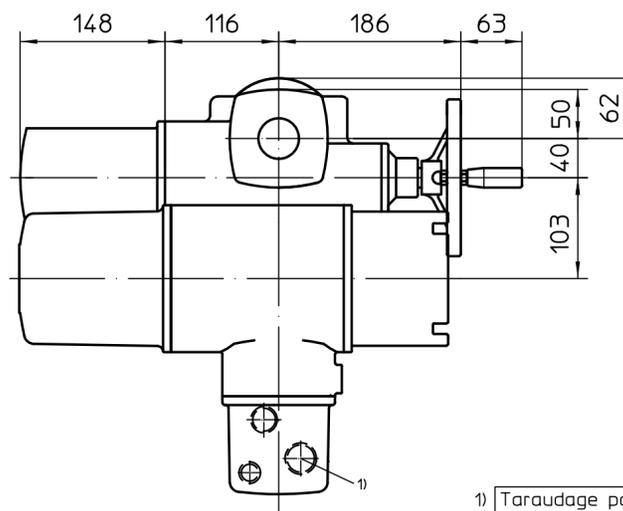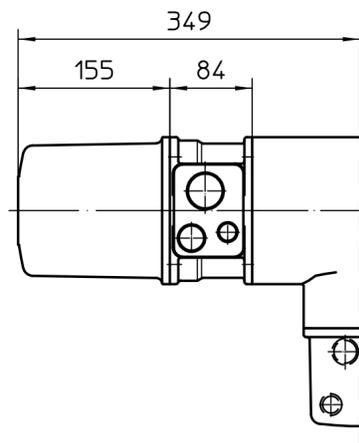

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* aussi valable pour : SA07.6

Course en option H H

g1	maxi. mm
191	50
241	100
341	200
541	400
641	500

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

				Echelle 1:5		 AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				Date			
				Edité 2020-01-21		Goltsev	
				Testé 2020-01-24		Demir	
				Approuvé 2020-01-27		Goltsev	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			
01	046/2020	2020-01-21	Gol				
Etat	Révision	Date	Nom				
						SA(R)07.2-AC2 -LE25.1-F10	
						U2.3461	
						* - SA07.6	
						Page 1 Qté 1	