

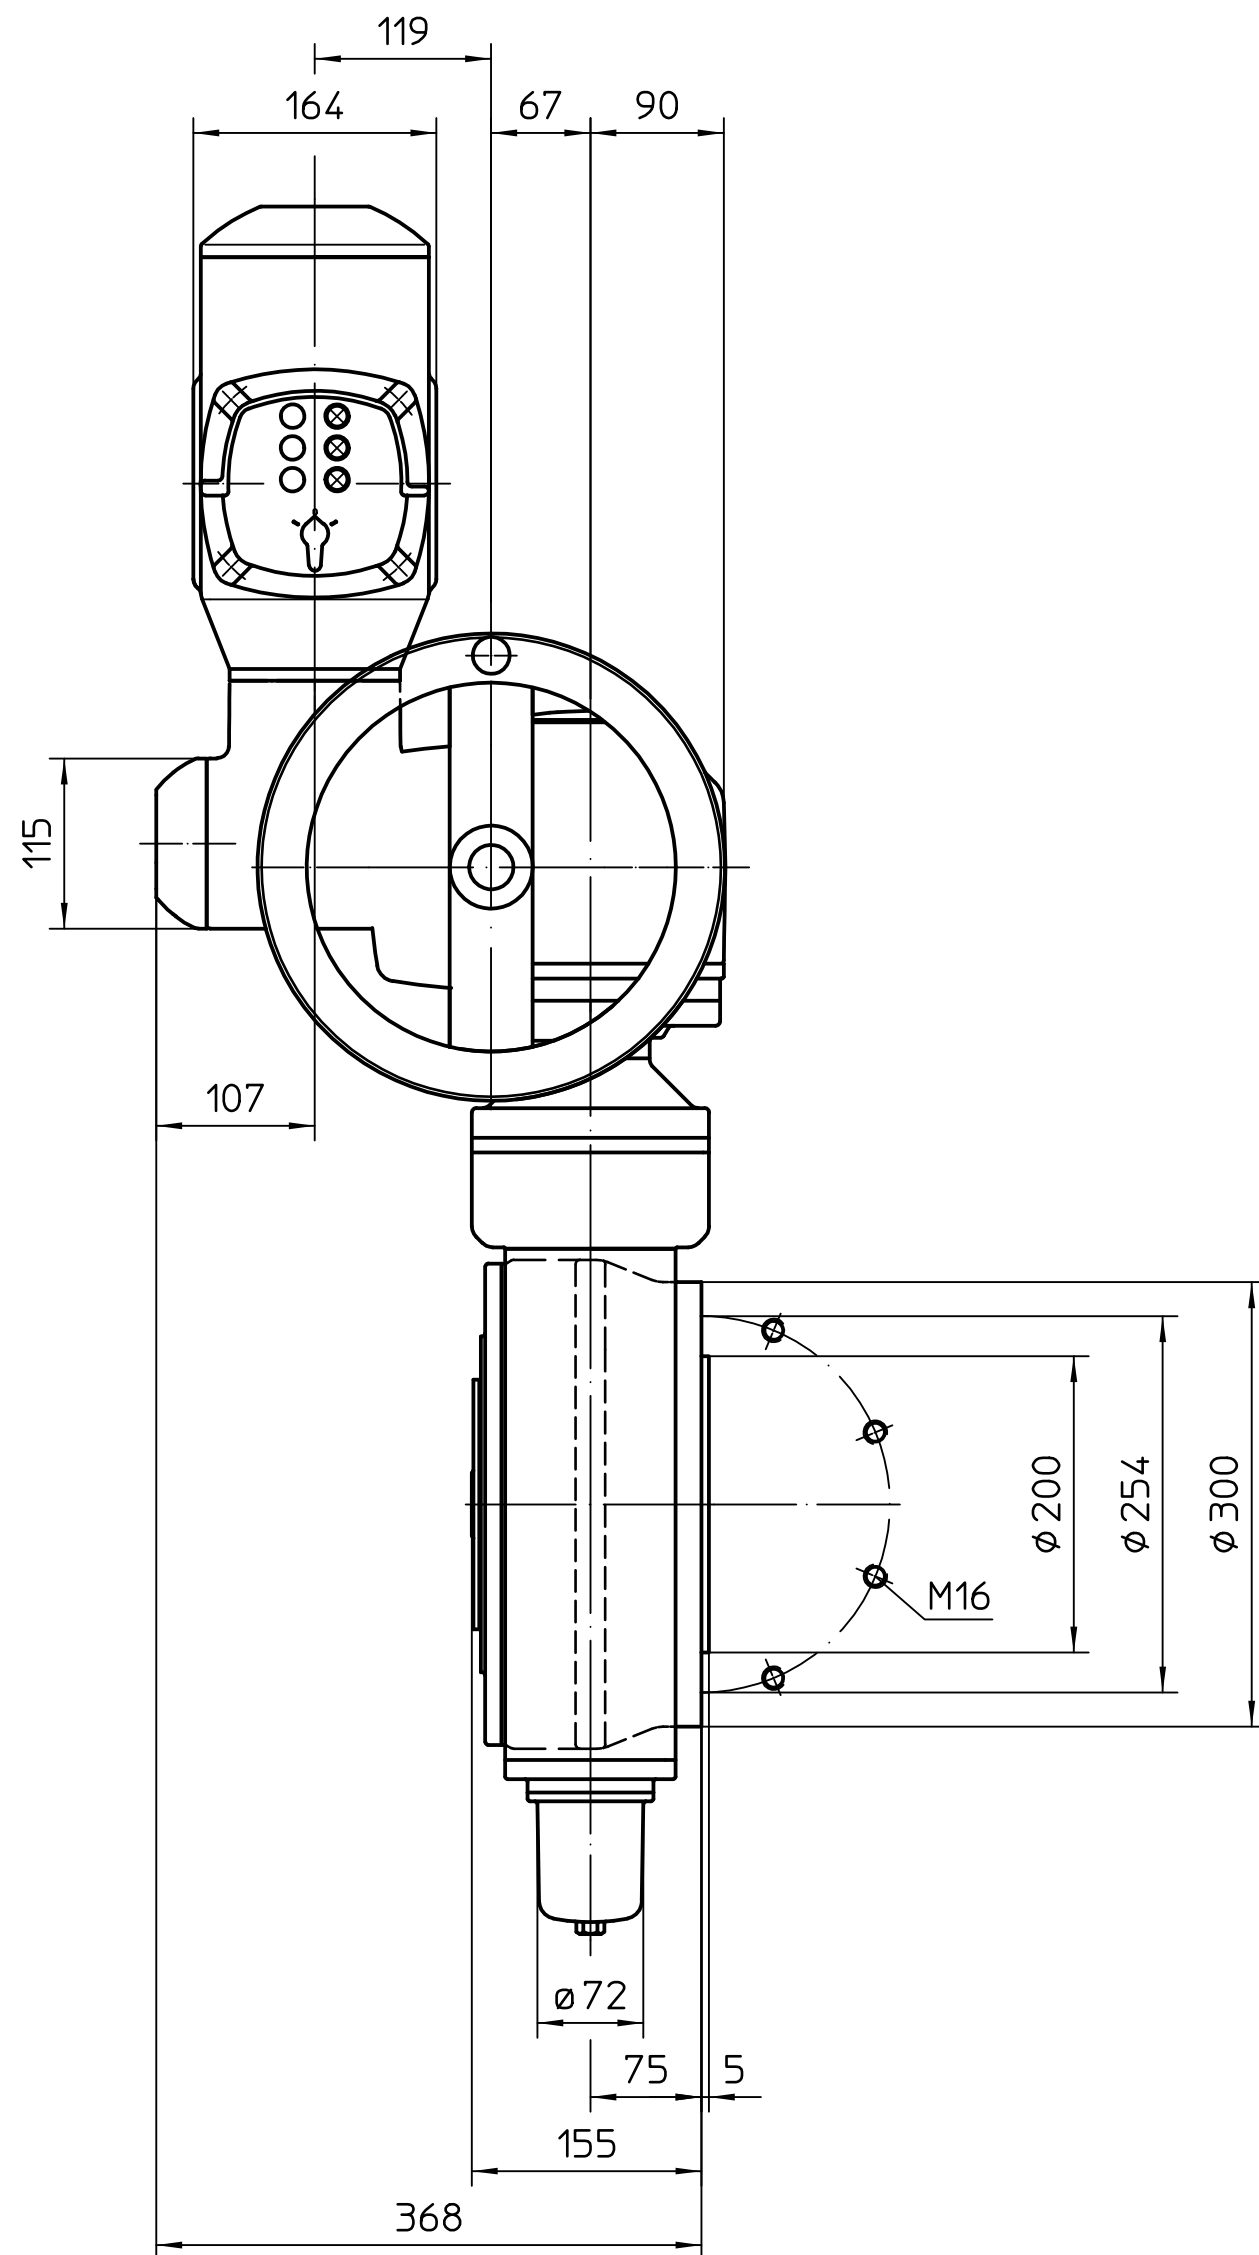
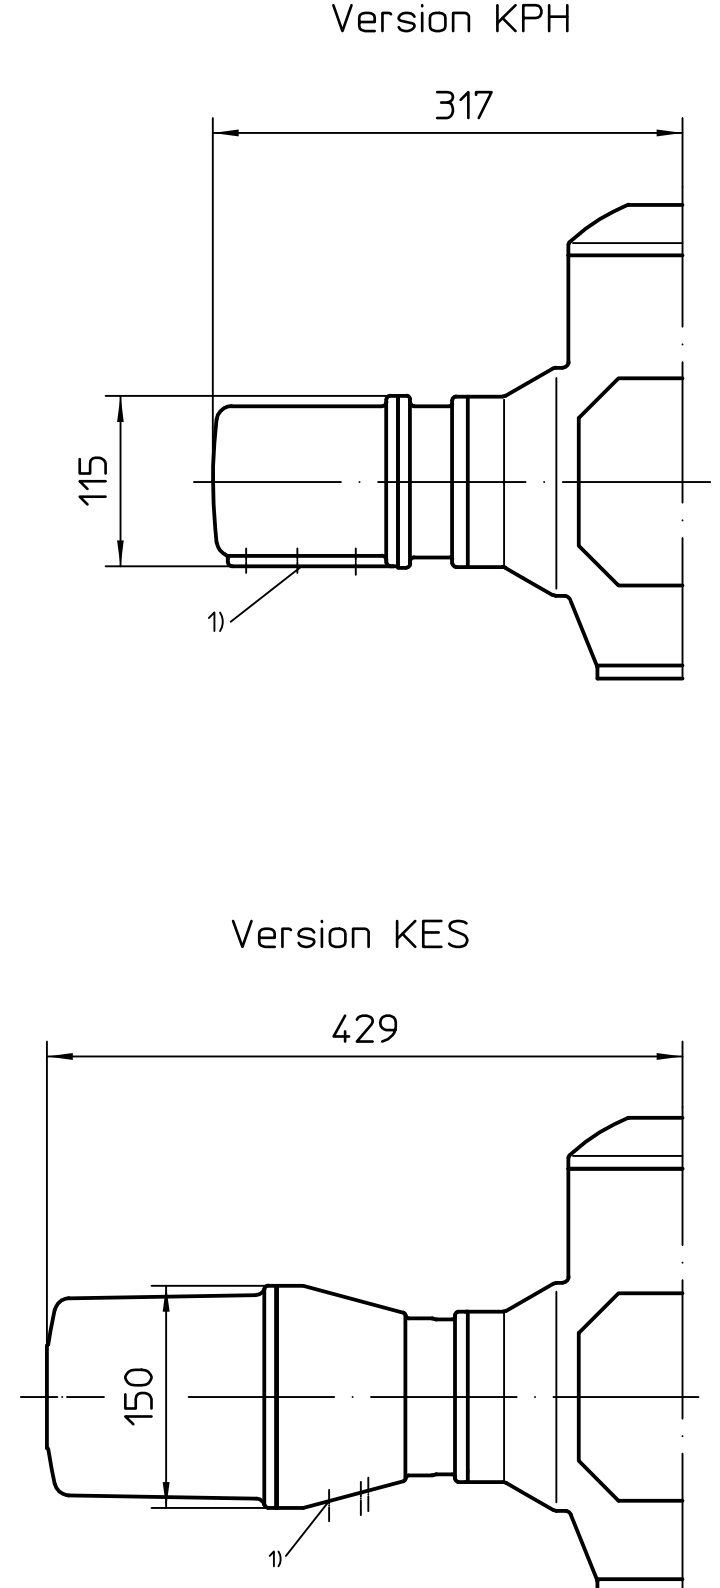


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

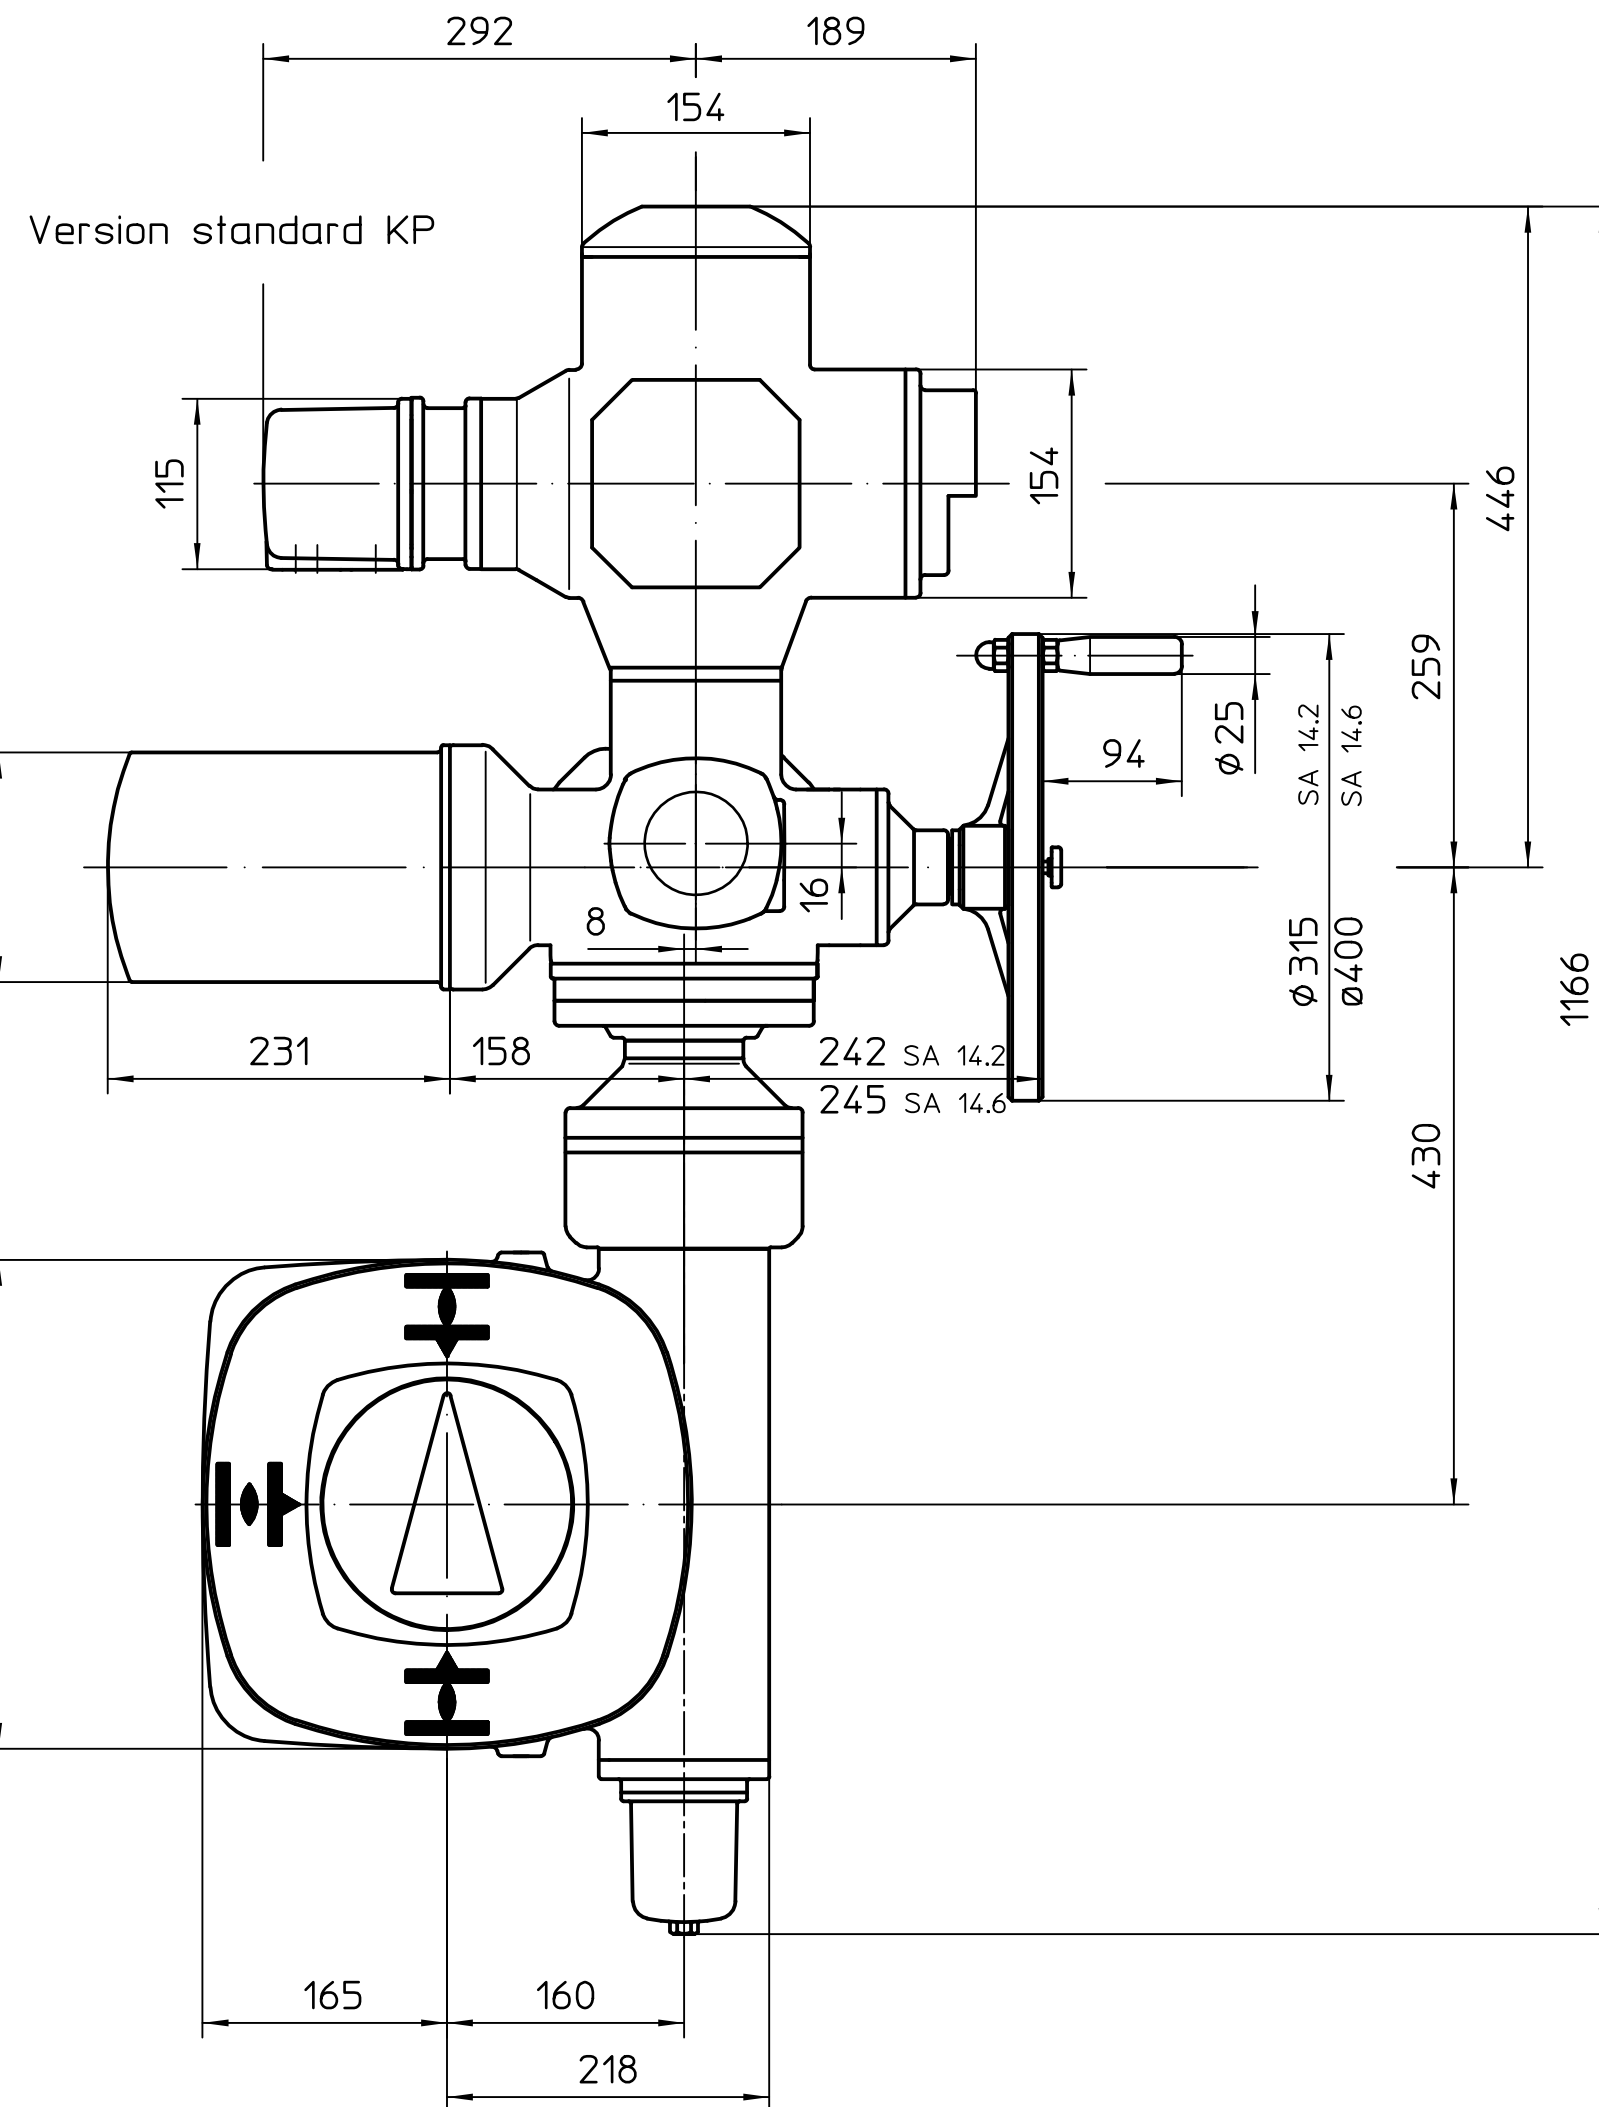

Option bride plane

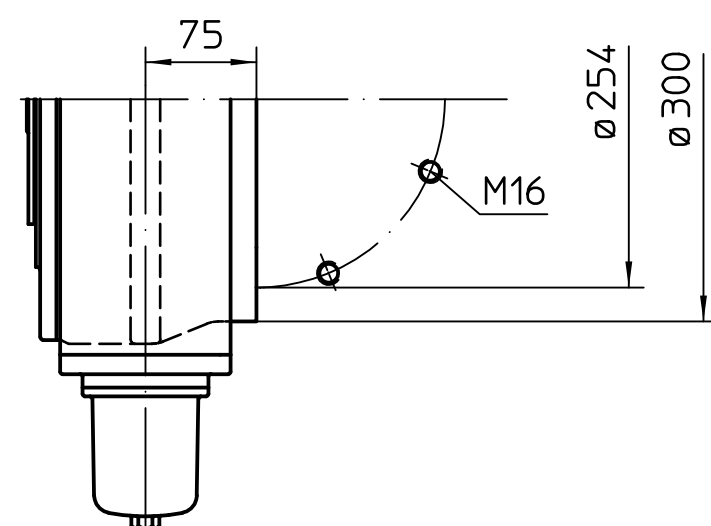


Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SAEx14.6
Position de montage A

						 AUMA Riester GmbH & Co. KG	SA(R)Ex14.2-AM -GS160.3-F25-RR-RL		
				Echelle					
				1:5					
									
					Date	Nom	U2.3865		
				Edité	2019-01-17	Goltsev			
				Testé	2019-01-25	Duffner			
				Approuvé	2019-01-28	Goltsev	Page 1 Qté 1		
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					
01	032/2019	2019-01-17	Gol						
Etat	Révision	Date	Nom						
							* - SAEx14.6 - 218:1/442:1		