




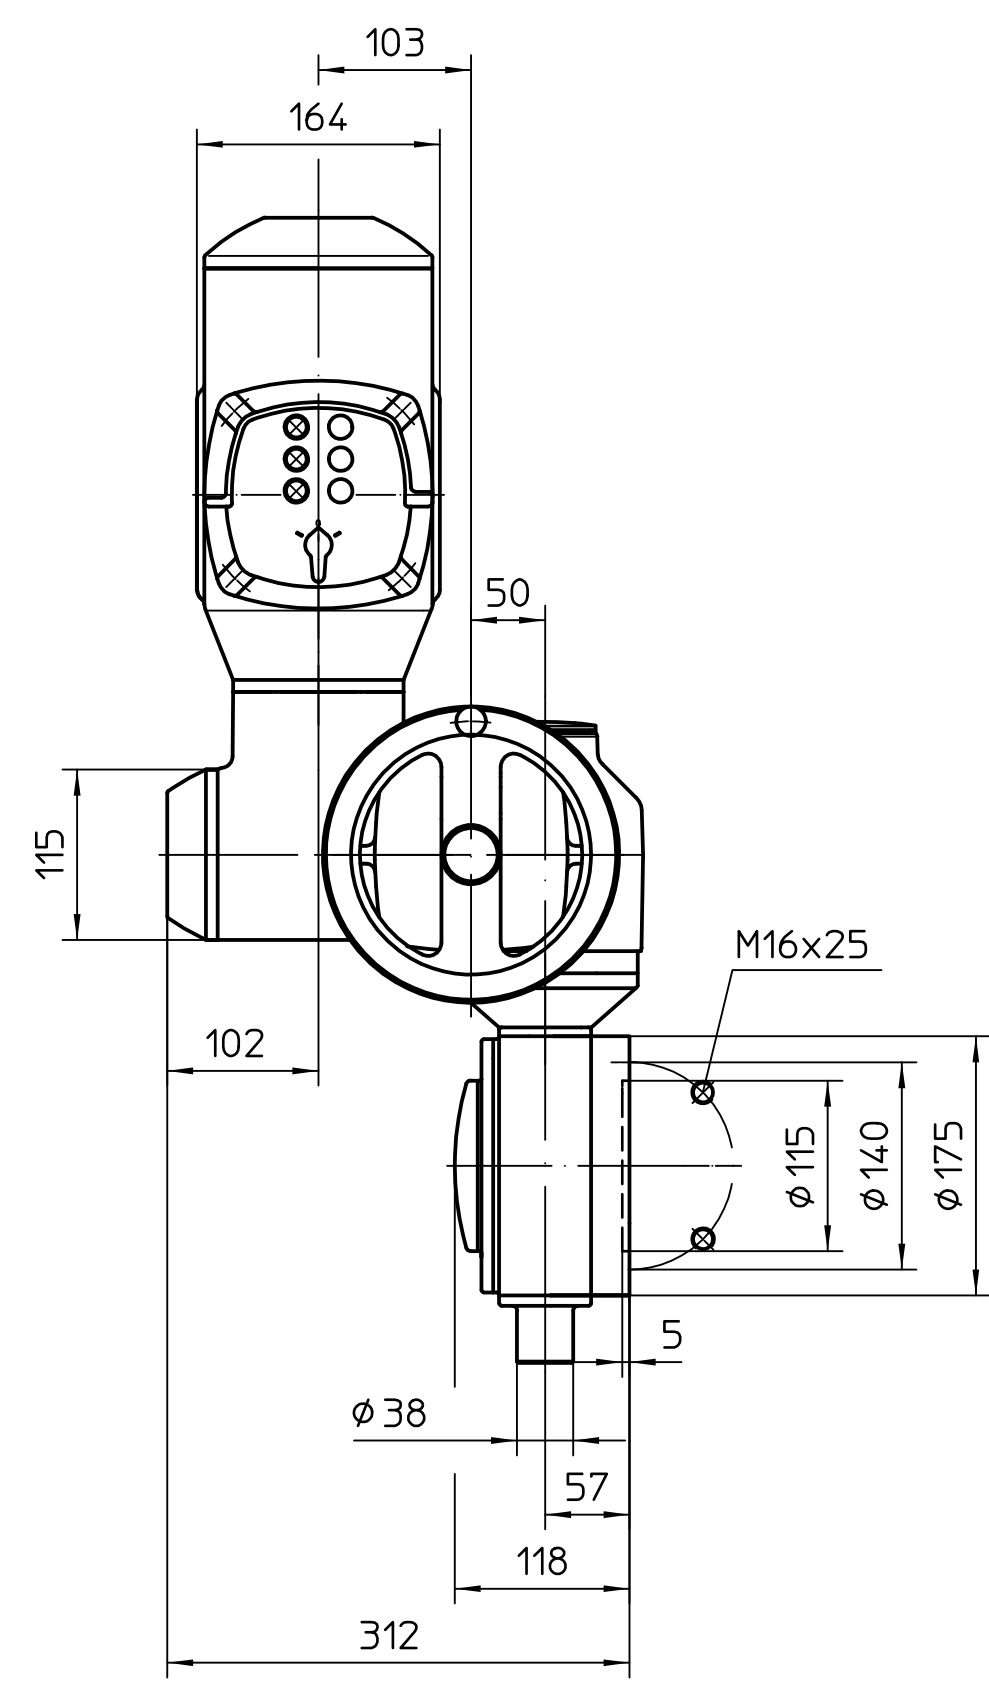


Version standard KP

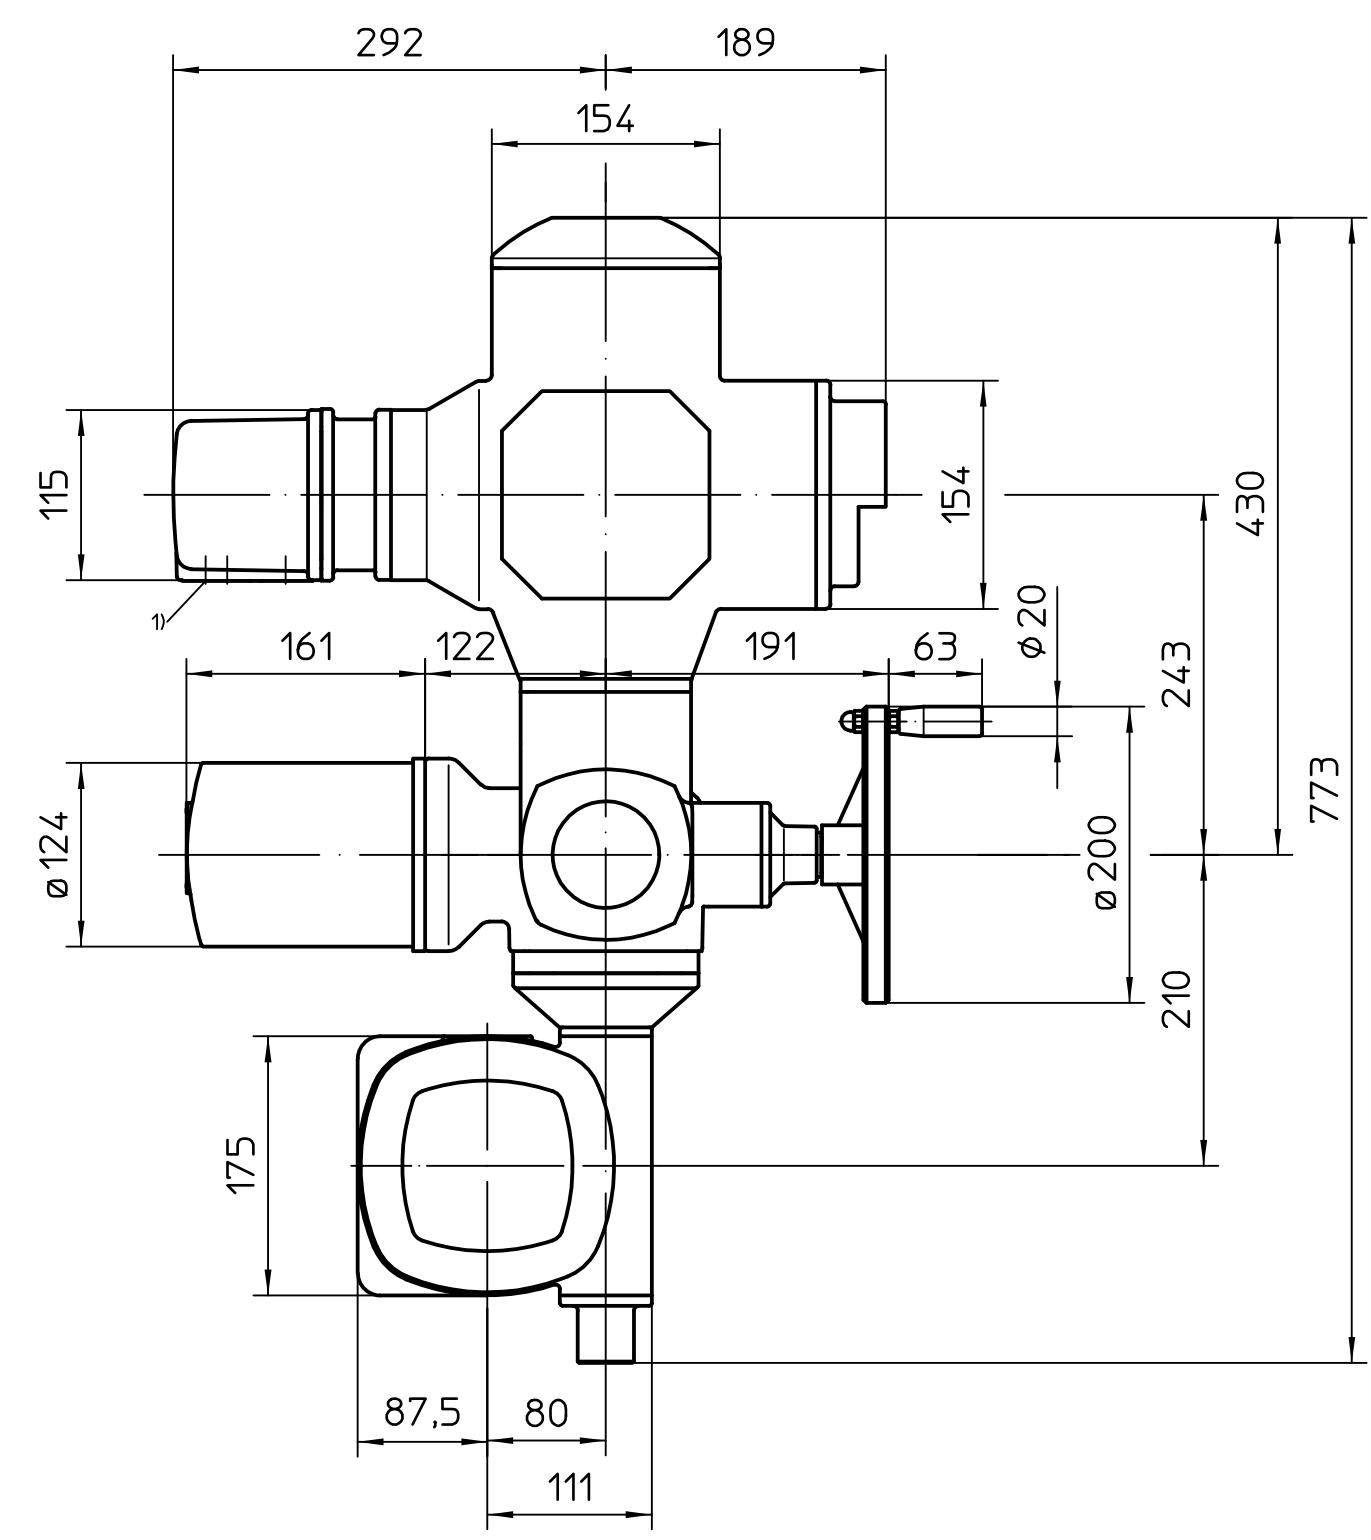


Version KPH

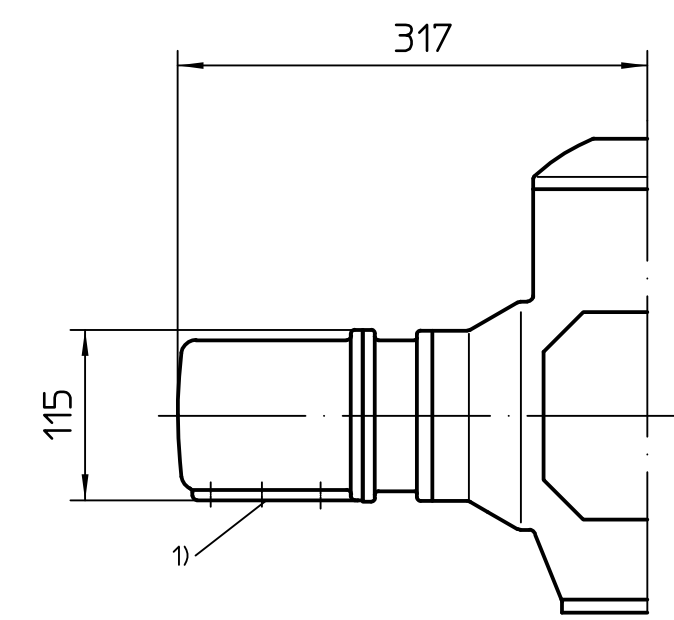

Version KES

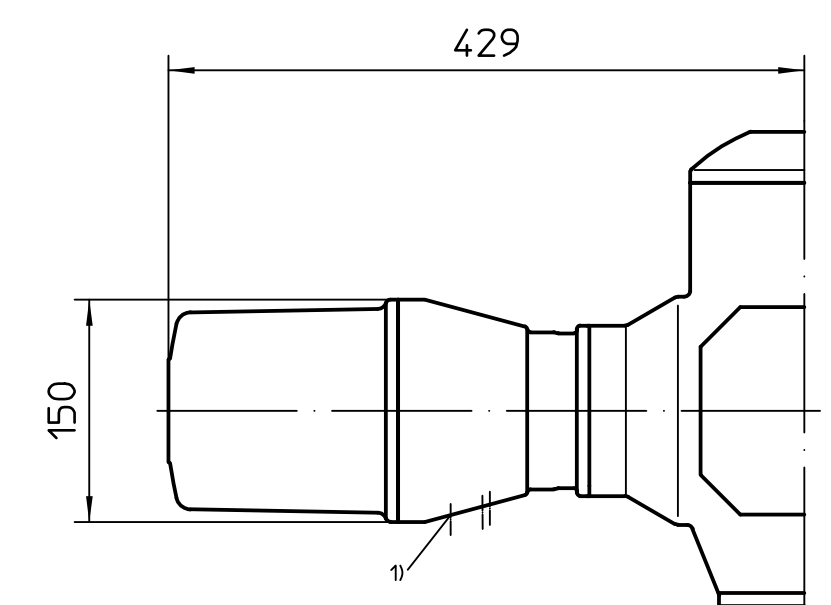

Option Y
(M 1:2,5)

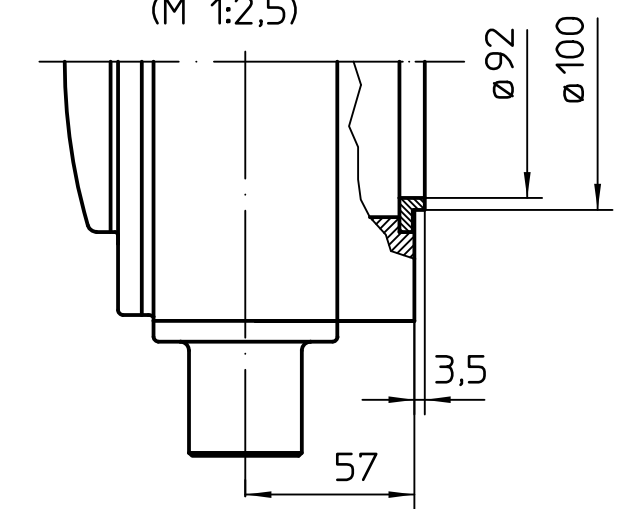

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG		
						1:5				
					Date	Nom		SA(R)Ex10.2-AM -GS80.3-F14-RR-RL		
					Édité 2018-12-07	Goltsev				
					Testé 2019-01-17	Duffner				
					Approuvé 2019-01-18	Goltsev				
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				U2.4087	
01	823/2018	2018-12-07	Gol						Page 1	
Etat	Révision	Date	Nom						Qté 1	
								53:1 / 82:1		

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente