



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.




Version standard KP

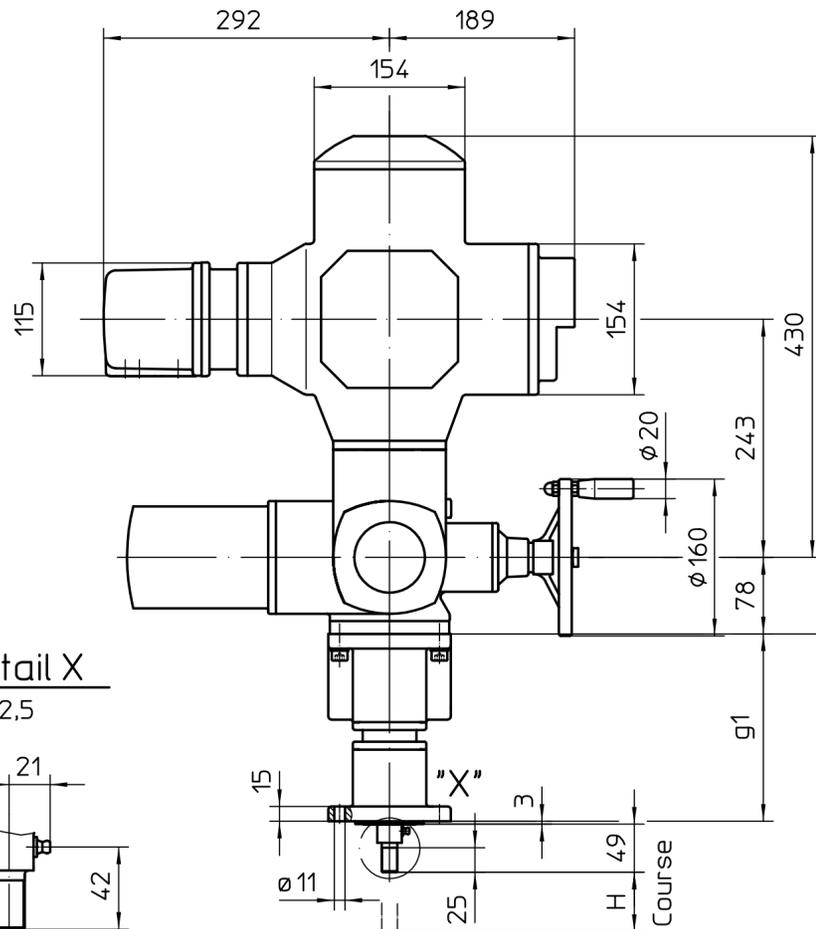


Détail X
M 1:2,5


Bord inférieur SA
=Arbre de sortie B,C,E

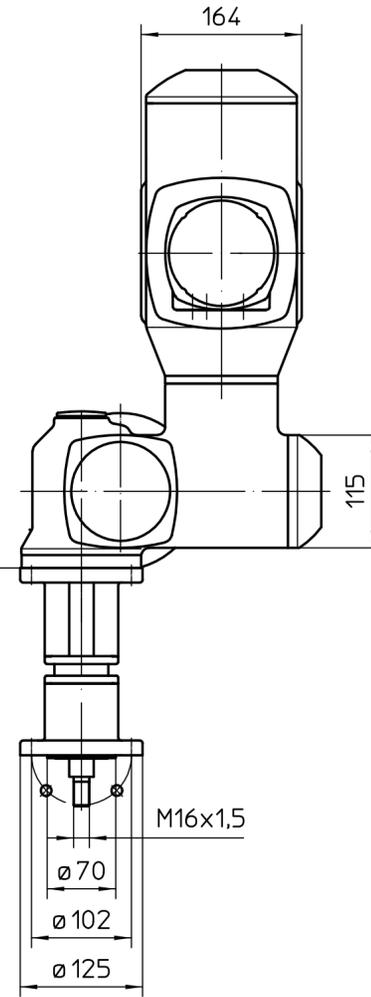

Version KPH

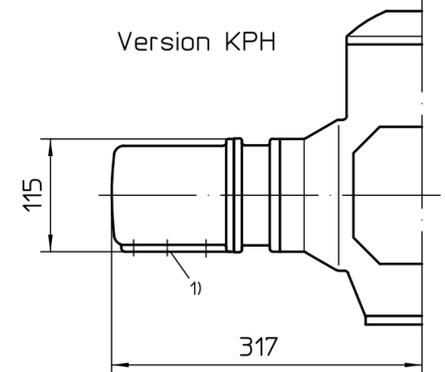


Version KES

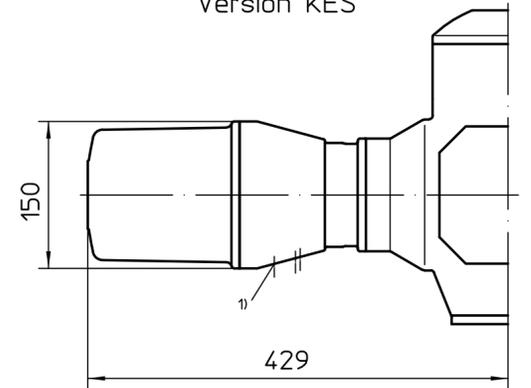

Course en option H

g1	maxi. mm
191	50
241	100
341	200
541	400
641	500

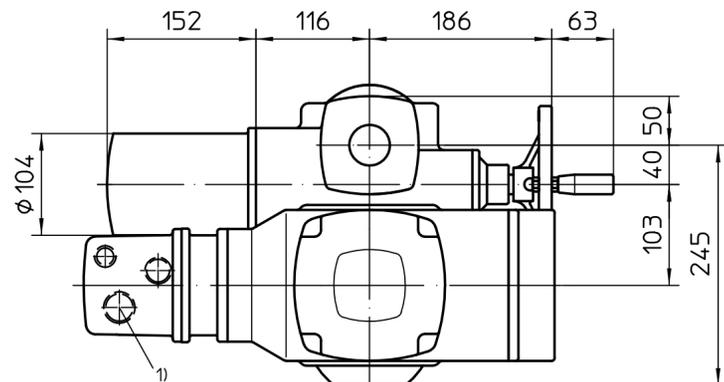

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* aussi valable pour : SAEx07.6

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

				Echelle 1:5		 AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				Nom			
				Date		SA(R)Ex07.2-AM -LE25.1-F10	
				Edité 2019-02-13 Goltsev			
				Testé 2019-02-14 Duffner			
				Approuvé 2019-02-15 Goltsev		U2.4411	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			
01	032/2019	2019-02-13	Gol			Page 1	
Etat	Révision	Date	Nom			Qté 1	
						* - SAEx07.6	