



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

A
B
C
D
E
F
G


Version SH

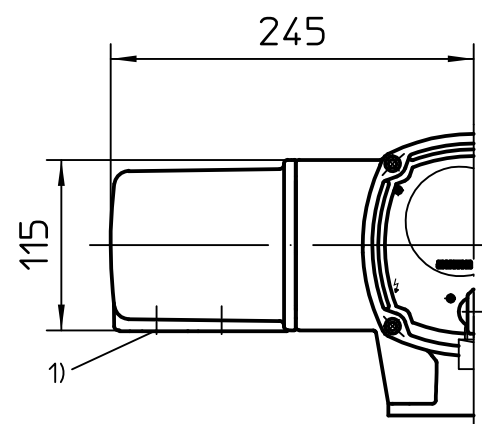


Version S

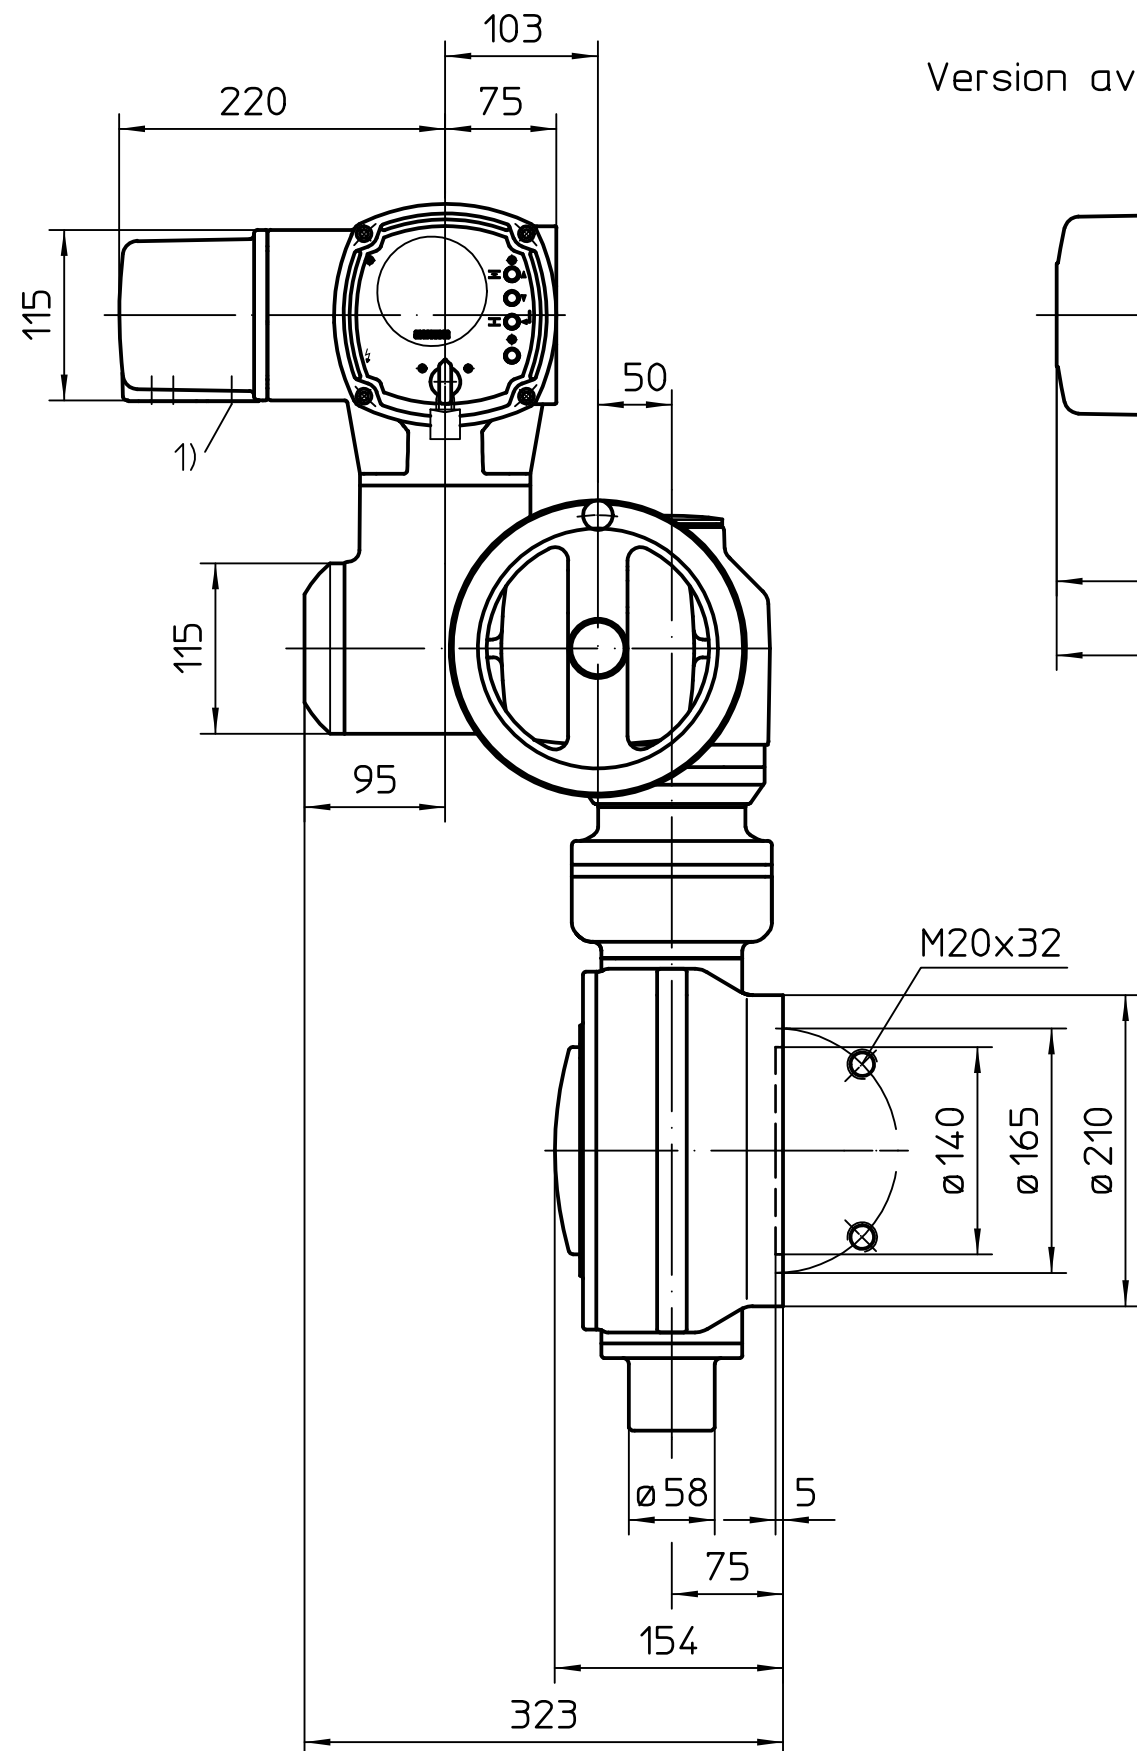


Version avec relais de surcharge therm.

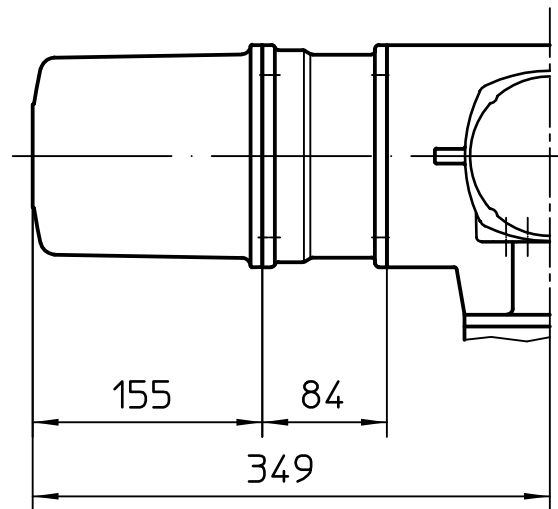



Version SB

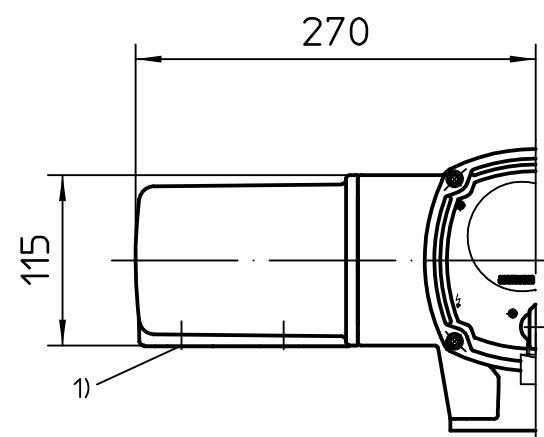

Version SE

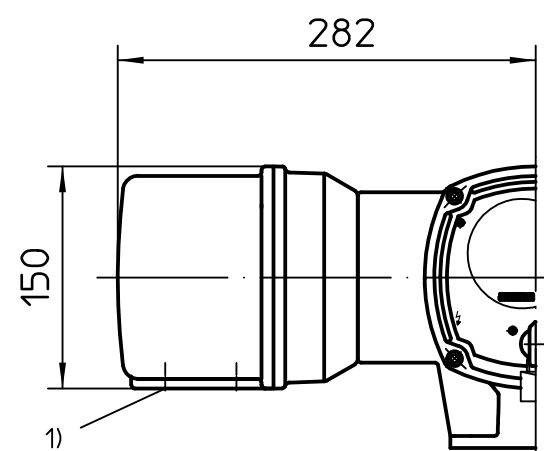

Option Y

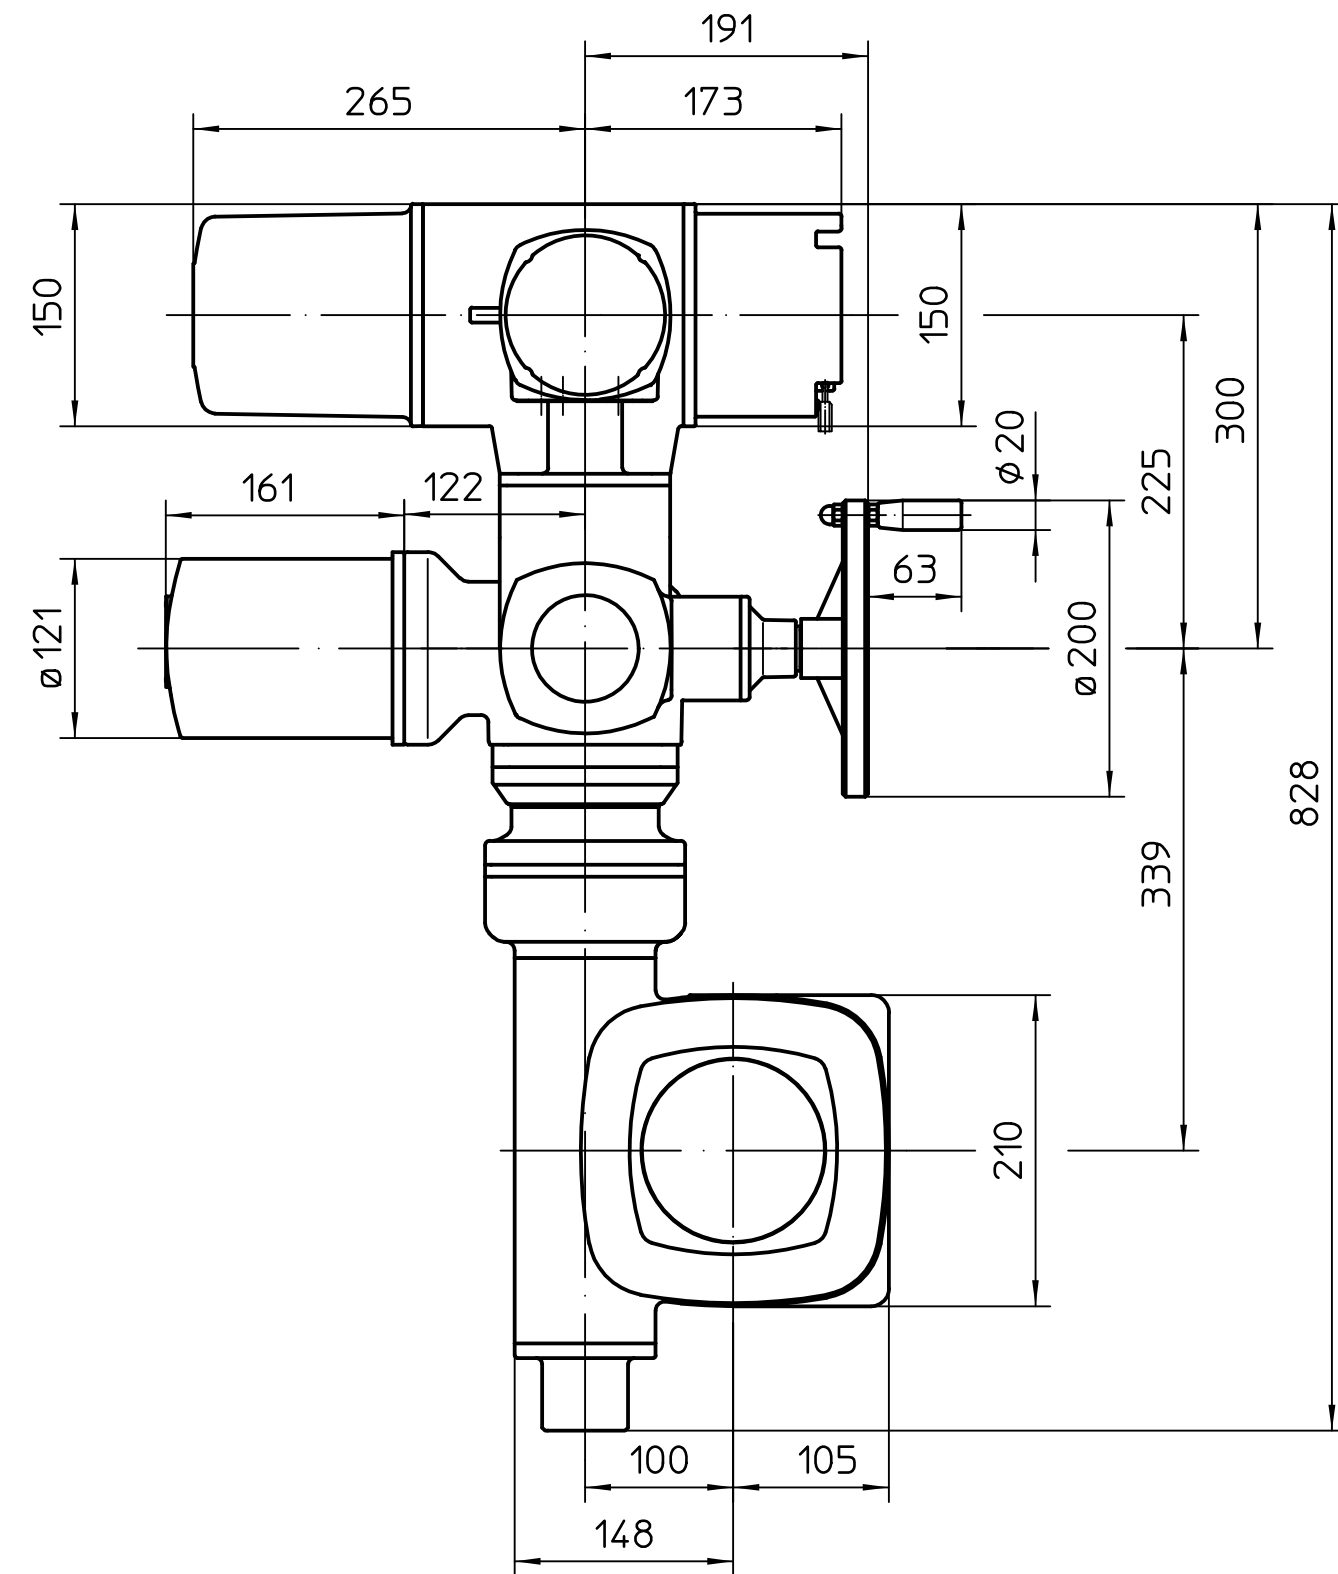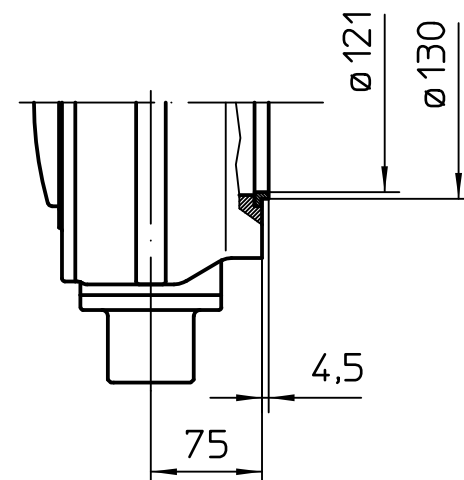

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Position de montage A

							auma[®] AUMA Riester GmbH & Co. KG	
					Echelle 1:5			
						Date	Nom	SA(R)10.2-AC2 -GS100.3-F16-LL-LR
					Edité	2017-11-23	Goltsev	
					Testé	2017-11-27	Duffner	
					Approuvé	2017-11-27	Goltsev	
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			U2.5528
	Etat	Révision	Date	Nom				Page 1
								Qté 1
					126:1 / 160:1 / 208:1			

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10