


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

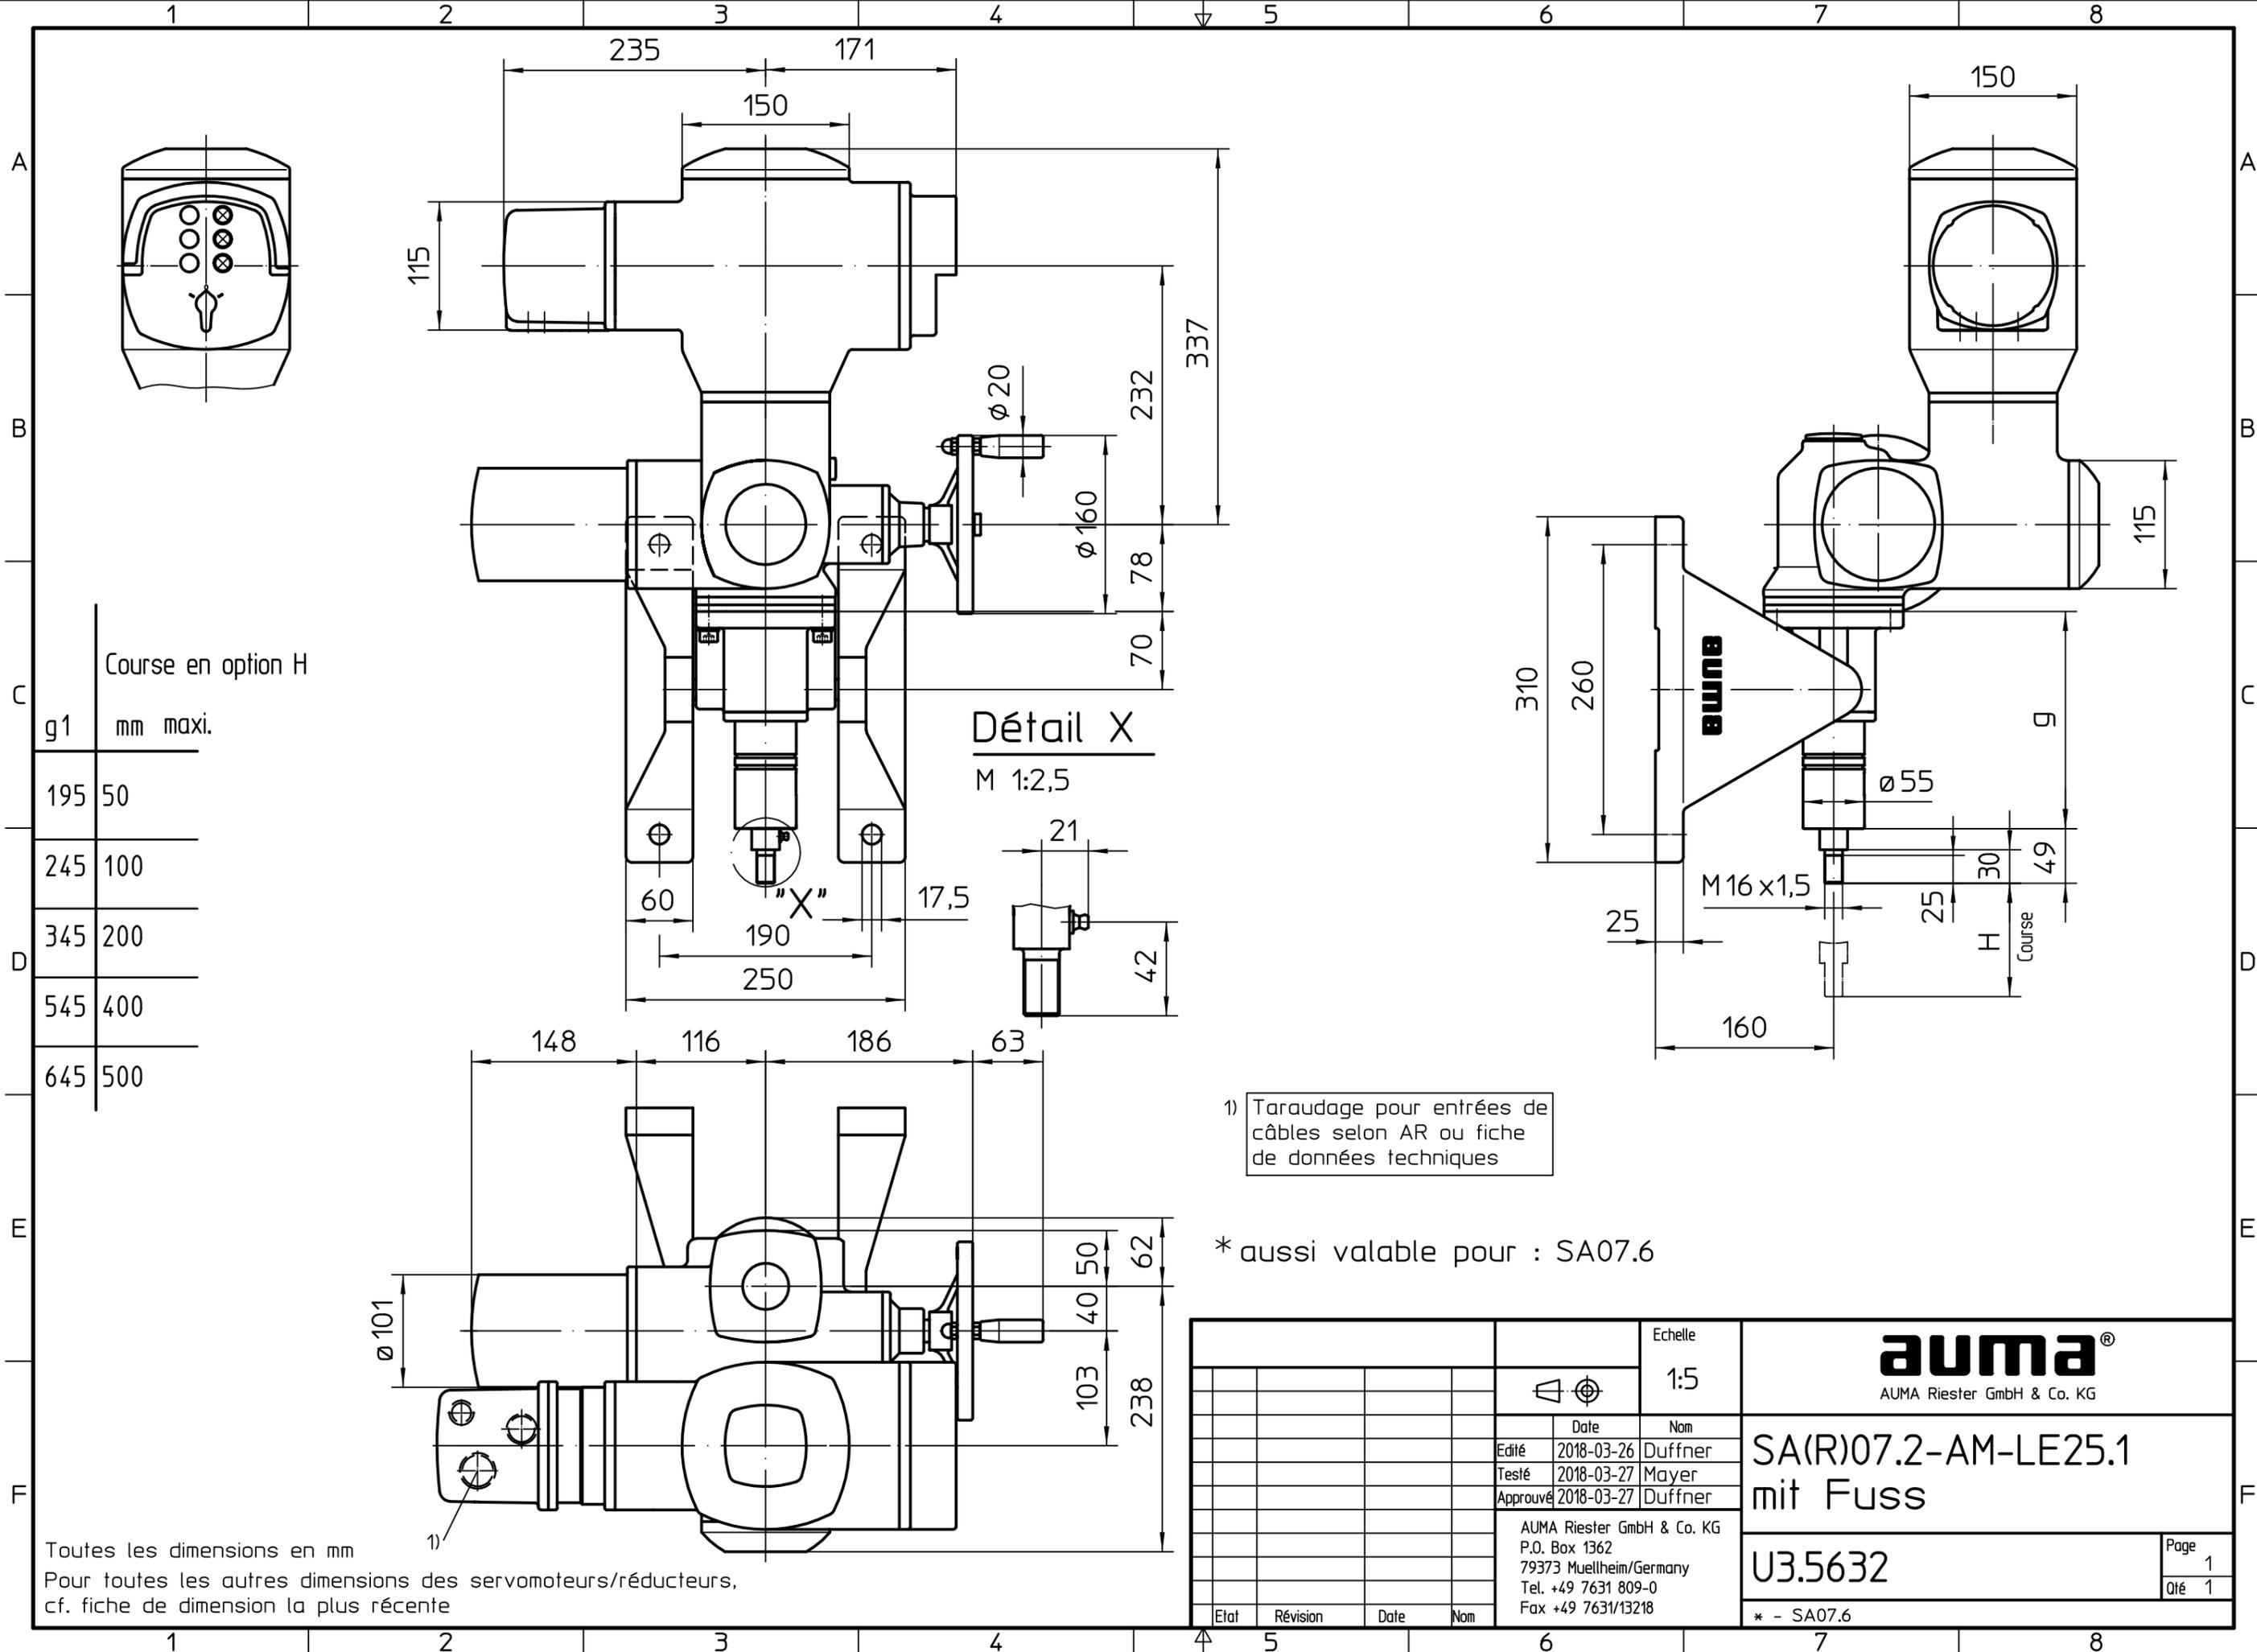

Course en option H

g1	mm maxi.
195	50
245	100
345	200
545	400
645	500

Détail X
M 1:2,5

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* aussi valable pour : SA07.6

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

		Echelle	auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG	
		1:5		
	Date	Nom	SA(R)07.2-AM-LE25.1 mit Fuss	
Edité	2018-03-26	Duffner		
Testé	2018-03-27	Mayer		
Approuvé	2018-03-27	Duffner	U3.5632	
AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				
Etat	Révision	Date	Nom	Page 1
				Qté 1
				* - SA07.6