




Version standard KT Exe

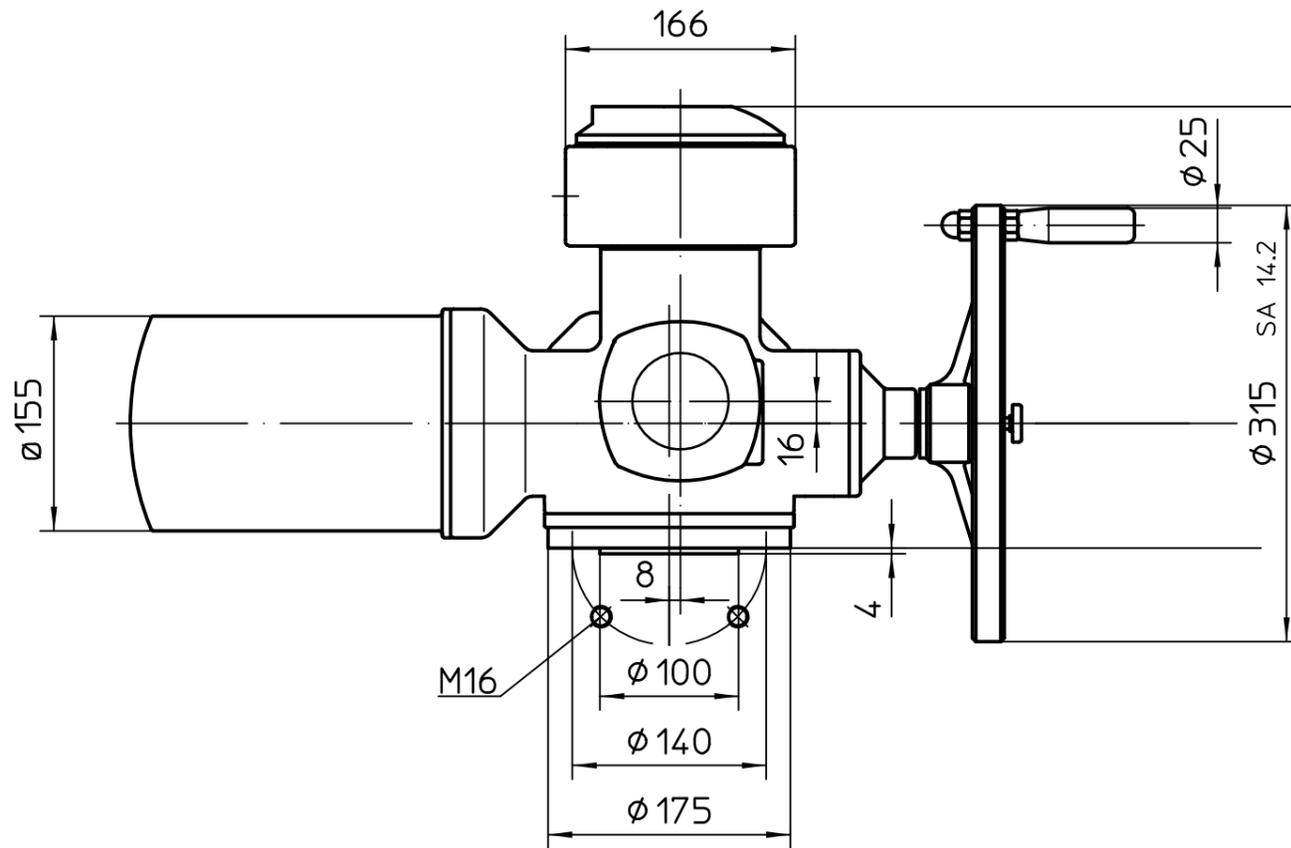


Bord inférieur SA  
=Arbre de sortie B,C,E

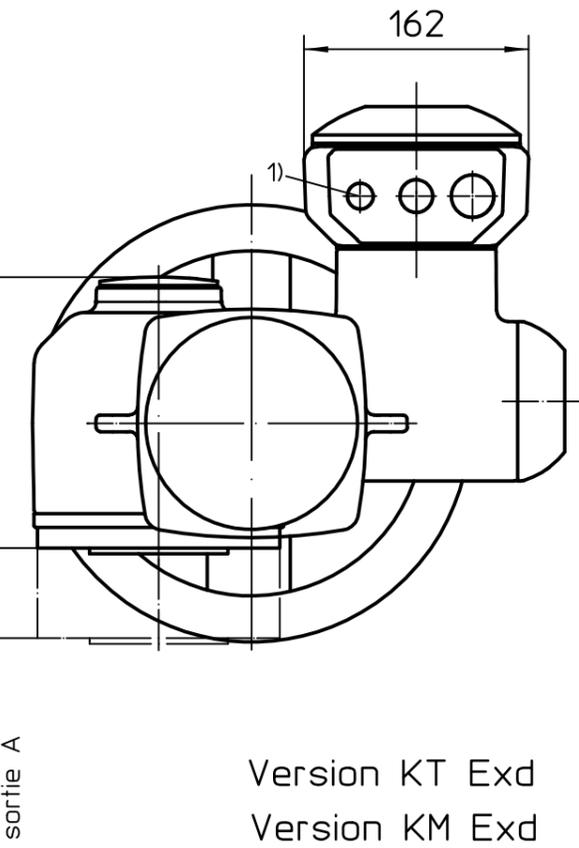

Version KT Exd  
Version KM Exd

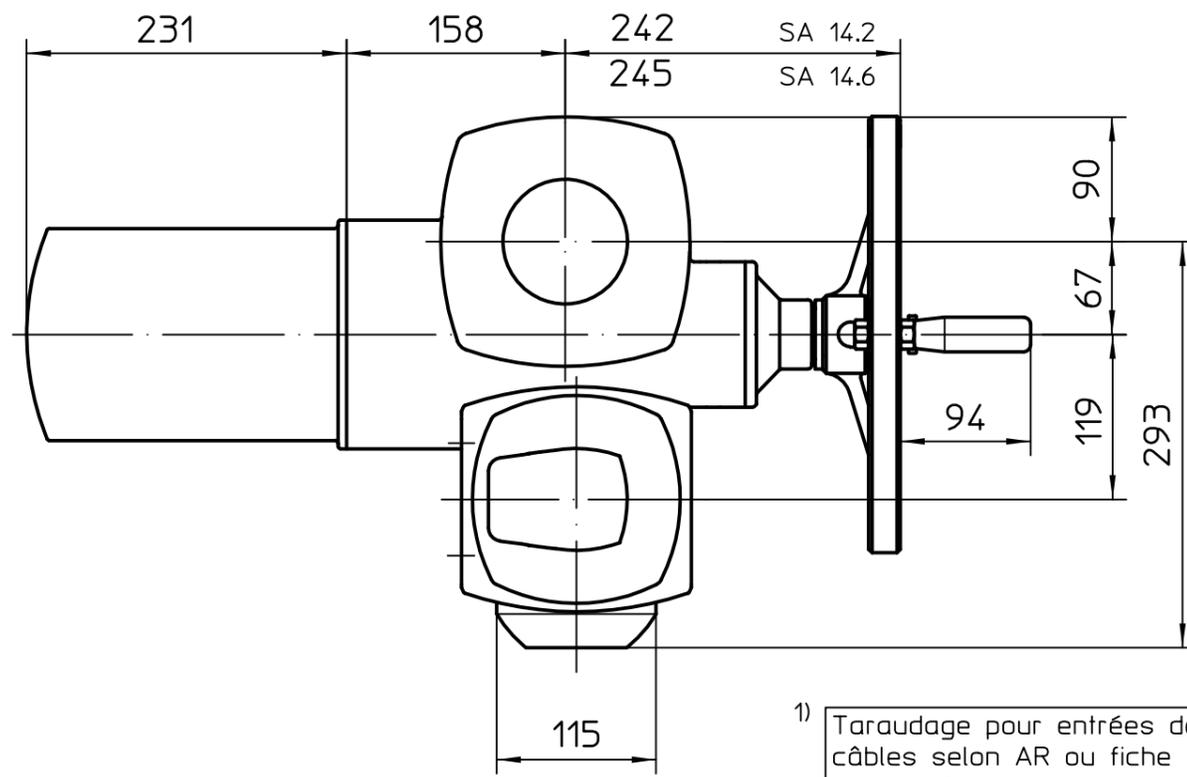

Version KM Exe

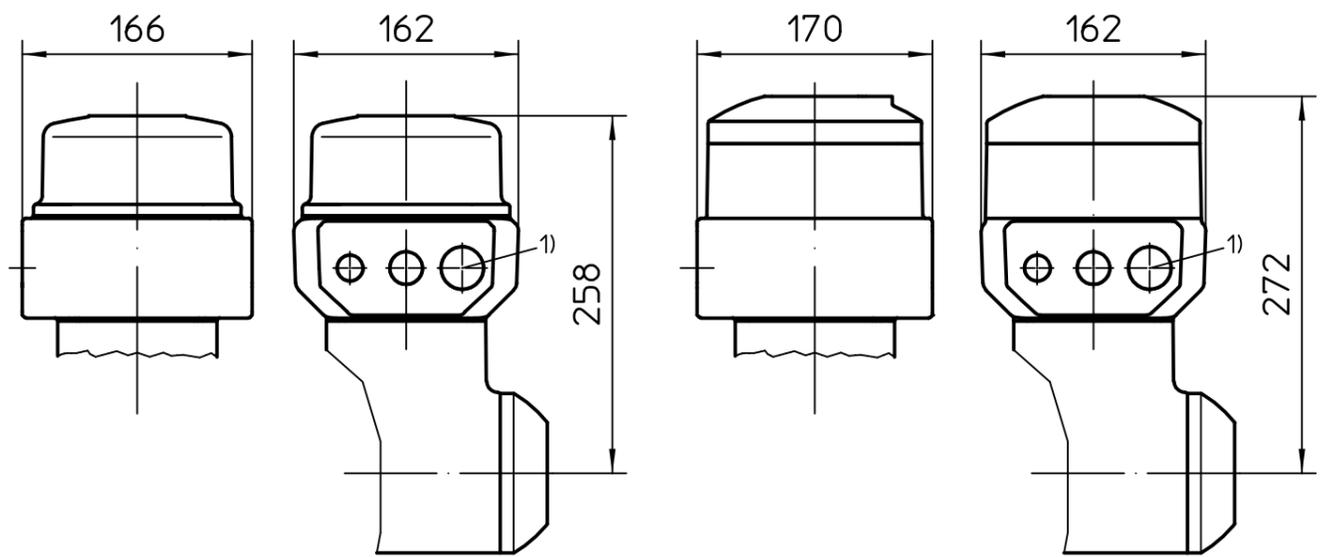

\* aussi valable pour : SAEx14.6

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

Etat	Révision	Date	Nom

Echelle 1:5		<p>AUMA Riester GmbH &amp; Co. KG</p>
Date	Nom	
Edité	2018-08-14	Goltsev
Testé	2018-08-14	Mayer
Approuvé	2018-08-14	Goltsev
AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218		<p>SA(R)Ex14.2</p> <p>U3.5790</p> <p>* - SAEx14.6 - KT / KM</p>
Page 1		Qté 1