
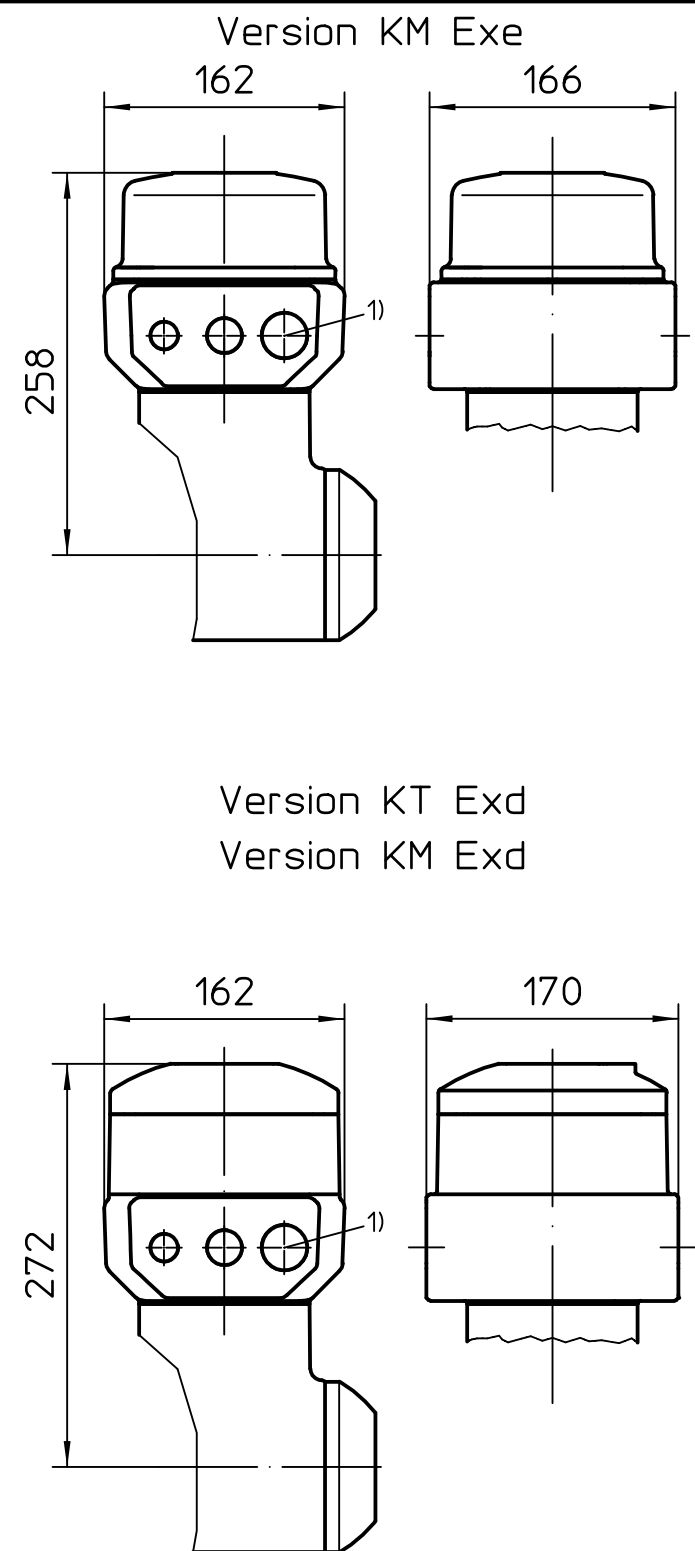
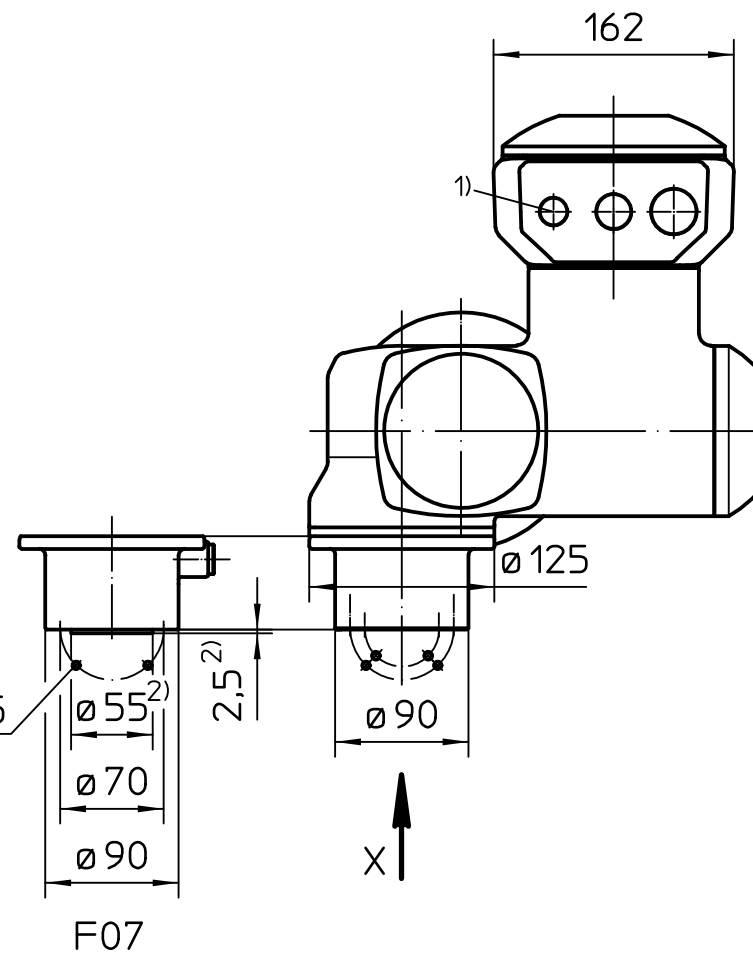


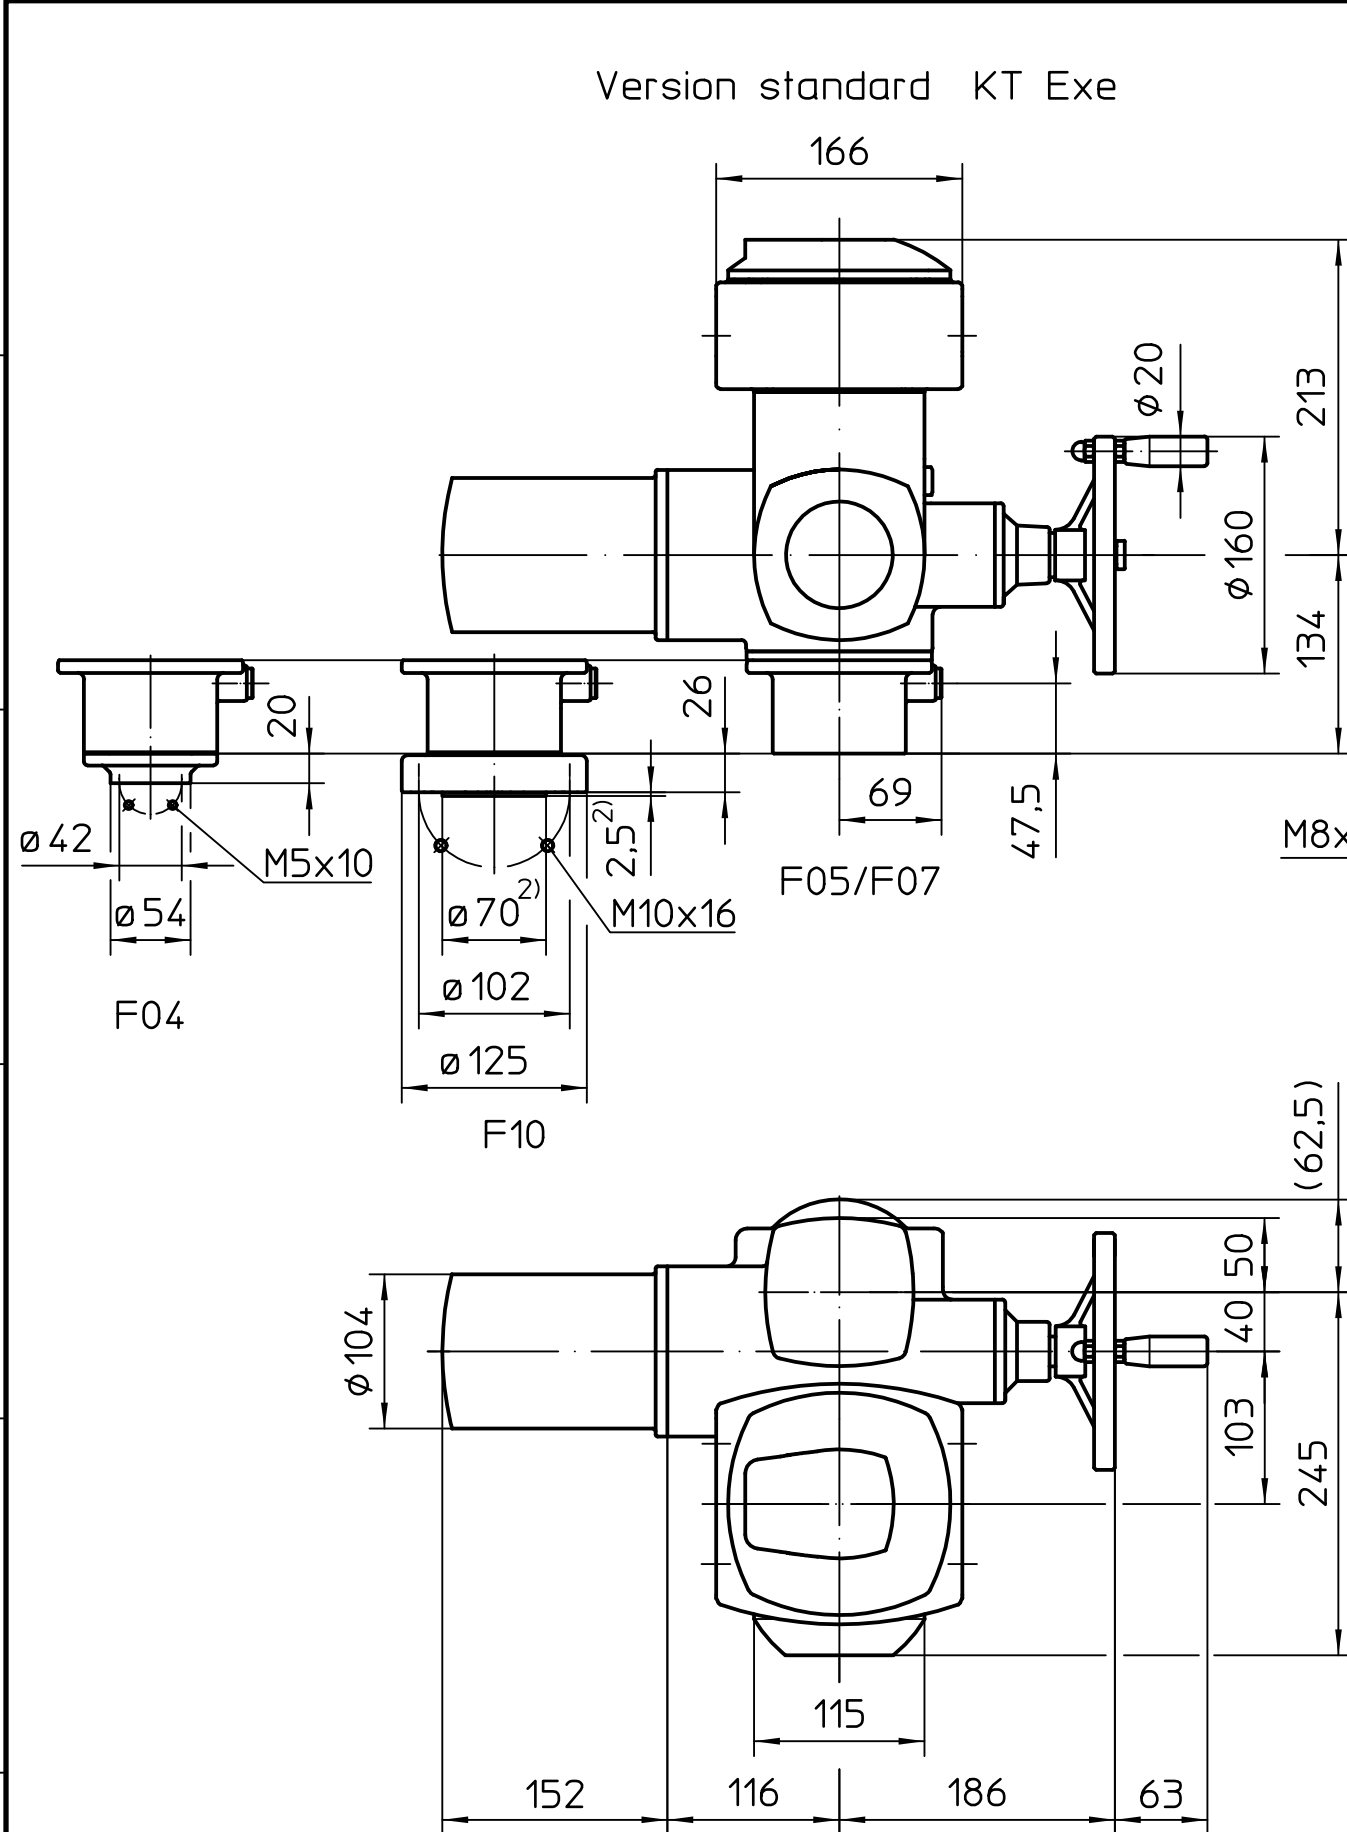

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG							
							1:5									
						Date	Nom		SQ(R)Ex05.2/SQ(R)Ex07.2							
					Edité	2019-04-26	Goltsev									
					Testé	2019-05-20	Mayer									
					Approuvé	2019-05-20	Goltsev									
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					U3.5813		Page				
												Qté		1		
01	259/2019	2019-04-26	Gol													
Etat	Révision	Date	Nom												KT / KM	

2) Uniquement pour version avec centrage
Standard sans centrage : F04, bride de combinaison F05/F07, F07, F10
Option avec centrage : F07, F10

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente