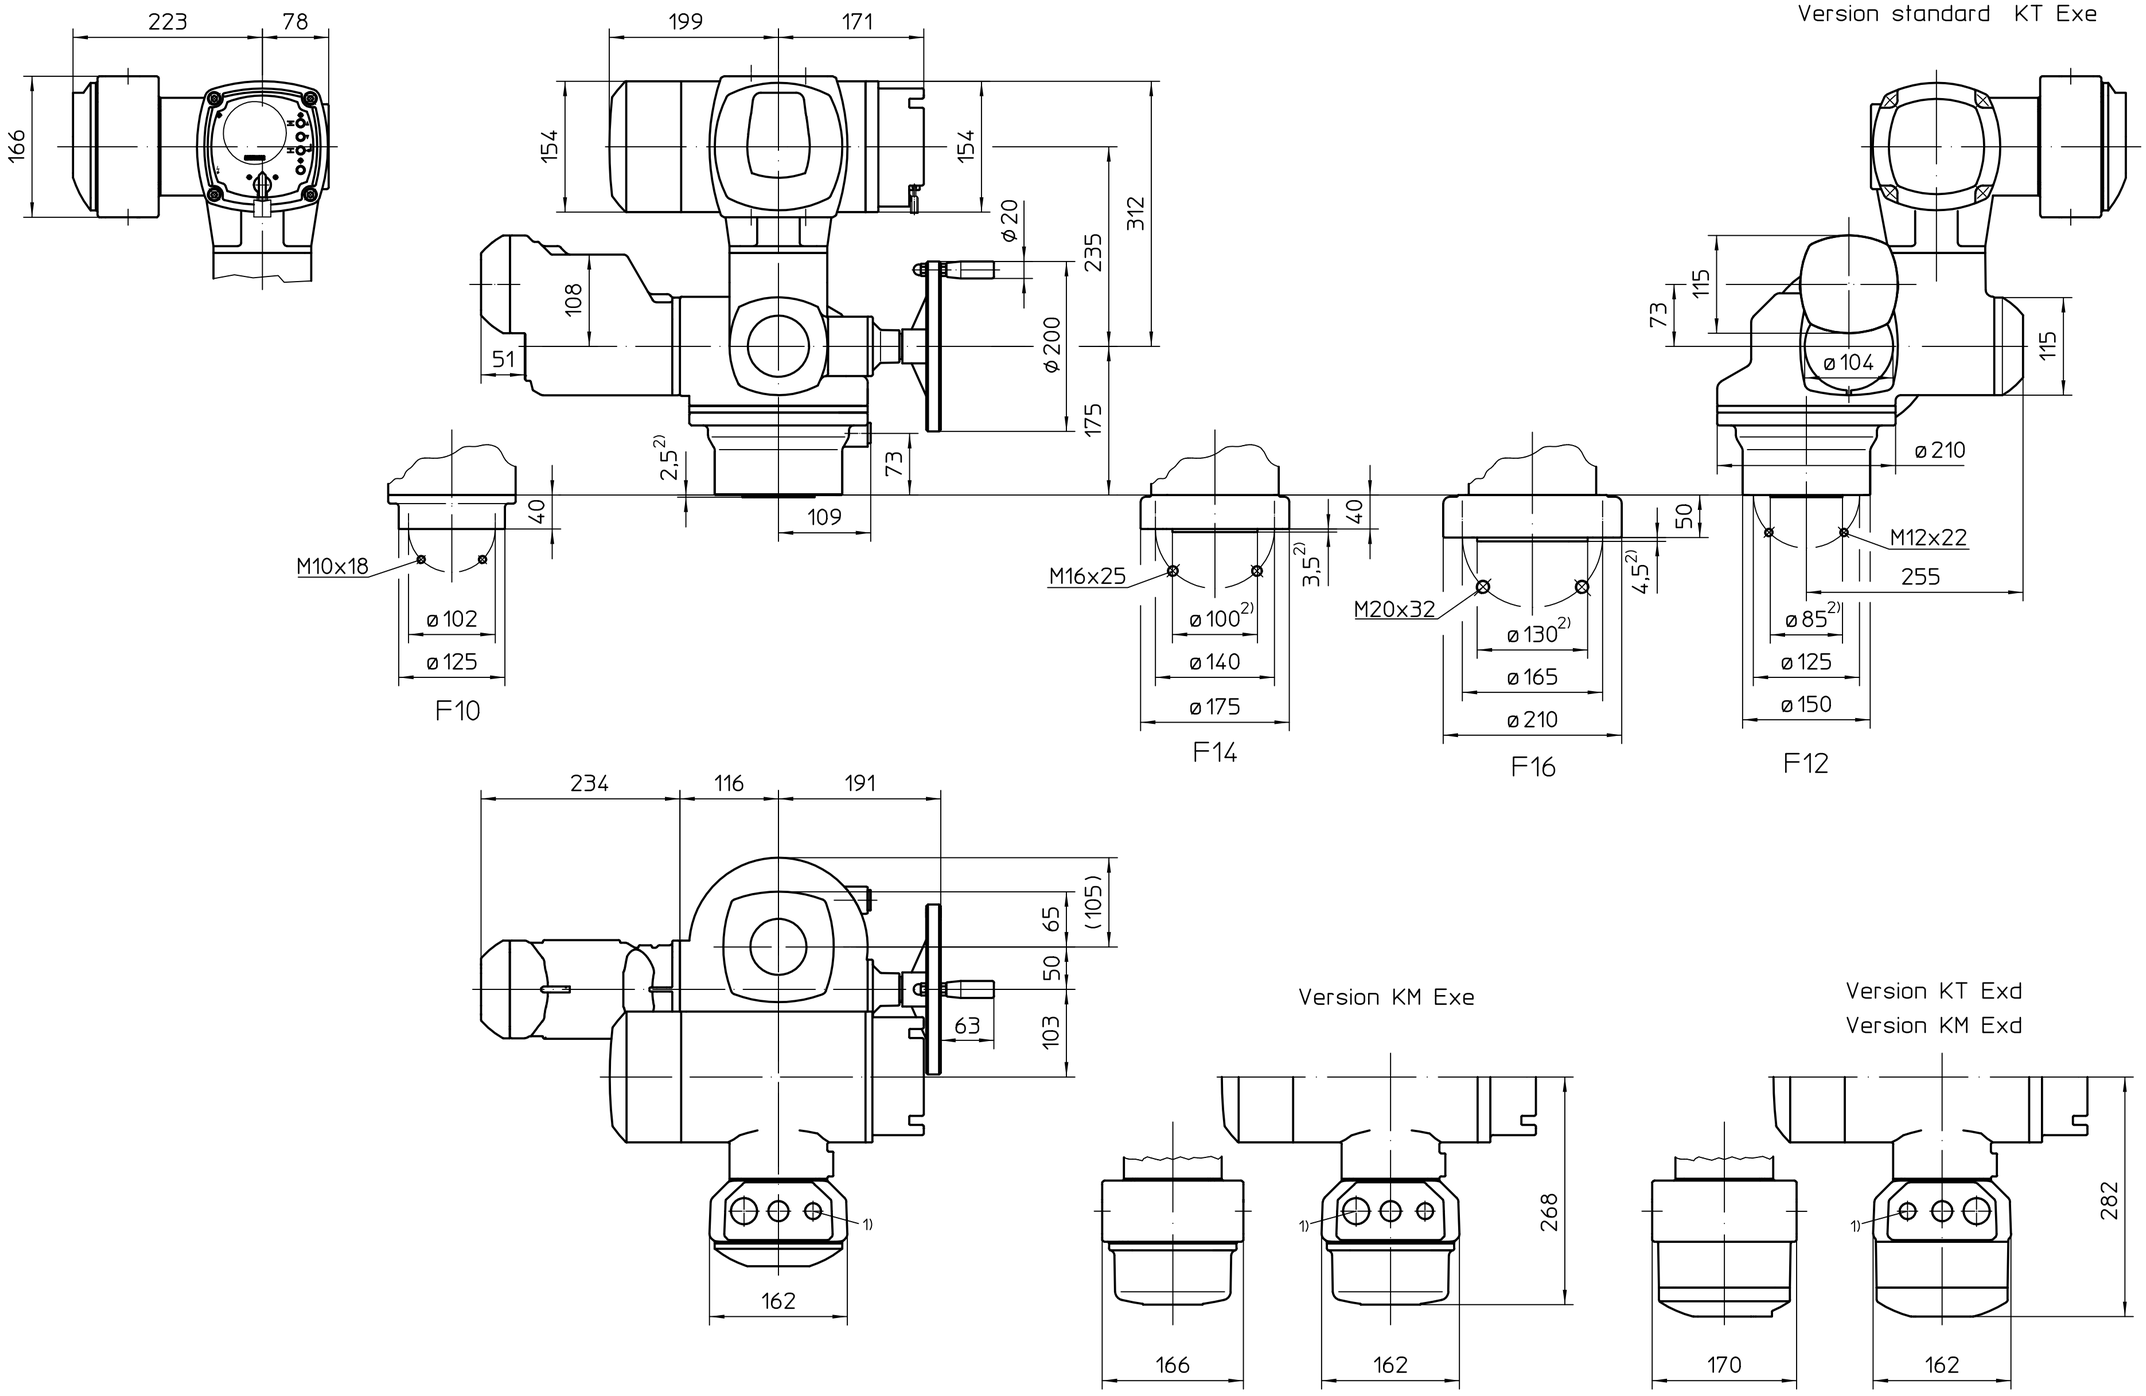

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

2) Uniquement pour version avec centrage
Standard sans centrage : F10, F12, F14, F16
Option avec centrage : F12, F14, F16

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

				Echelle	1:5
				Date	Nom
				Edité	2019-06-18 Goltsev
				Testé	2019-07-05 Mayer
				Approuvé	2019-07-05 Goltsev
01	259/2019	2019-06-18	Gol		
Etat	Révision	Date	Nom		

AUMA Riester GmbH & Co. KG
P.O. Box 1362
79373 Muellheim/Germany
Tel. +49 7631 809-0
Fax +49 7631/13218

AUMA Riester GmbH & Co. KG

SQ(R)Ex12.2-AC2-1Ph

U2.5913

Page 1
Qté 1

VW/SW63.2 - KT / KM

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d´auteur.