

Version KM Exe

Version standard KT Exe

Détail X
M 1:2,5

Version KT Exd
Version KM Exd

Bord inférieur SA
=Arbre de sortie B,C,E

Course en option H

g1	maxi. mm
191	50
241	100
341	200
541	400
641	500

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

* aussi valable pour : SAEx07.6

Echelle 1:5

AUMA Riester GmbH & Co. KG





SA(R)Ex07.2-AC2-LE25.1-F10

U2.6214

Page 1
Date 1

* - SAEx07.6 - KT / KM




Version standard KT Exe

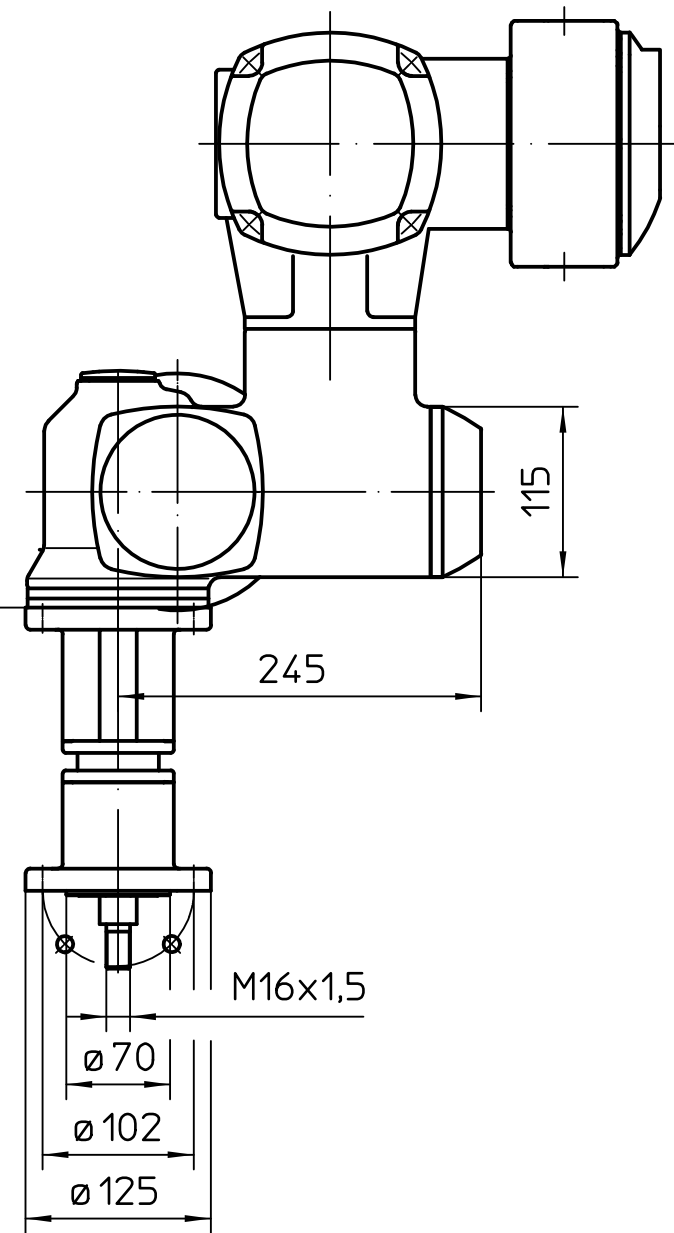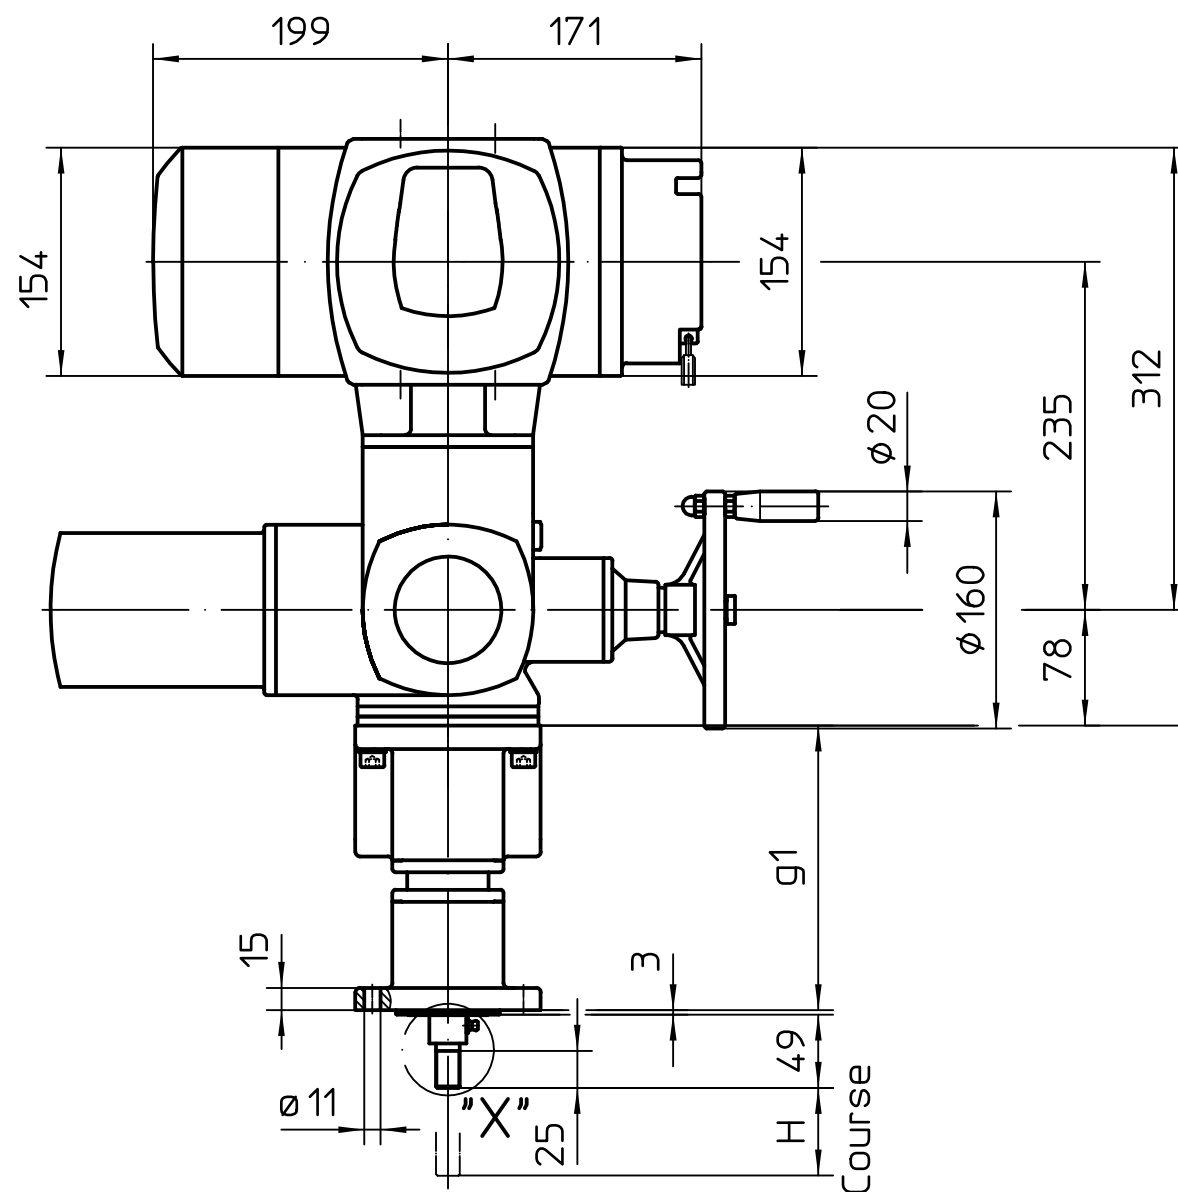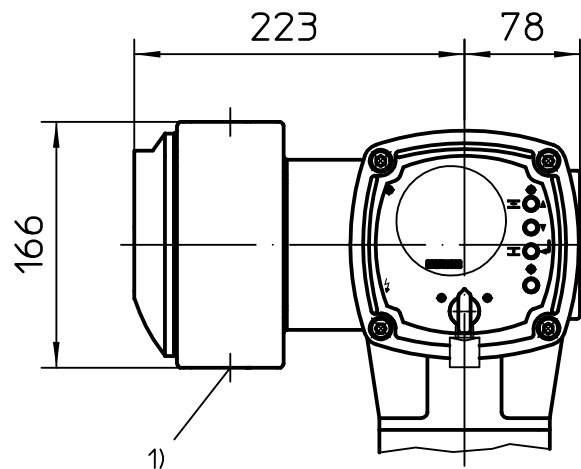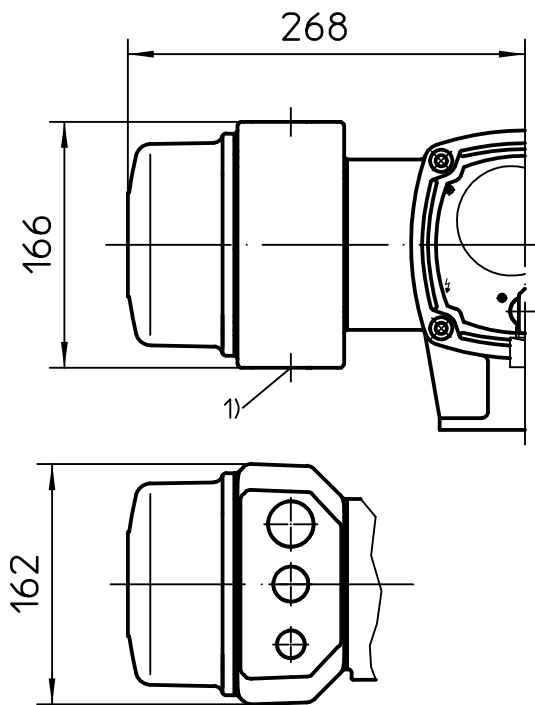

Bord inférieur SA
=Arbre de sortie B,C,E

Détail X

M 1:2,5

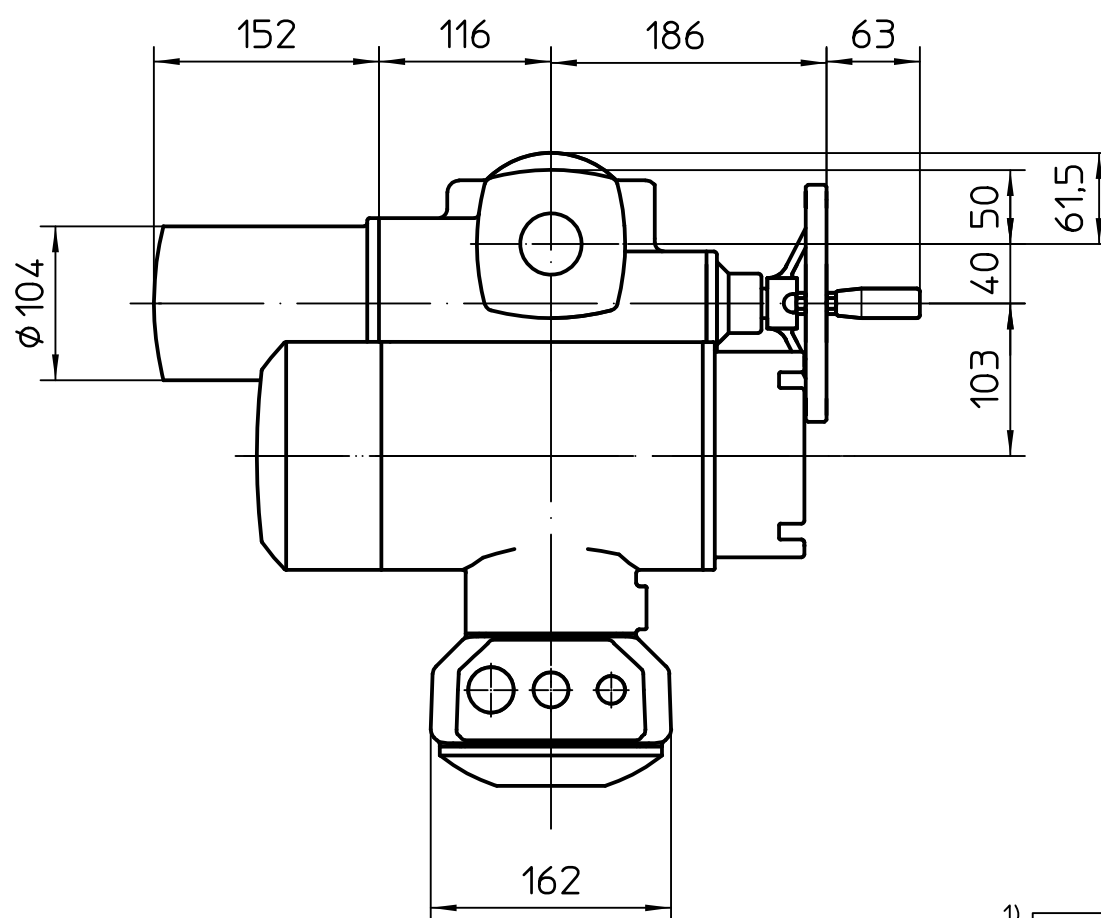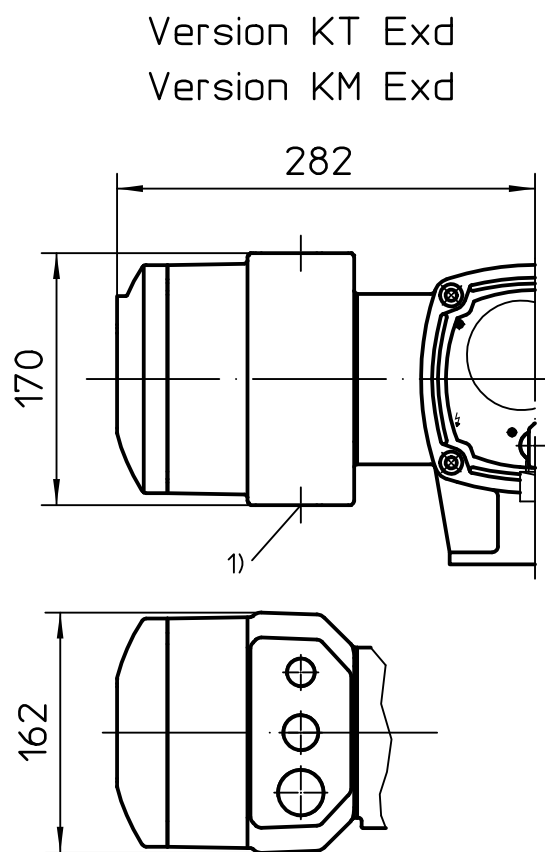

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* aussi valable pour : SAEx07.6

g1	Course en option H maxi. mm
191	50
241	100
341	200
541	400
641	500

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

						Echelle 1:5		 AUMA Riester GmbH & Co. KG	
								SA(R)Ex07.2-AC2 -LE25.1-F10	
				Date		Nom			
				Edité 2019-08-13 Testé 2019-08-15		Goltsev Mayer			
				Approuvé 2019-08-15		Goltsev			
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Mueltheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					
						U2.6214		Page 1 Ofé 1	
* - SAE07.6 - KT / KM									