




Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

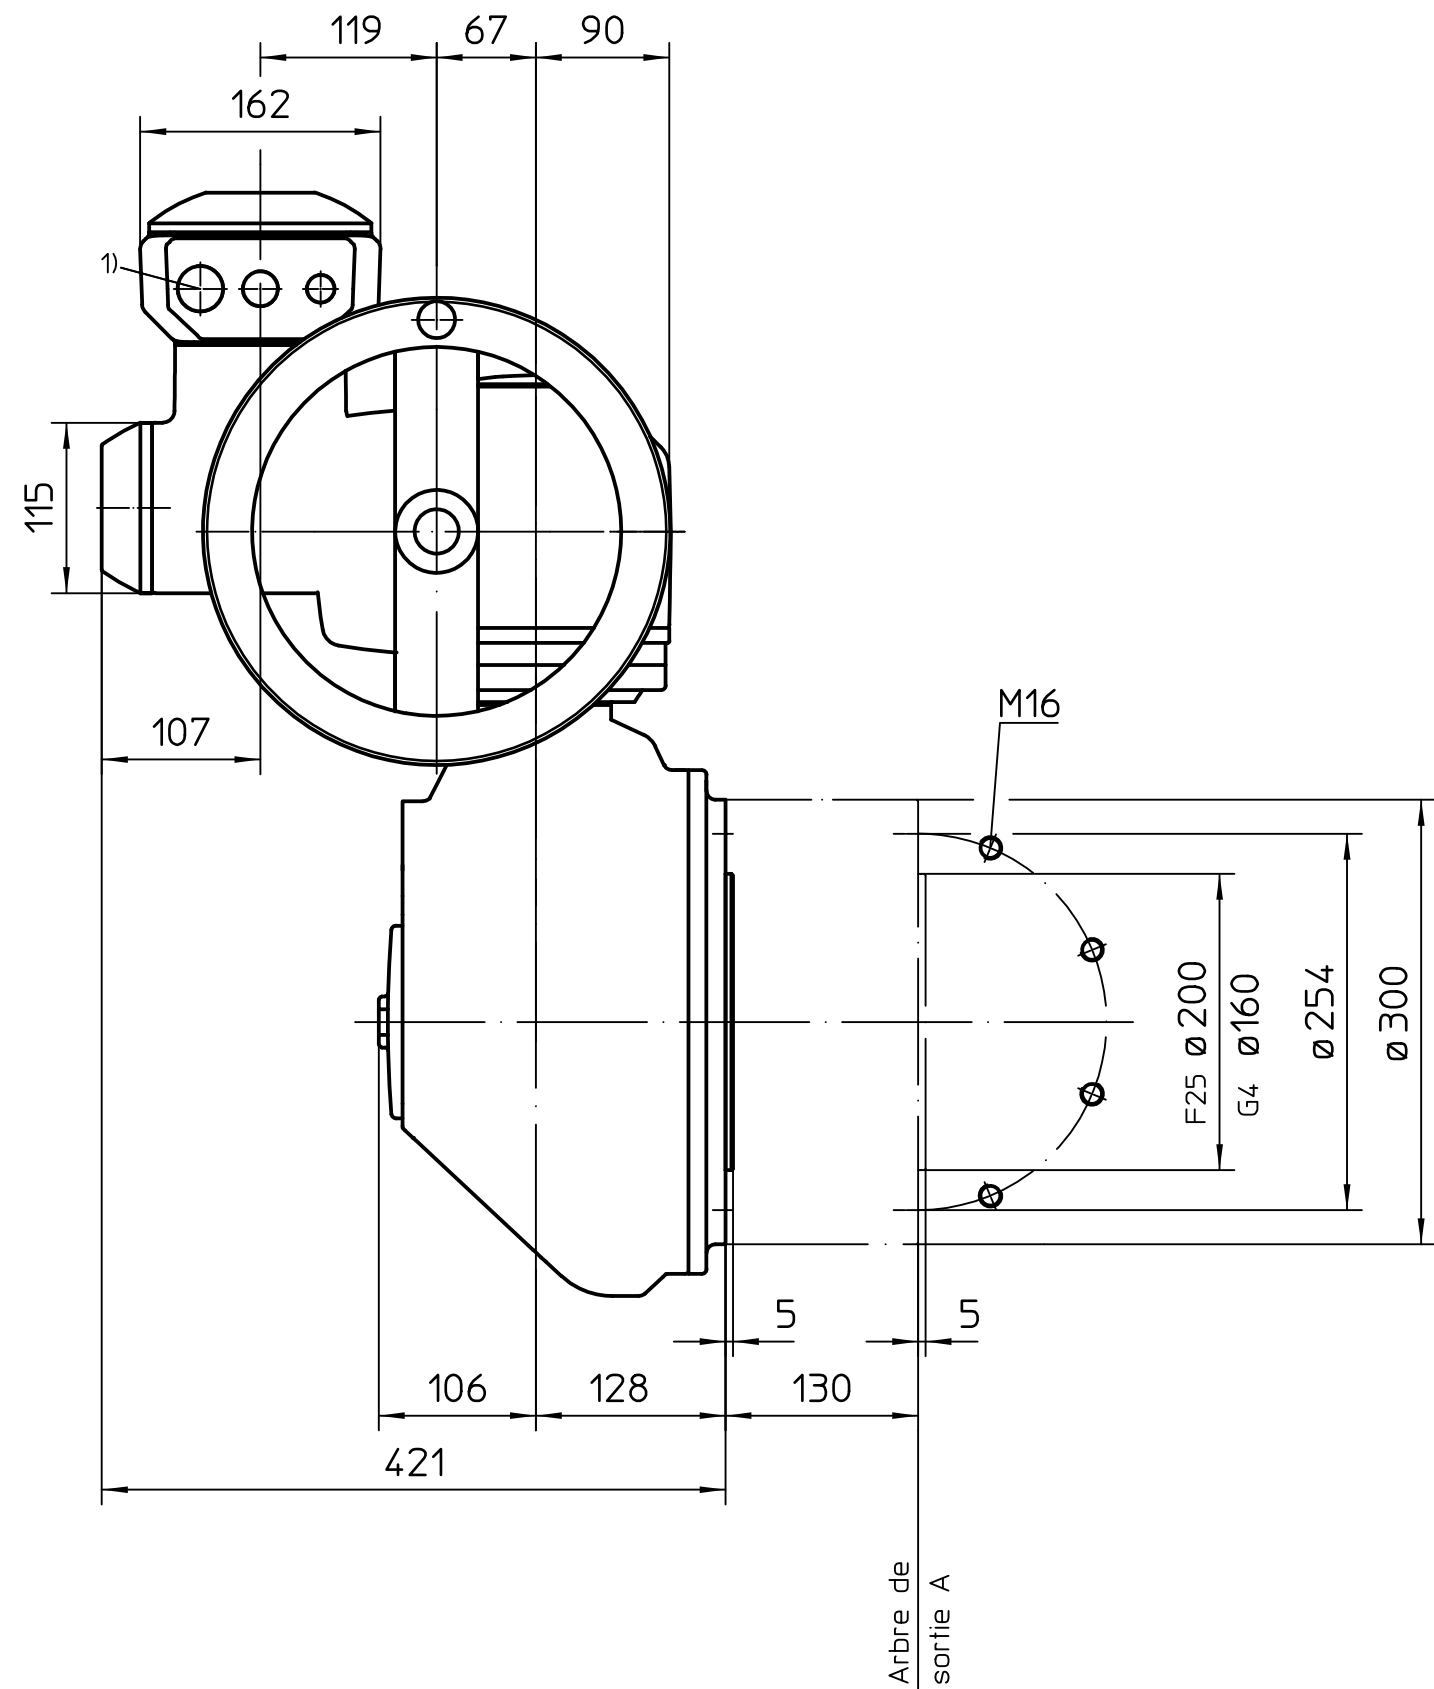


Version standard KT Exe

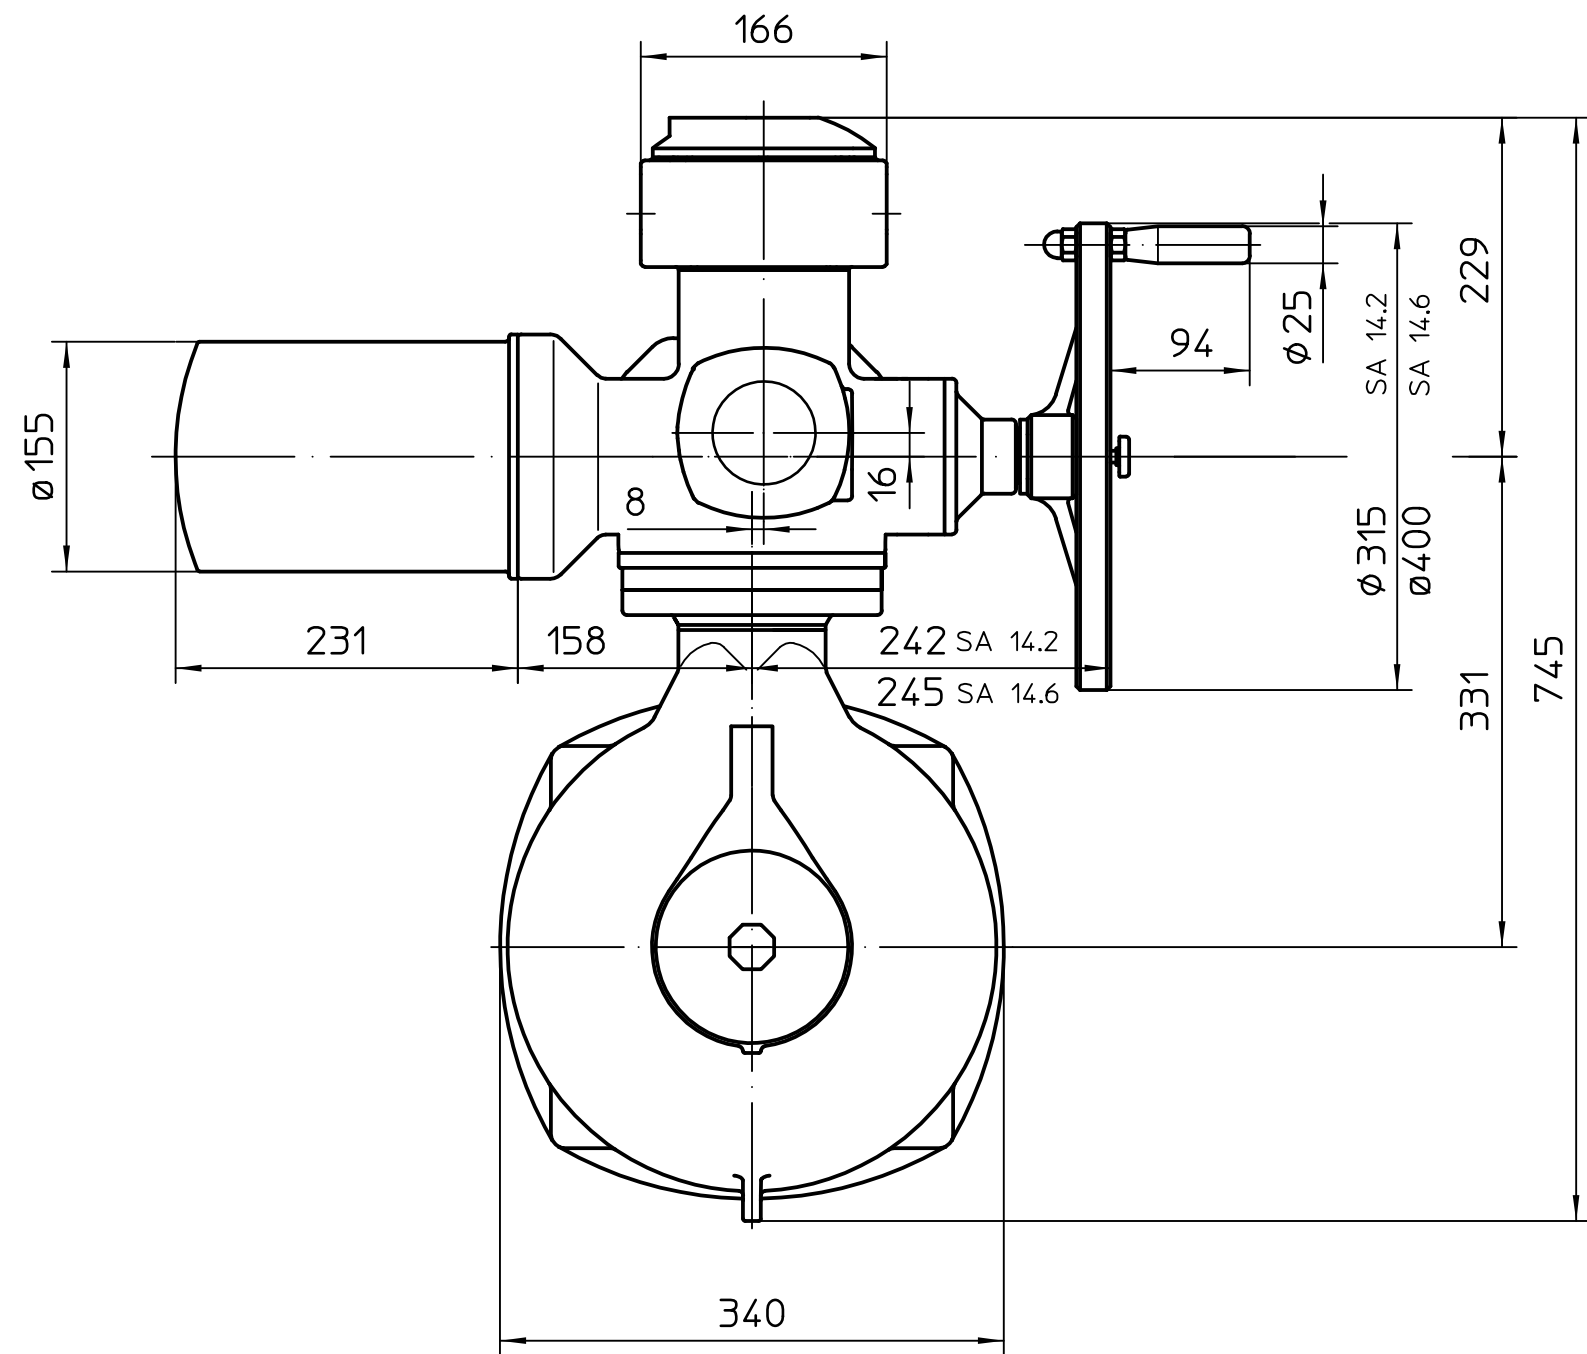

Version KM Exe

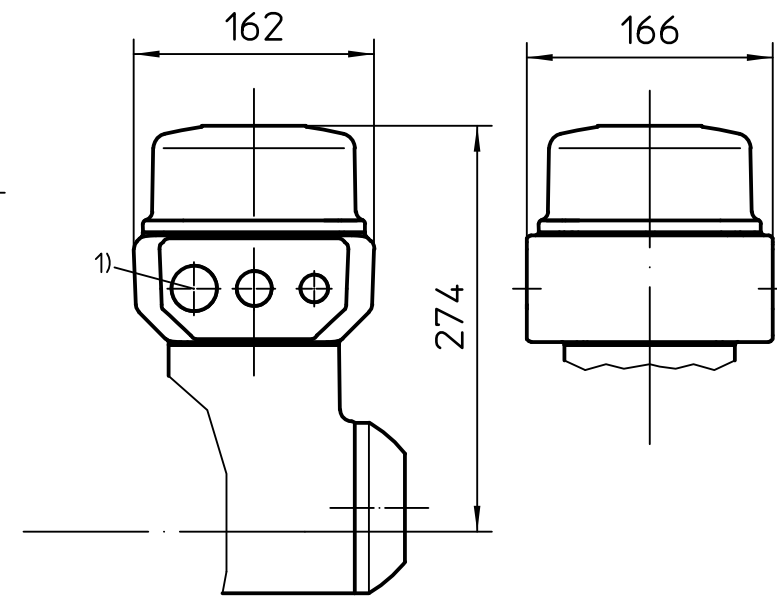

Version KT Exd
Version KM Exd

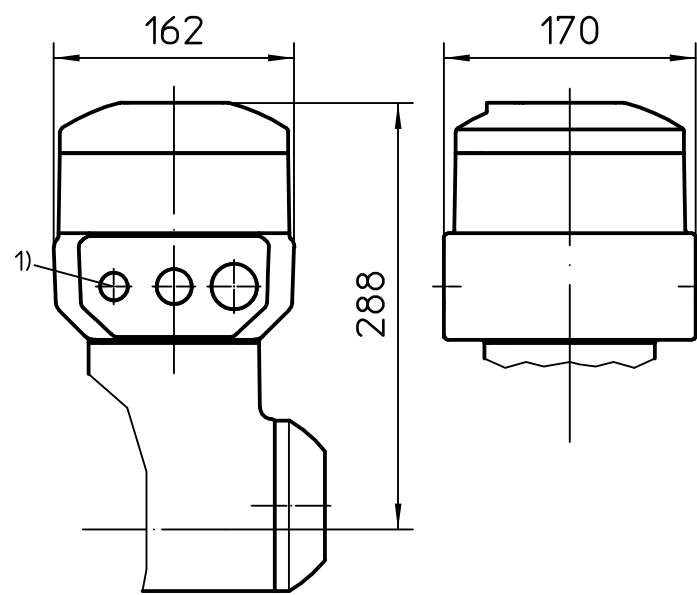

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* aussi valable pour : SAEx14.6

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5			
								SA(R)Ex14.2-GK25.2	
								U2.6386	
								* - SAEx14.6 - KT / KM	
								Page 1	
								Qté 1	