




Vue A

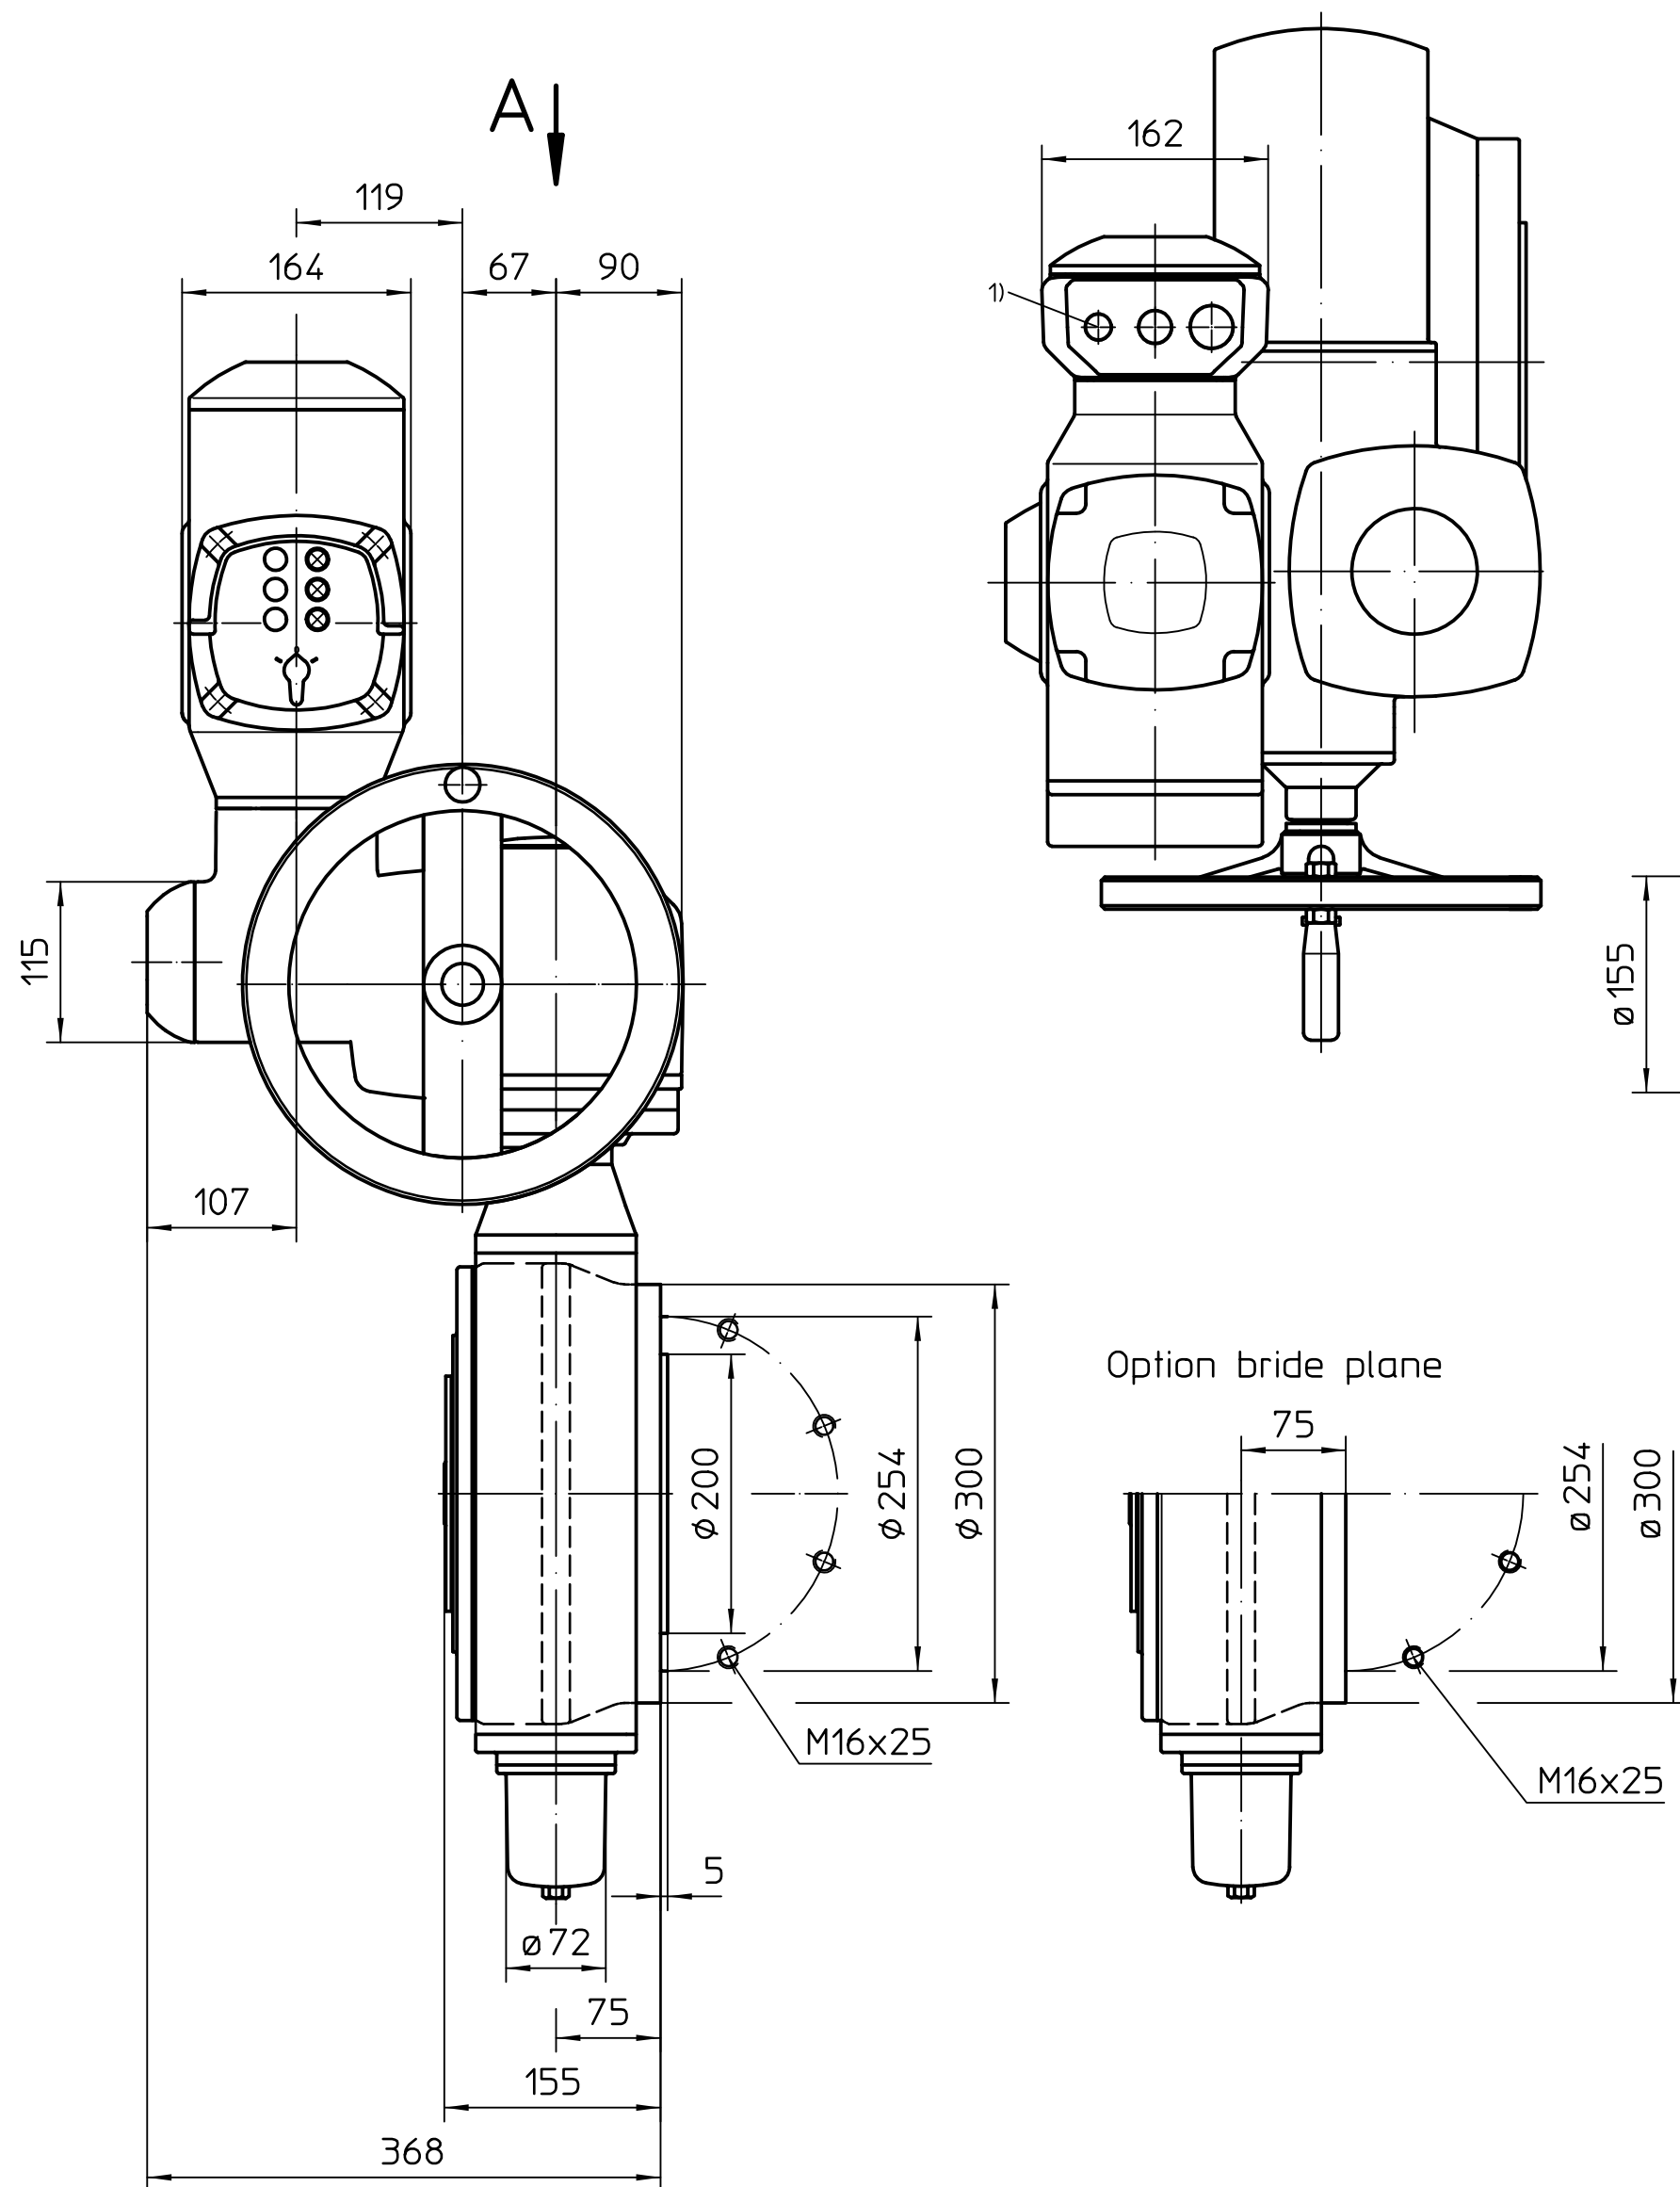


Version standard KT Exe

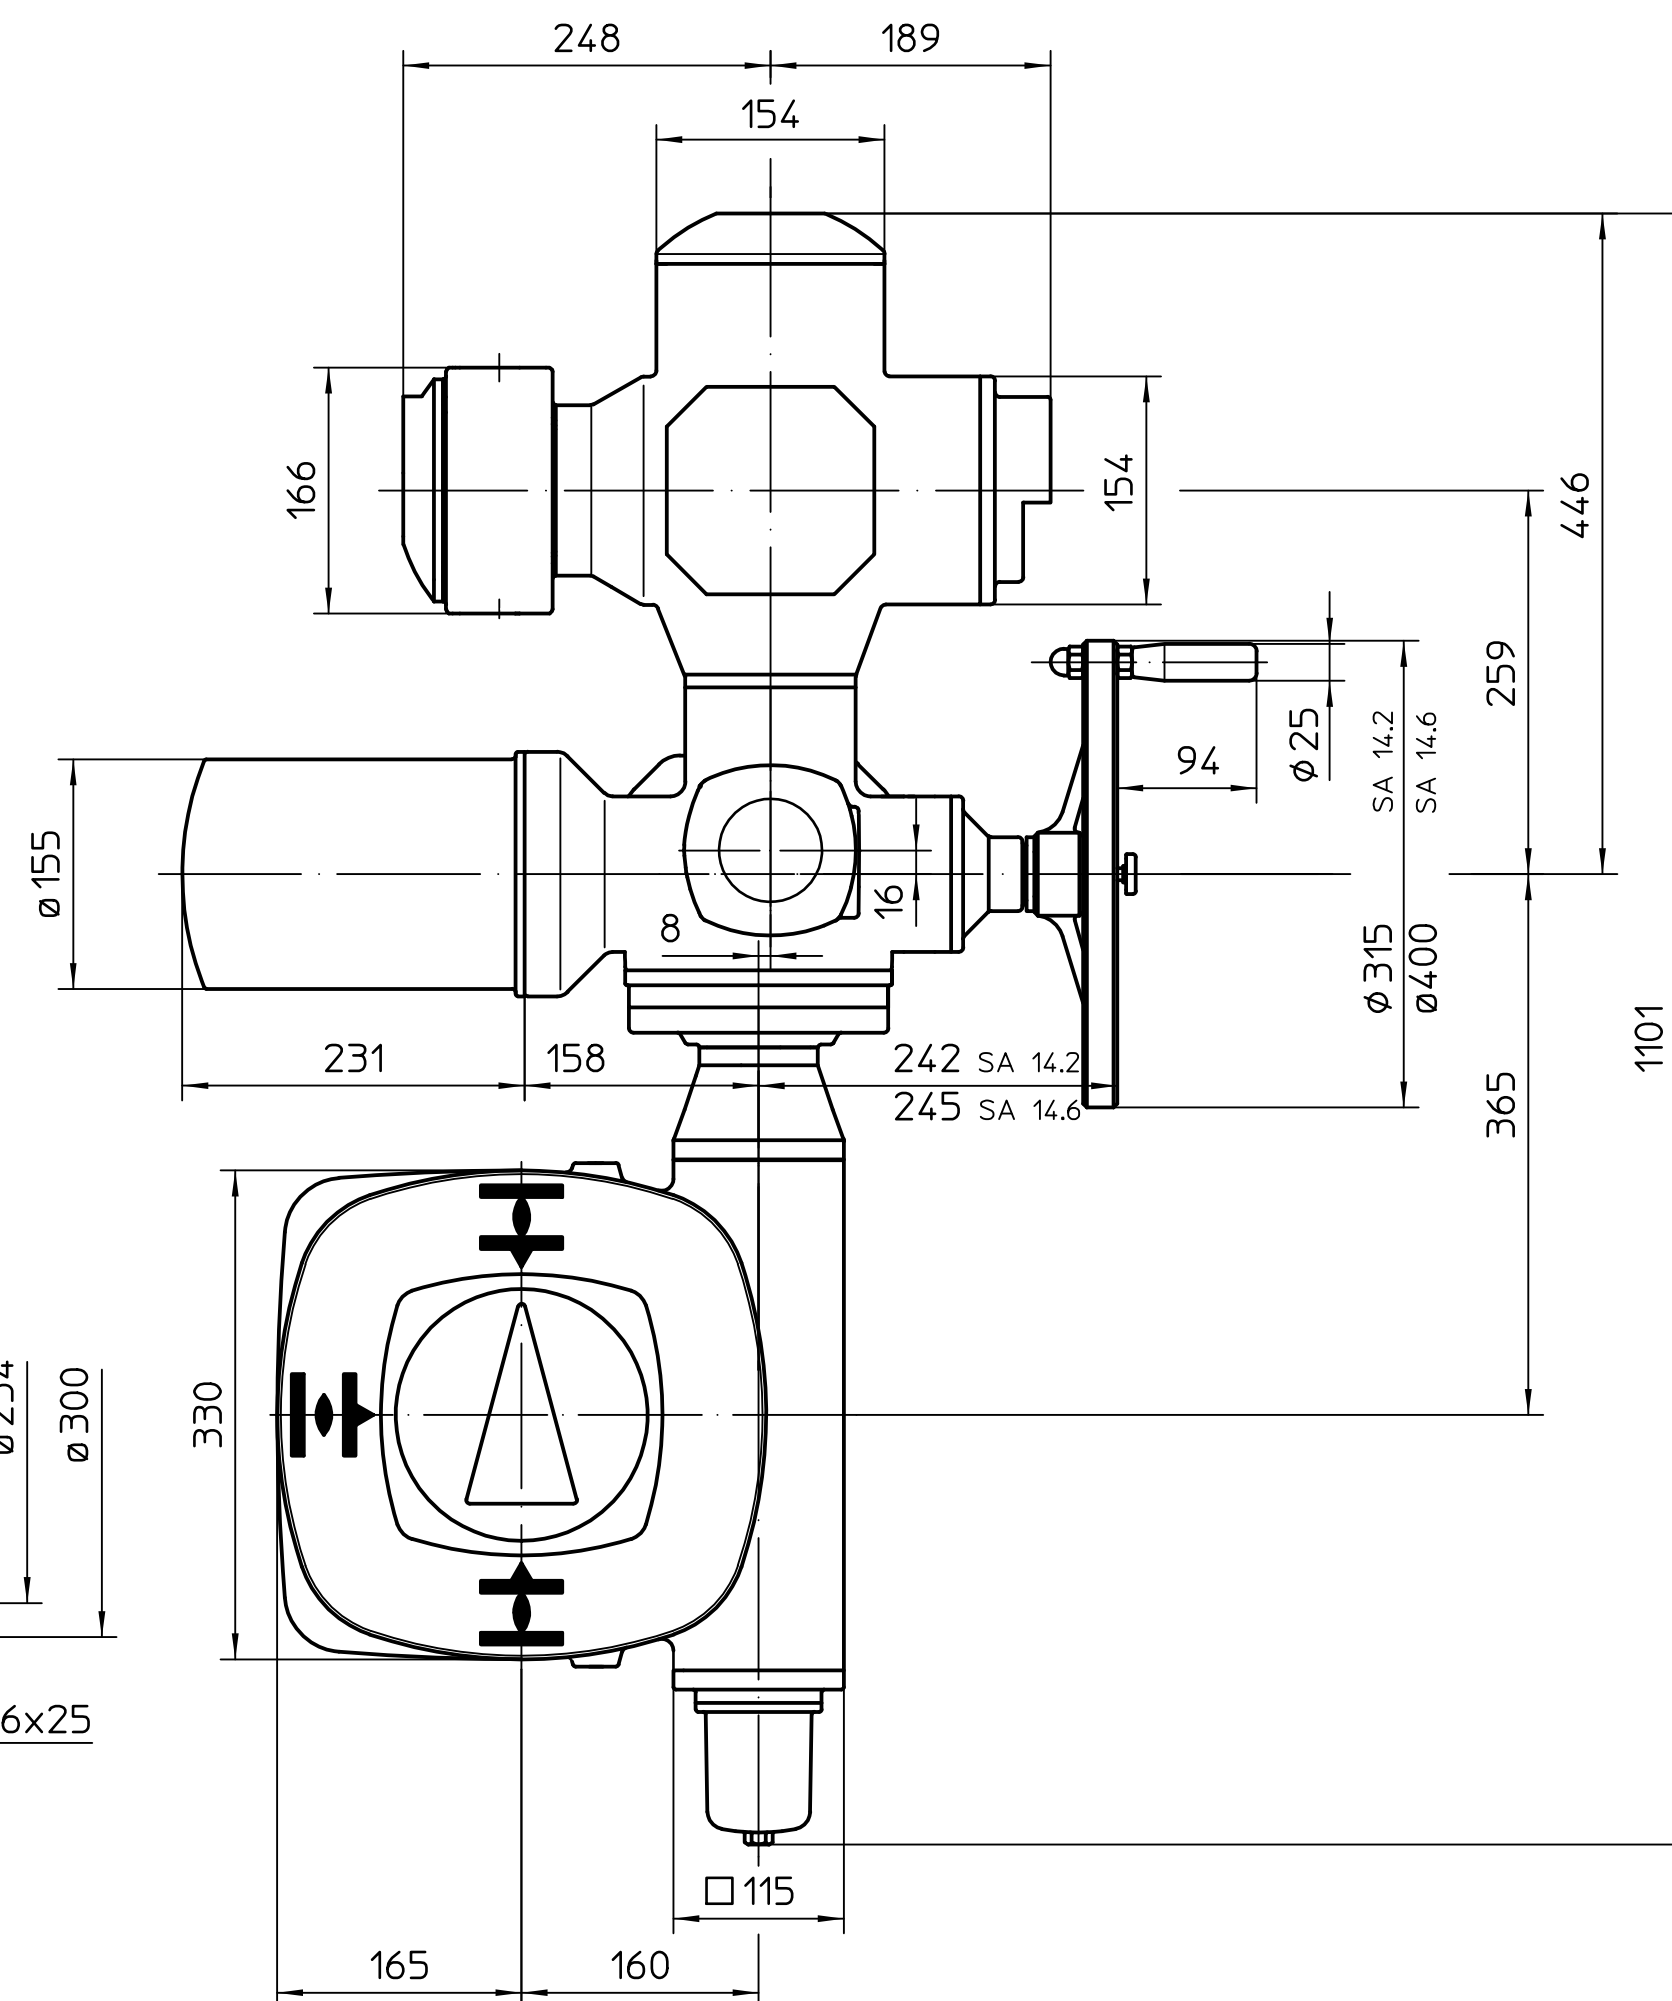

Version KM Exe

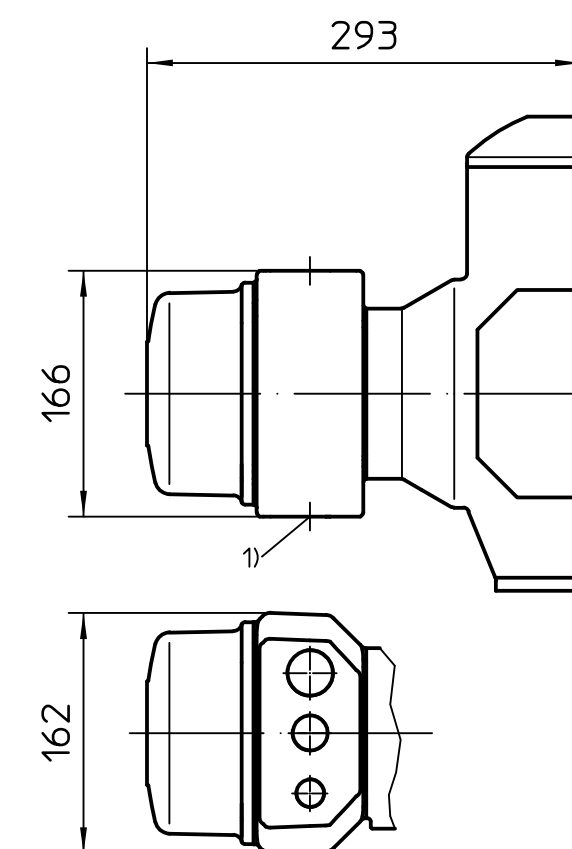

Version KT Exd
Version KM Exd

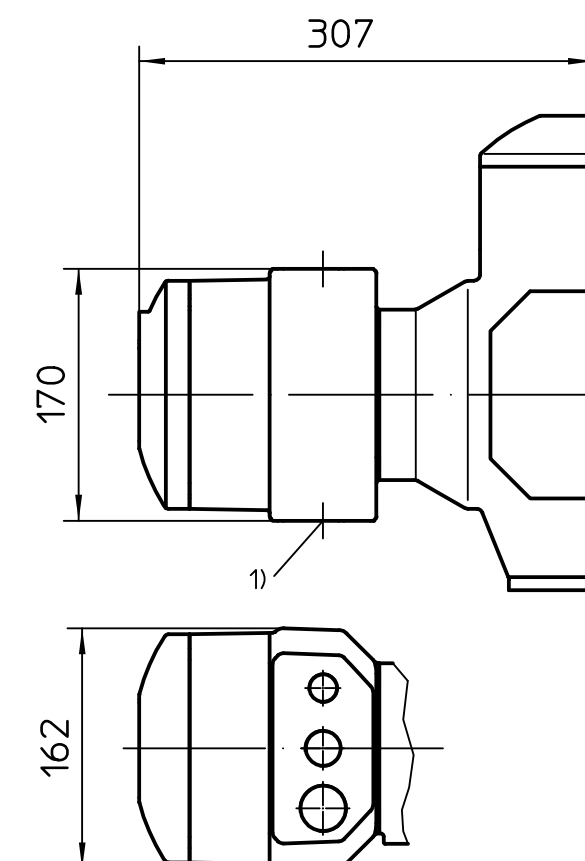

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SAE_x14.6

Position de montage A

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG				
								1:5		SA(R)Ex14.2-AM -GS160.3-F25-RR-RL			
							Date	Nom					
						Edité	2020-10-08	Goltsev					
						Testé	2020-10-09	Demir					
						Approuvé	2020-10-09	Goltsev		U2.6623			
						AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218							
Etat	Révision	Date	Nom							Page 1			
										Qté 1			
						* - SAEx14.6 - 54:1 - KT / KM							