


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

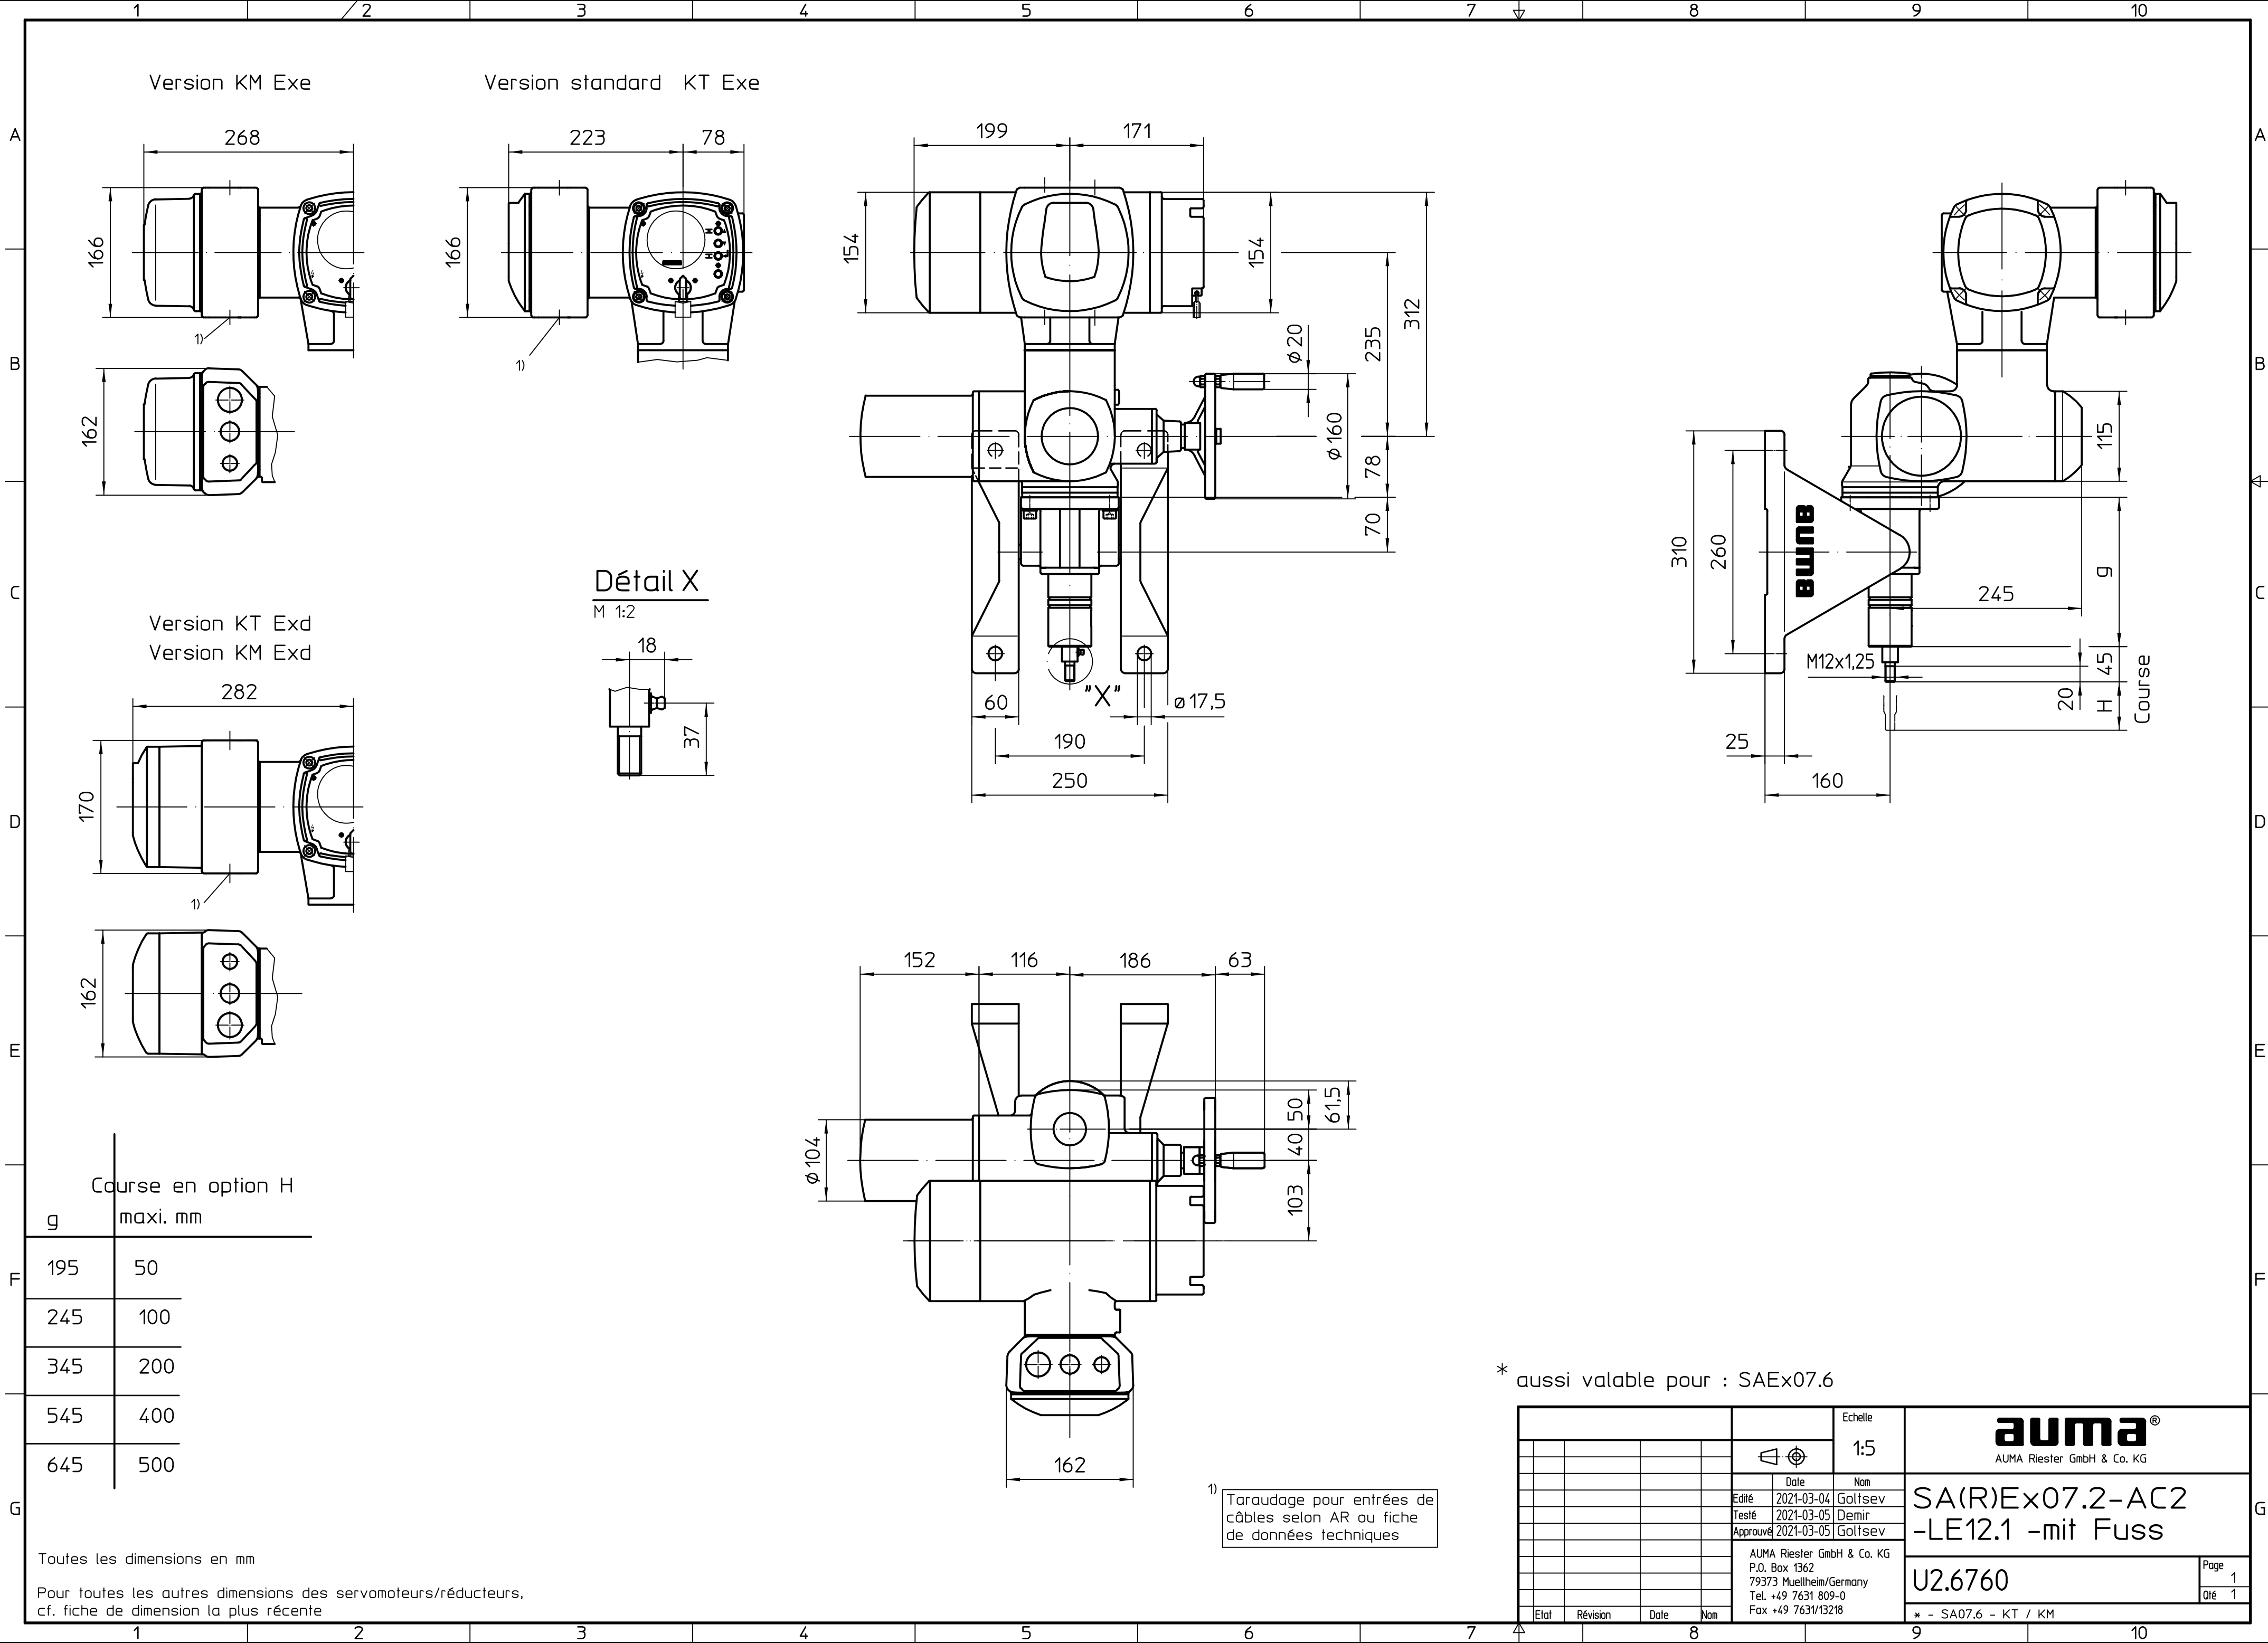

Course en option H	
g	maxi. mm
195	50
245	100
345	200
545	400
645	500

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* aussi valable pour : SAEx07.6

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
							1:5					
									SA(R)Ex07.2-AC2 -LE12.1 -mit Fuss			
						Date	Nom					
					Édité	2021-03-04	Goltsev					
					Testé	2021-03-05	Demir					
					Approuvé	2021-03-05	Goltsev			U2.6760	Page 1	
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218							
										* - SA07.6 - KT / KM		Qté 1
Etat	Révision	Date	Nom									