
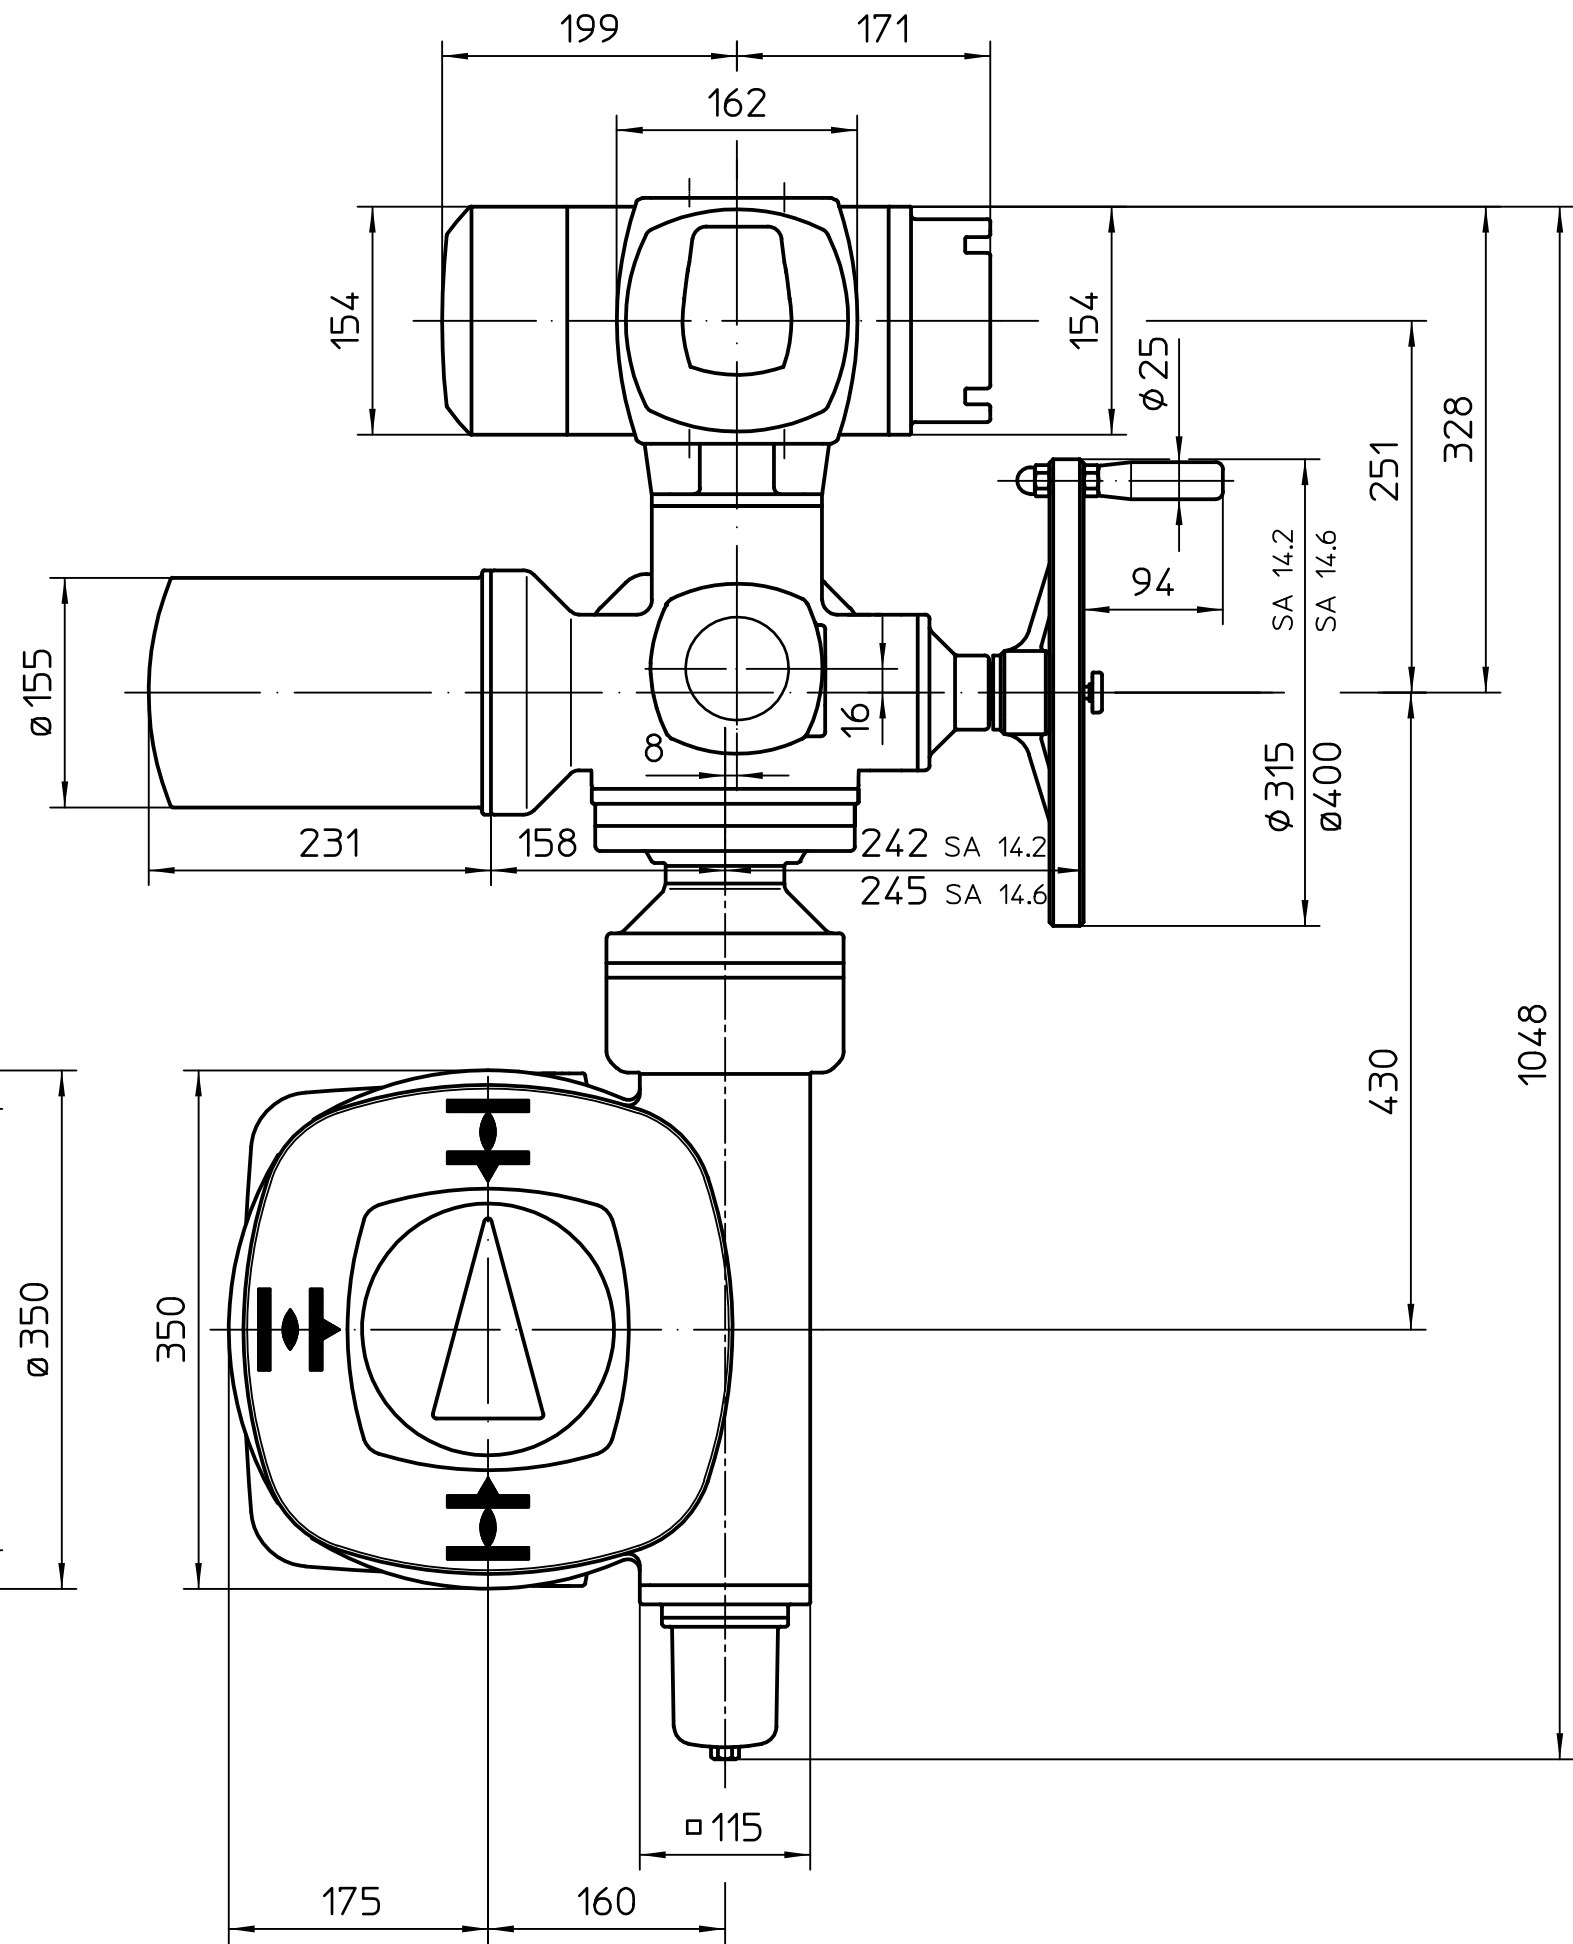


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d’auteur.

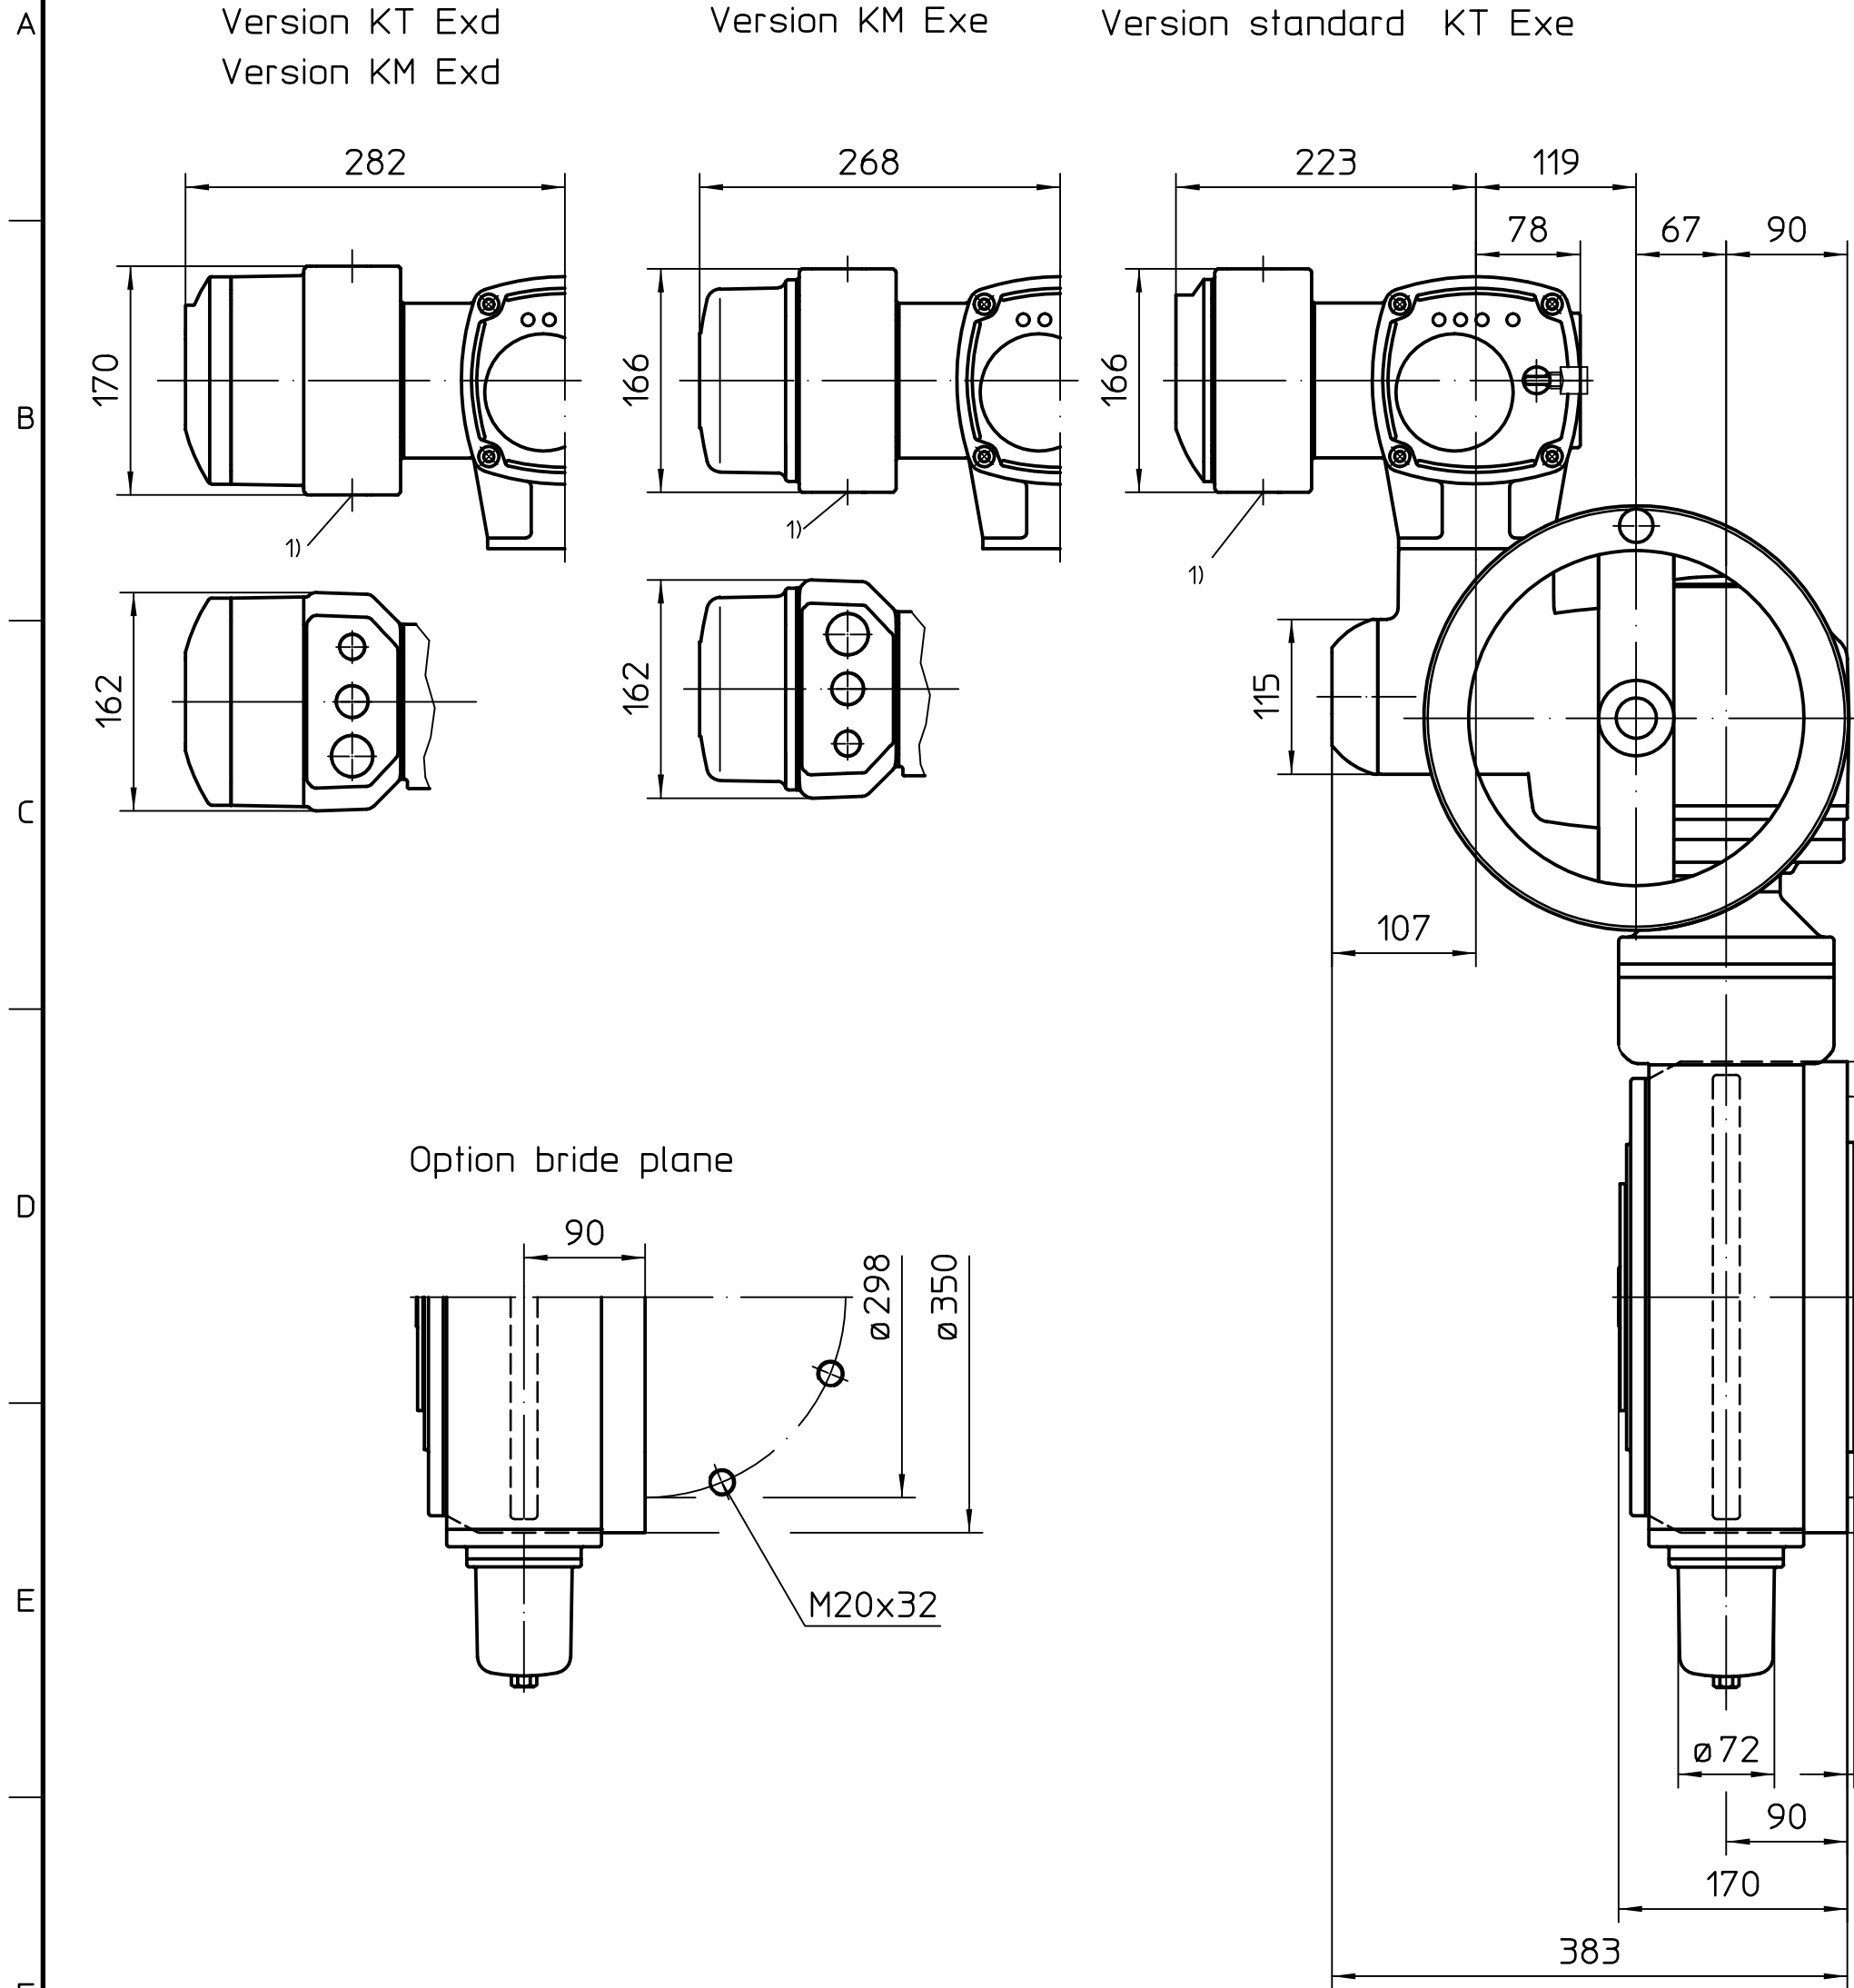

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SAEx14.6

Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:5					
					Date	Nom		SA(R)Ex14.2-AC2 -GS160.3-F30-RR-RL			
				Edité	2021-07-27	Demir					
				Testé	2021-07-28	Mayer					
				Approuvé	2021-07-28	Demir					
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U2.6917	
										Page	1
										Dté	1
Etat	Révision	Date	Nom							* - SAEx14.6 - 218:1/442:1 - KT / KM	