
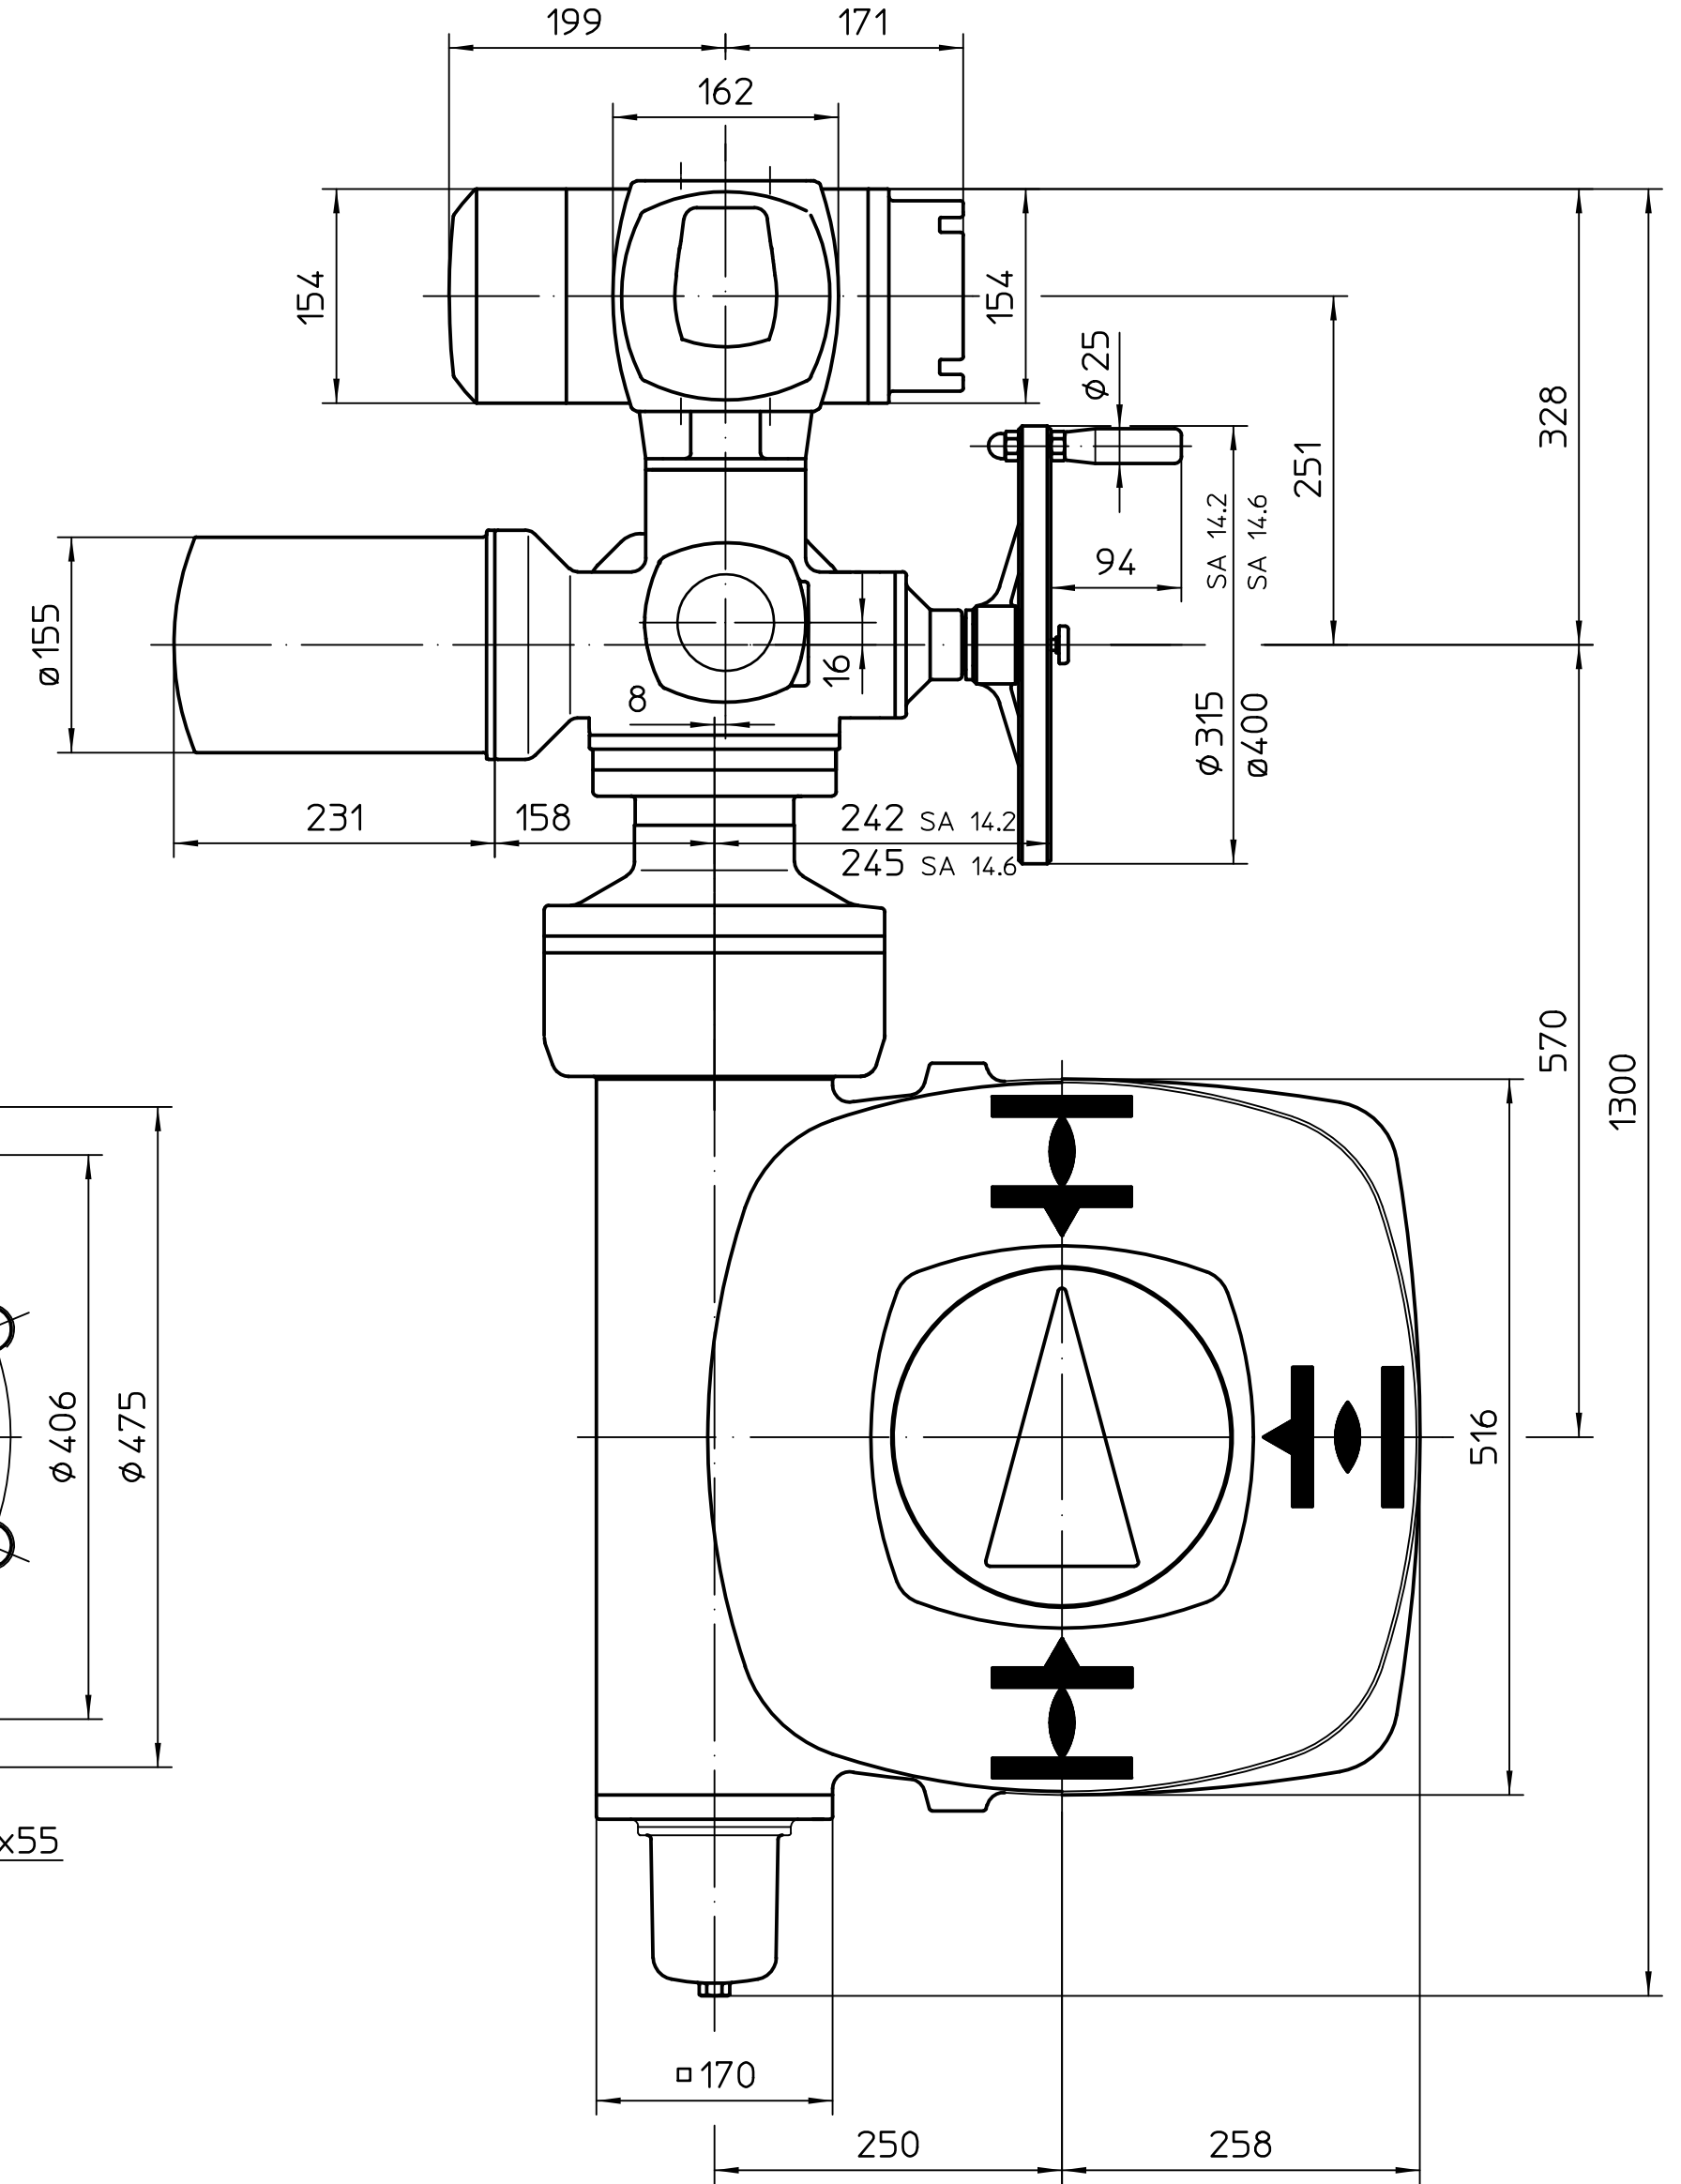


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

Version KT Exd
Version KM Exd

Version KM Exe

Version standard KT Exe

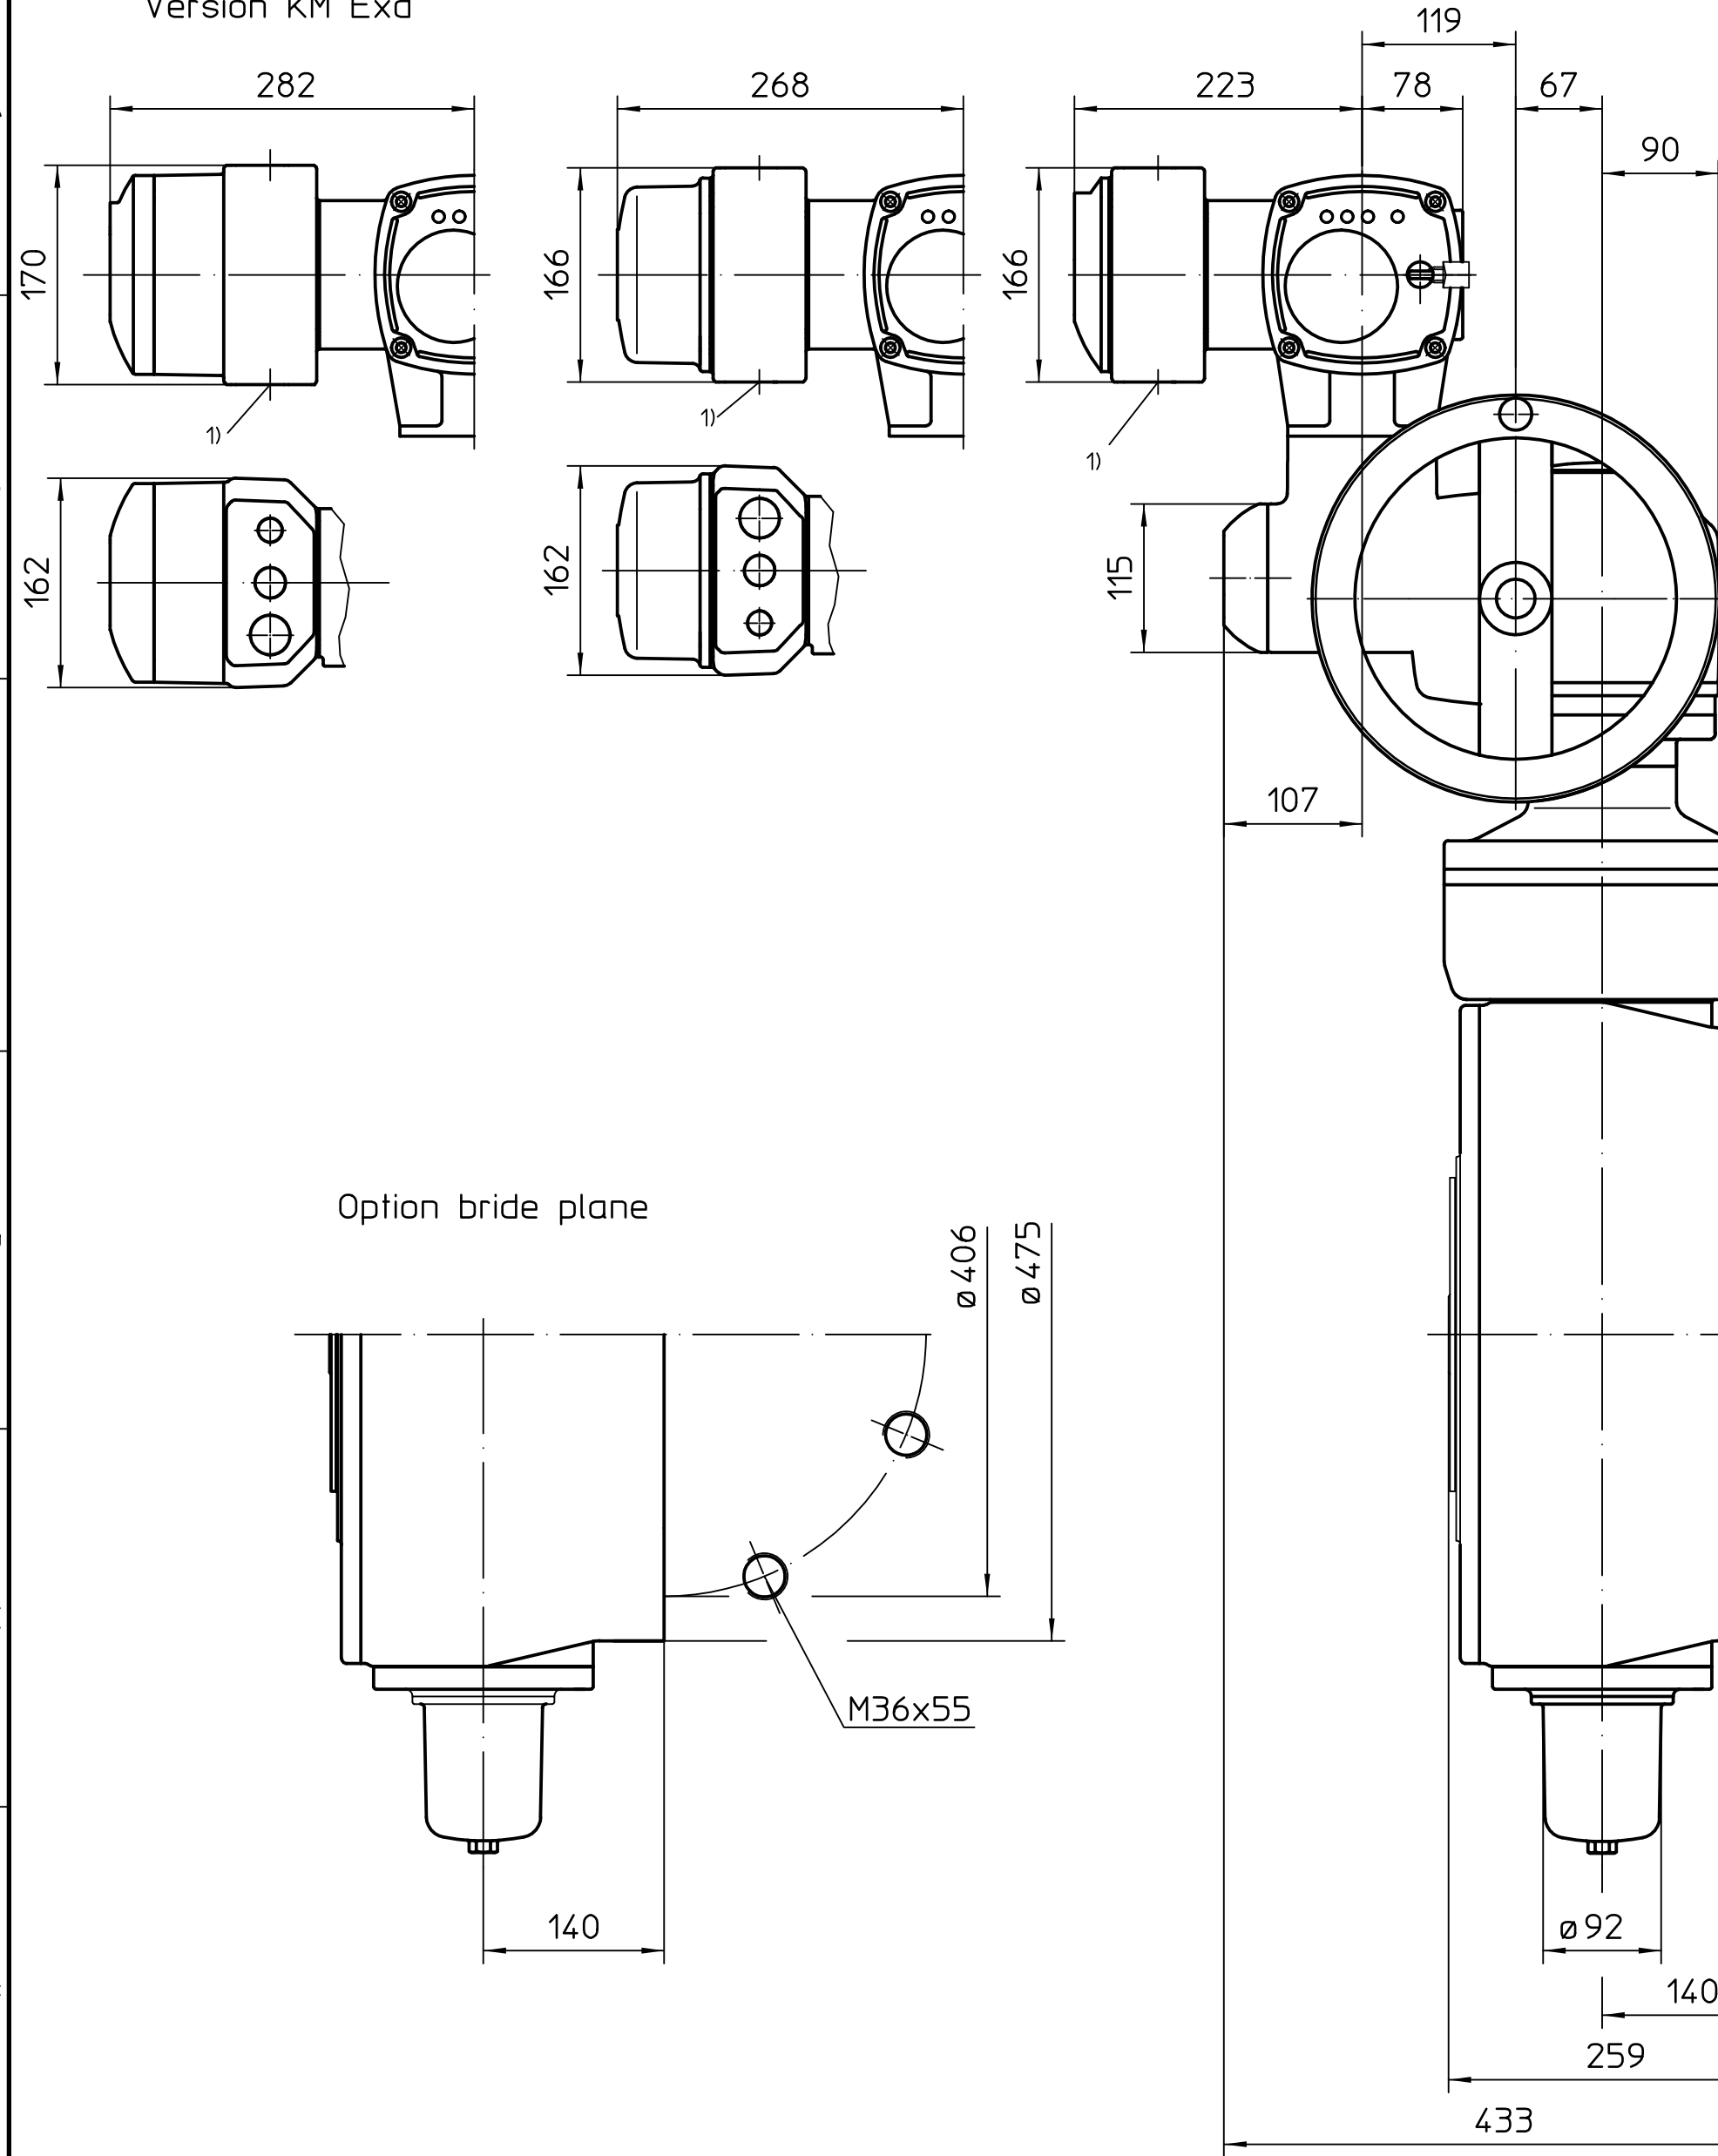

*aussi valable pour : SAEx14.6

Position de montage A

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5			
									SA(R)Ex14.2-AC2 -GS250.3-F40-LL-LR
									U2.6978