




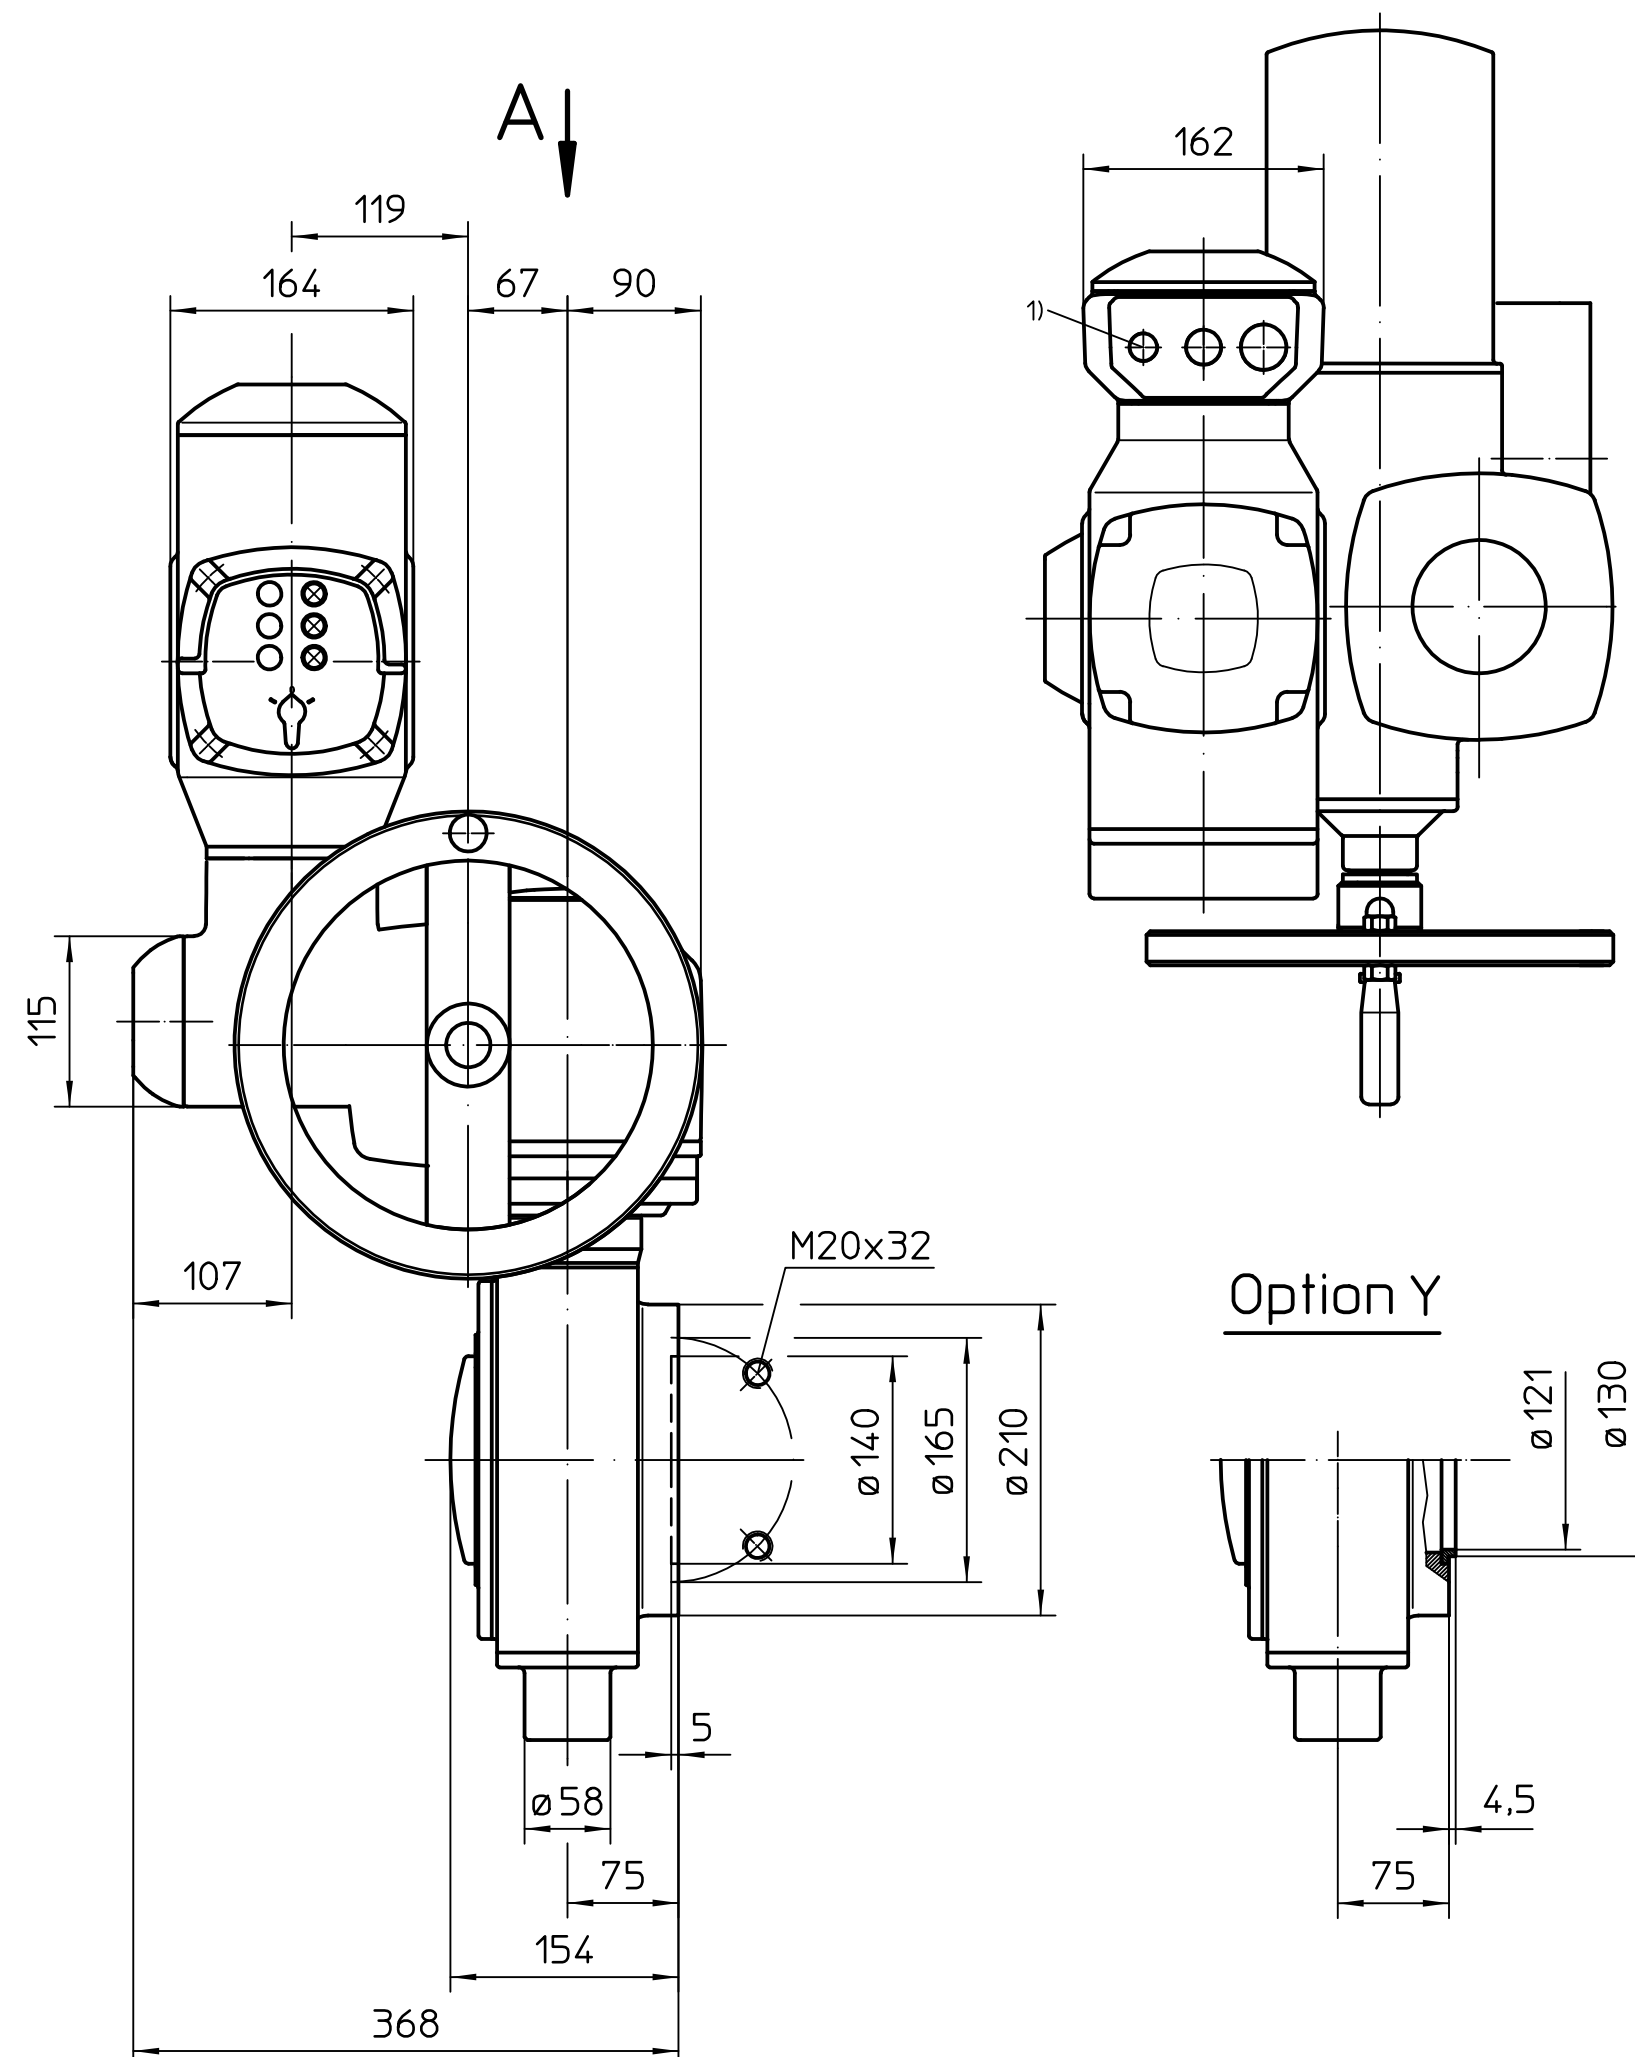


Version standard KT Exe

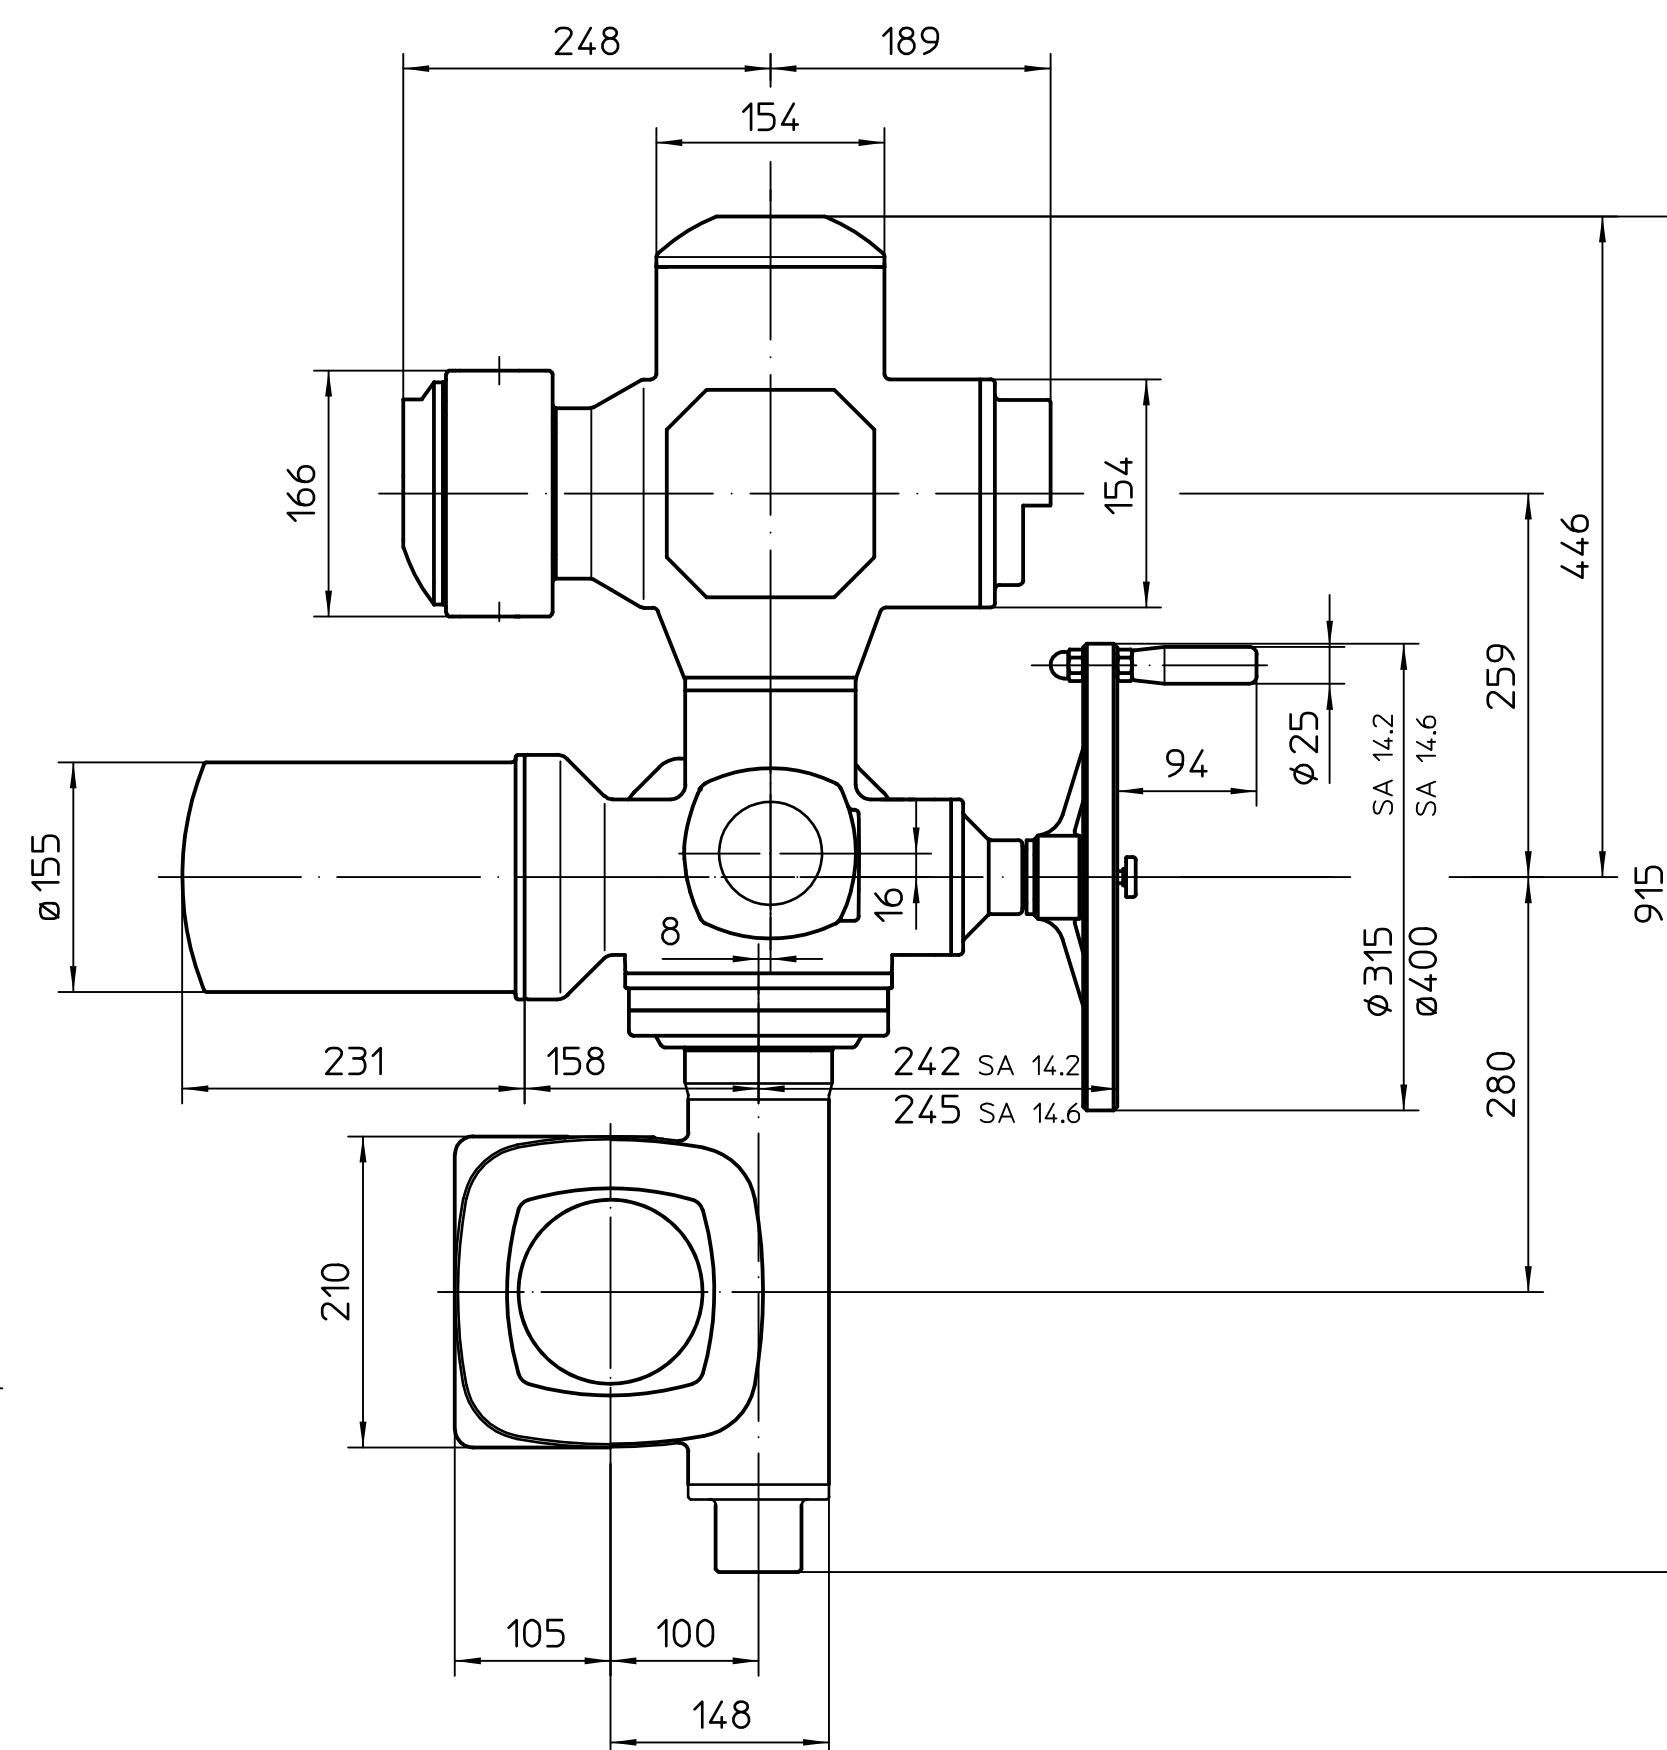

Version KM Exe

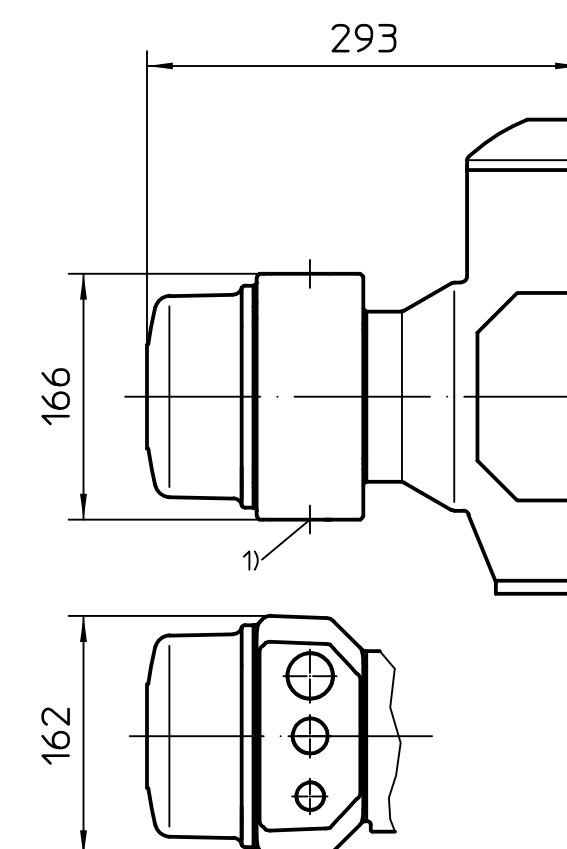

Version KT Exd  
Version KM Exd

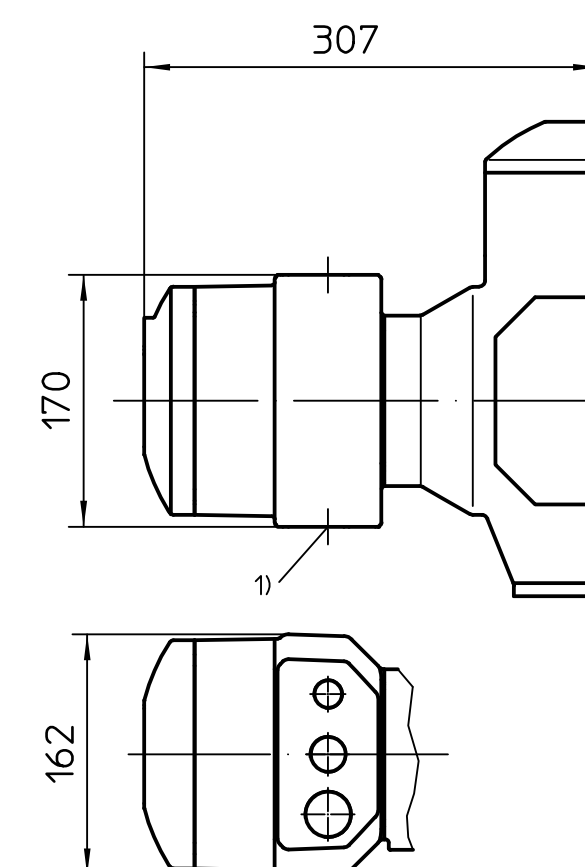

\*aussi valable pour : SAE<sub>x</sub>14.6

### Position de montage A

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

|      |          |      |     |  |                                                                                                                      |            |         |  |                                                             |  |
|------|----------|------|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--|-------------------------------------------------------------|--|
|      |          |      |     |  |                                                                                                                      |            | Echelle |  | <div>auma®</div> <div>AUMA Riestser GmbH &amp; Co. KG</div> |  |
|      |          |      |     |  |                                 |            | 1:5     |  |                                                             |  |
|      |          |      |     |  |                                                                                                                      | Date       | Nom     |  | SA(R)Ex14.2-AM<br>-GS100.3-F16-RR-RL                        |  |
|      |          |      |     |  | Édité                                                                                                                | 2021-10-21 | Goltsev |  |                                                             |  |
|      |          |      |     |  | Testé                                                                                                                | 2021-10-21 | Demir   |  |                                                             |  |
|      |          |      |     |  | Approuvé                                                                                                             | 2021-10-22 | Goltsev |  | U2.6979                                                     |  |
|      |          |      |     |  | AUMA Riestser GmbH & Co. KG<br>P.O. Box 1362<br>79373 Muellheim/Germany<br>Tel. +49 7631 809-0<br>Fax +49 7631/13218 |            |         |  |                                                             |  |
|      |          |      |     |  |                                                                                                                      |            |         |  |                                                             |  |
| Etat | Révision | Date | Nom |  |                                                                                                                      |            |         |  | Page 1                                                      |  |
|      |          |      |     |  |                                                                                                                      |            |         |  | Qté 1                                                       |  |
|      |          |      |     |  | * - SAE14.6 - 54:1 - KT / KM                                                                                         |            |         |  |                                                             |  |

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente