



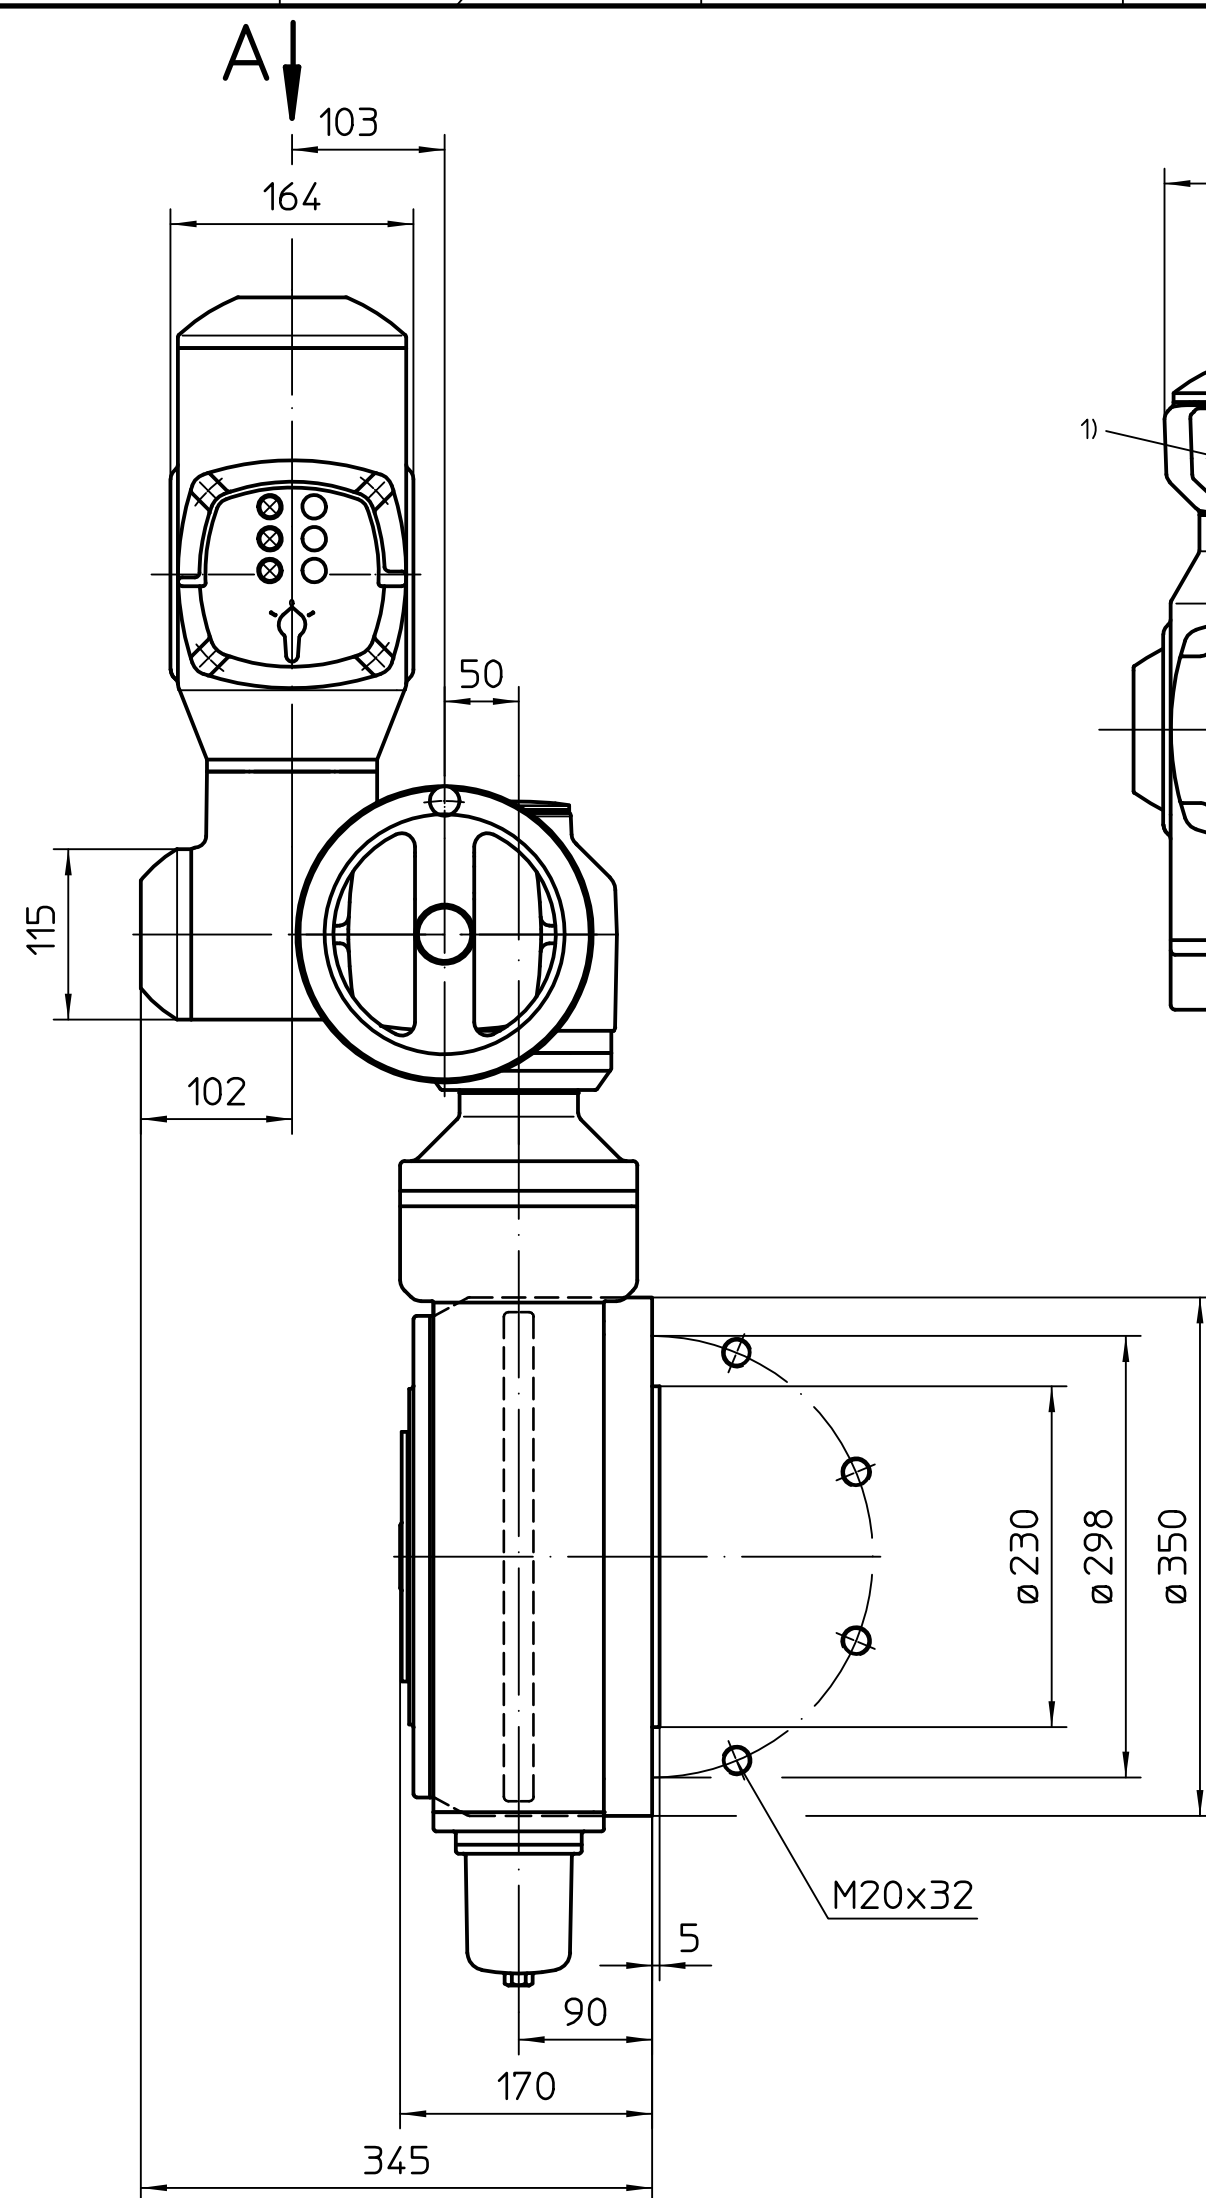


Option bride plane

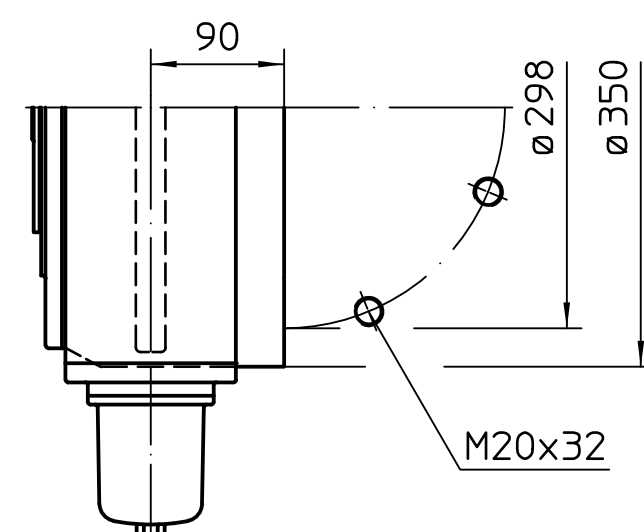


Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

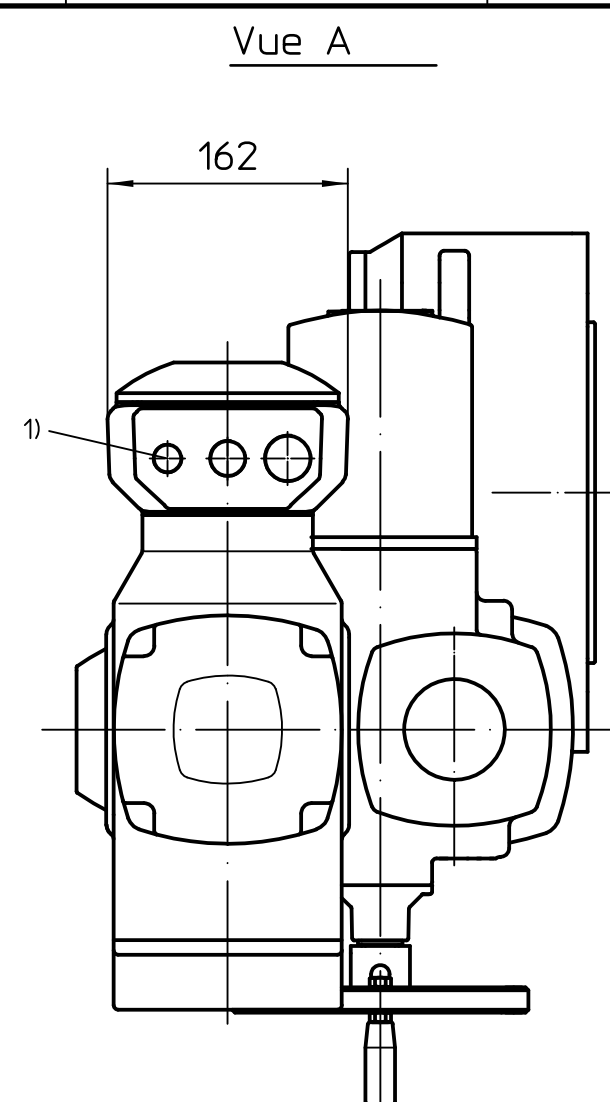


Version standard KT Exe

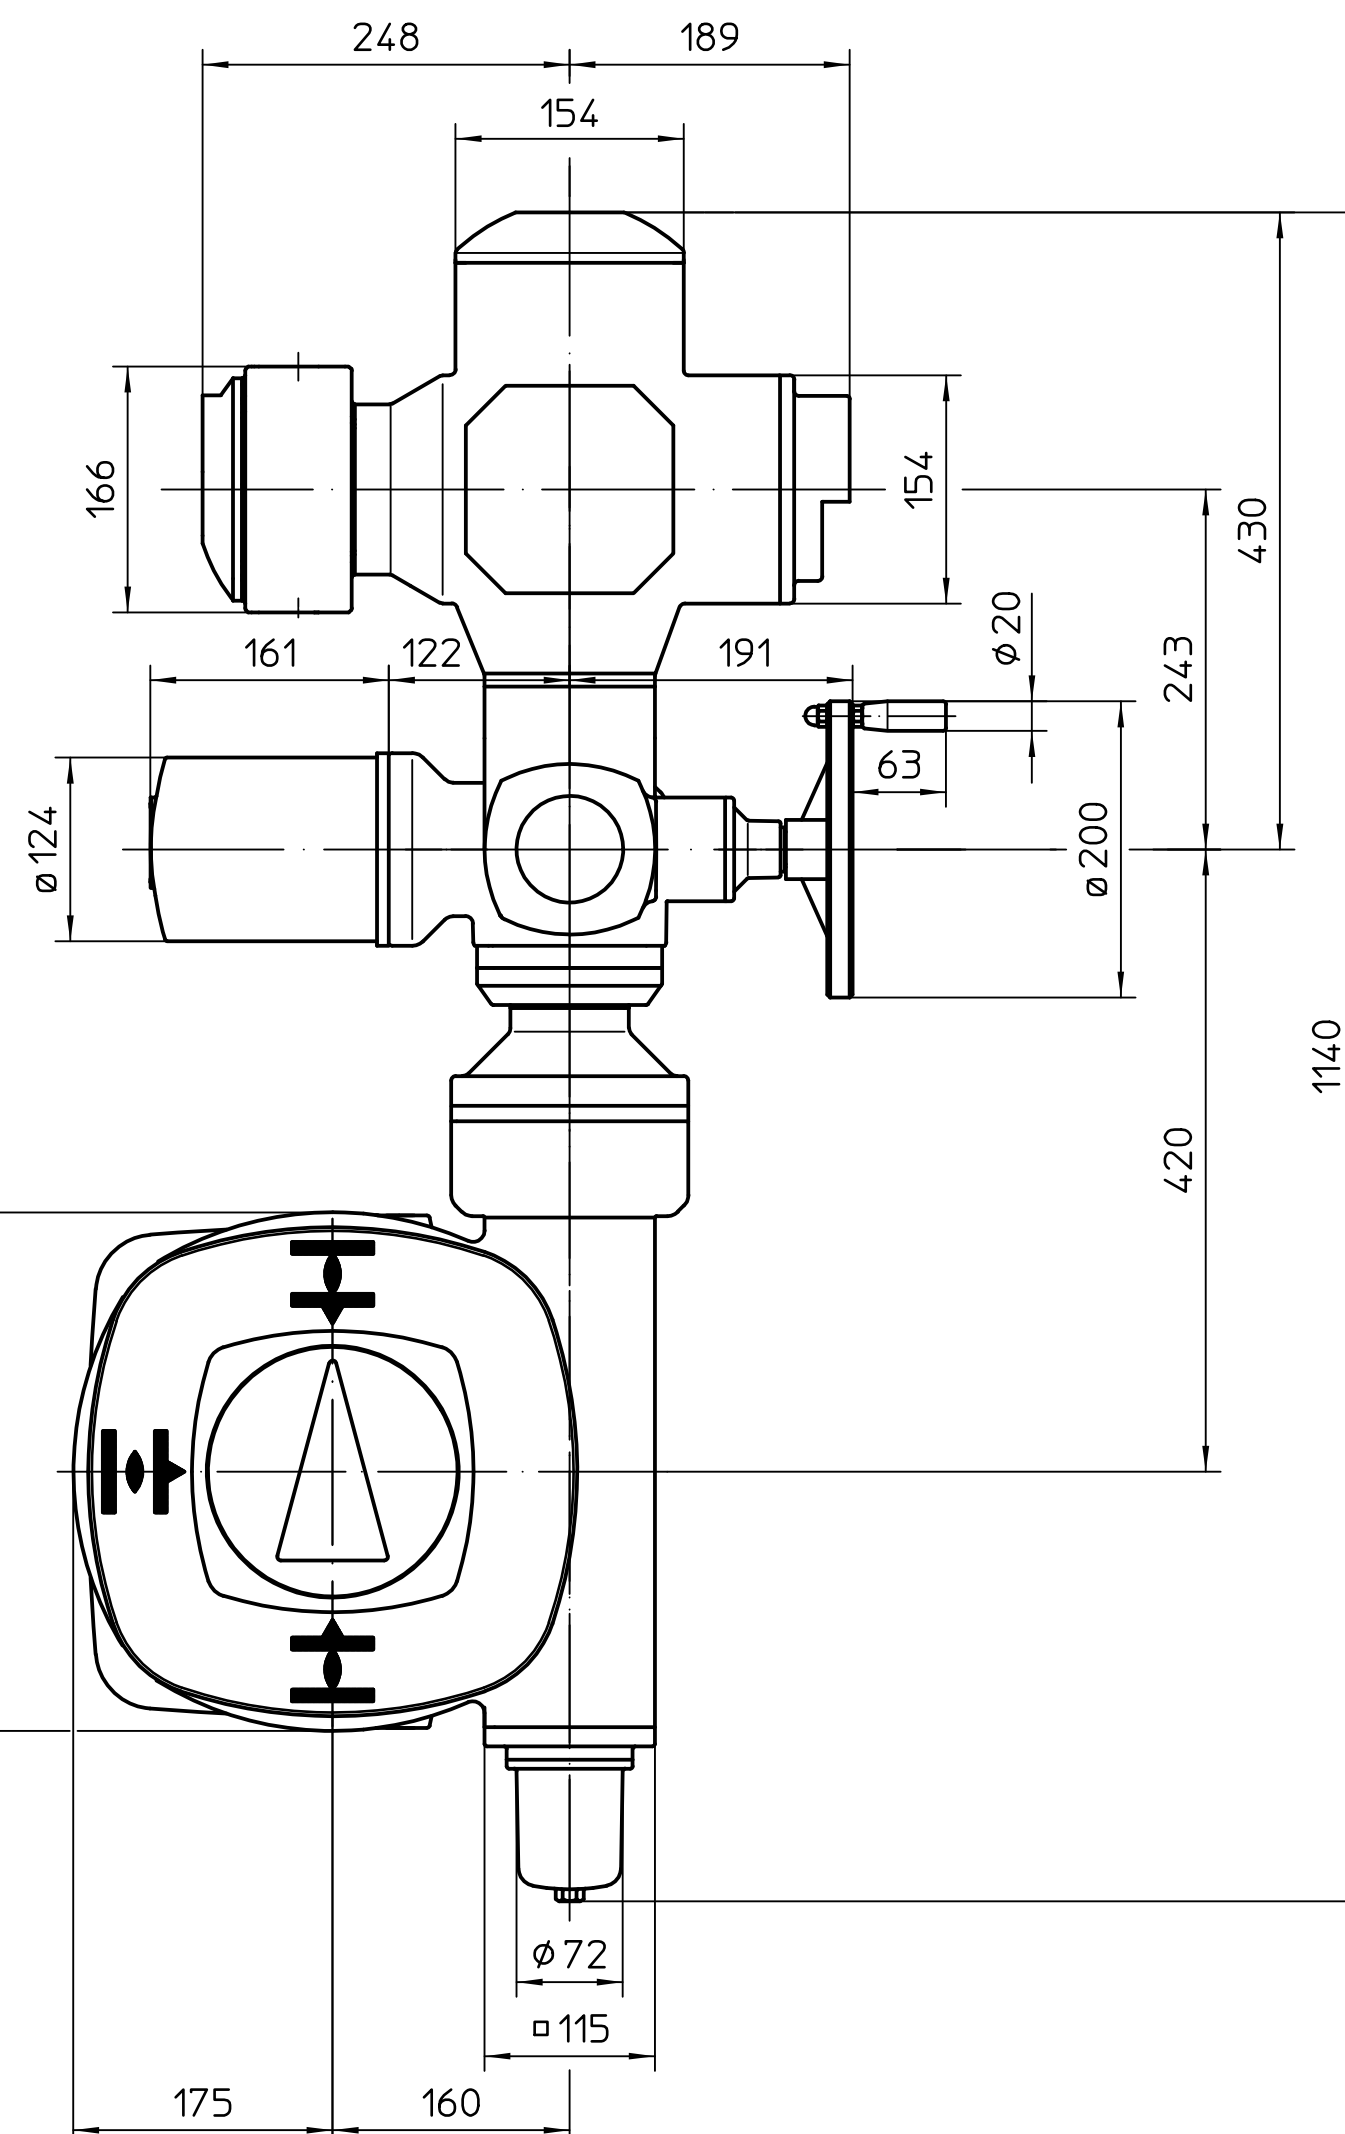


1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Version KM Exe

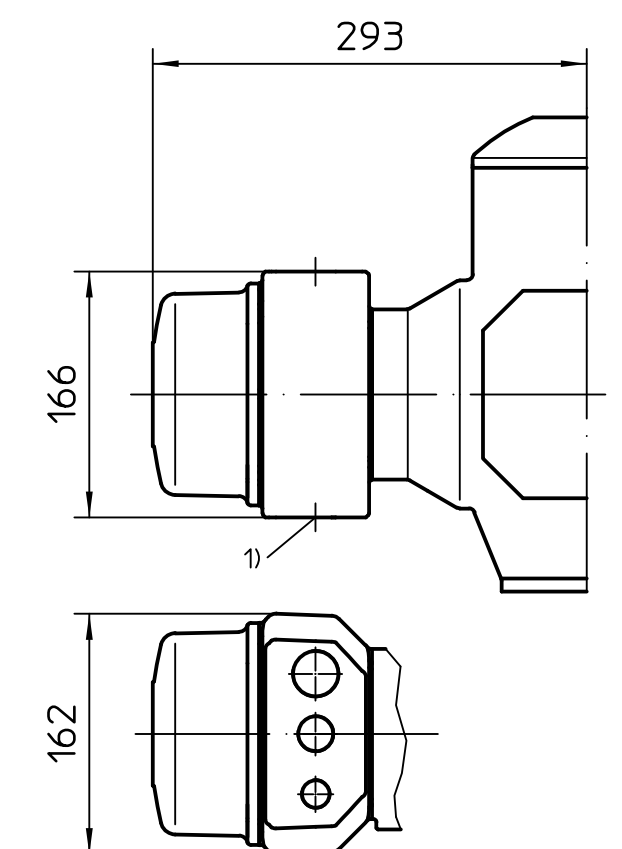

Version KT Exd
Version KM Exd

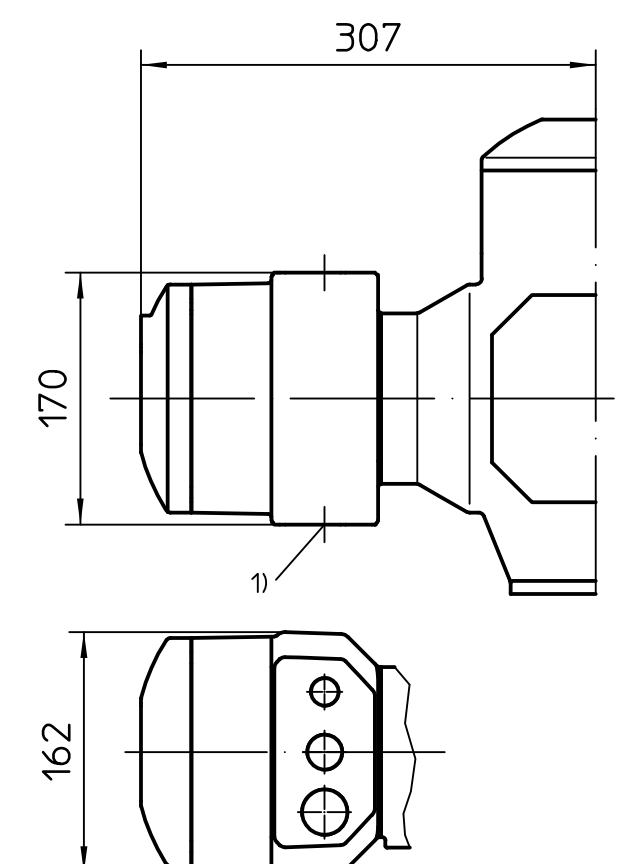

Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:5					
							Date	Nom		SA(R)Ex10.2-AM -GS160.3-F30-RR-RL	
				Edité	2021-10-26	Goltsev					
				Testé	2021-10-26	Demir					
				Approuvé	2021-10-26	Goltsev					
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Mueltheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				U2.6984			
								Qté 1		218:1 / 442:1 - KT / KM	
	Etat	Révision	Date	Nom							