



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.


Option Y

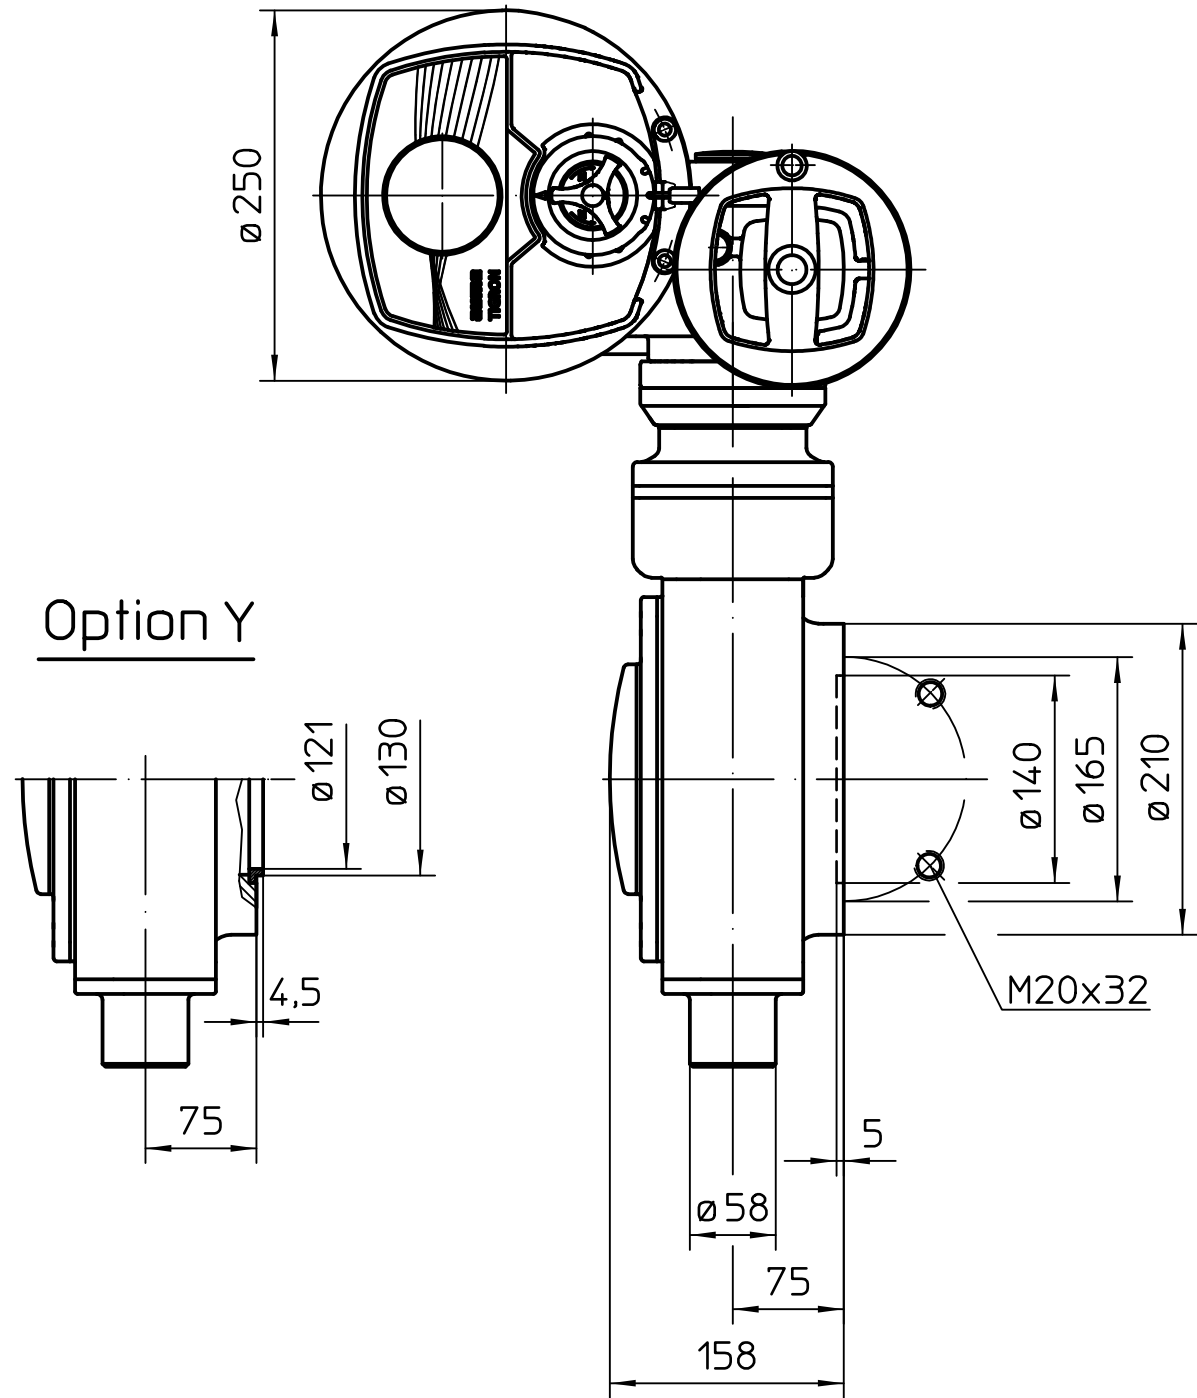

Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

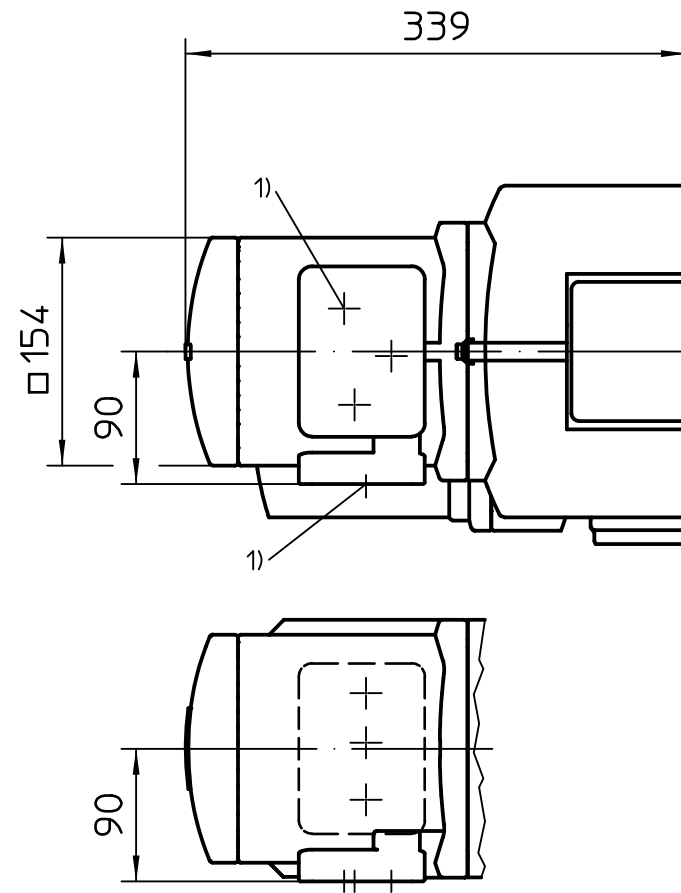

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

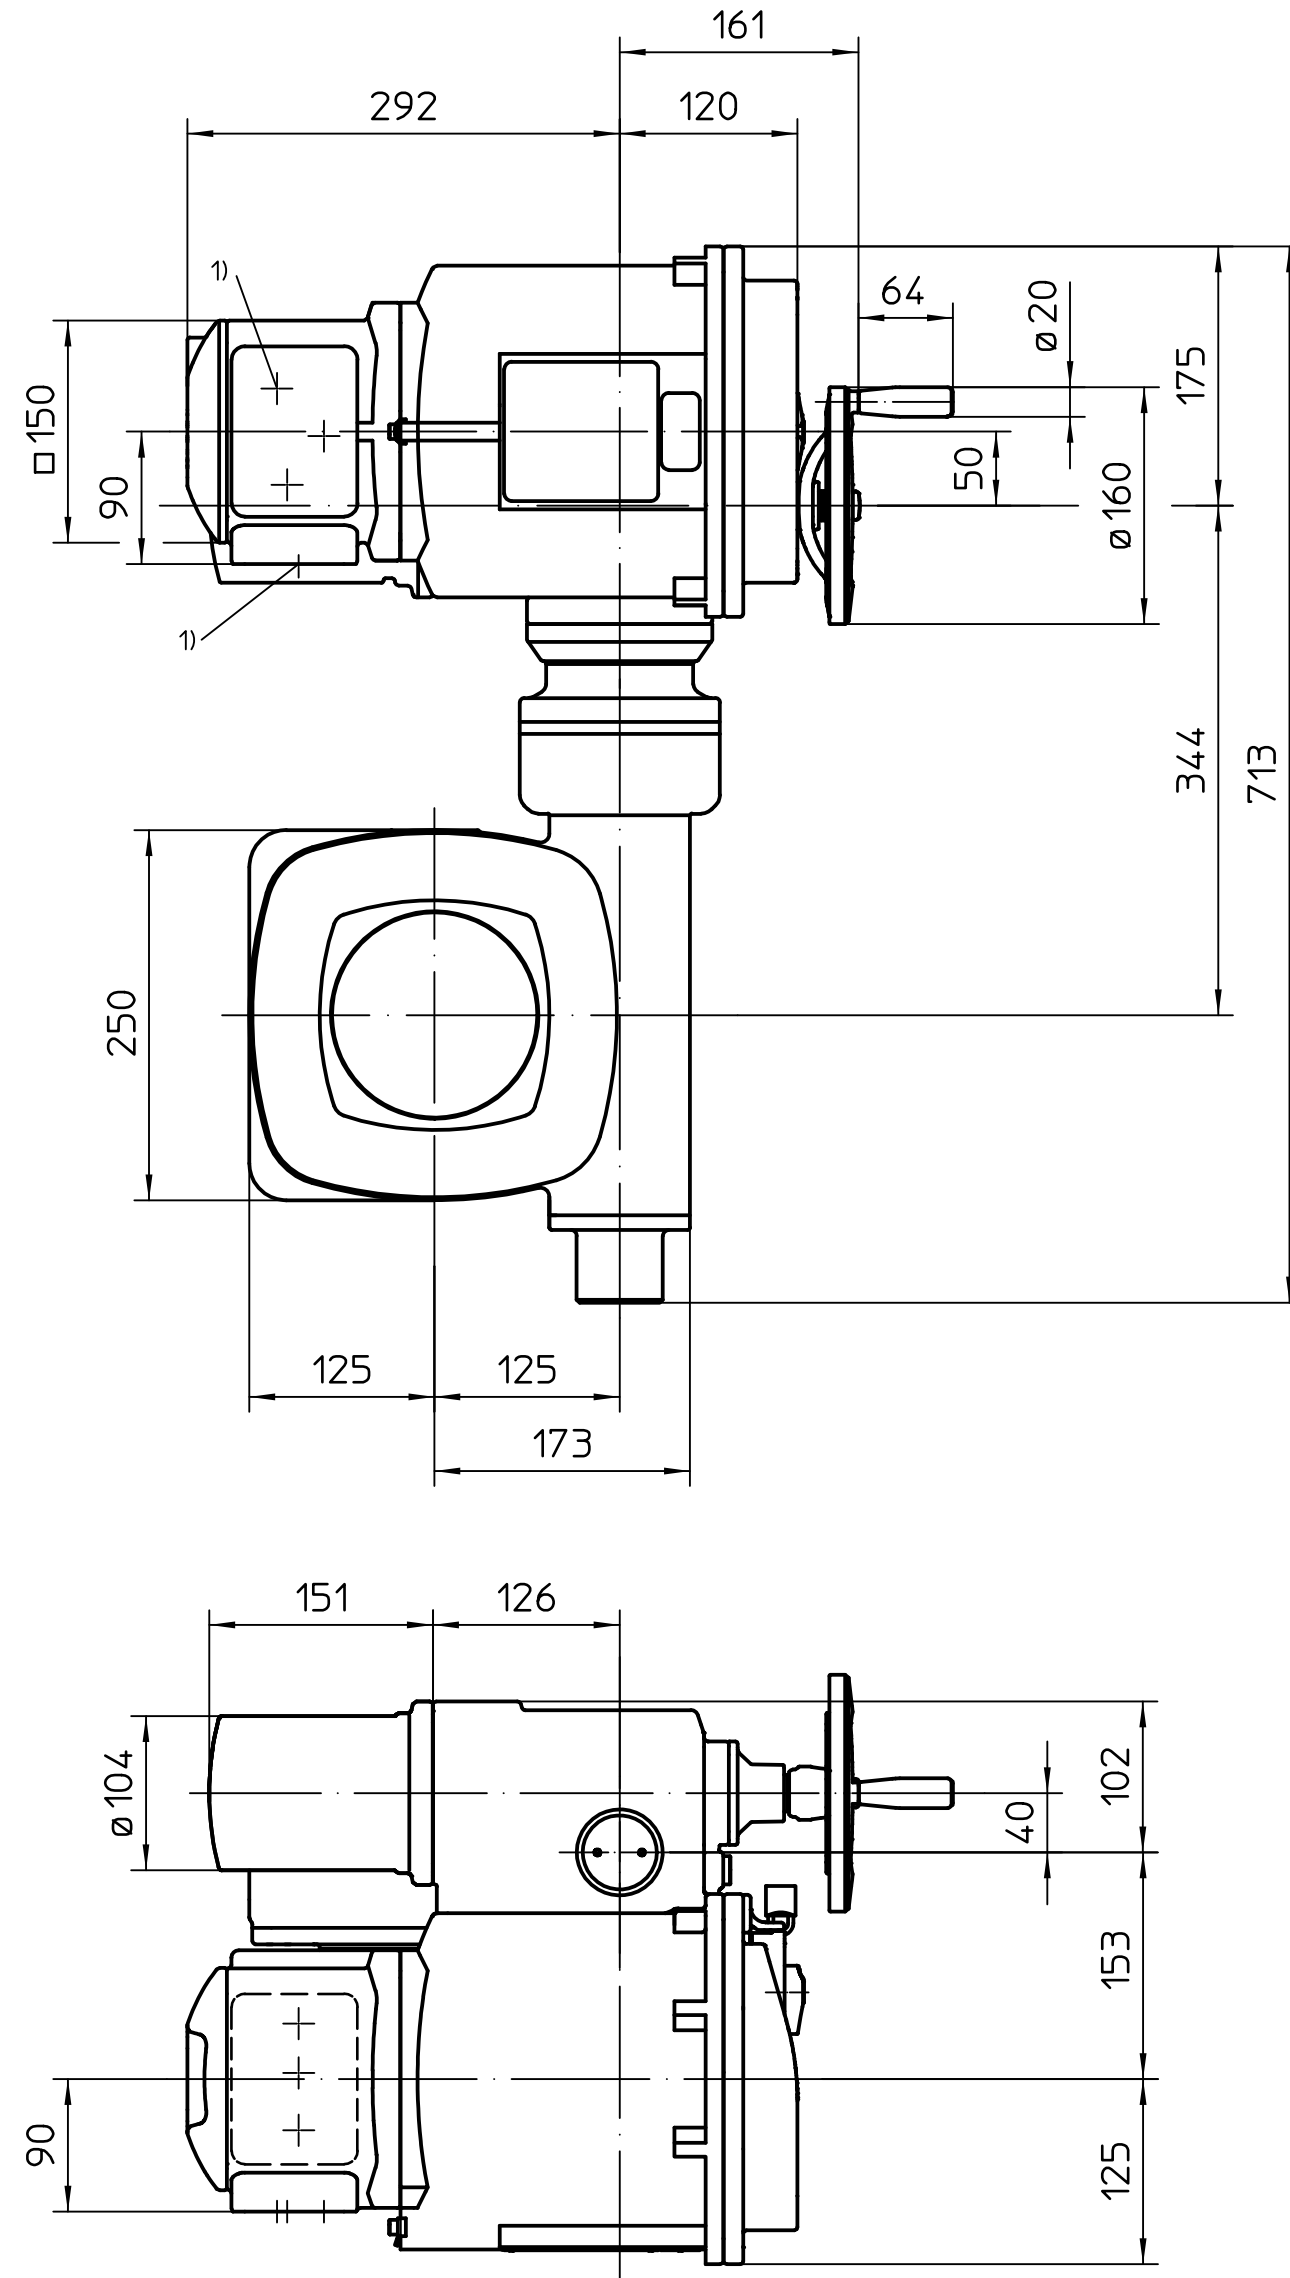

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* Position de montage A

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

						Echelle		auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:5					
					Date	Nom		TR-M30X/TR-M60X -GS125.3-F16-RR-RL			
				Edité	2021-11-16	Goltsev					
				Testé	2021-11-19	Demir					
				Approuvé	2021-11-19	Goltsev					
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218							
				U2.7020						Page	1
										Qté	1
Etat	Révision	Date	Nom	126:1 / 160:1 / 208:1							