








Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

Version KM Exe

Version standard KT Exe

Version KT Exd
Version KM Exd

Option Y
(M 1:2)

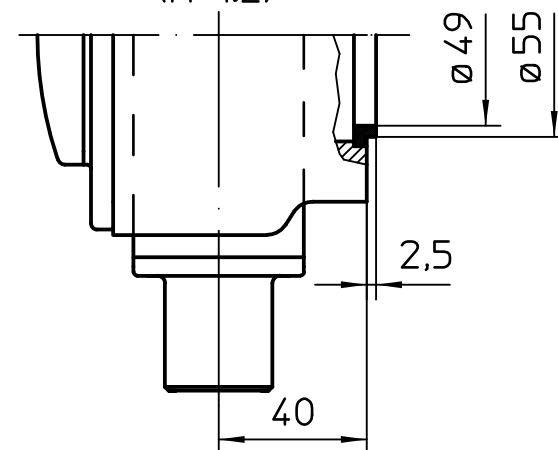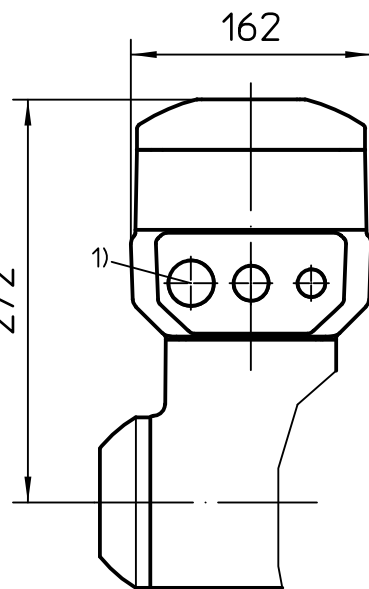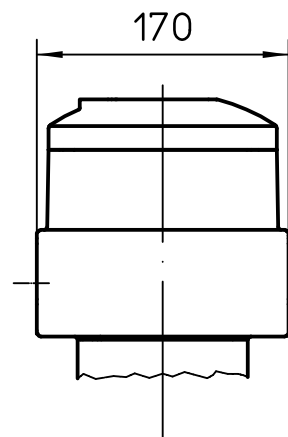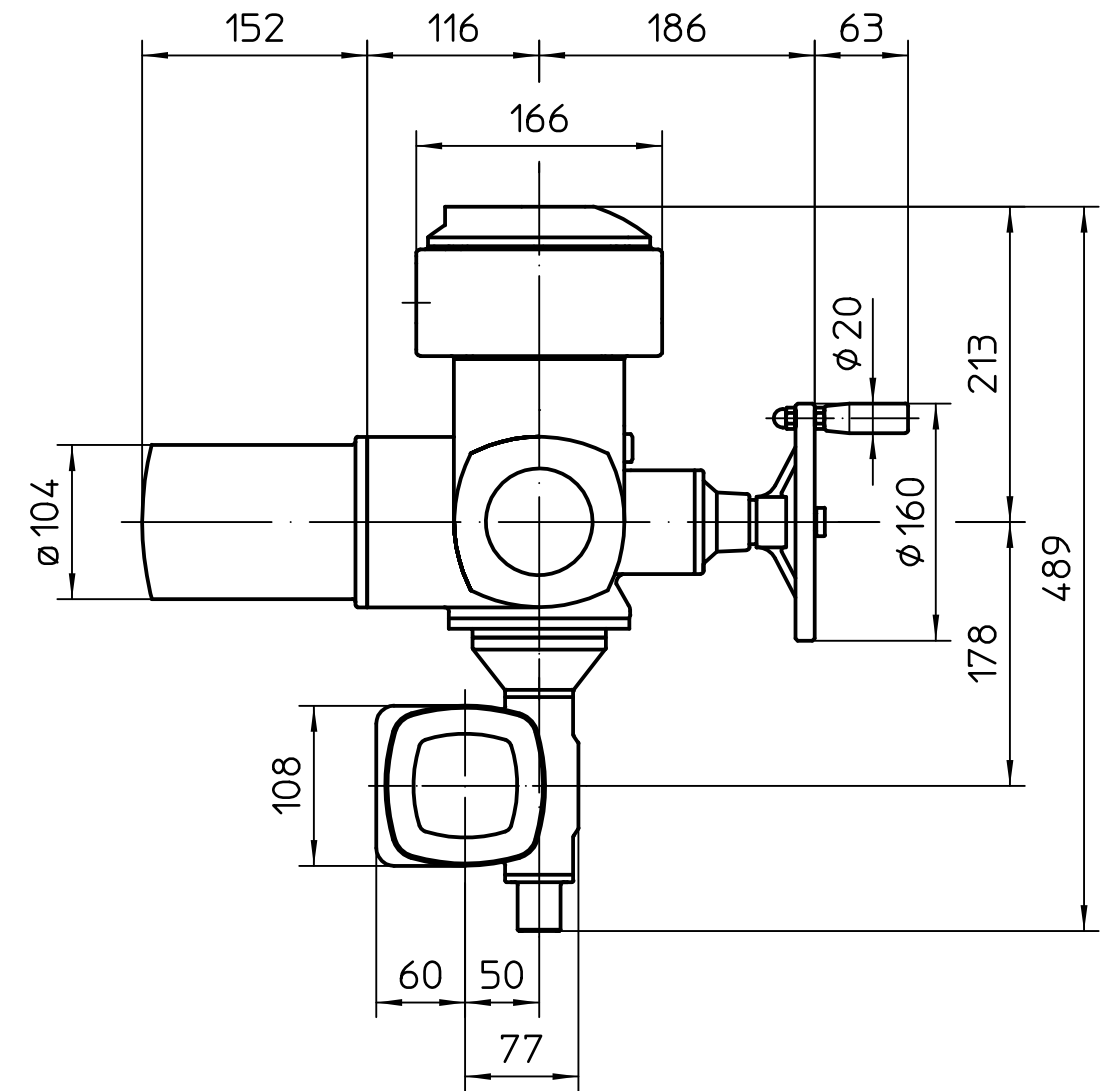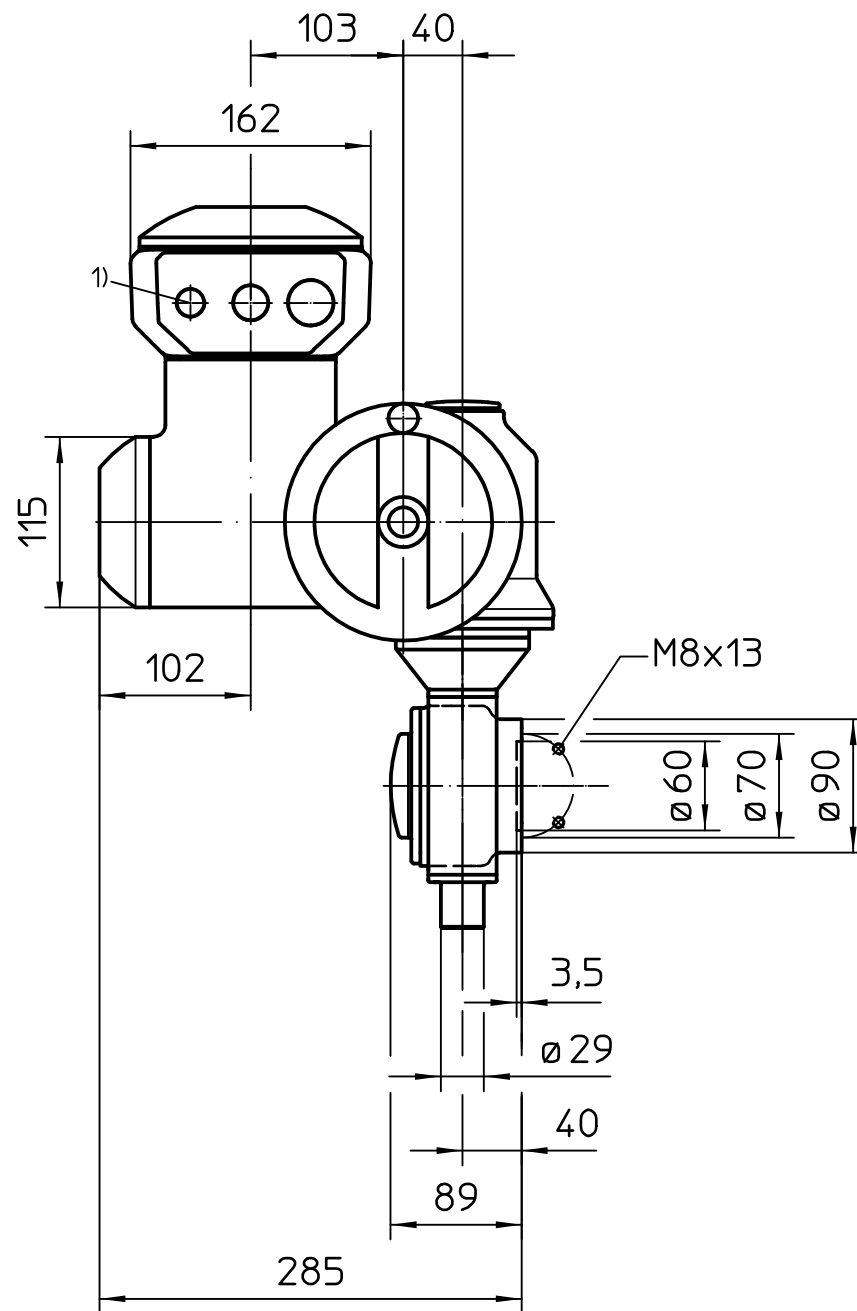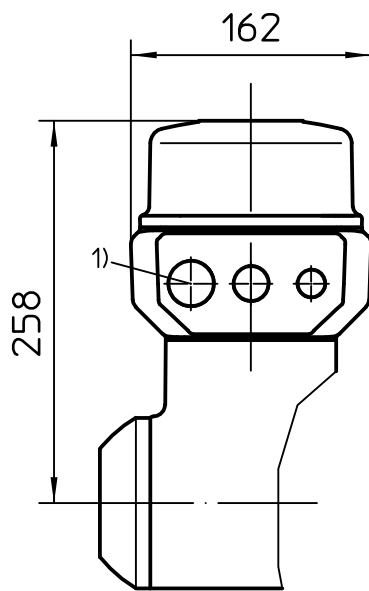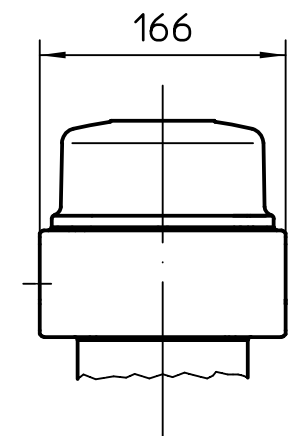

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

*aussi valable pour : SAEx07.6

Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5		SA(R)Ex07.2 -GS50.3-F07-RR-RL	
							Date	Nom	U3.7055
						Edité	2021-12-14	Goltsev	
						Testé	2021-12-14	Demir	
						Approuvé	2021-12-14	Goltsev	
						AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			
Etat	Révision	Date	Nom						Page 1
									Qté 1
									* - SAEx07.6 - 51:1 - KT / KM