



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.


Version SH

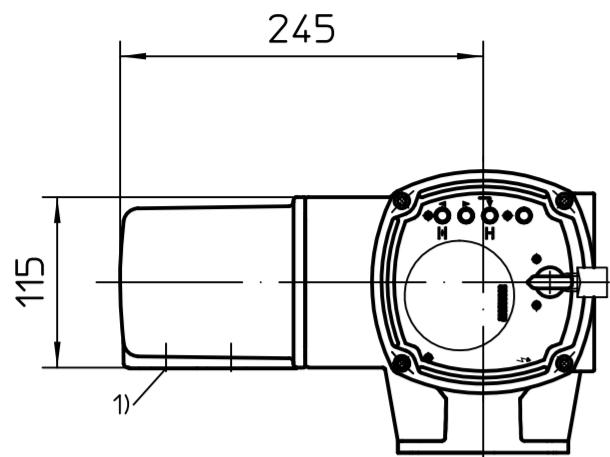


Version S

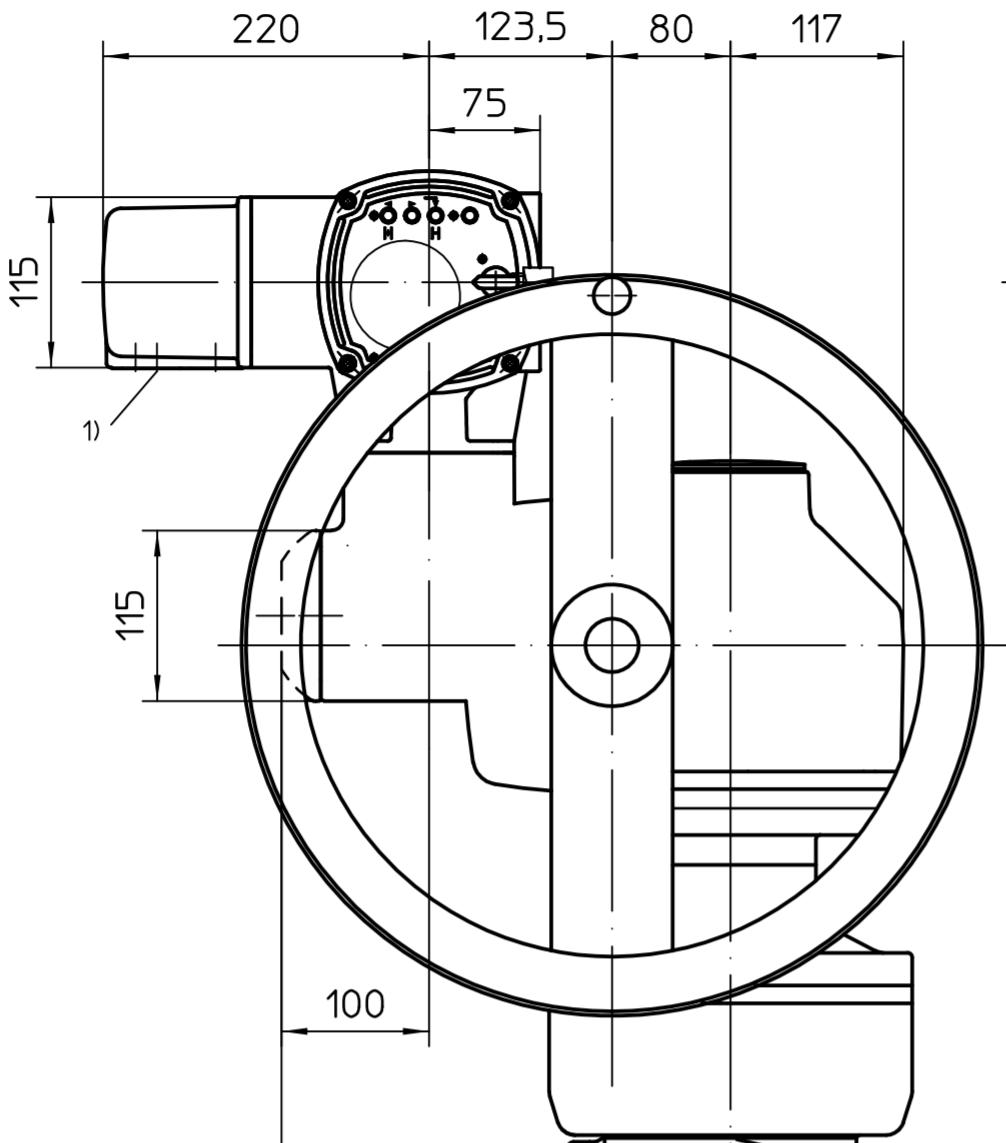



Version avec relais de surcharge therm.

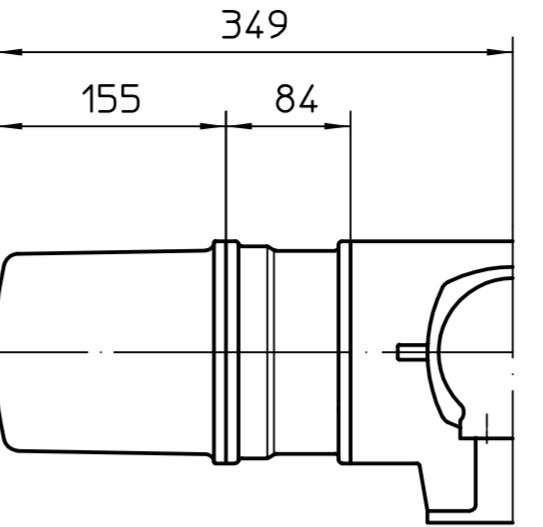

Version SB

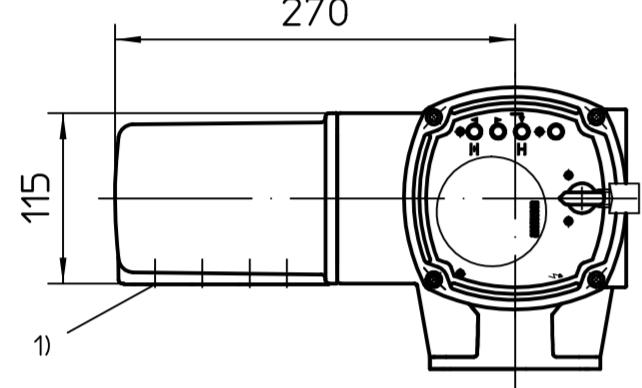

Version SE

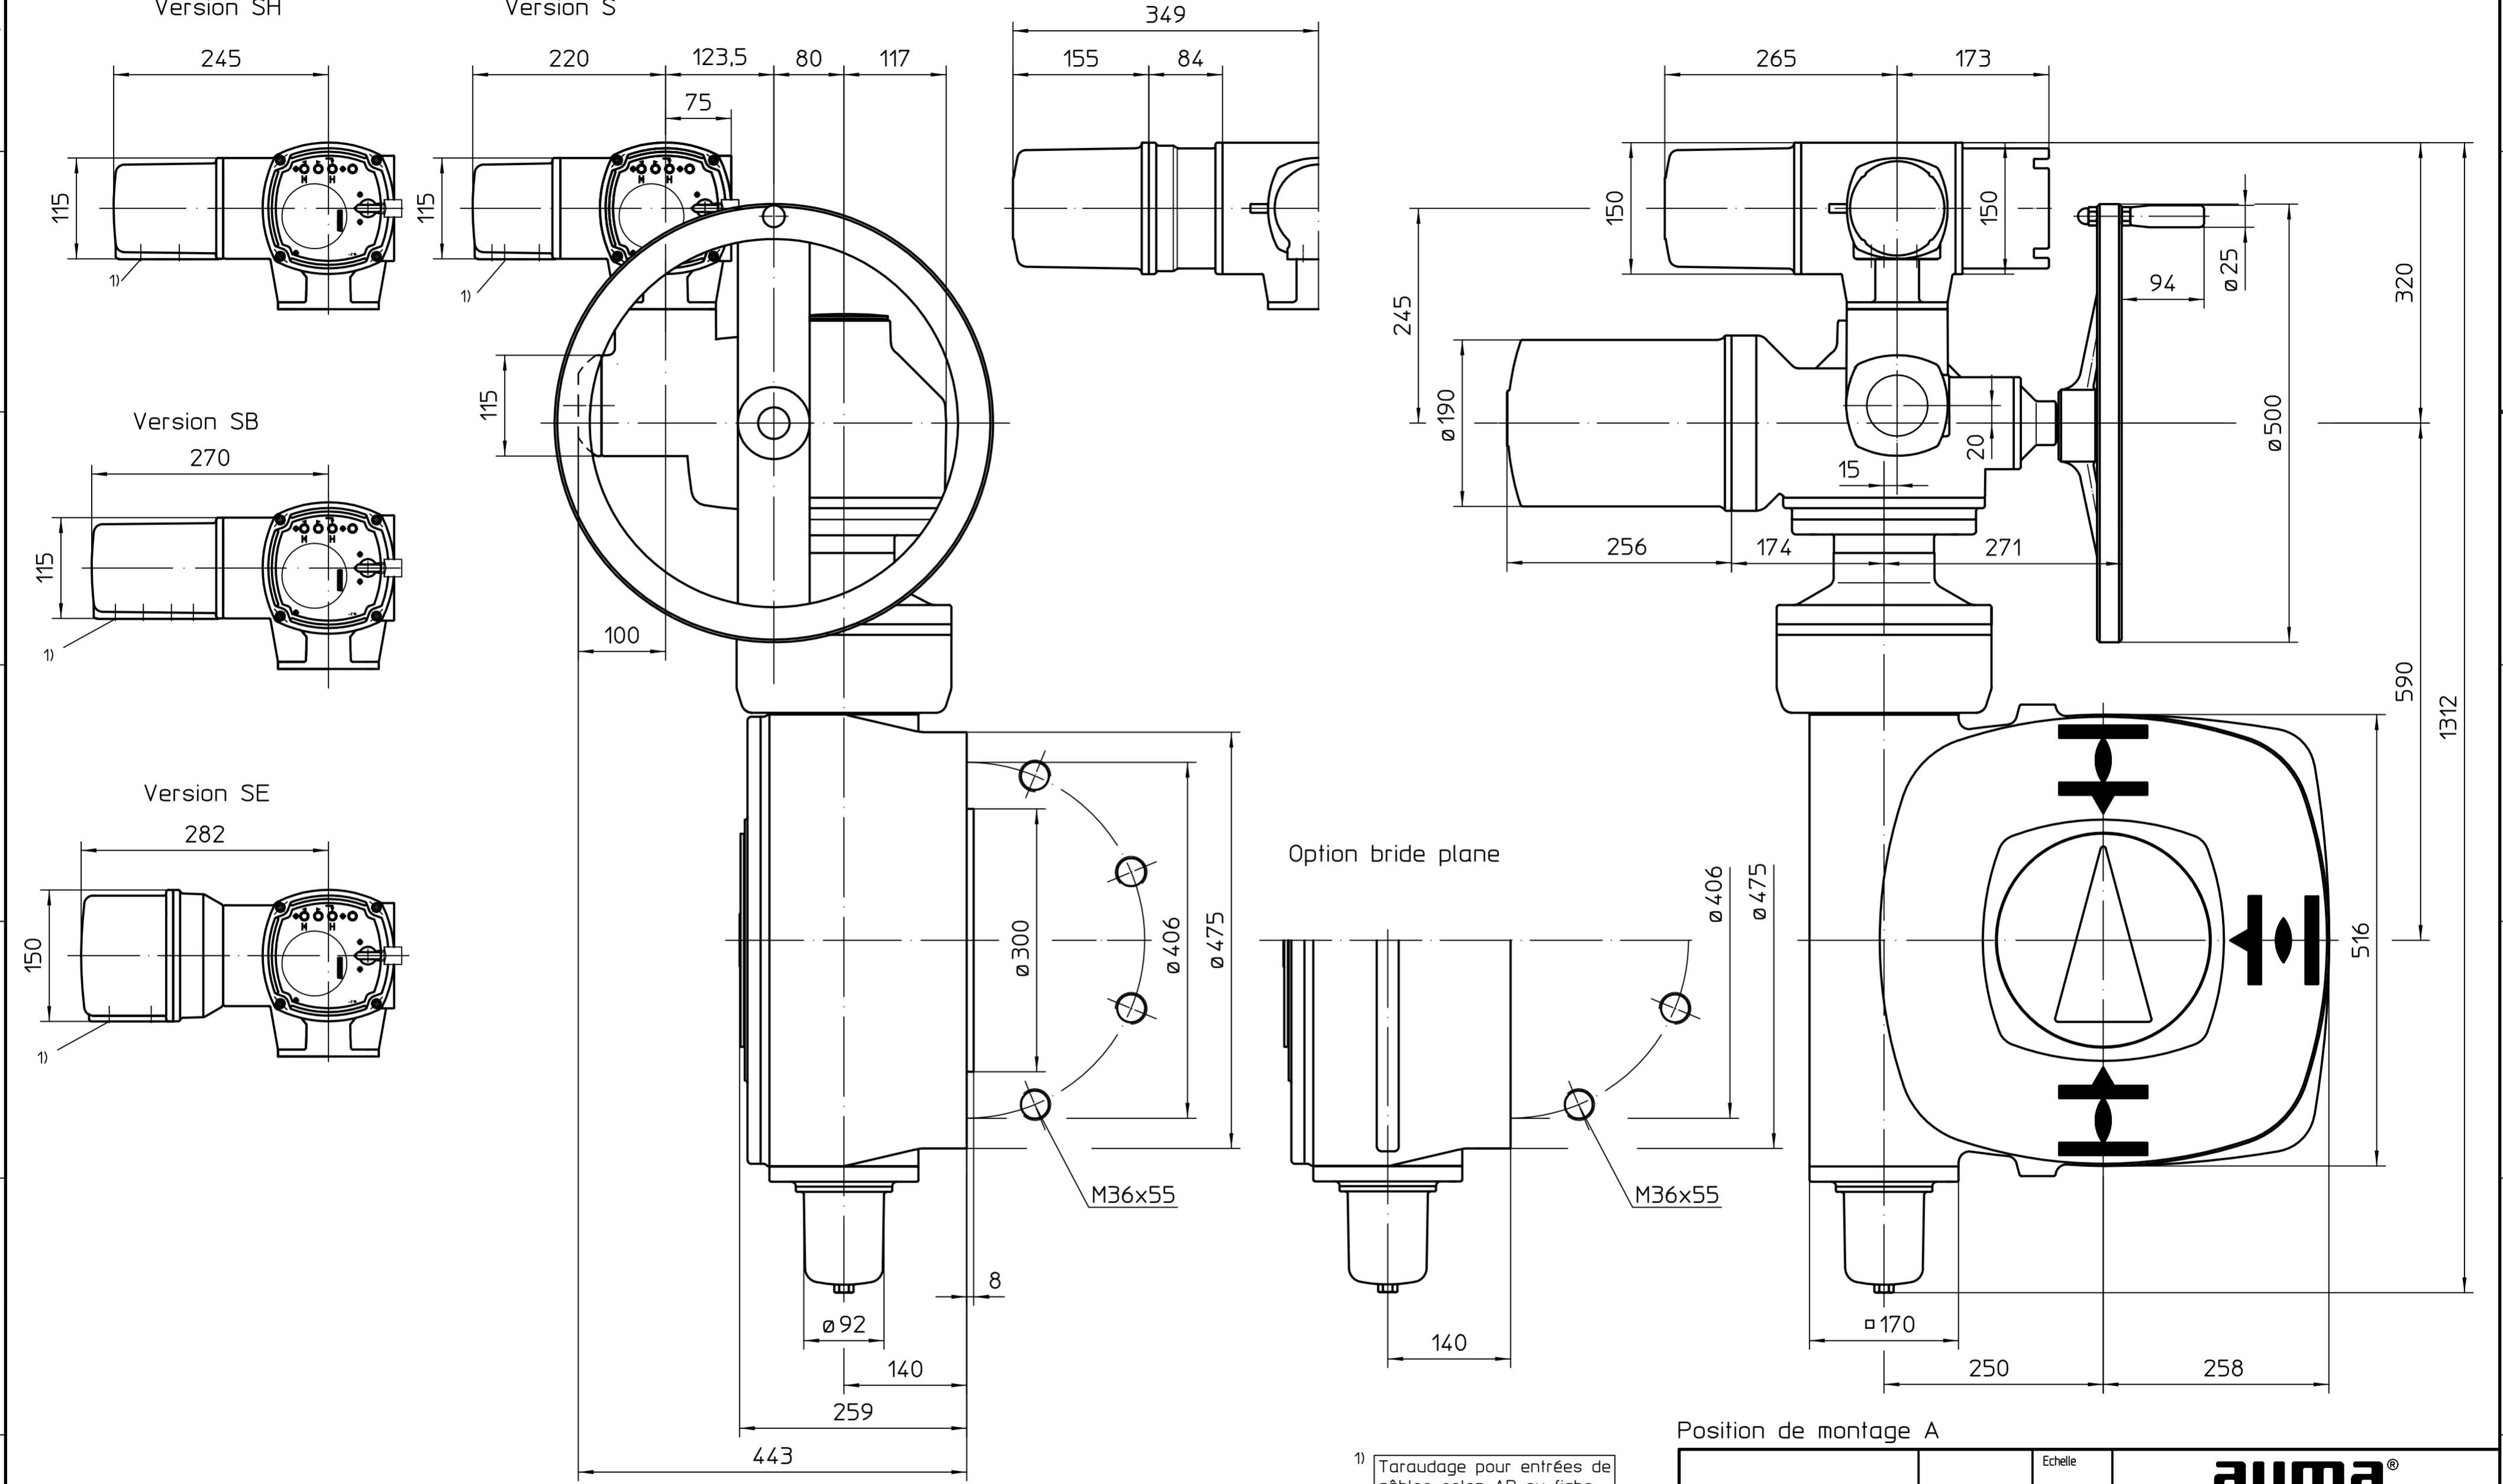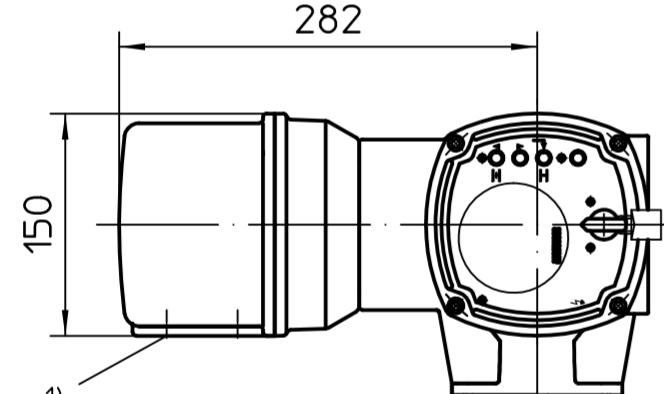

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,  
cf. fiche de dimension la plus récente

Position de montage A

		Echelle	auma®
		1:5	AUMA Riester GmbH & Co. KG
	Date	Nom	SA(R)16.2-AC2
Édité	2022-02-07	Goltsev	-GS250.3-F40-LL-LR
Testé	2022-02-09	Demir	
Approuvé	2022-02-09	Goltsev	
	AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218		
Etat	Révision	Date	Page
			1
			0fe 1
			210:1 / 411:1