
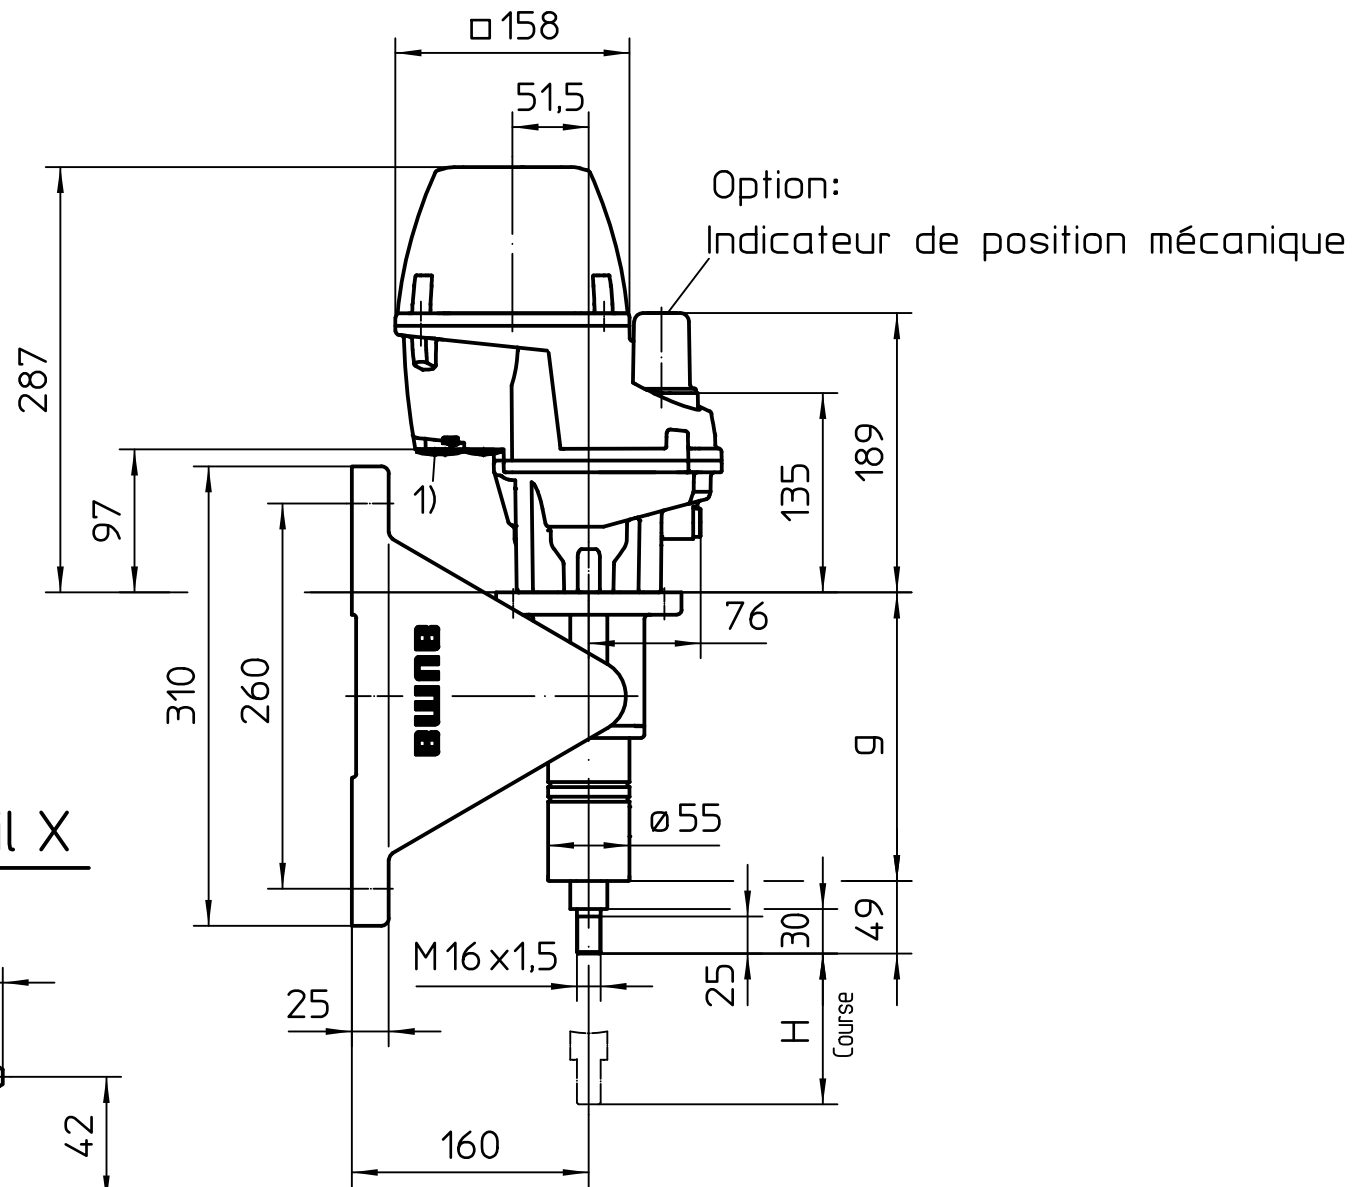
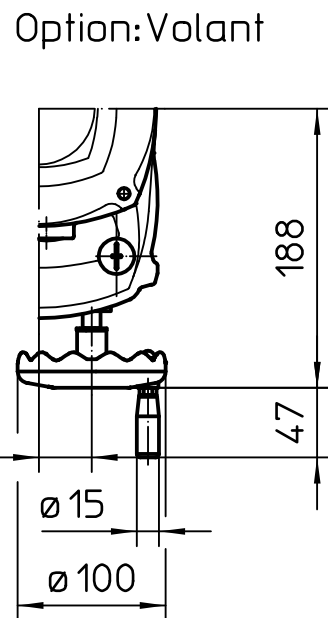
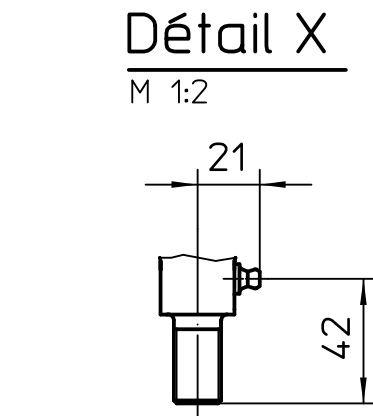


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

g	Course en option H mm maxi.
195	50
245	100
345	200
545	400
645	500

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

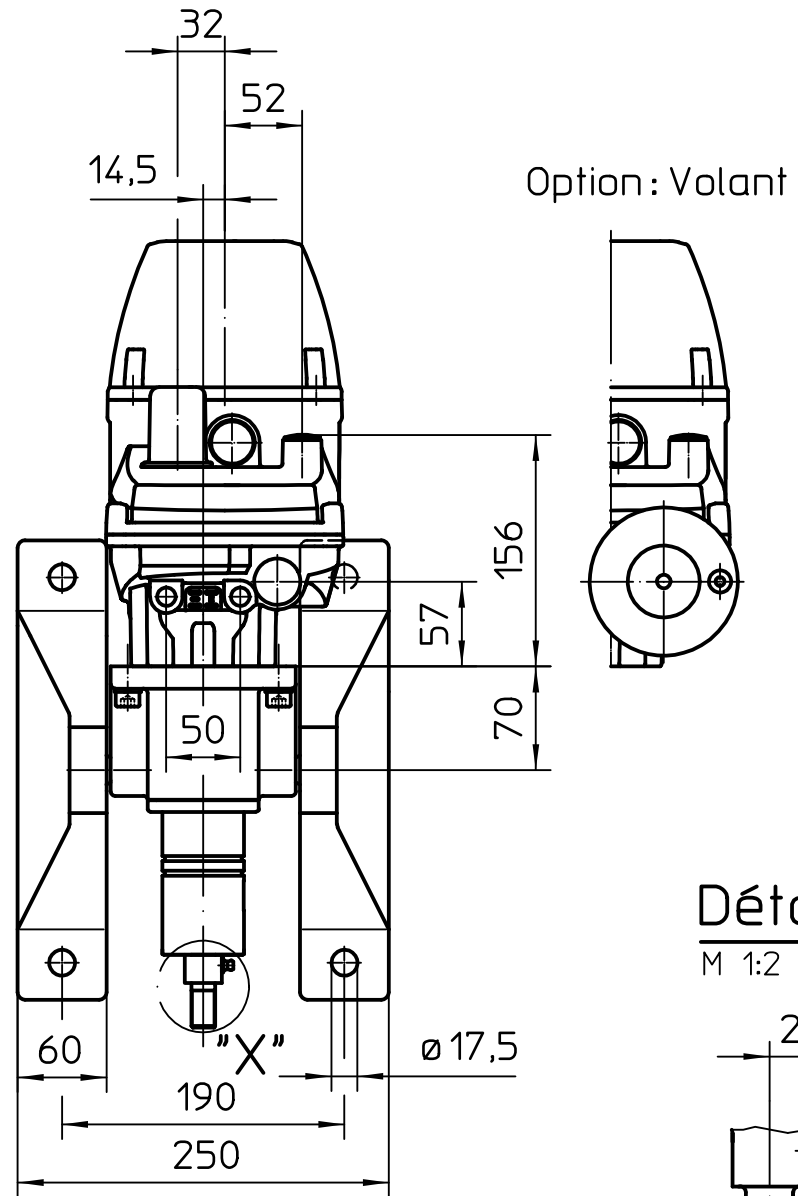

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

							Echelle	auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG					
							1:5	PF-M50-LE25.1 mit Fuss					
						Date	Nom						
					Édité	2022-03-09	Goltsev						
					Testé	2022-03-10	Demir						
					Approuvé	2022-03-10	Goltsev						
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218								
										Page 1			
										Qté 1			
	Etat	Révision	Date	Nom									