

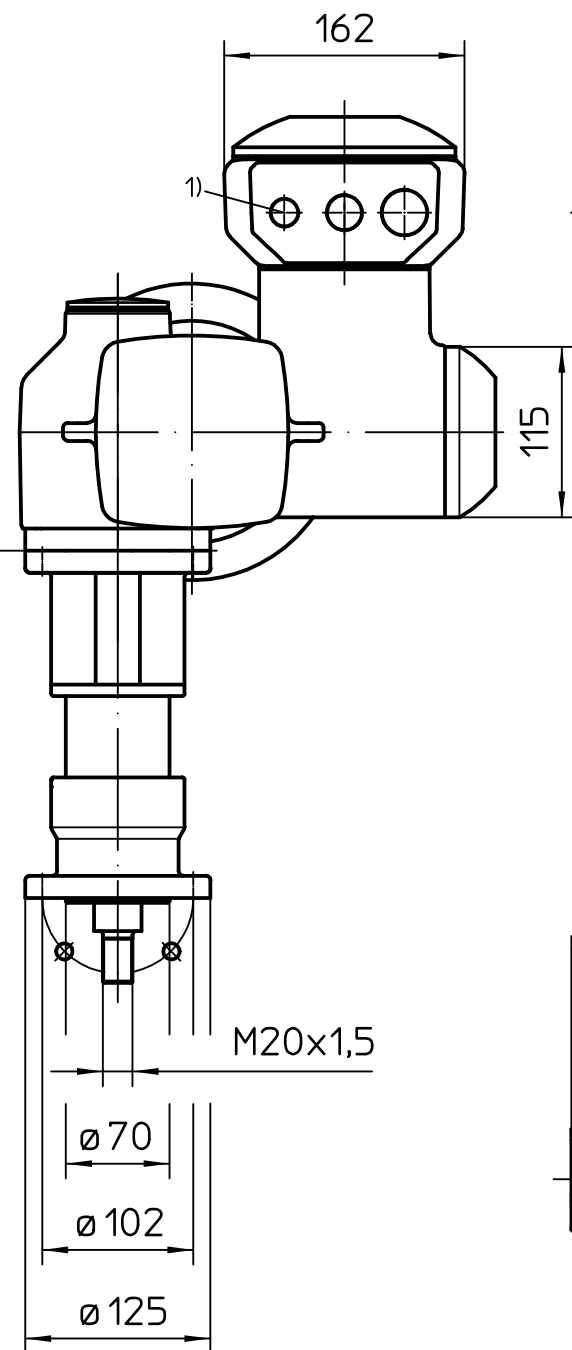
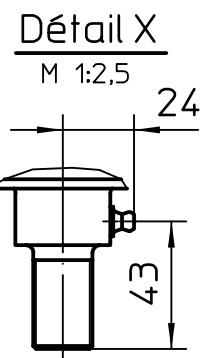



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

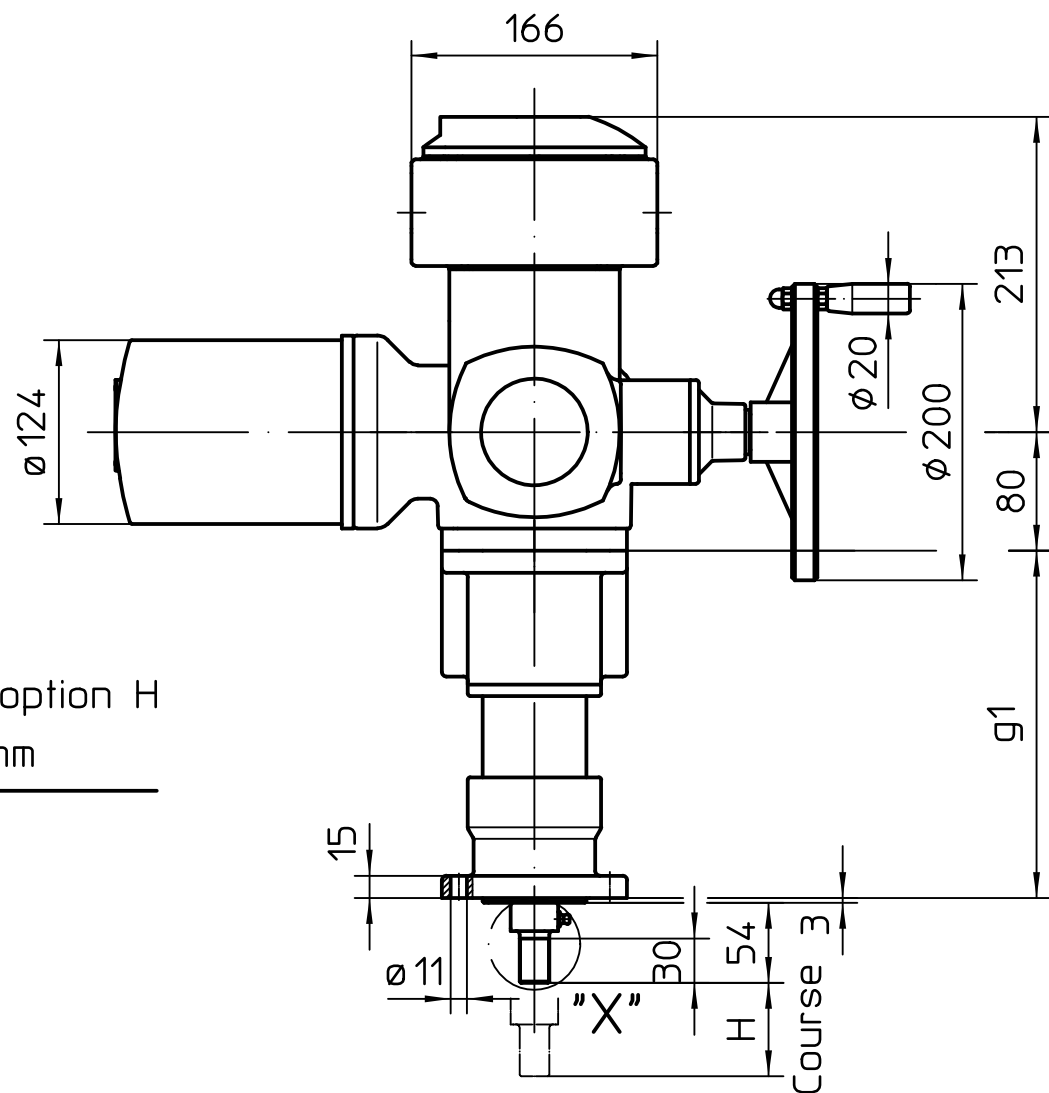

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

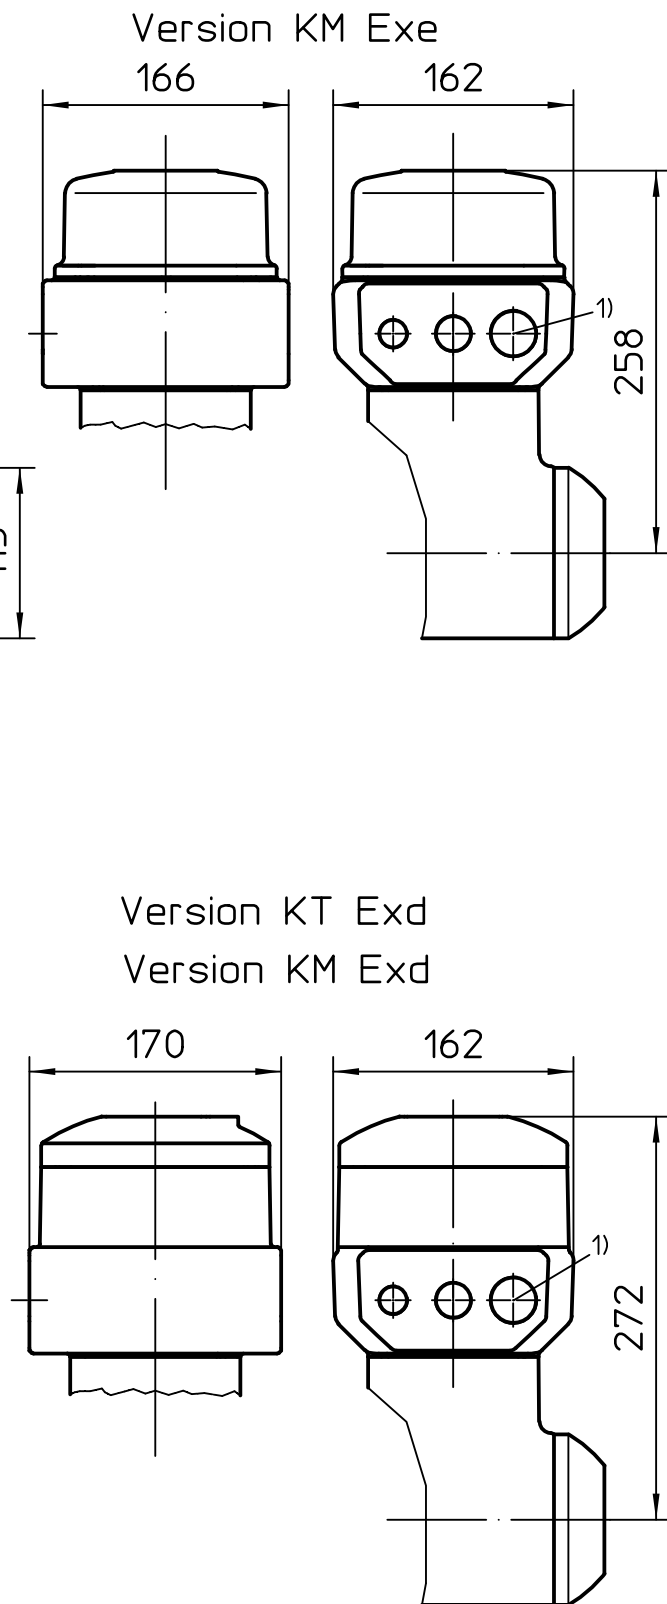

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG				
							1:5		SA(R)Ex10.2-LE50.1-F10				
						Date	Nom						
					Edité	2022-07-18	Goltsev						
					Testé	2022-07-19	Demir						
					Approuvé	2022-07-19	Goltsev						
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			U3.7223			Page 1		
											Qté 1		
								KT / KM					
	Etat	Révision	Date	Nom									

Course en option H

C	g1	maxi. mm
	234	63
	296	125
	421	250
D	571	400

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente