


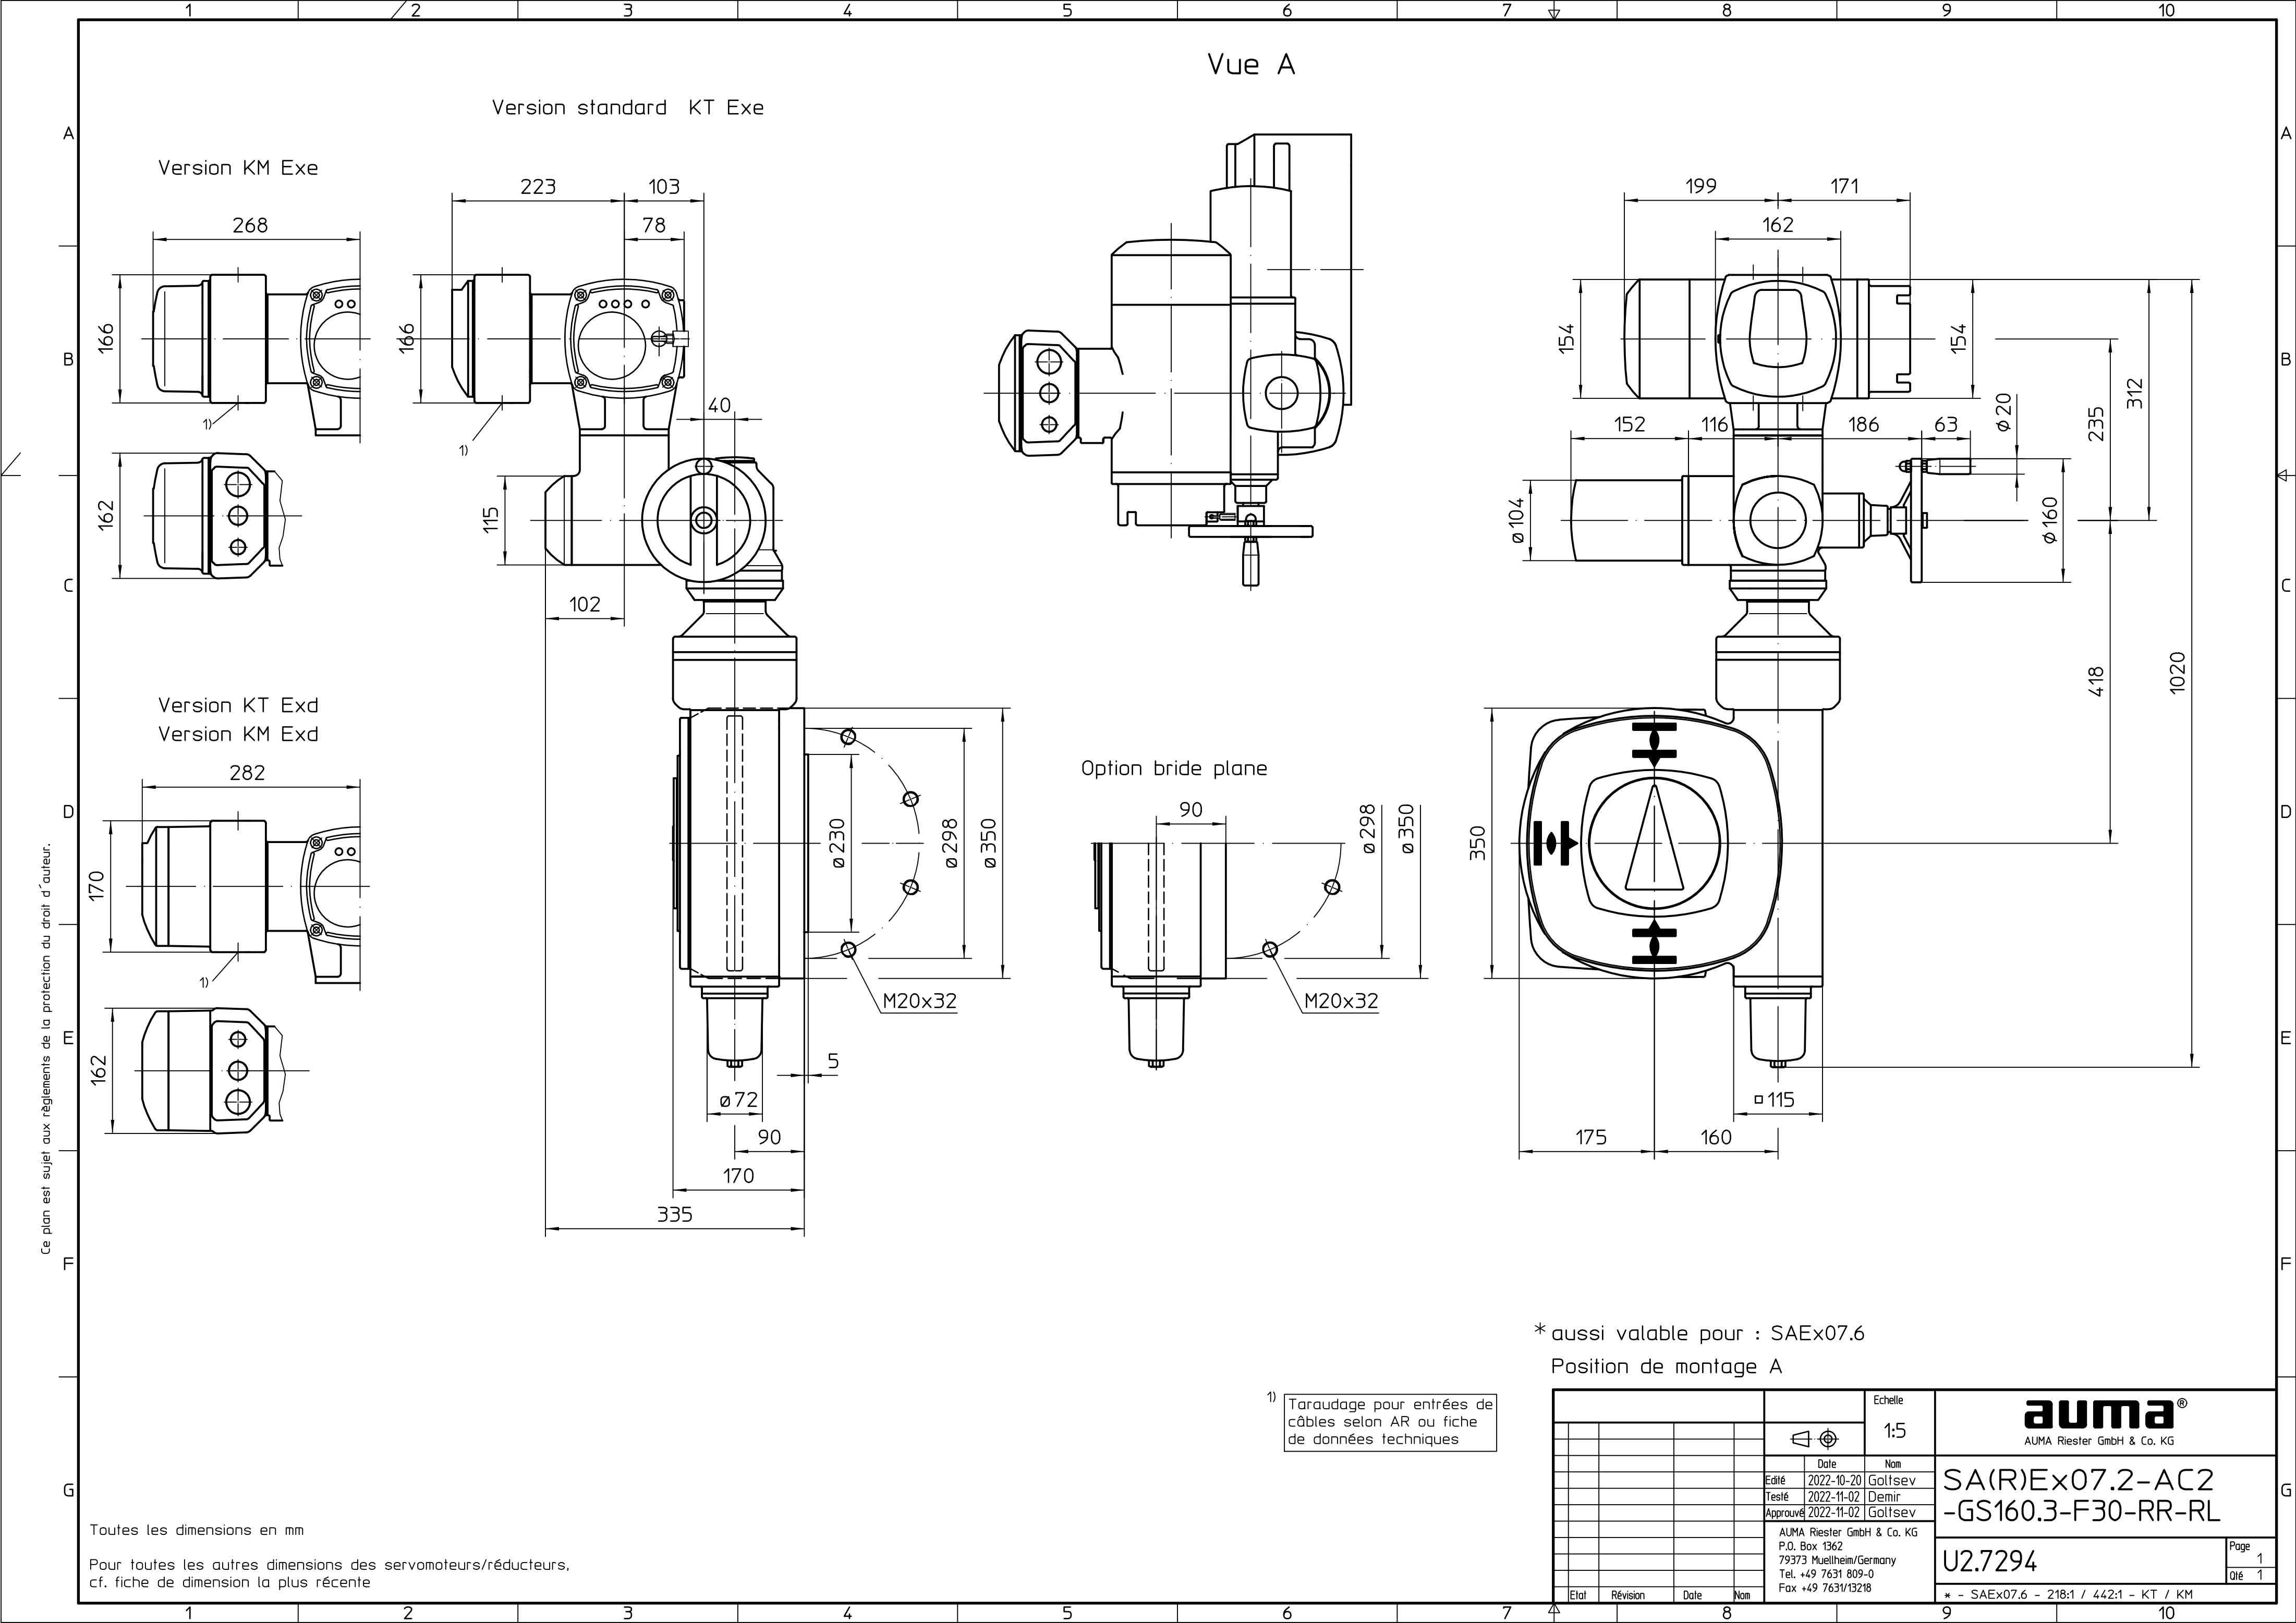

Version standard KT Exe

Version KM Exe

Version KT Exd
Version KM Exd

Vue A

Option bride plane

* aussi valable pour : SAEx07.6

Position de montage A

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5			
				Date		Nom		SA(R)Ex07.2-AC2 -GS160.3-F30-RR-RL	
				Edité 2022-10-20		Goltsev			
				Testé 2022-11-02		Demir			
				Approuvé 2022-11-02		Goltsev			
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218		U2.7294		Page 1	
								Qté 1	
						* - SAEx07.6 - 218:1 / 442:1 - KT / KM			
Etat		Révision		Date		Nom			

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente