




Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

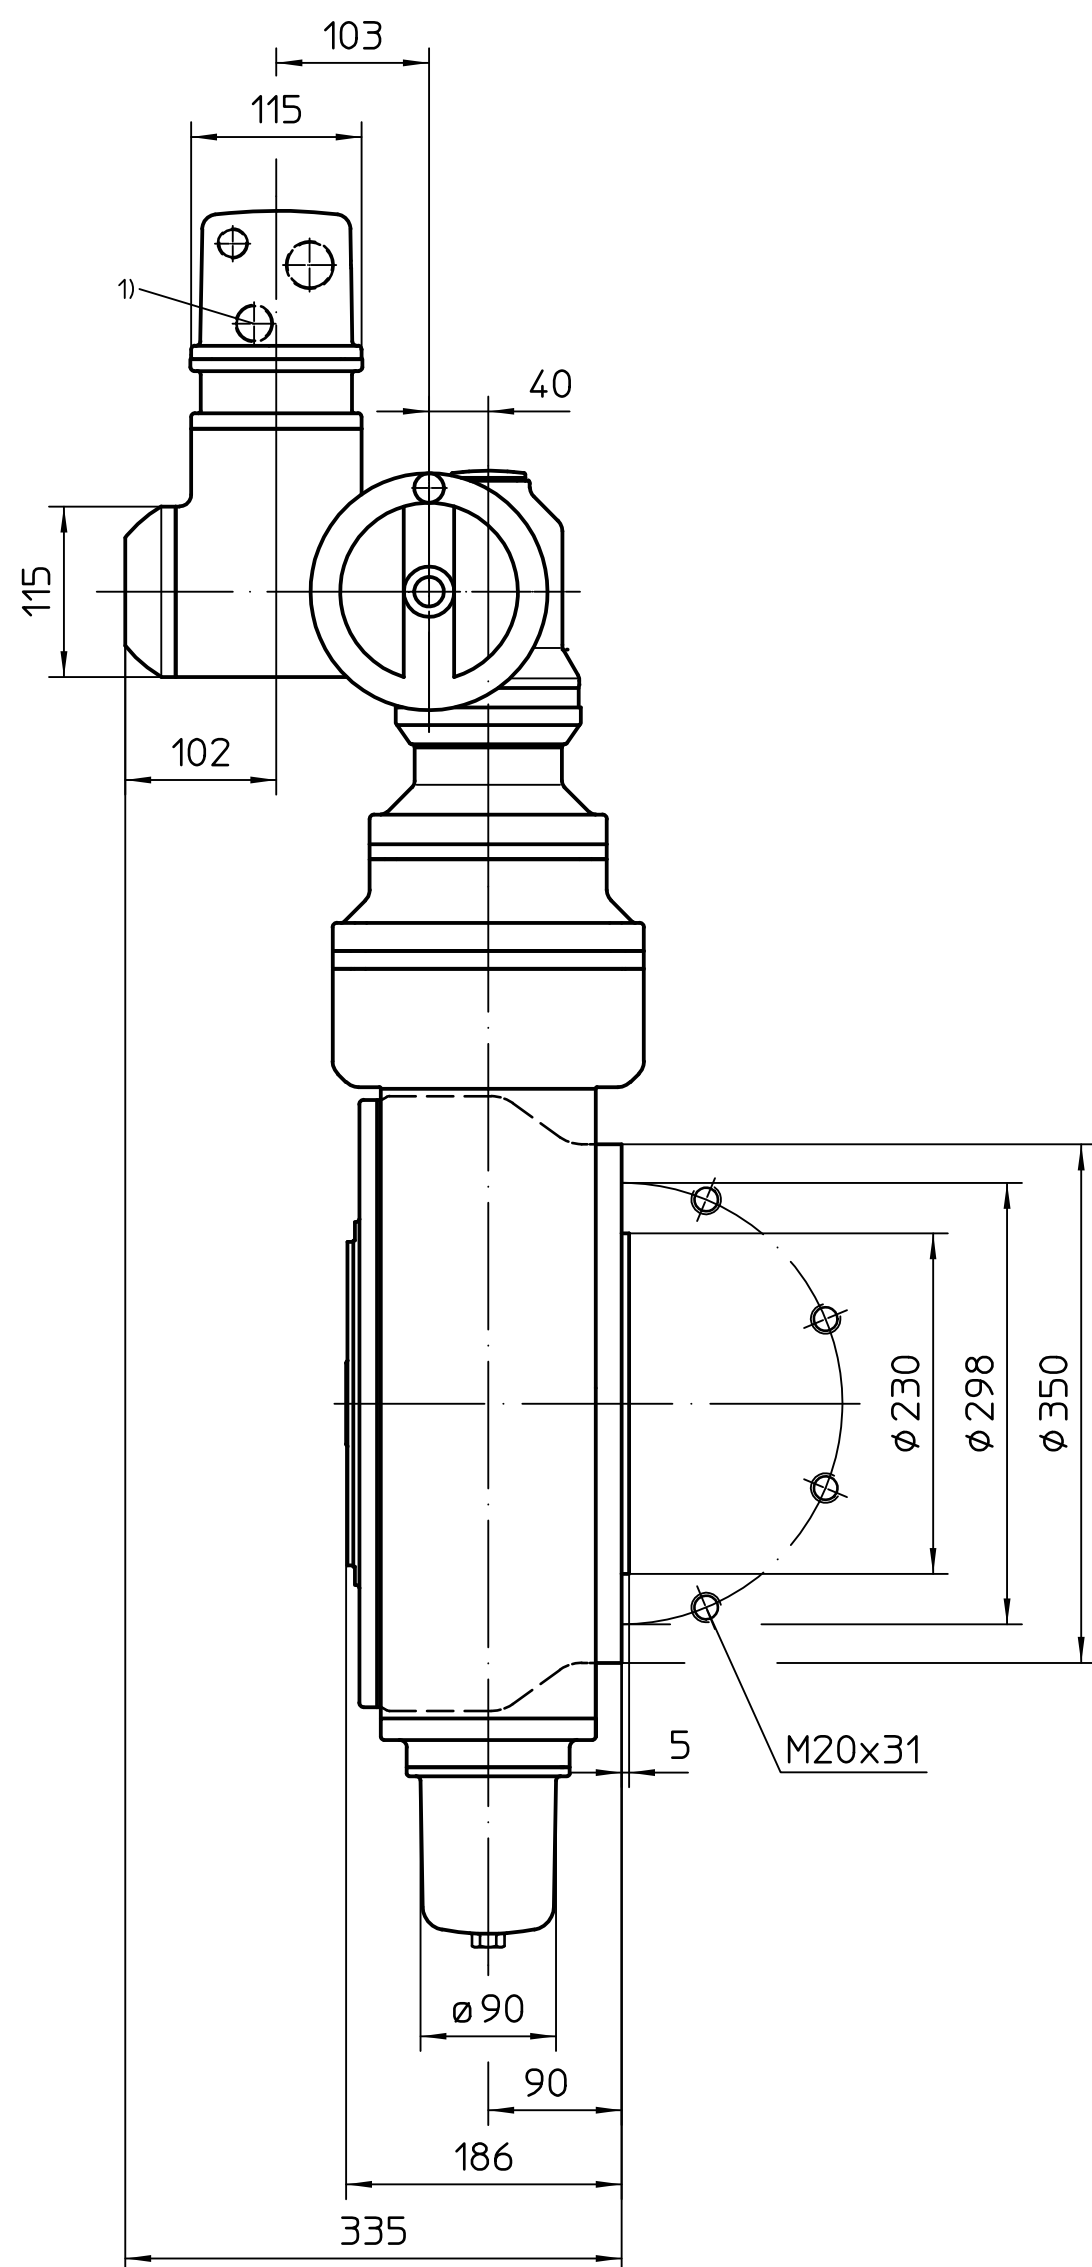


Option bride plane

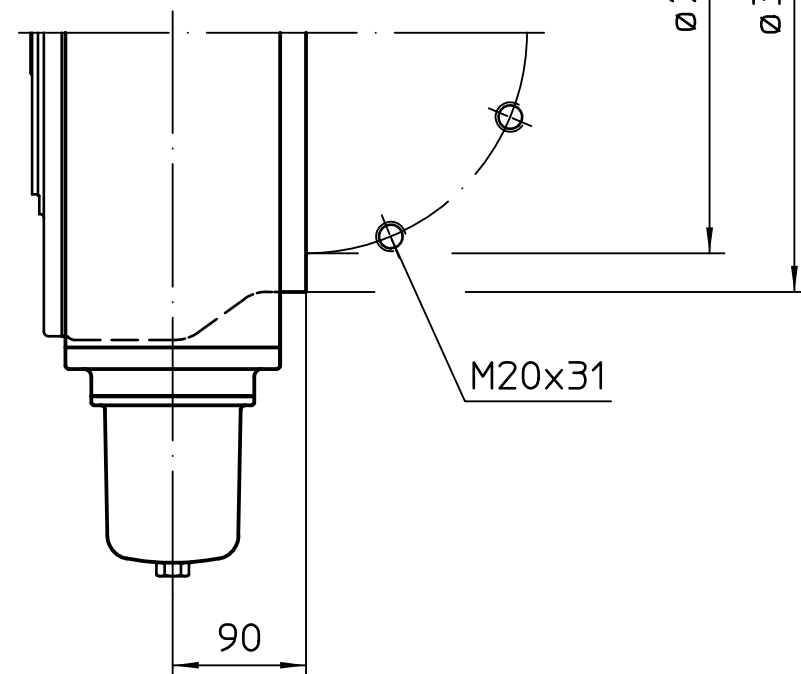


Version standard KP

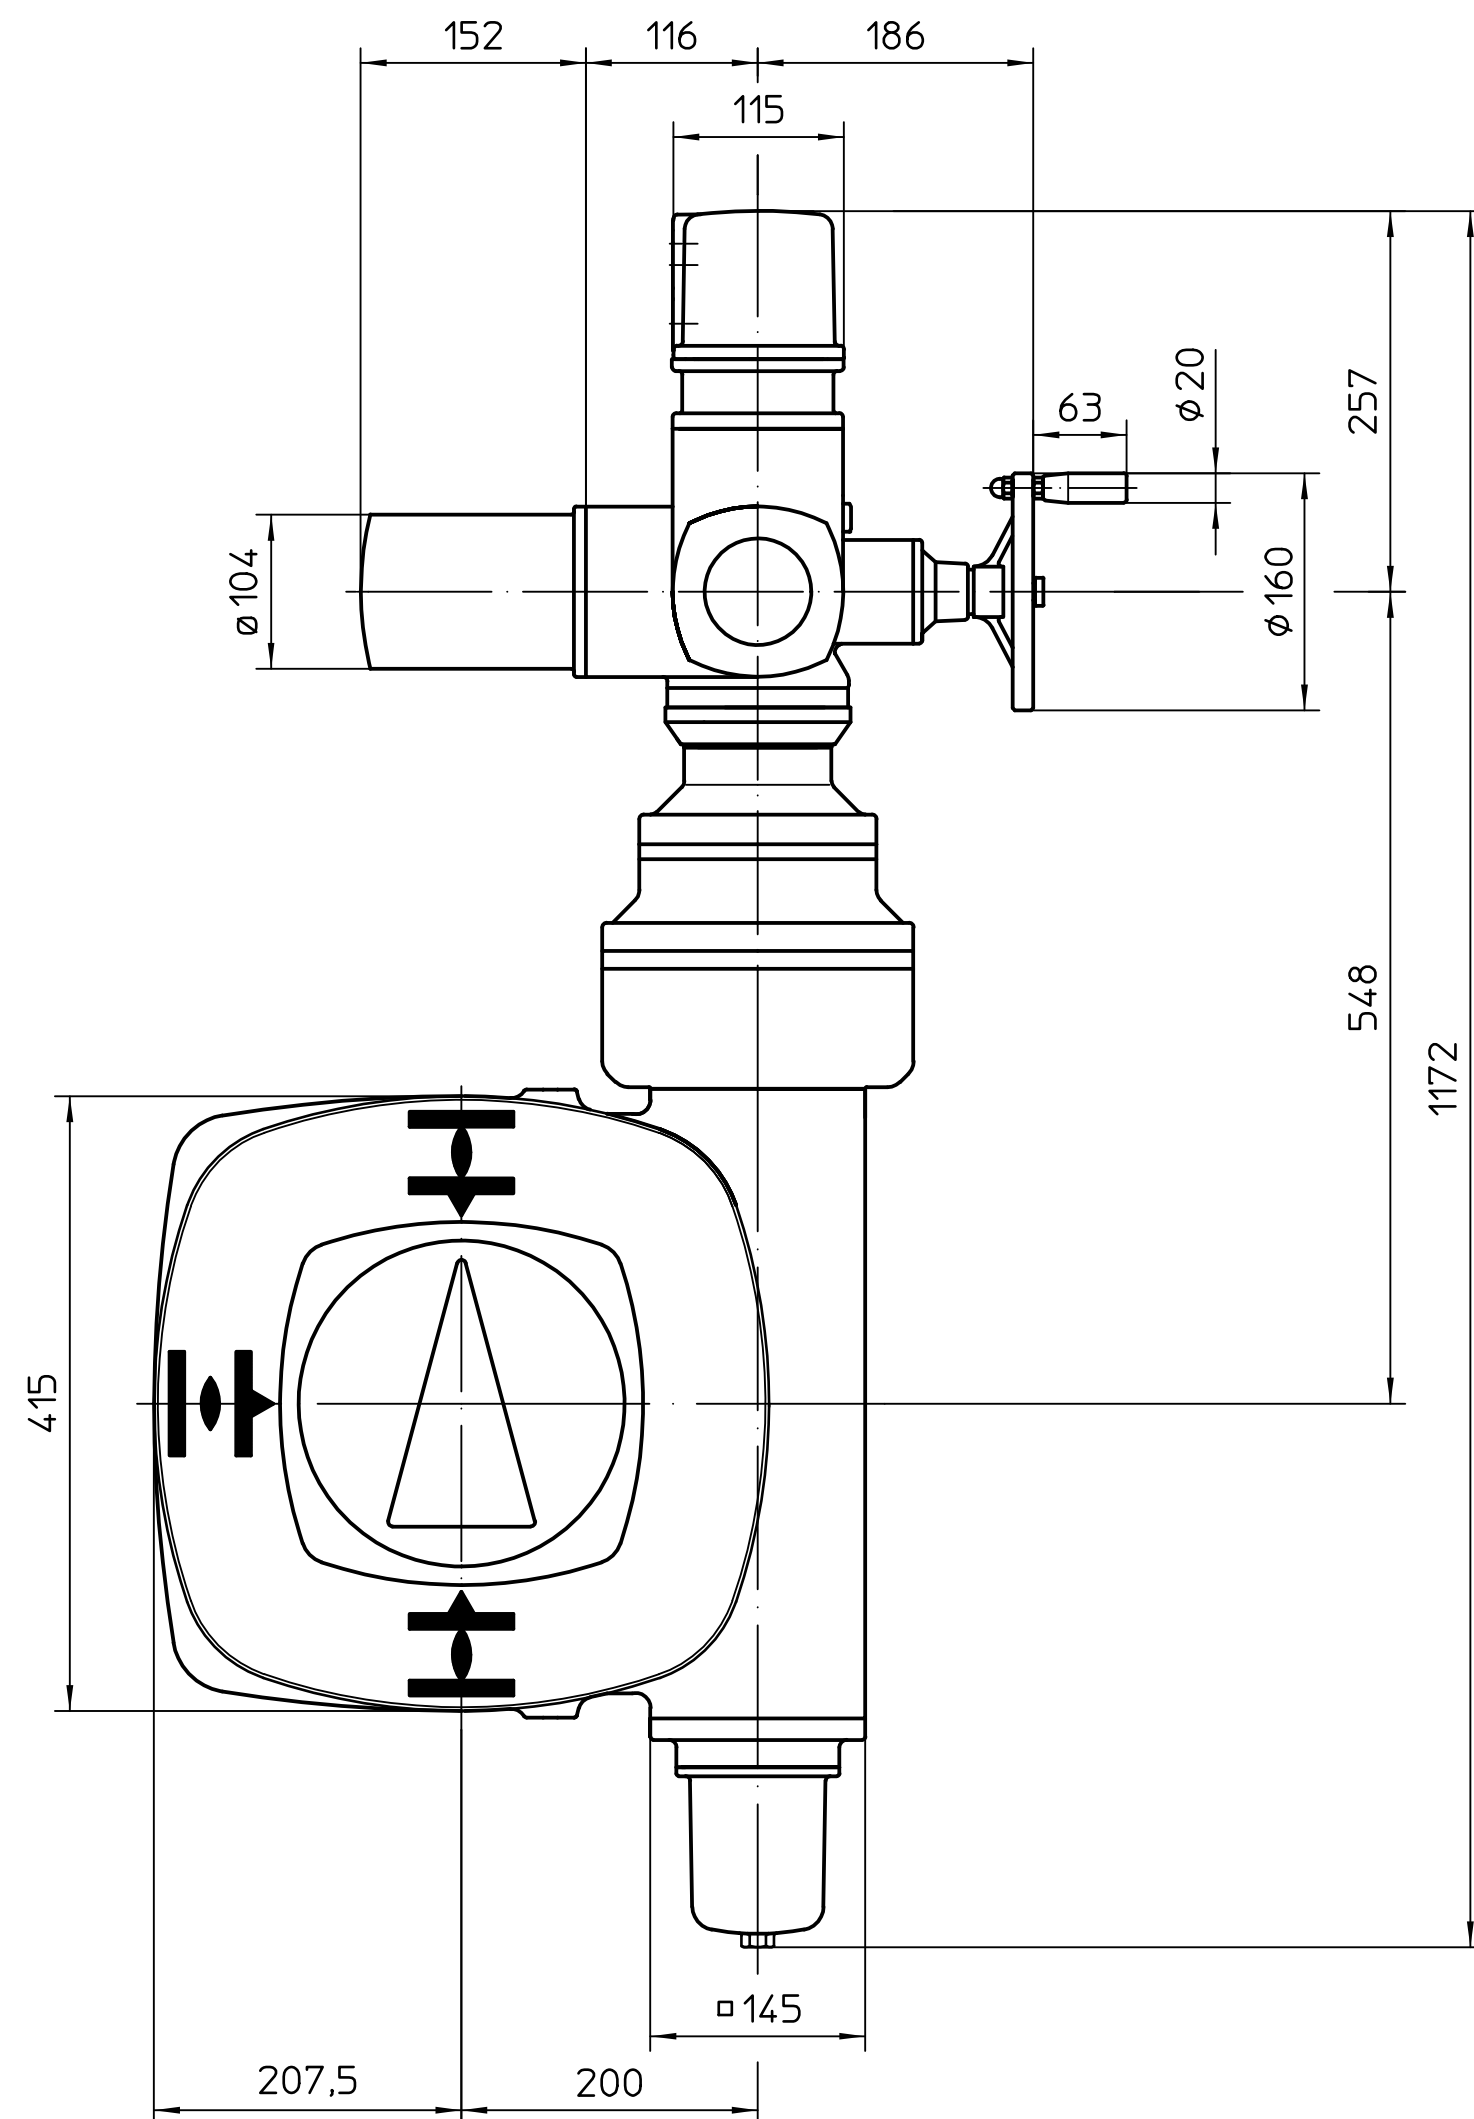

Version KPH

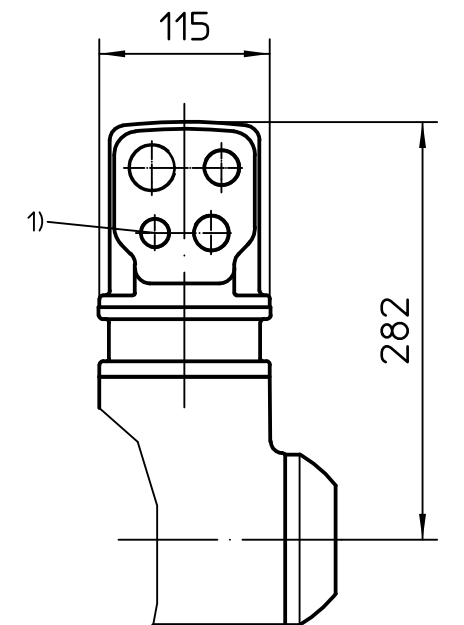

Version KES

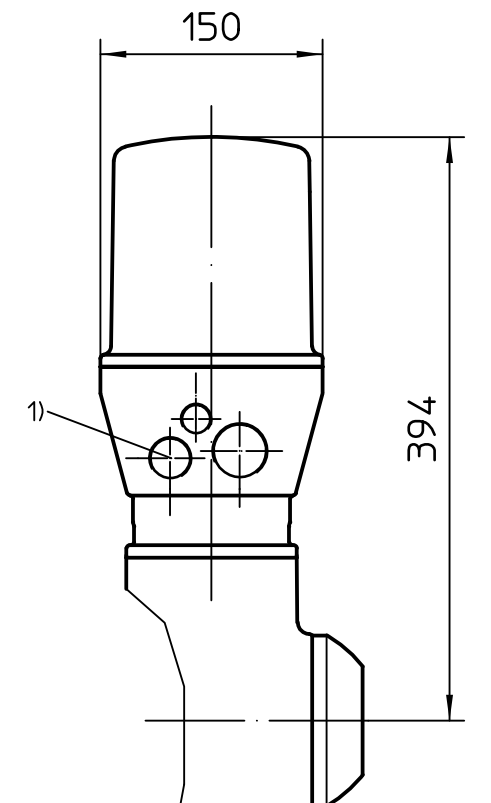

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

*aussi valable pour : SAEx07.6

Position de montage A

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
					1:5						
					Date	Nom		SA(R)Ex07.2-GS200.3 -F30-RR-RL			
				Edité	2022-11-11	Goltsev					
				Testé	2022-11-11	Demir					
				Approuvé	2022-11-11	Goltsev					
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U2.7356	
										Page 1	
										Qté 1	
Etat	Révision	Date	Nom	SAEx07.6 - 864:1/1752:1							