

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.




1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente


Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

A

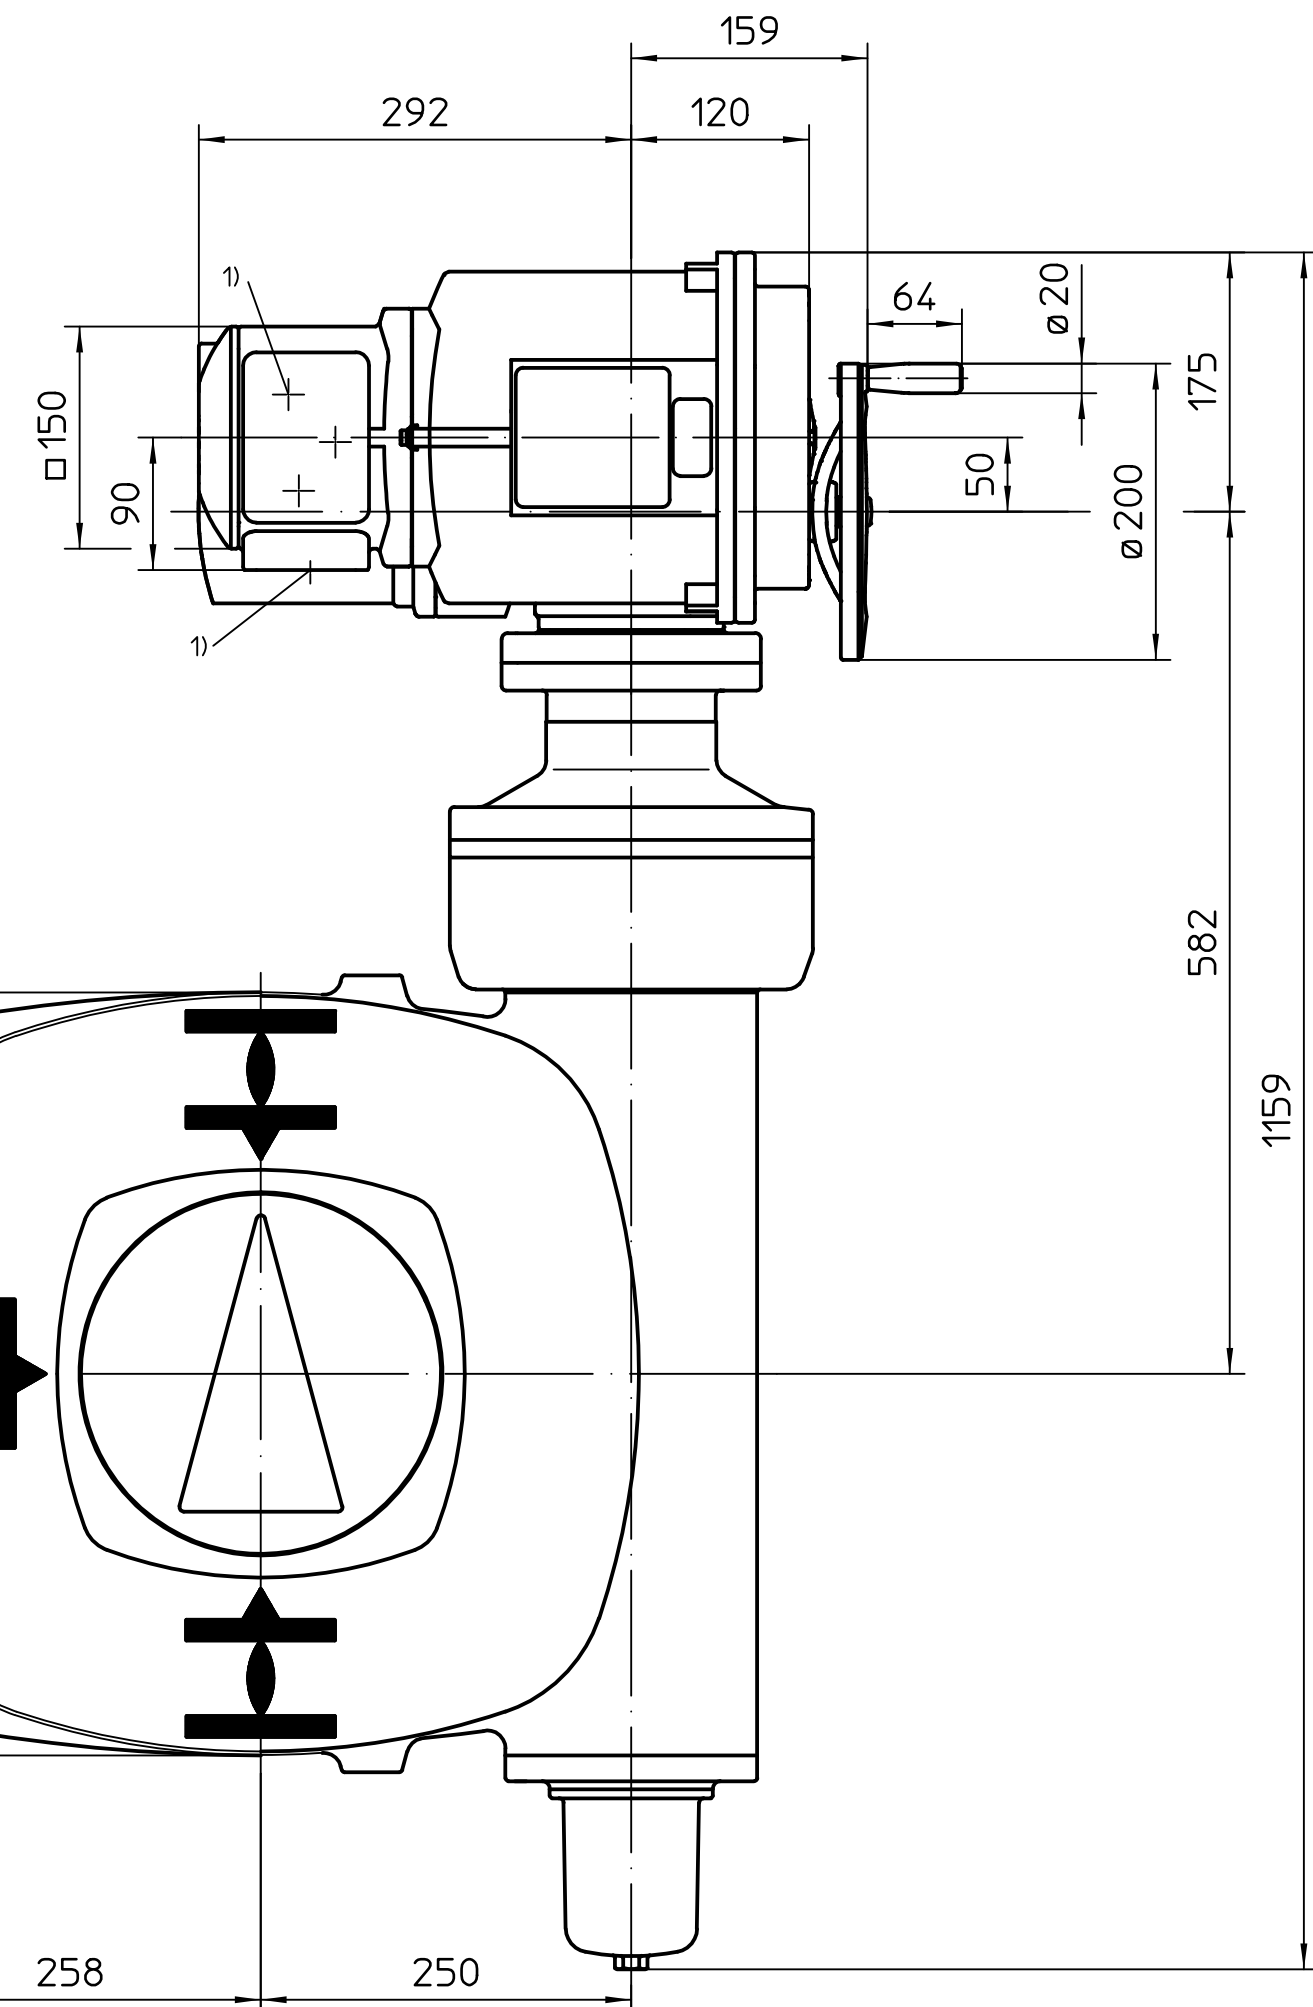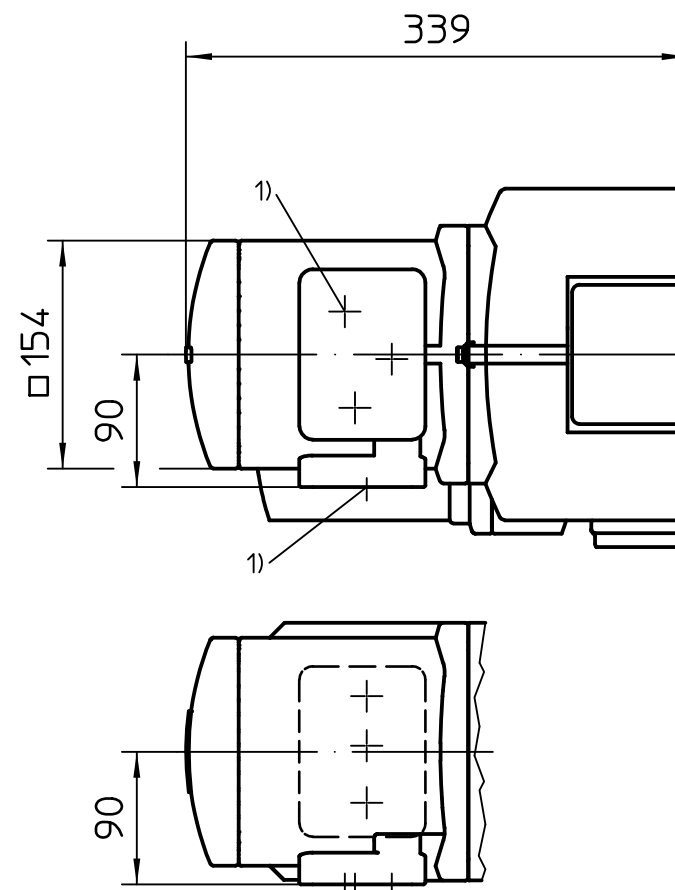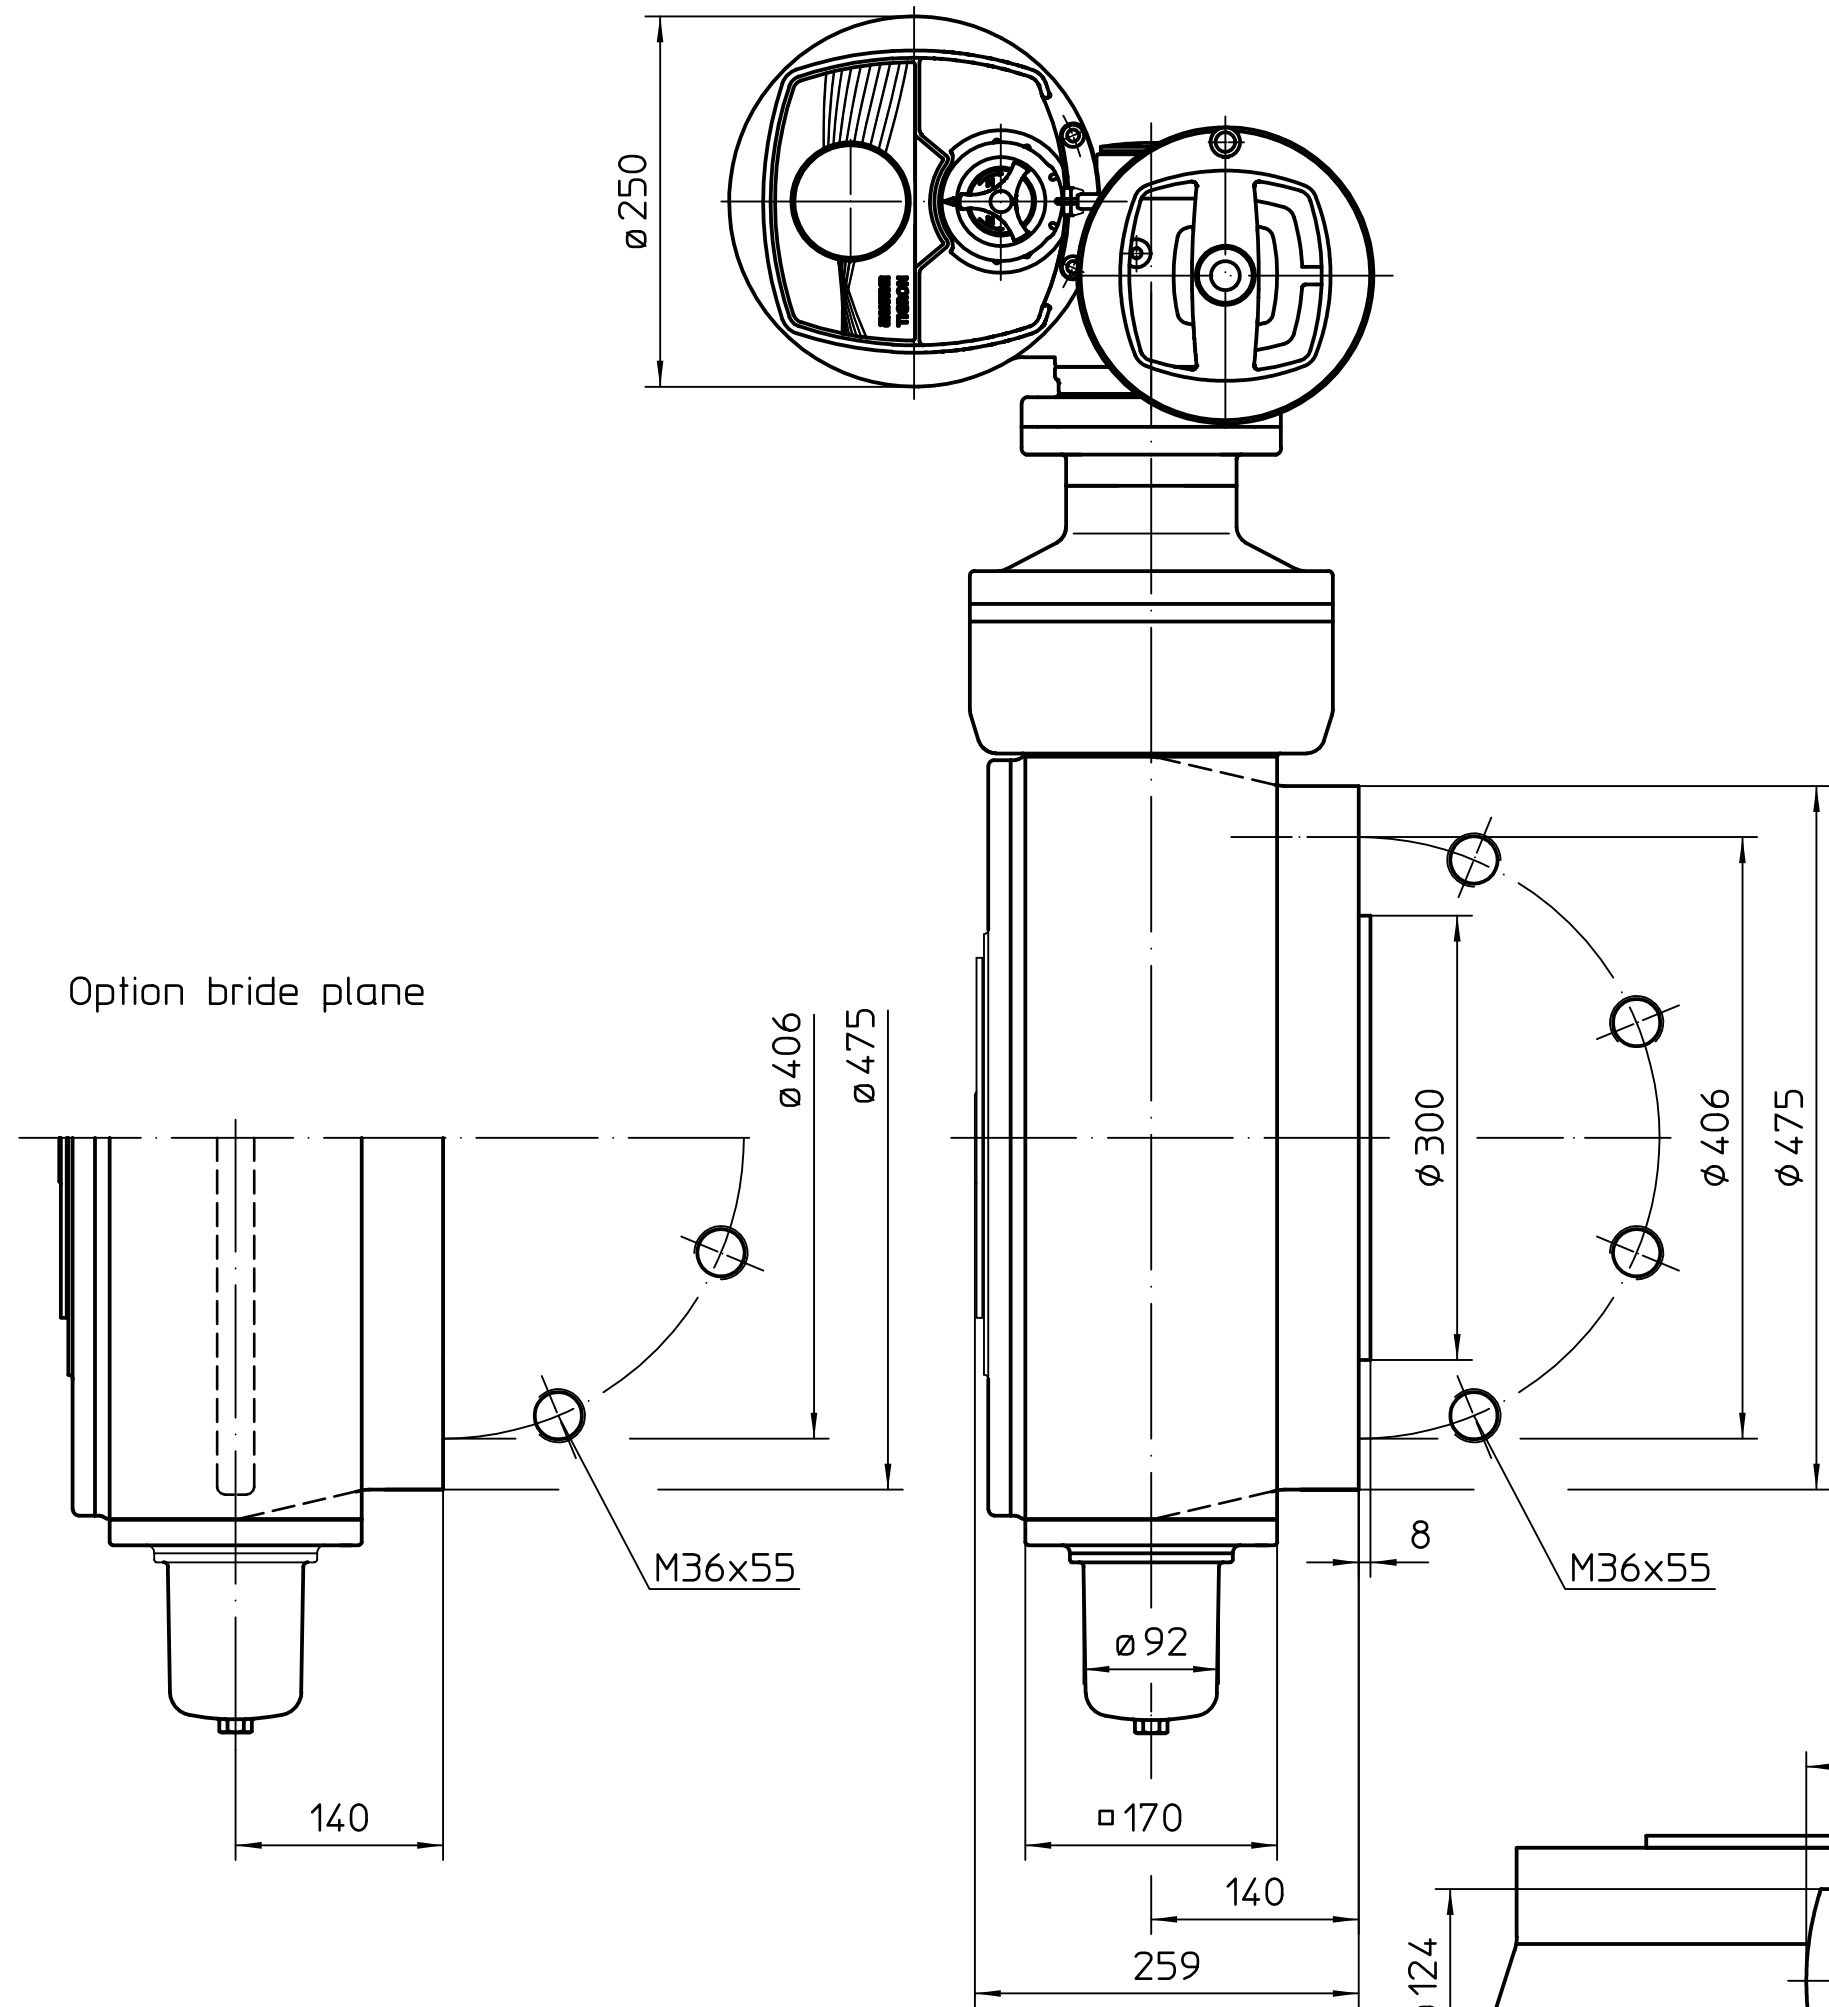

Vue A

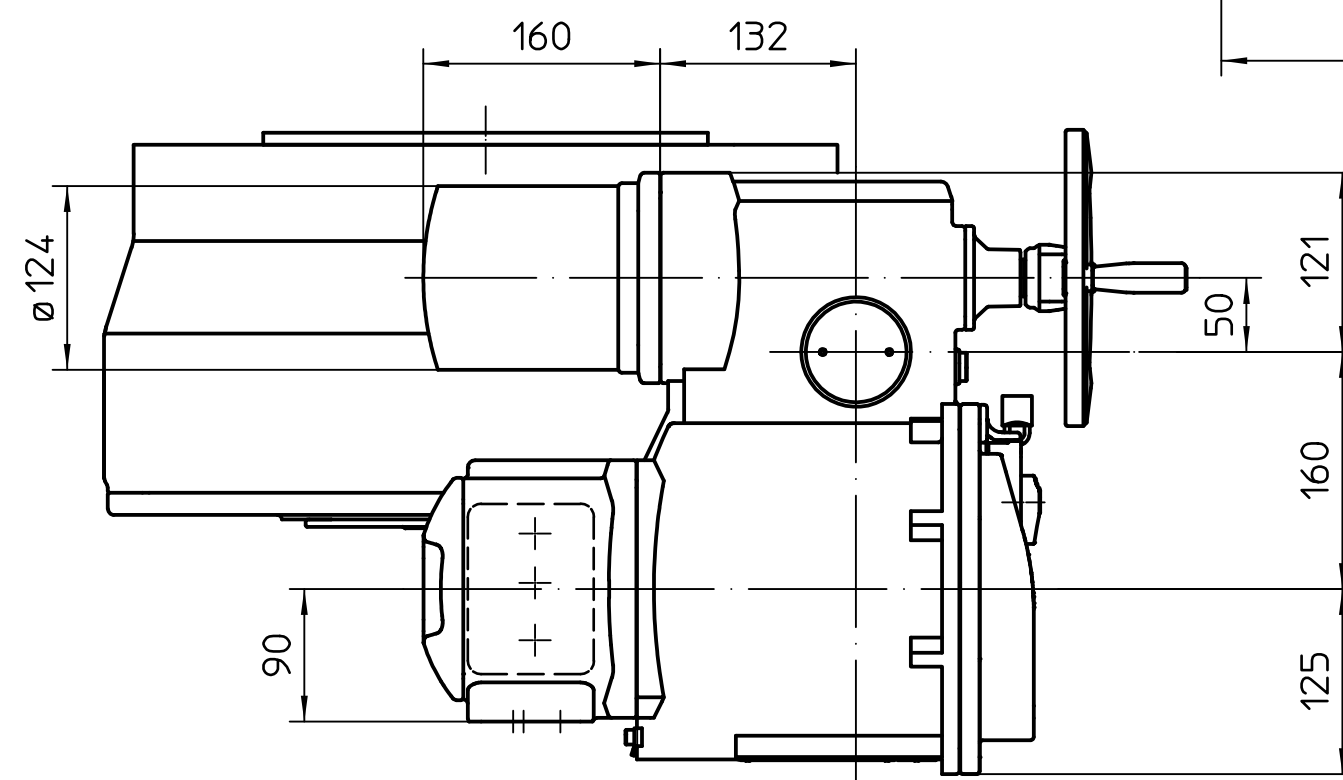

* Position de montage A

						Echelle	auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG
						1:5	
					Date	Nom	TR-M120X -GS250.3-F40-RR-RL
				Édité	2022-11-15	Goltsev	
				Testé	2022-11-16	Demir	
				Approuvé	2022-11-16	Goltsev	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			U2.7395