





Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

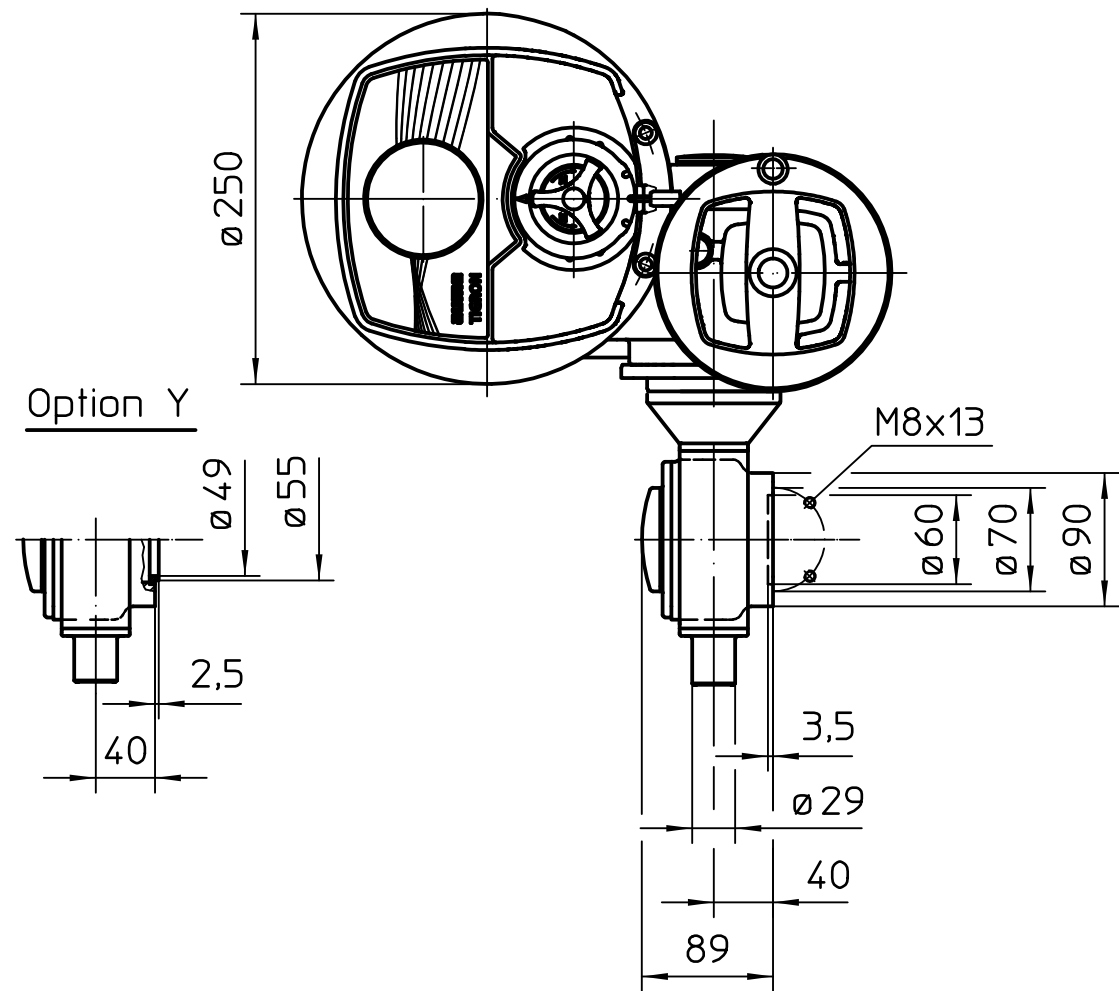

Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

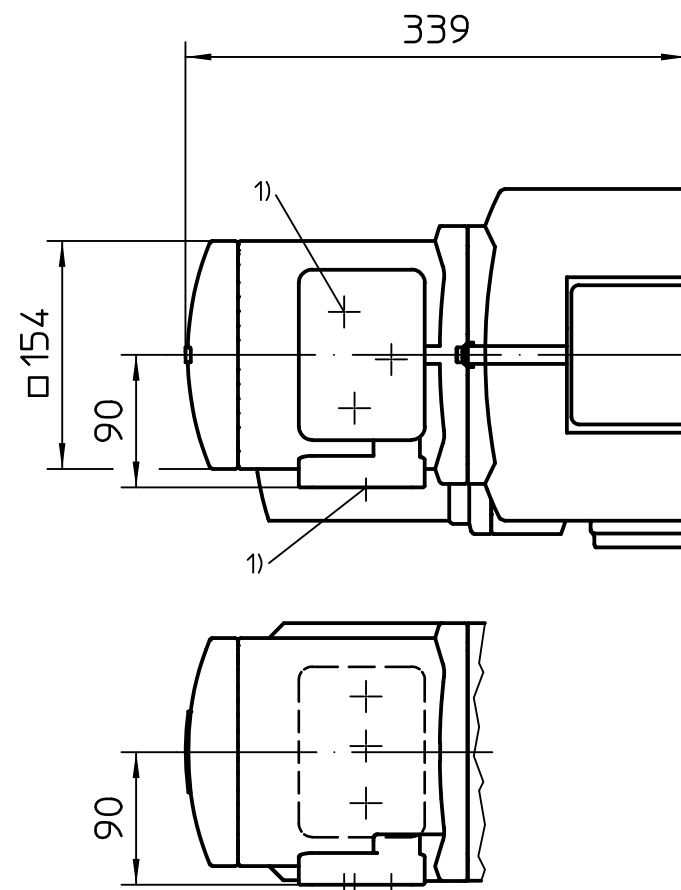

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

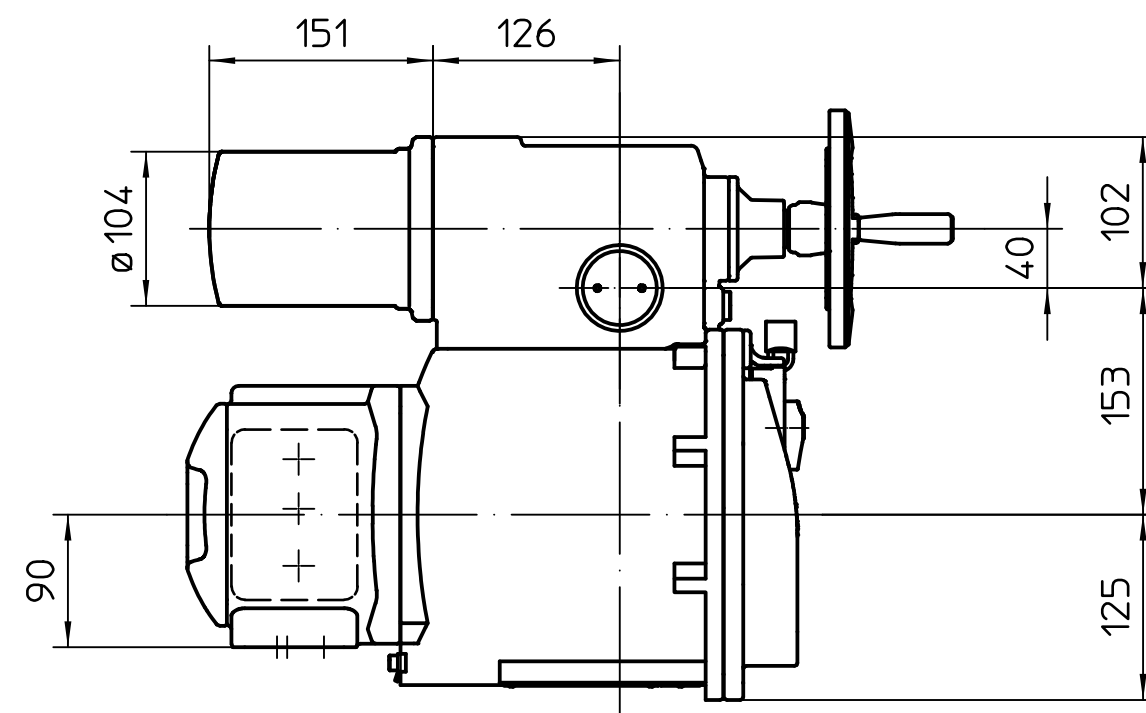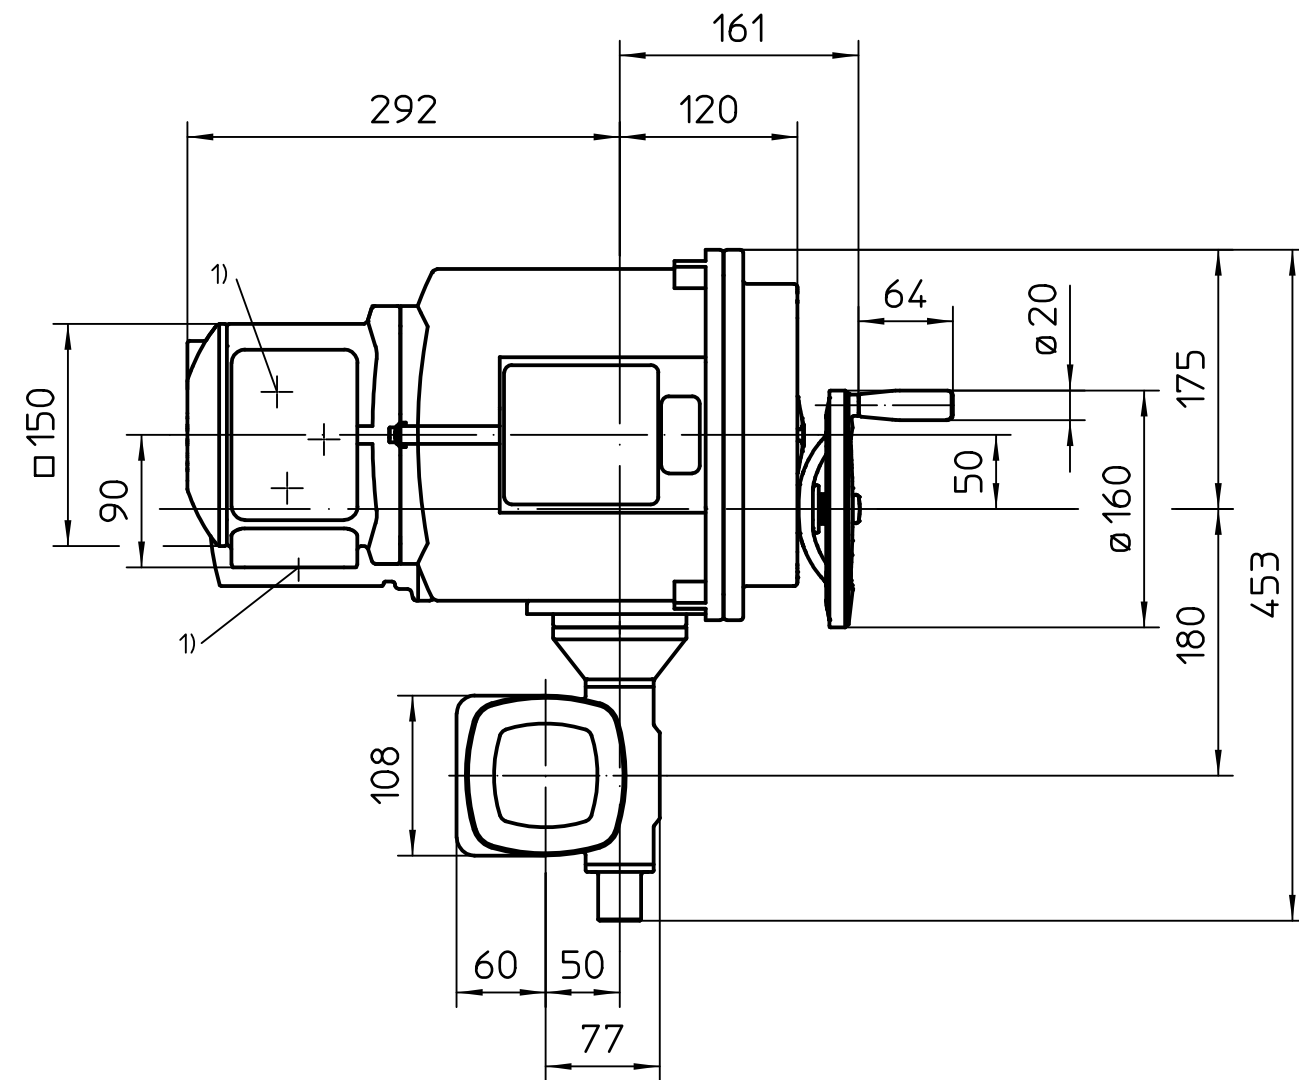

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* Position de montage A

						Echelle 1:5		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG				
												
					Date	Nom		TR-M30X/TR-M60X -GS50.3-F07-RR-RL				
				Édité	2022-11-16	Goltsev						
				Testé	2022-11-17	Demir						
				Approuvé	2022-11-17	Goltsev						
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U2.7400		
										Page 1		
	Etat	Révision	Date	Nom							Qté 1	
								5:1				

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente