




Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

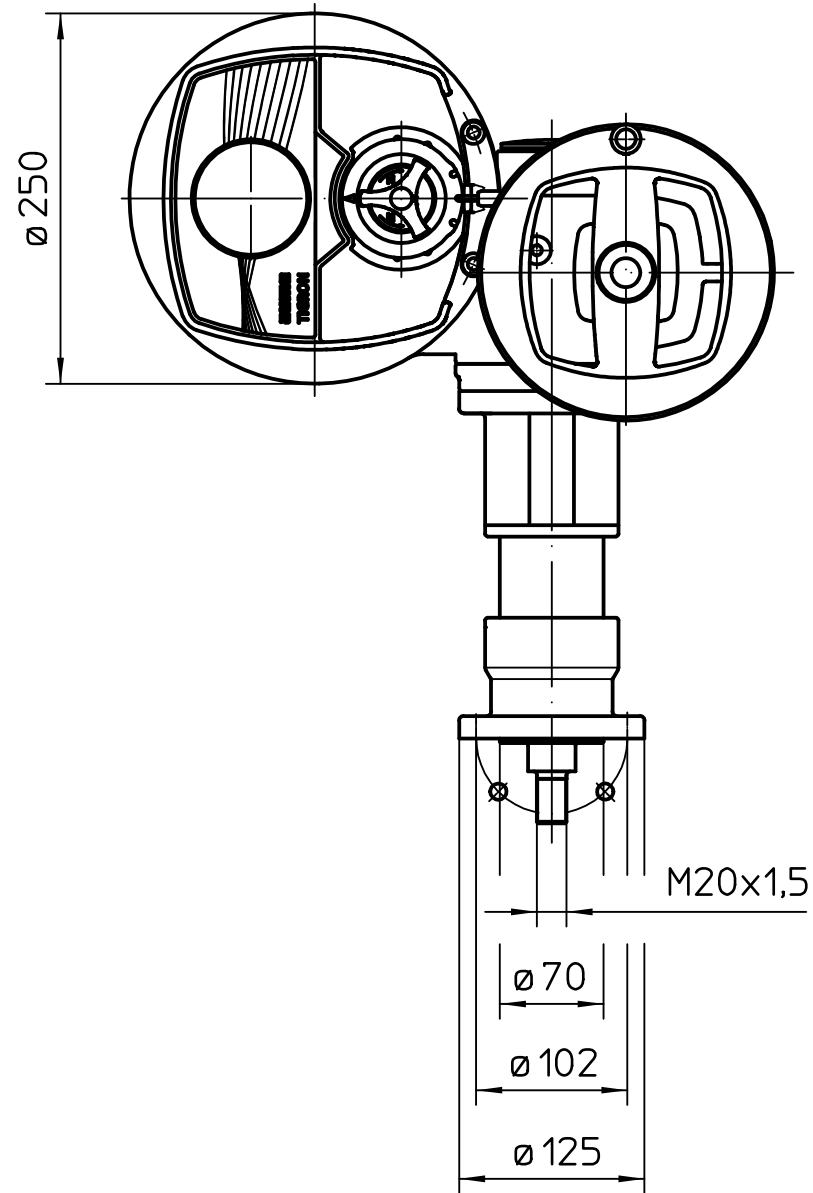

Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

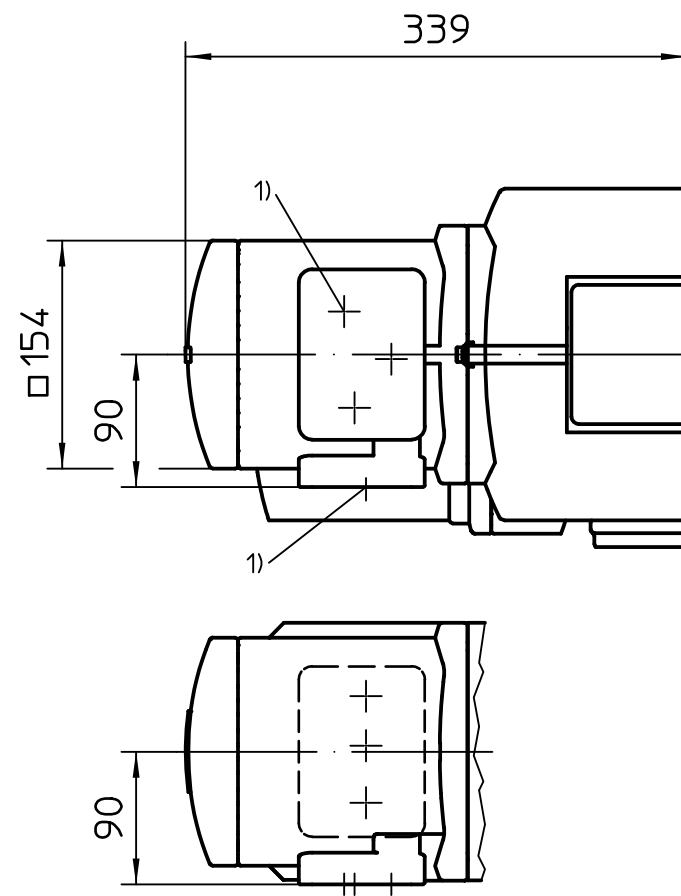

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

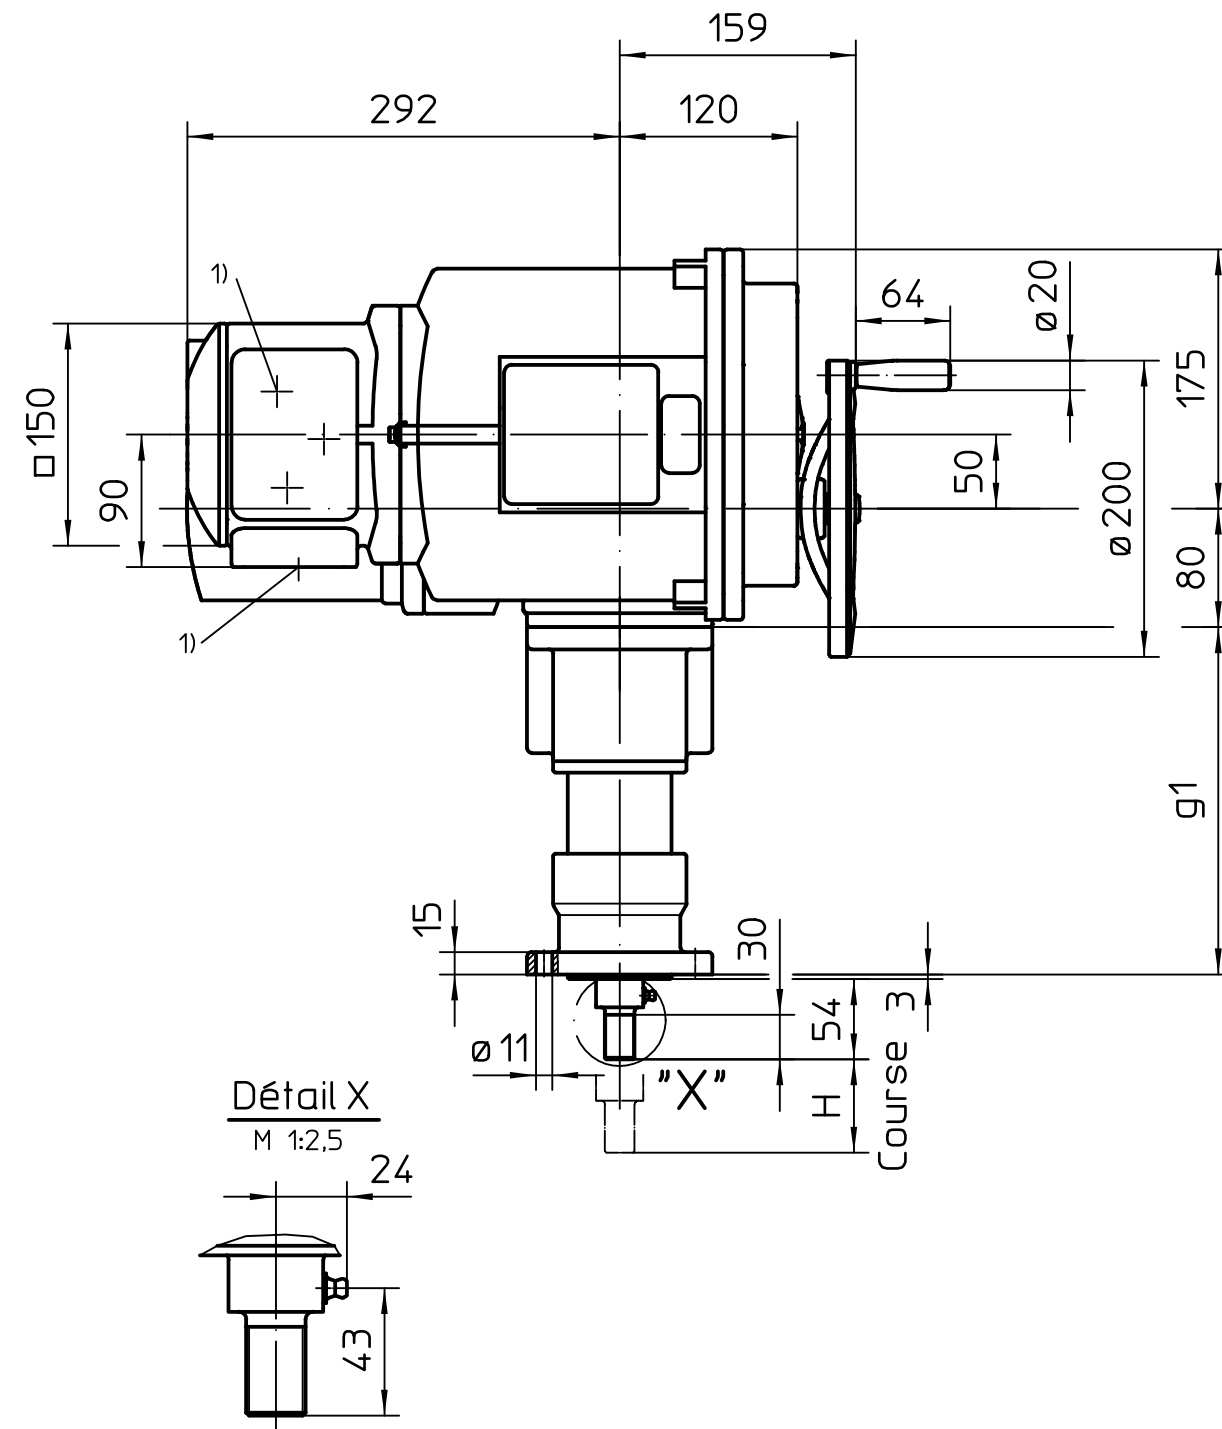

Course en option H	
g1	maxi. mm
234	63
296	125
421	250
571	400

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG		
						1:5				
					Date	Nom		TR-M120X-LE50.1-F10		
				Edité	2022-11-16	Goltsev				
				Testé	2022-11-17	Demir				
				Approuvé	2022-11-17	Goltsev				
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						
				U2.7401						Page 1
										Qté 1
	Etat	Révision	Date	Nom						