



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

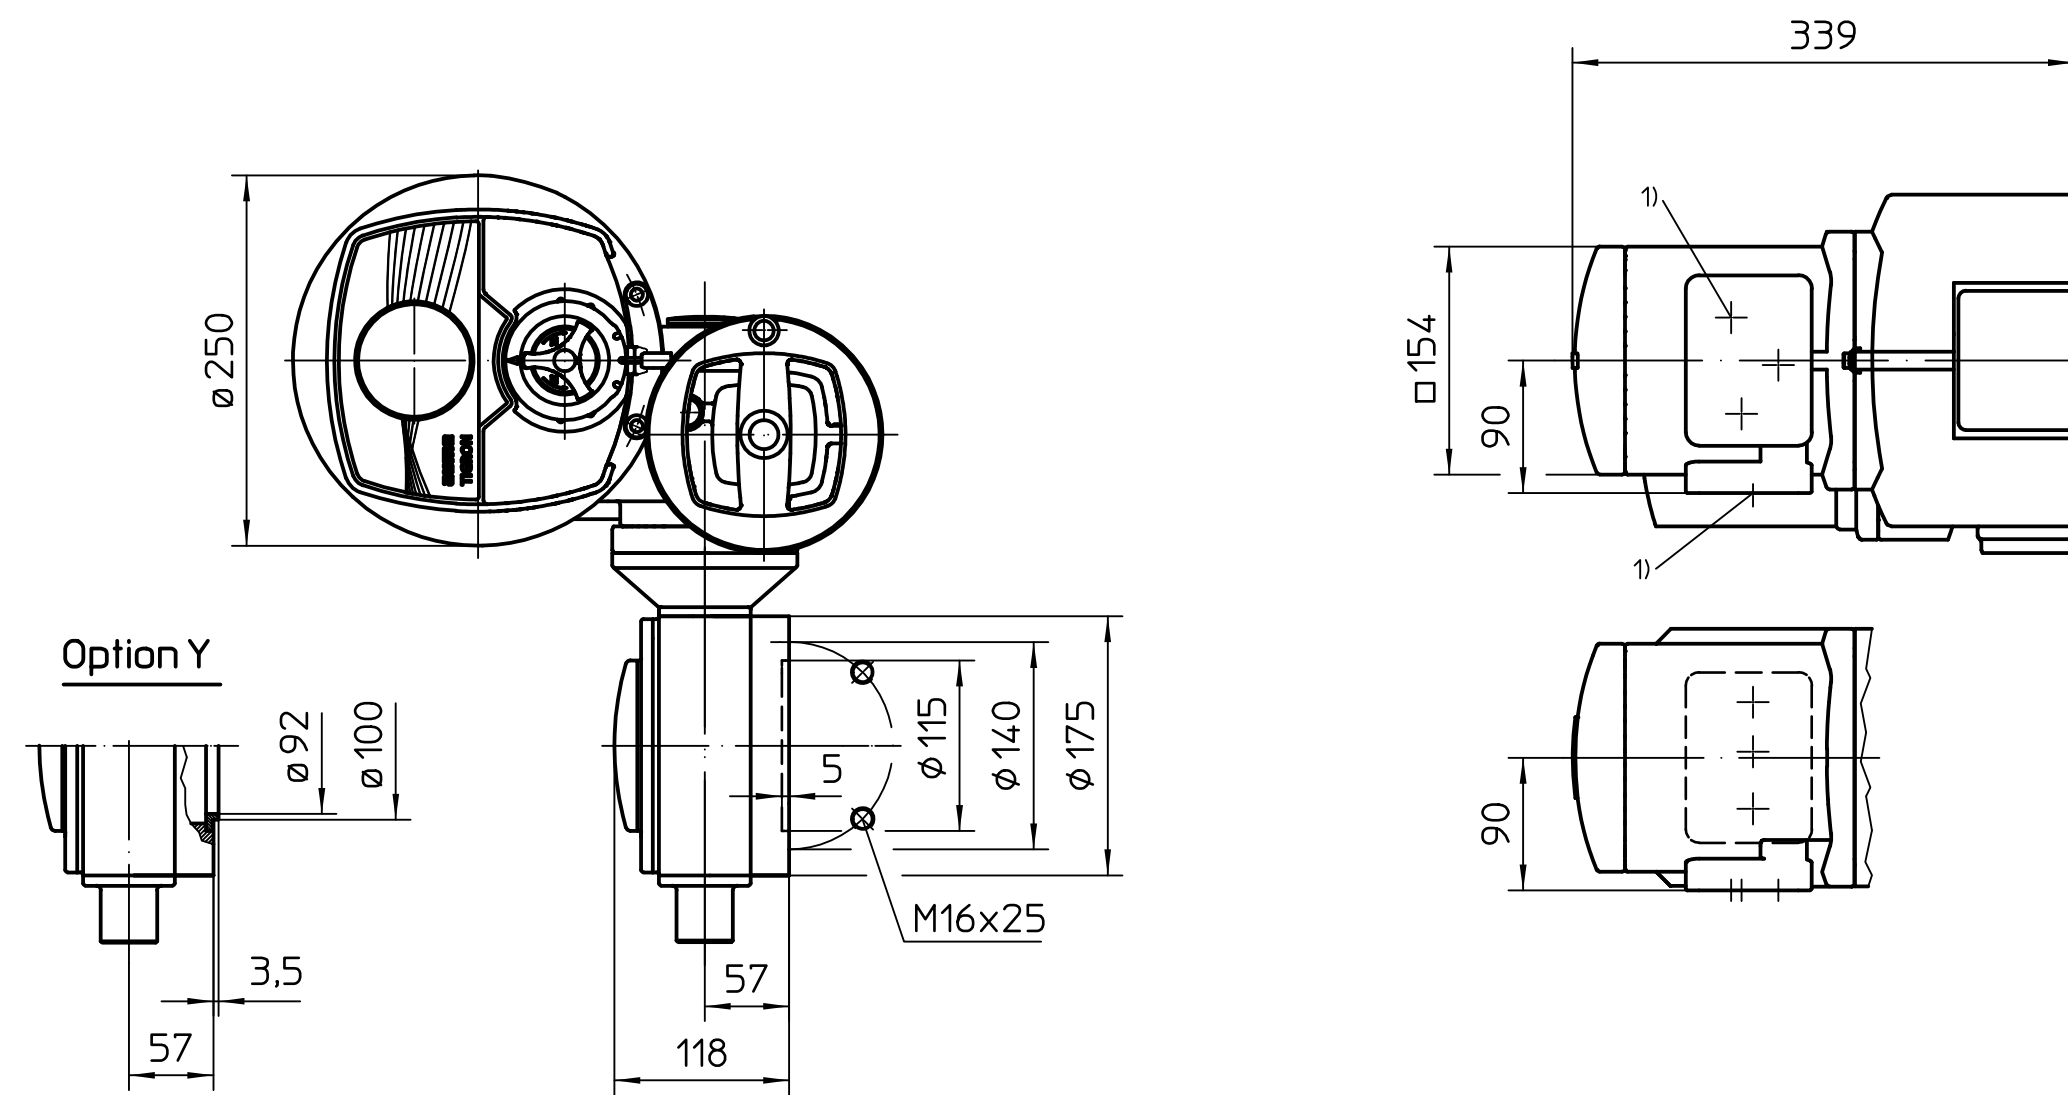


A ↑



Vue A

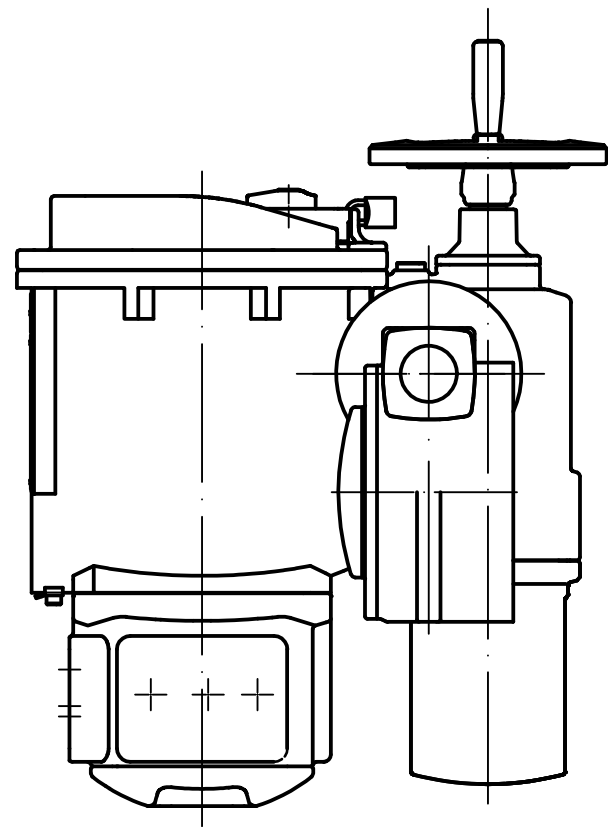

Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

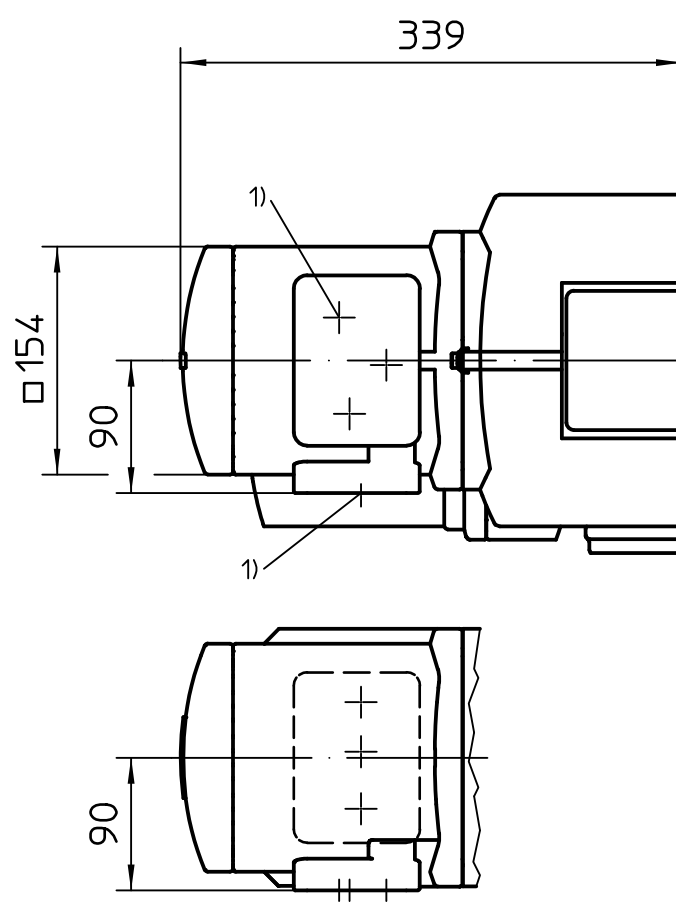

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

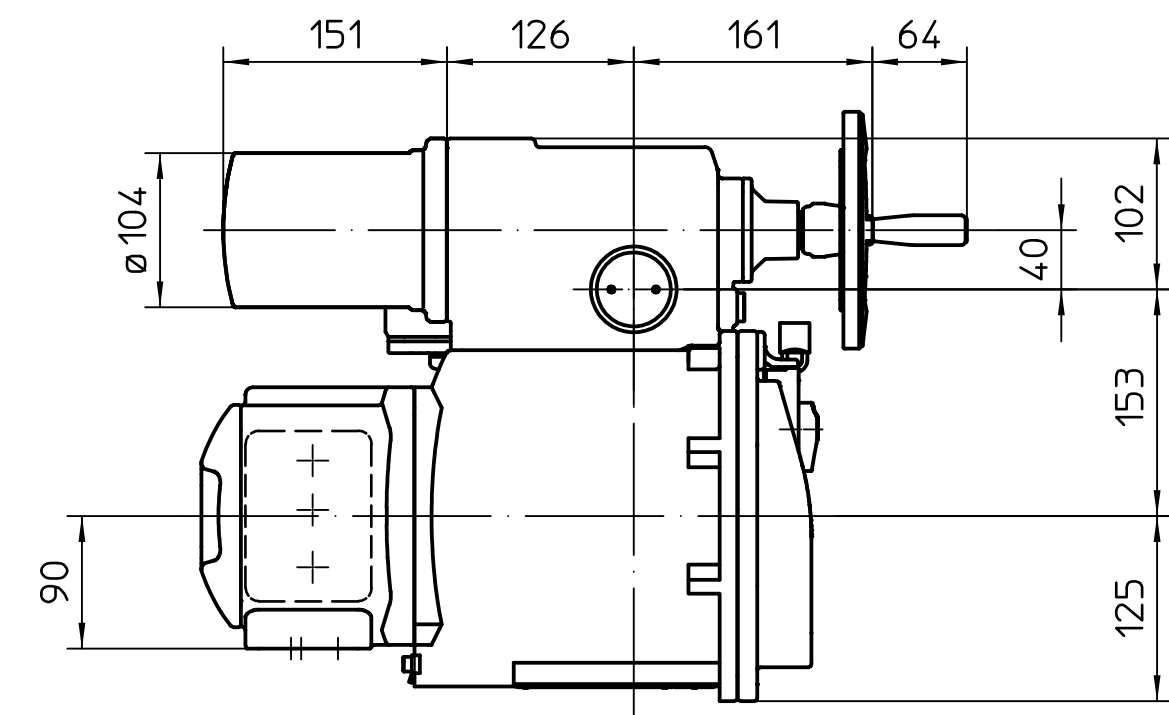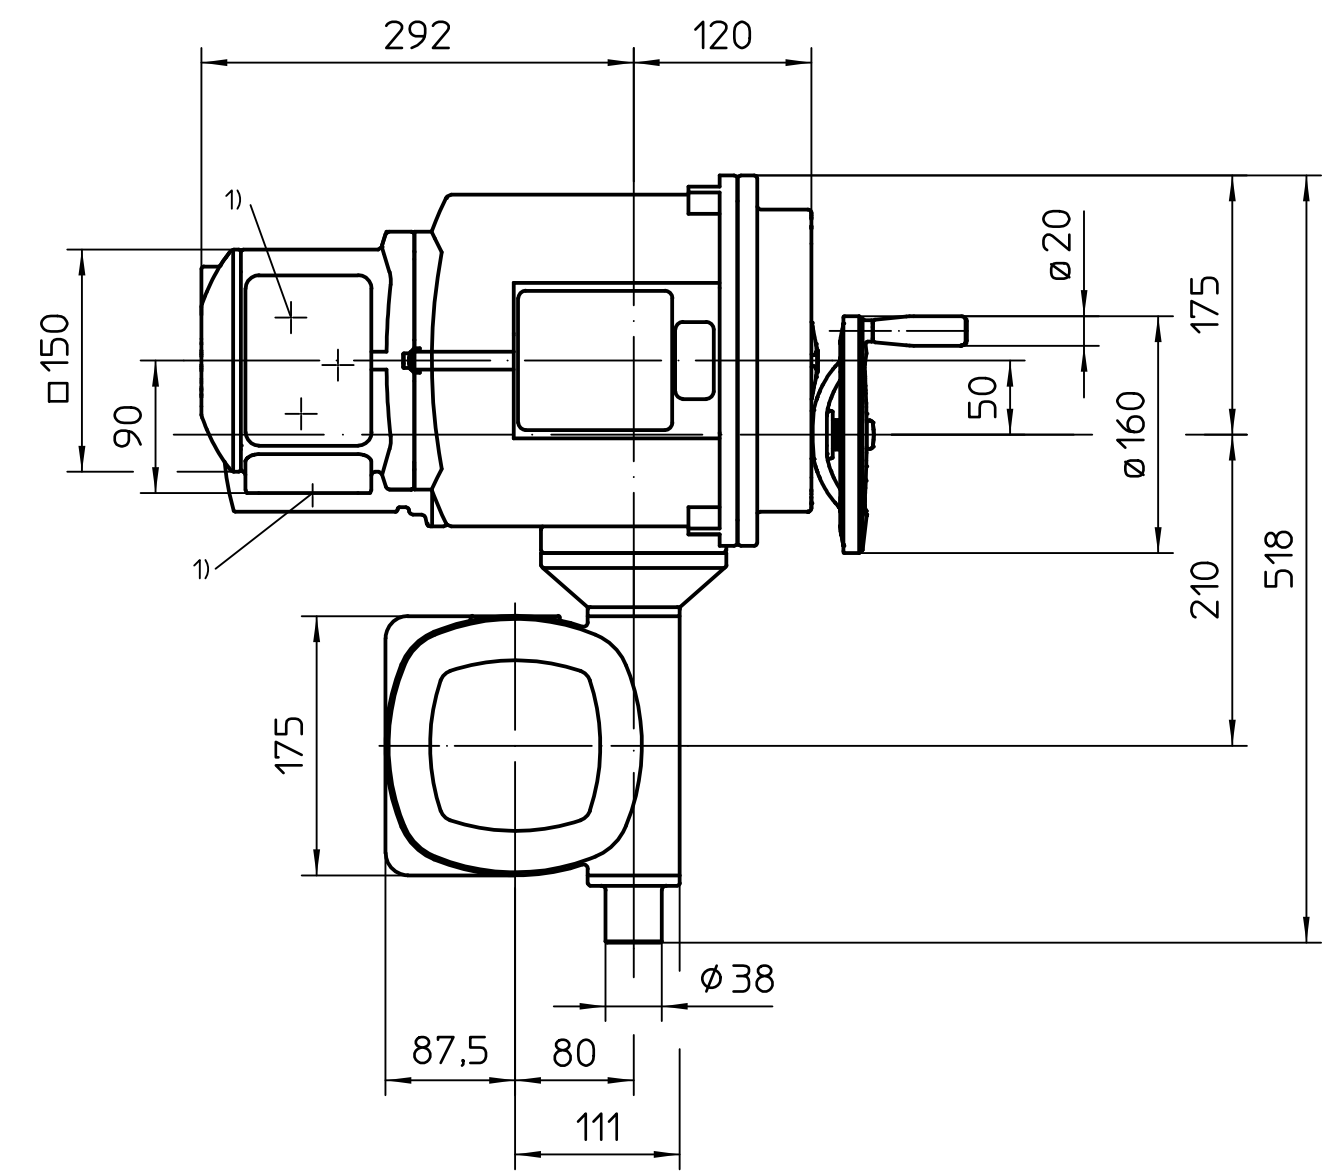

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG				
						1:5						
						Édité	Date	Nom	TR-M30X/TR-M60X -GS80.3-F14-RR-RL			
						Testé	2024-12-18	Mayer				
						Approuvé	2024-12-18	Goltsev				
				AUMA Riester GmbH & Co. KG				U2.7403				
				P.O. Box 1362								
				79373 Muelheim/Germany								
				Tel. +49 7631 809-0				53:1 / 82:1				
				Fax +49 7631/13218								
01	3790/2024	2024-12-17	Gol					Page		1		
Etat	Révision	Date	Nom					Qté		1		

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs /réducteurs.cf. fiche de dimension la plus récente