
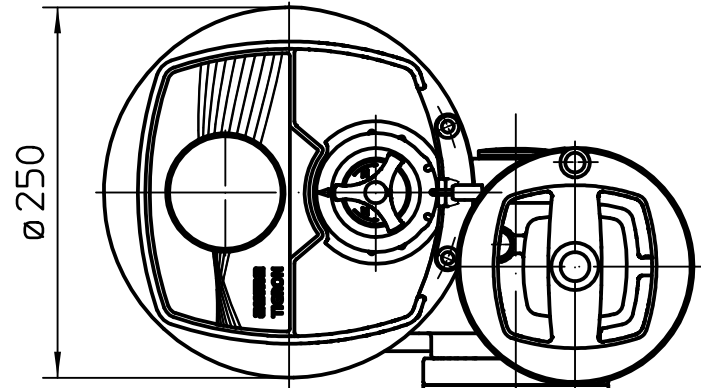



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

Option Y

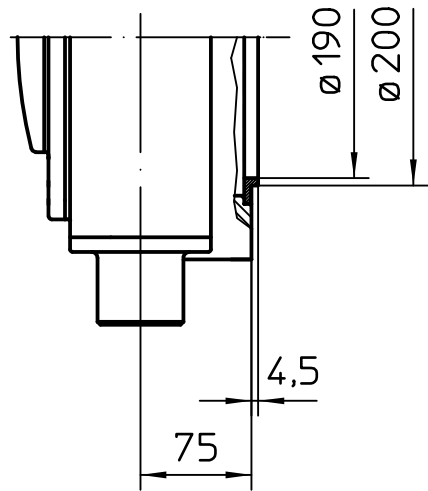


A


Vue A

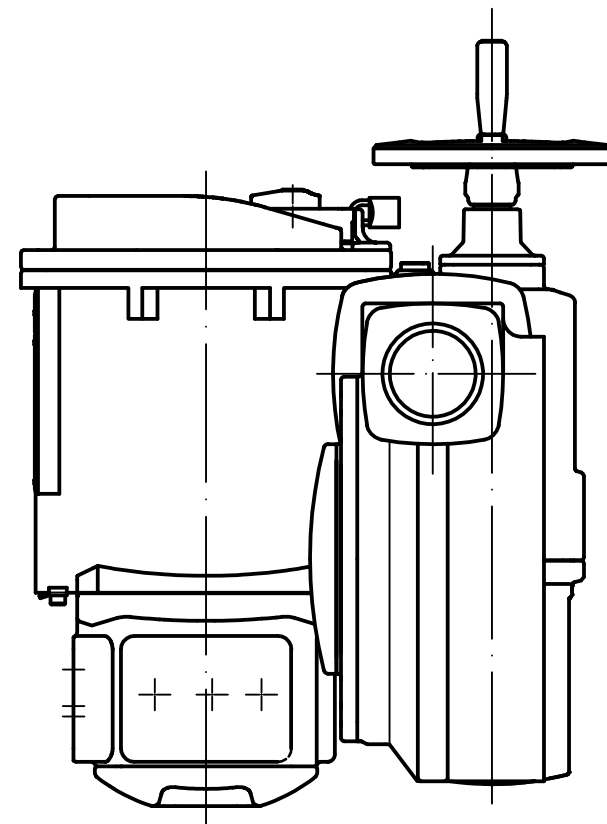

Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

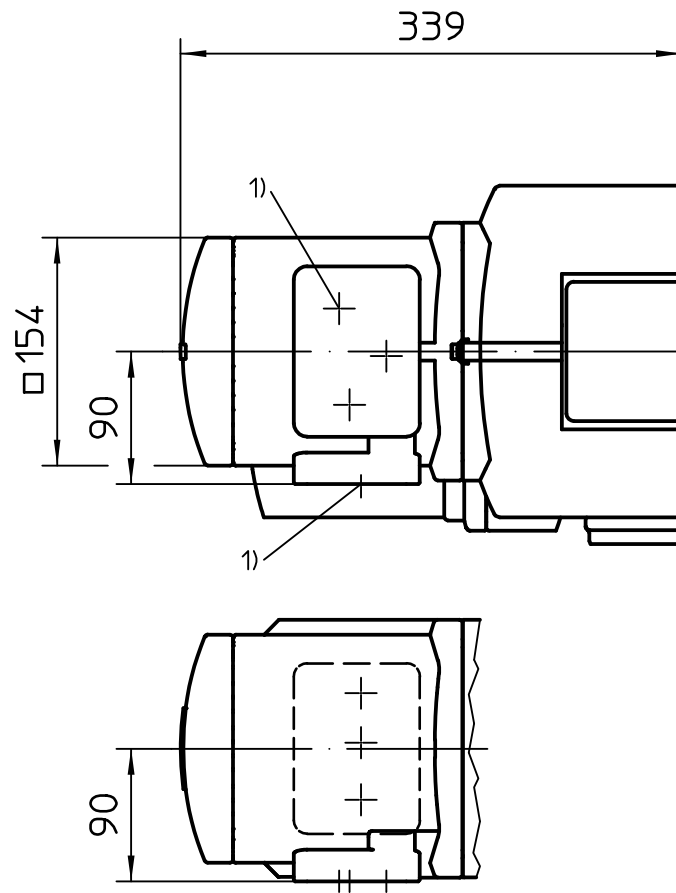

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

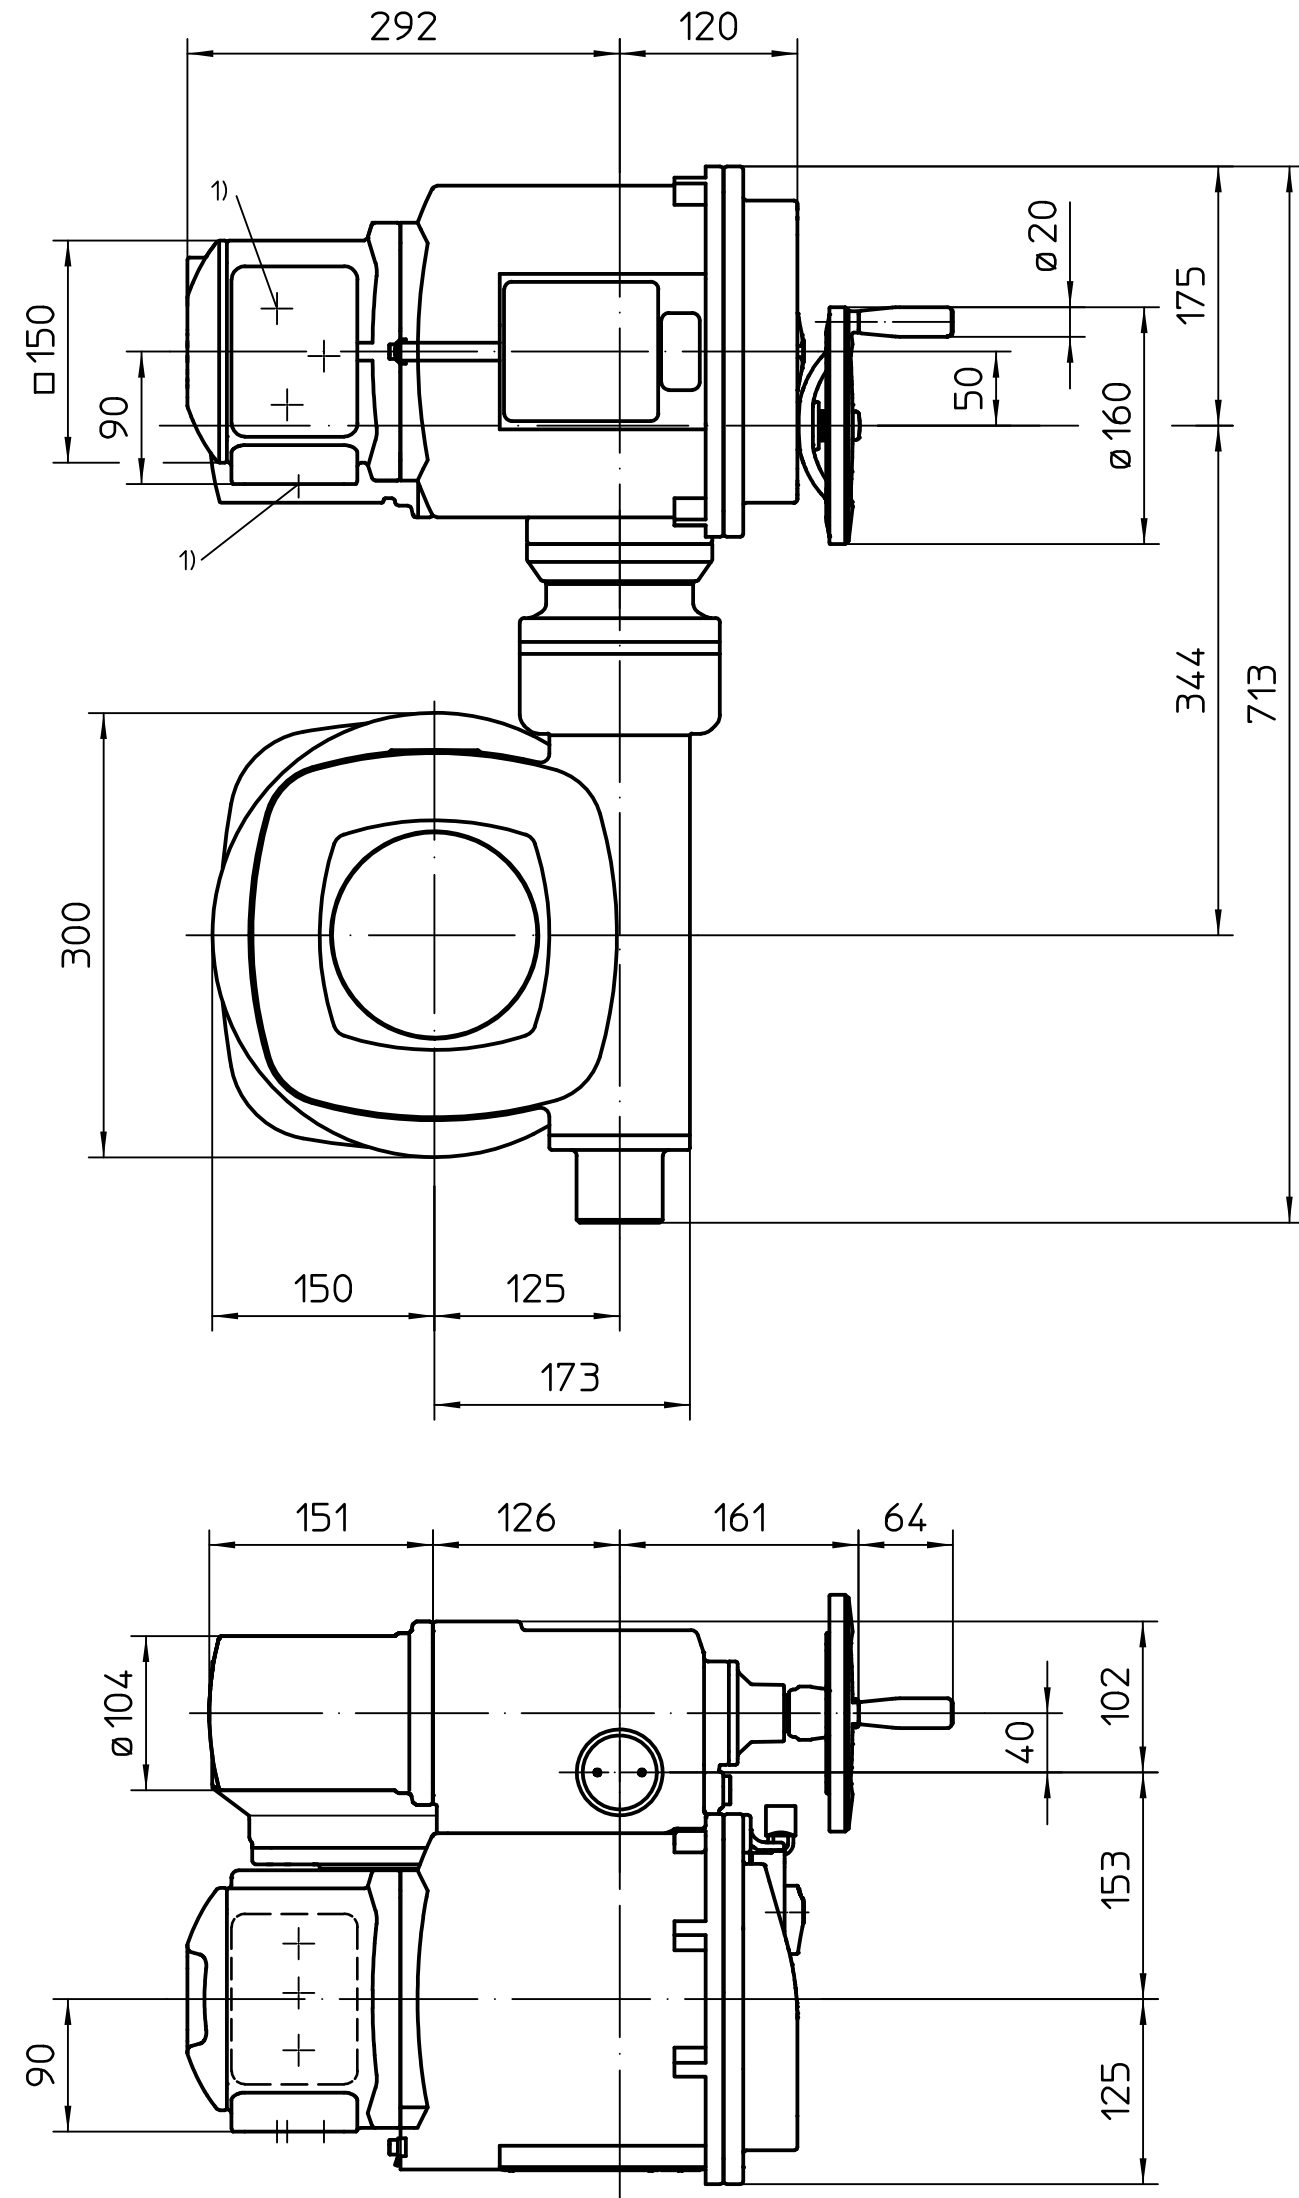

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5			
								TR-M30X/TR-M60X -GS125.3-F25-RR-RL	
					Date	Nom			
					Édité	2024-12-17 Goltsev			
					Testé	2024-12-18 Mayer			
					Approuvé	2024-12-18 Goltsev		U2.7410	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					
								Page 1	
01	3790/2024	2024-12-17	Gol					Qté 1	
Etat	Révision	Date	Nom						
								126:1 / 160:1 / 208:1	

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs /réducteurs.cf. fiche de dimension la plus récente