

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

A

B

C

D

E

F

A

B

C


D

E


F

Course en option H

g1	maxi. mm
191	50
241	100
341	200
541	400
641	500


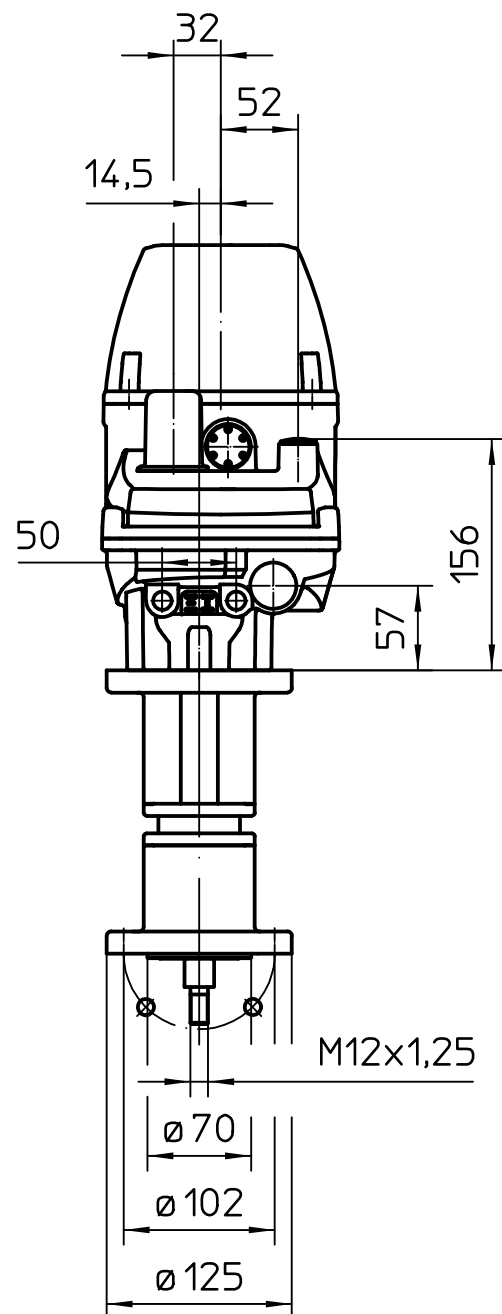


Option: Volant

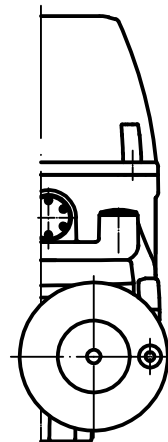


Détail X


M 1:2

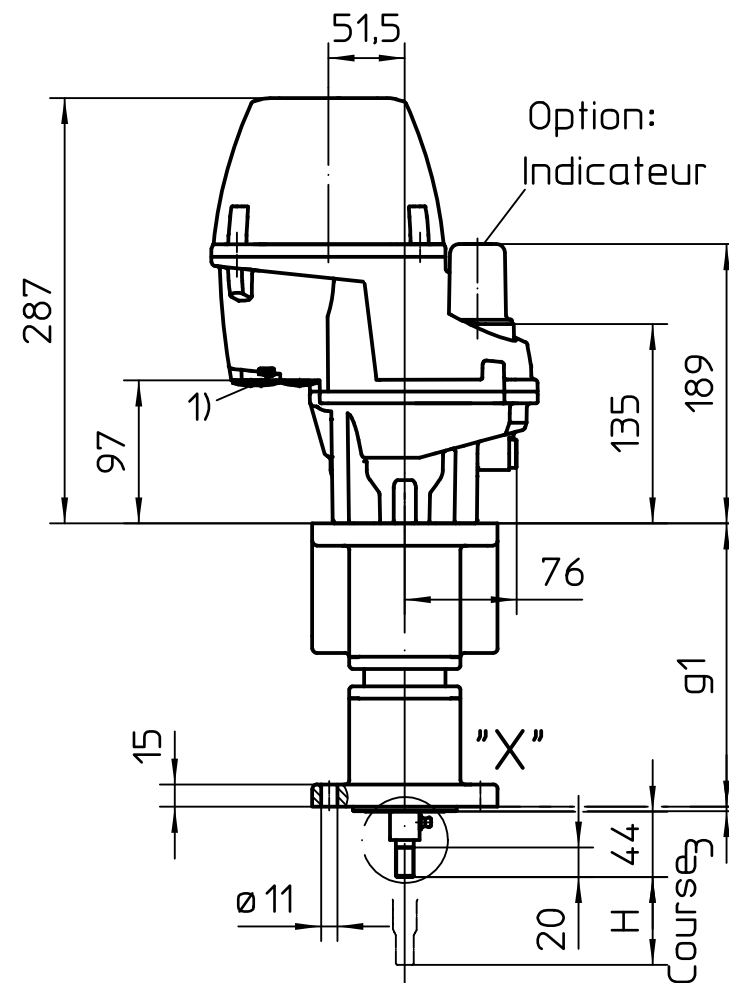

Option:
Indicateur de position mécanique

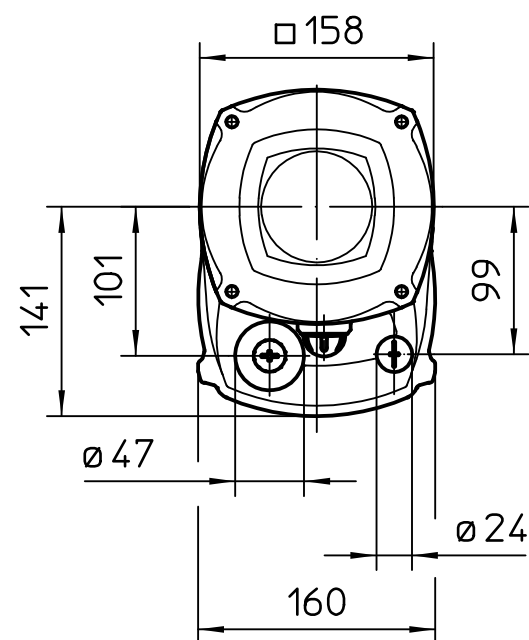

Option: Volant

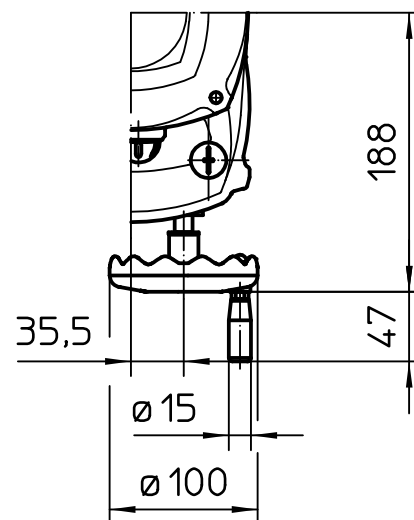

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG					
							1:5							
						Date	Nom		PF-M25X-LE12.1-F10					
					Edité	2023-01-30	Goltsev							
					Testé	2023-02-08	Demir							
					Approuvé	2023-02-08	Goltsev							
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					U3.7460			Page 1	
													Qté 1	
	Etat	Révision	Date	Nom										

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente