
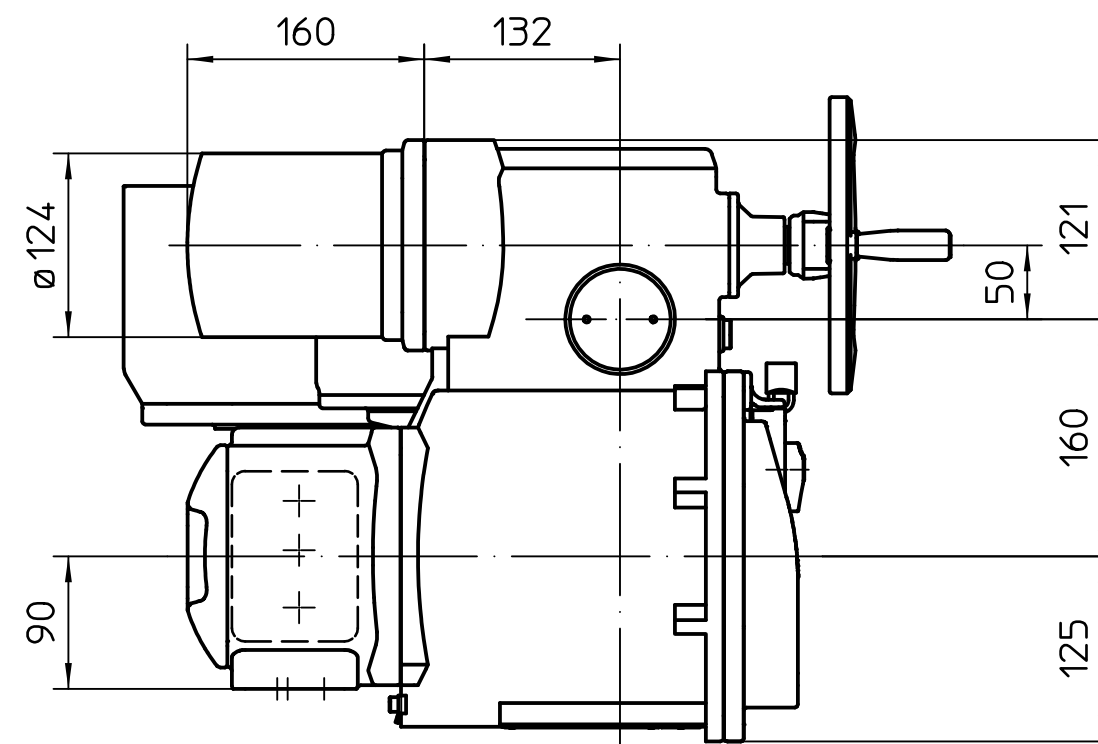
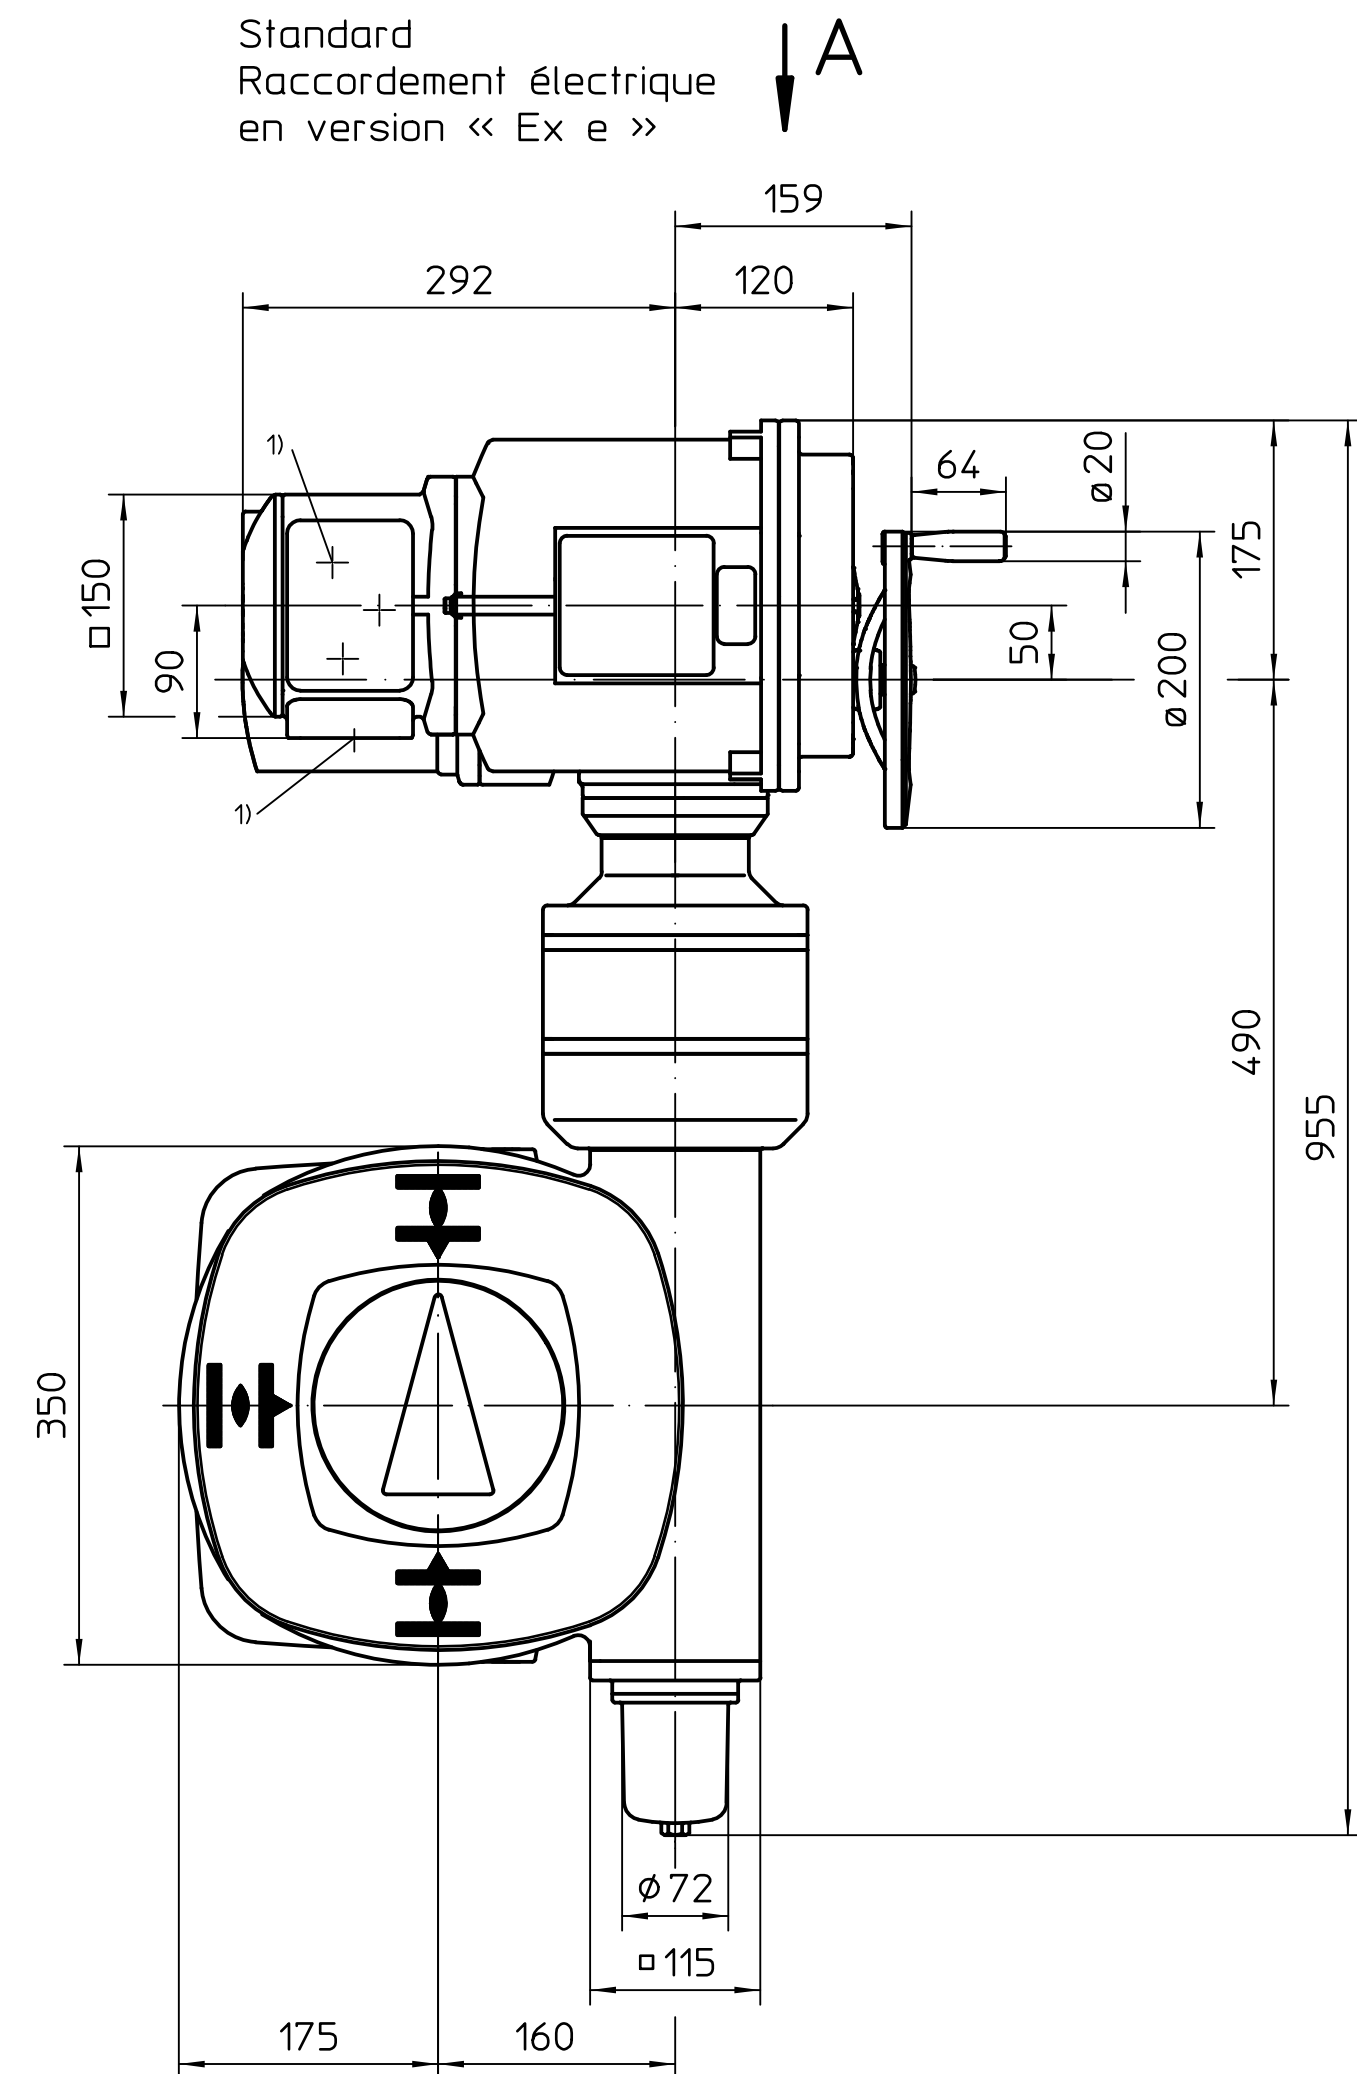
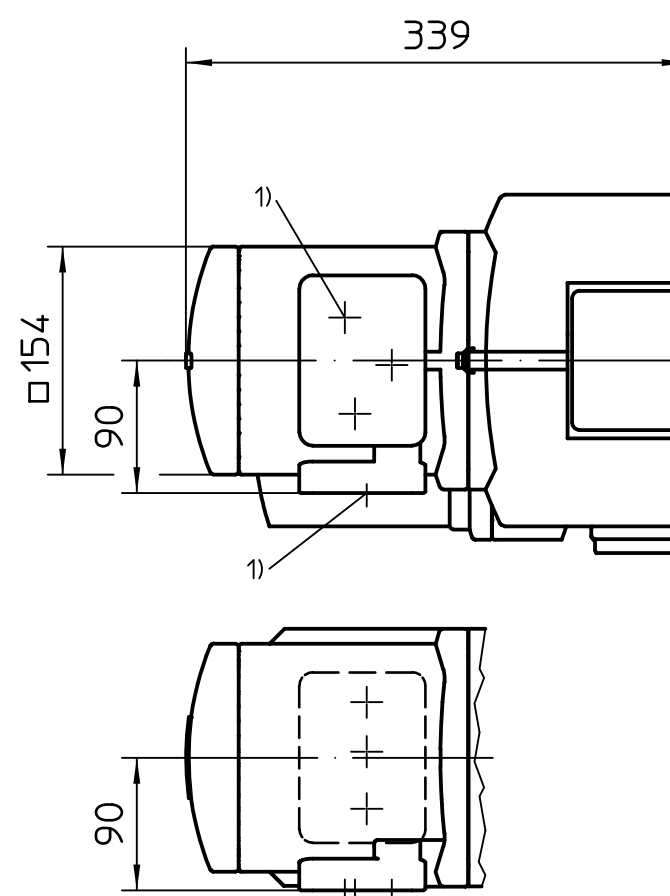


A
—
B
—
C
—
D
—
E
—
F
—
G

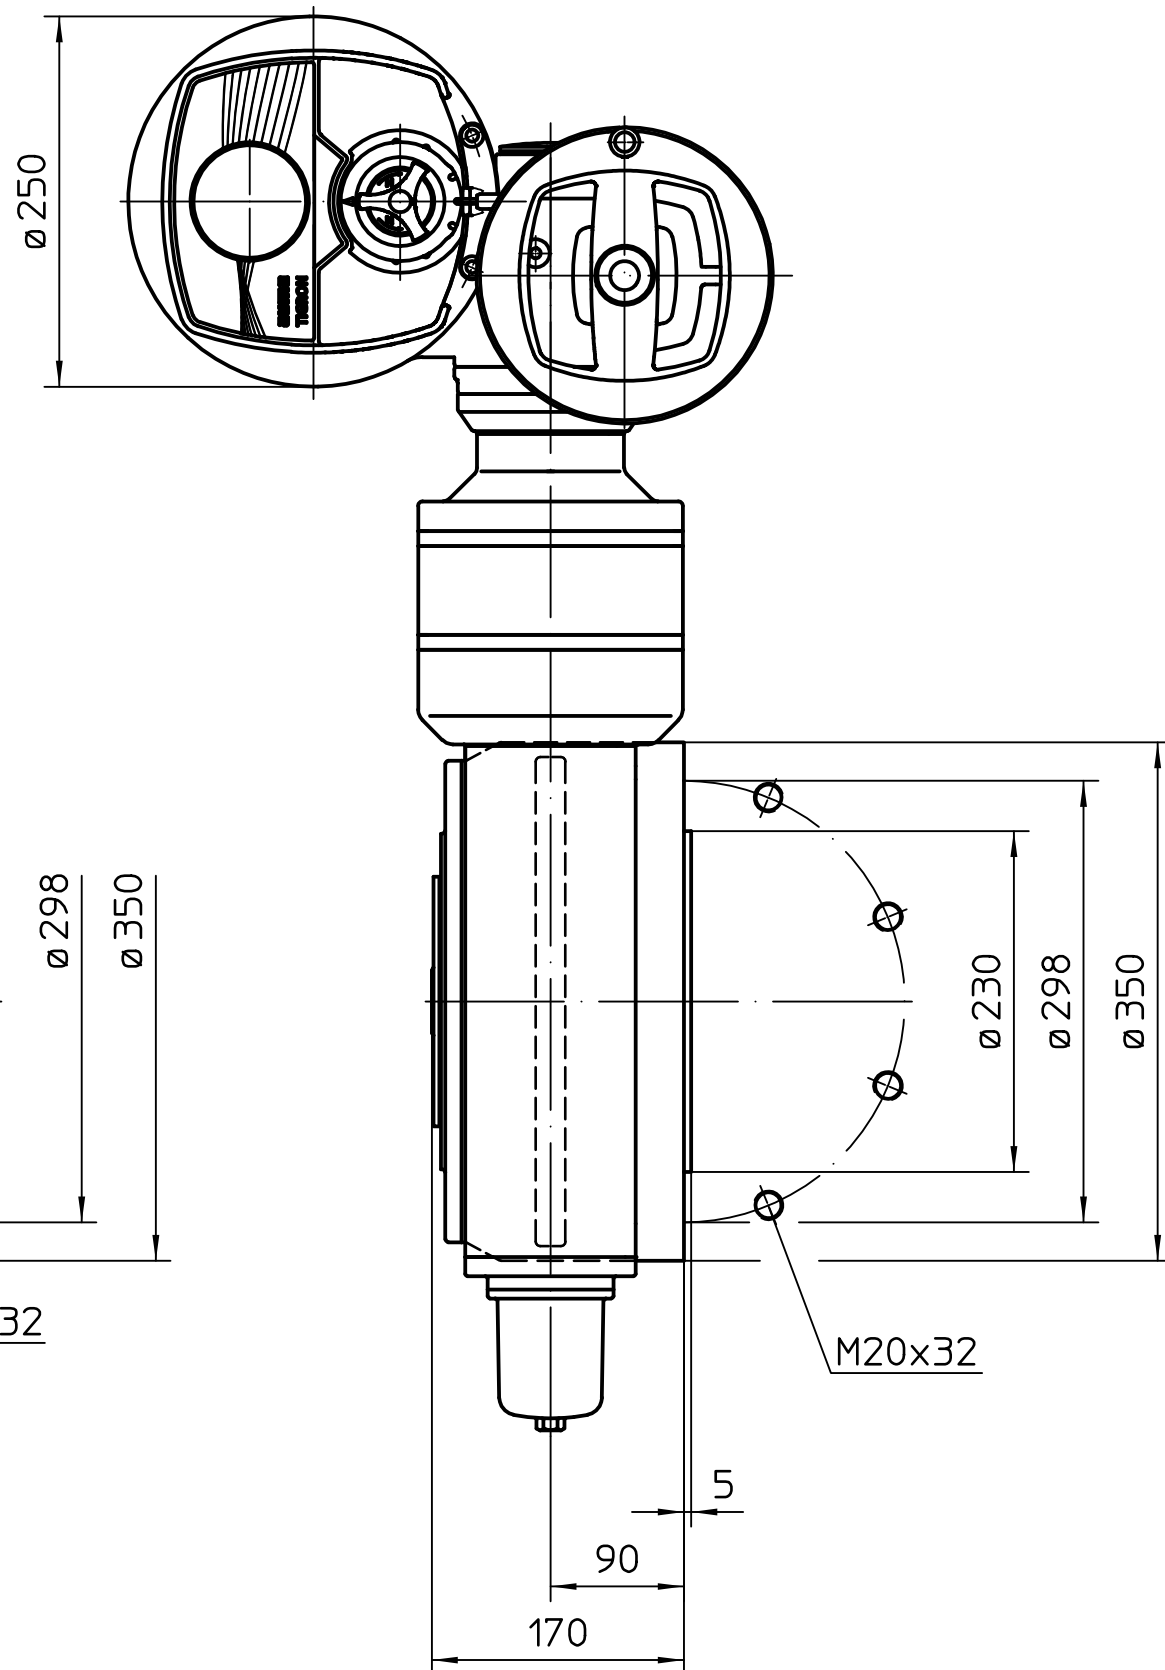

Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

↓ A

Vue A

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

* Position de montage A

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG					
							1:5		TR-M120X -GS160.3-F30-RR-RL					
					Date	Nom								
					Edité 2023-03-16	Goltsev								
					Testé 2023-03-16	Demir								
					Approuvé 2023-03-16	Goltsev				U2.7518				
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218									
					Etat	Révision	Date	Nom	880:1					
									Dité 1					