

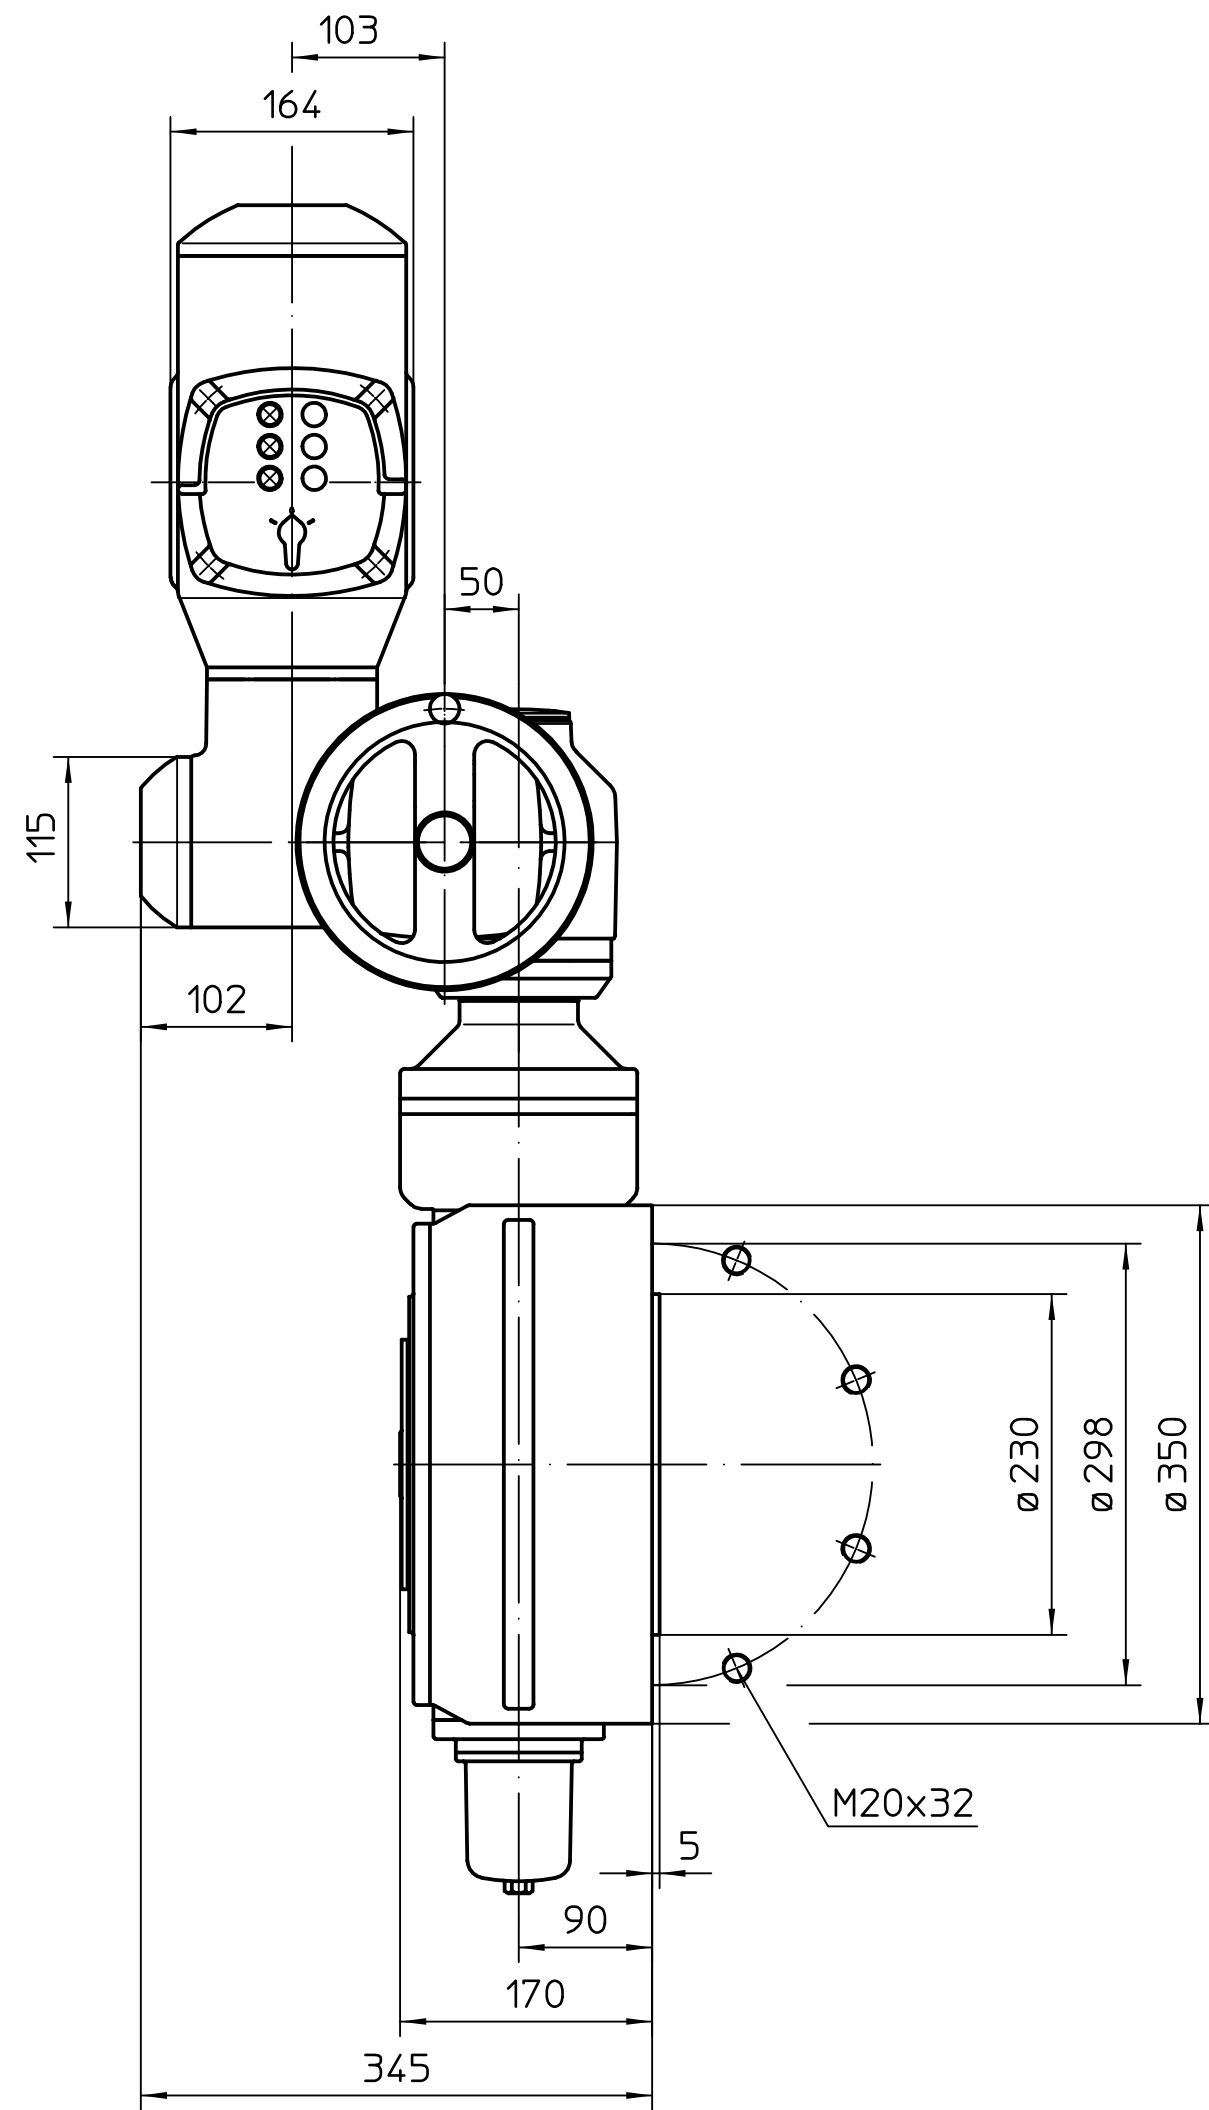
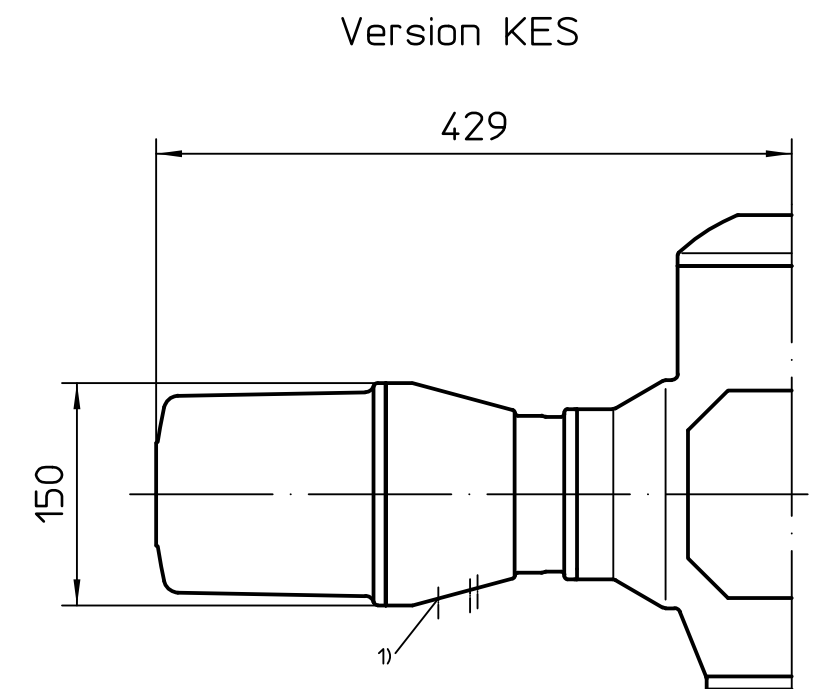
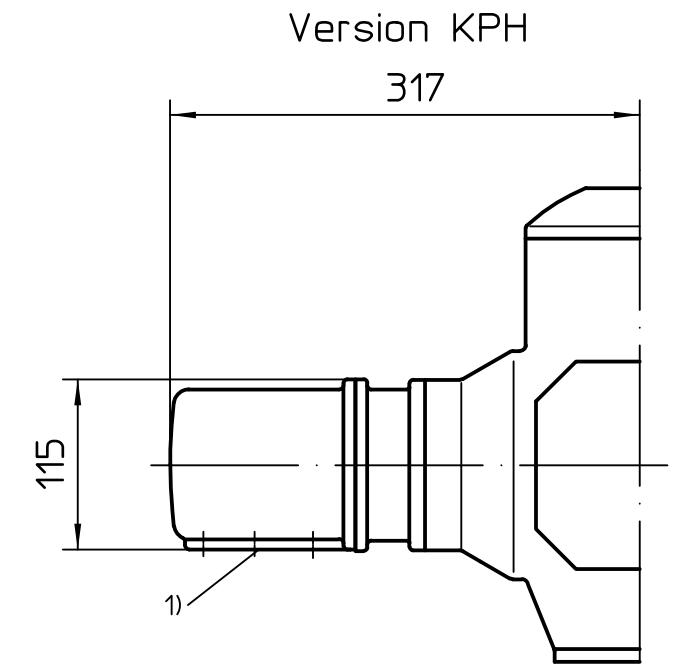


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

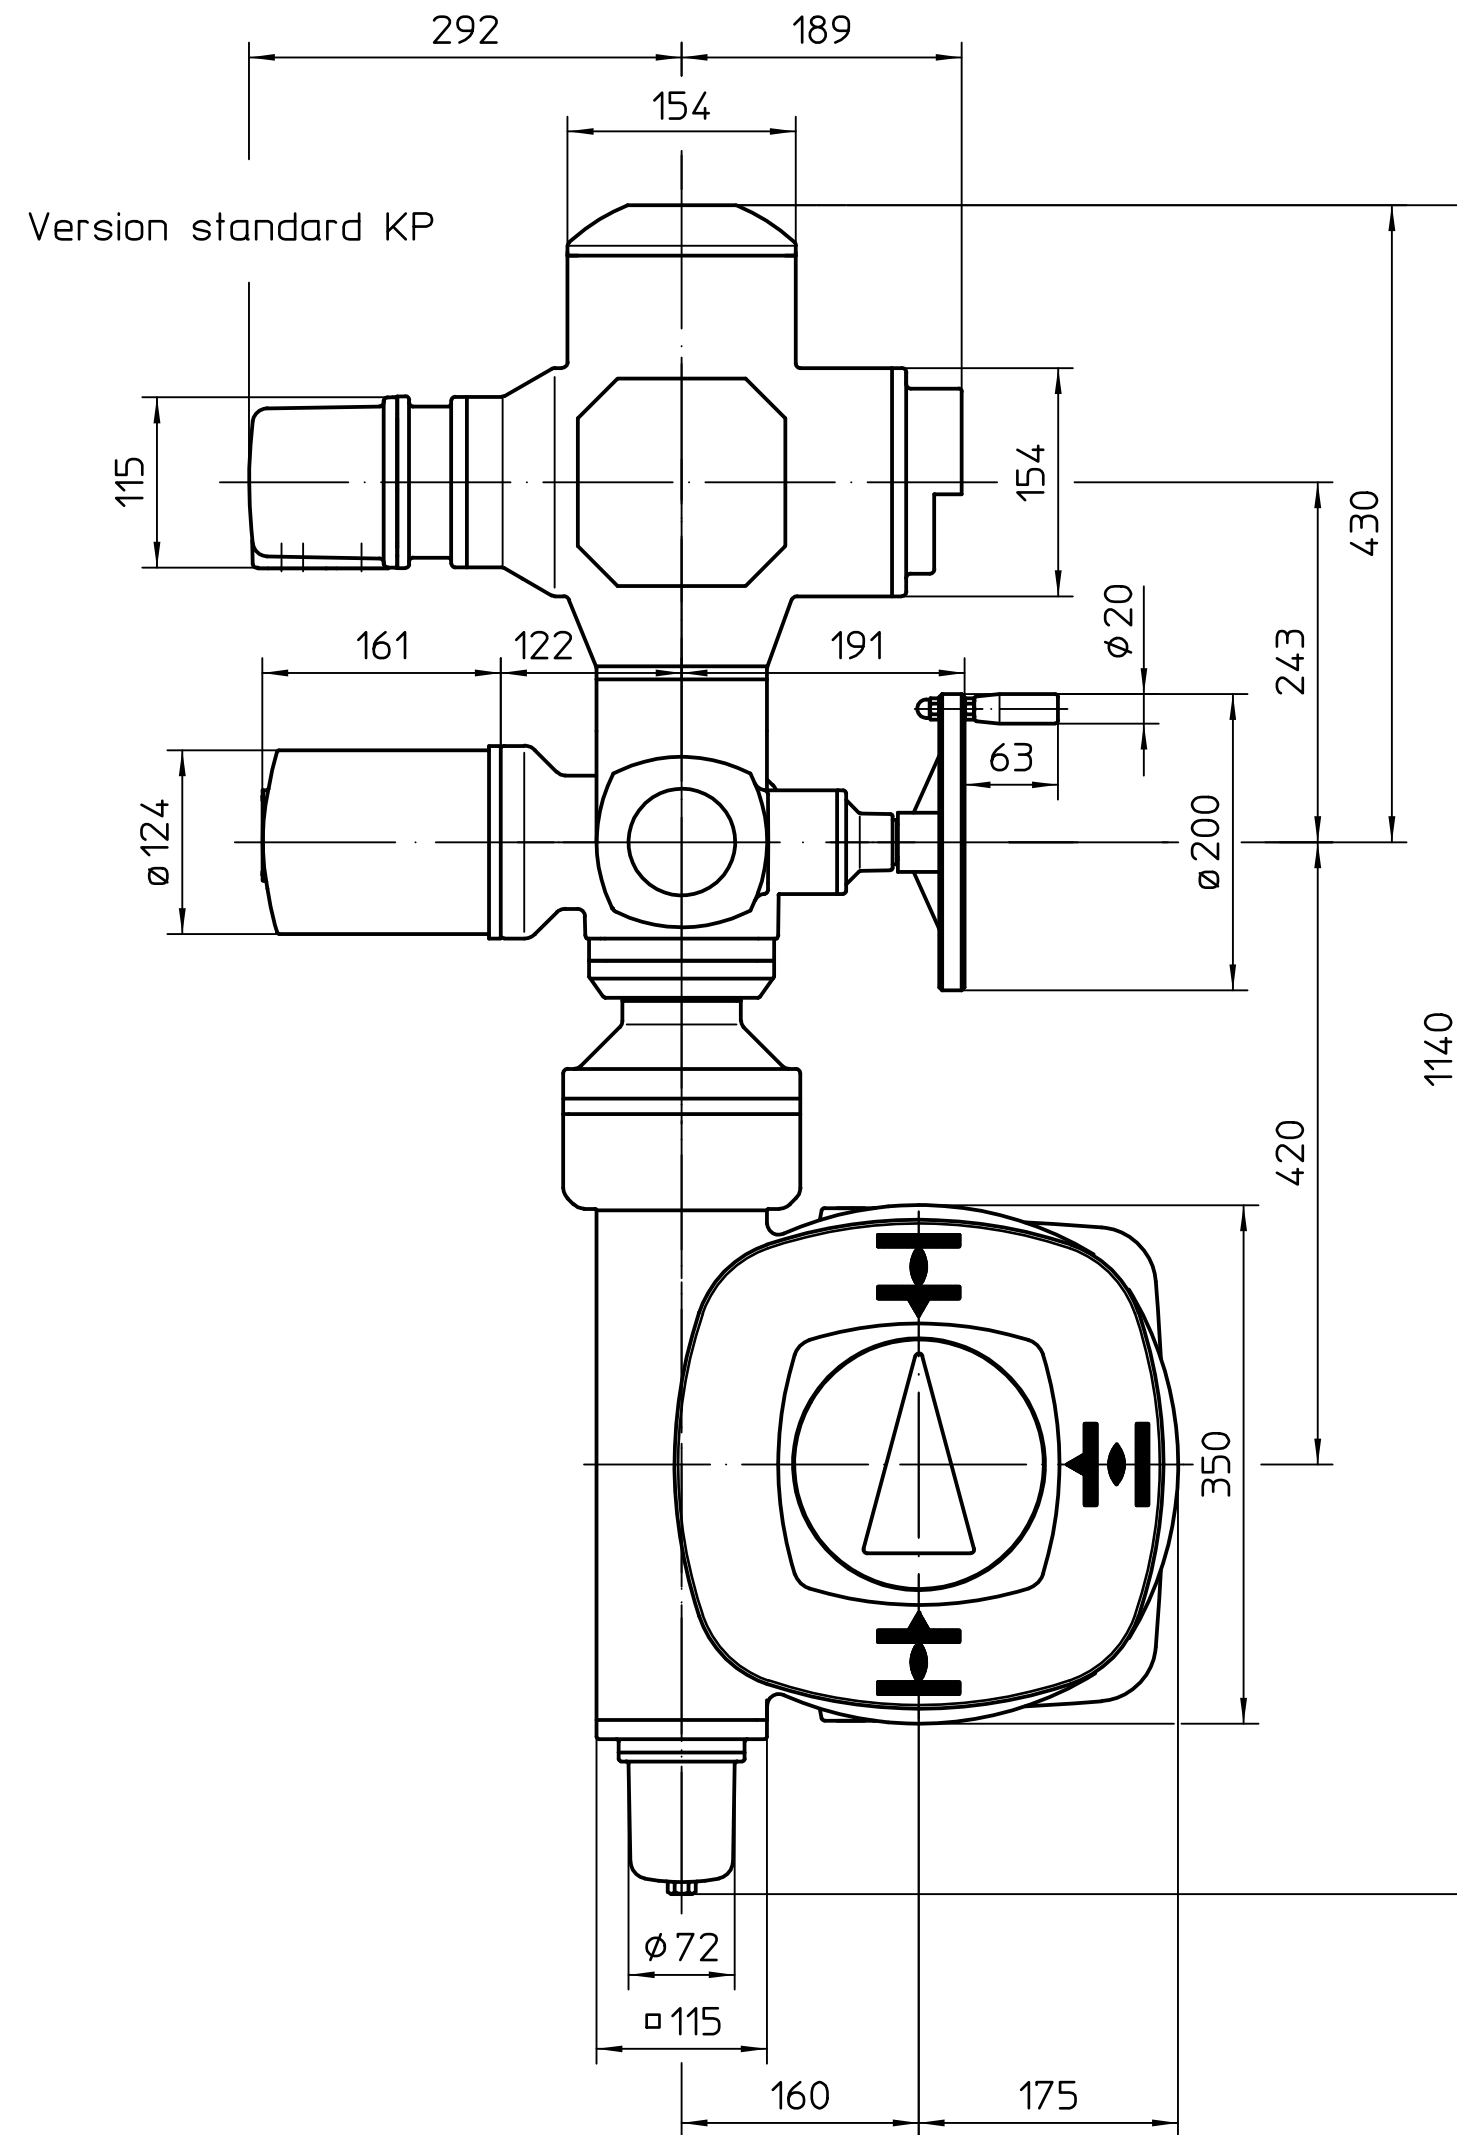

Option bride plane

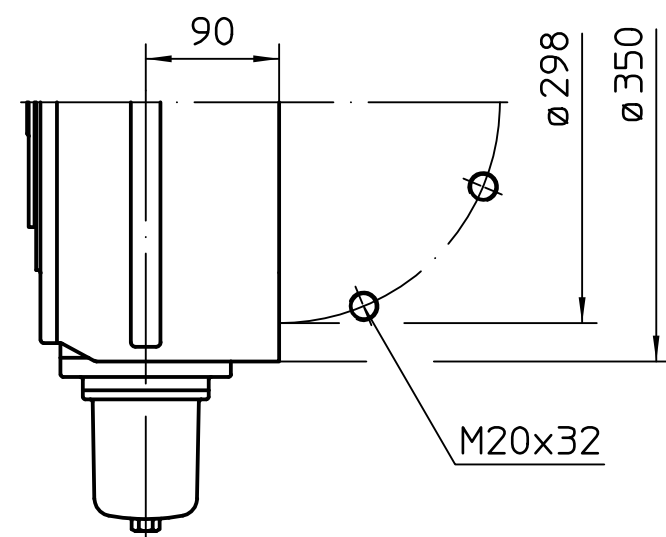

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:5					
					Date	Nom		SA(R)Ex10.2-AM -GS160.3-F30-LL-LR			
				Édité	2023-03-17	Goltsev					
				Testé	2023-03-20	Demir					
				Approuvé	2023-03-20	Goltsev					
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Mueltheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U2.7522	
	Etat	Révision	Date	Nom							Page 1
											Qté 1
								218:1 / 442:1			

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente