



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.


Option Y

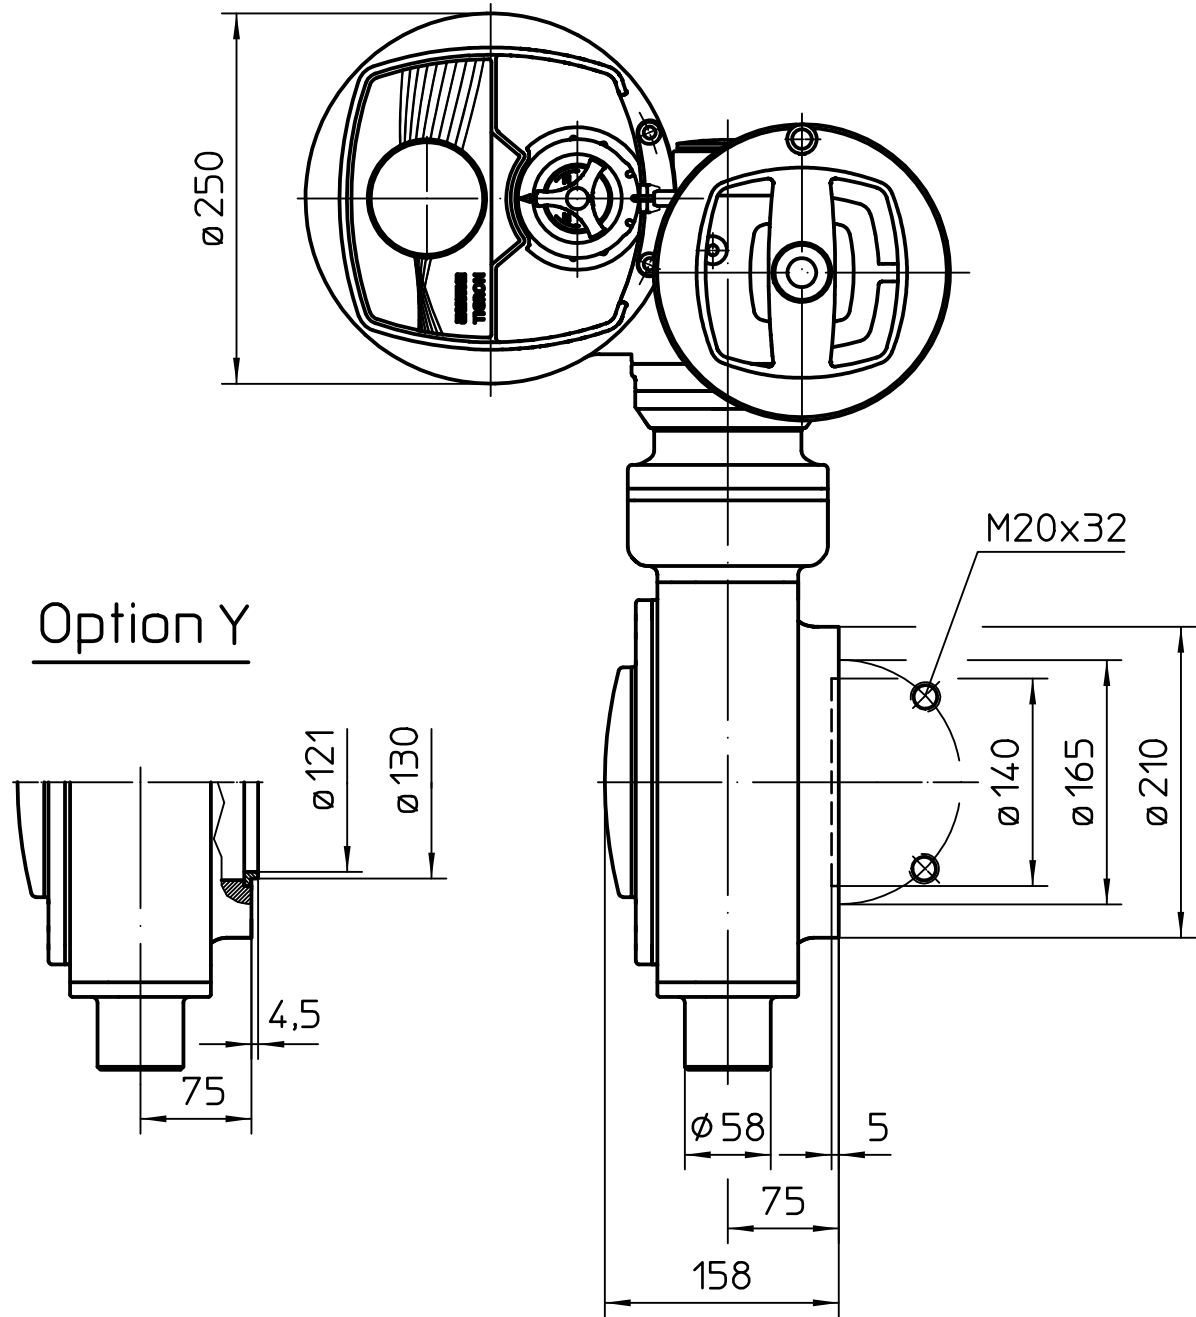

Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

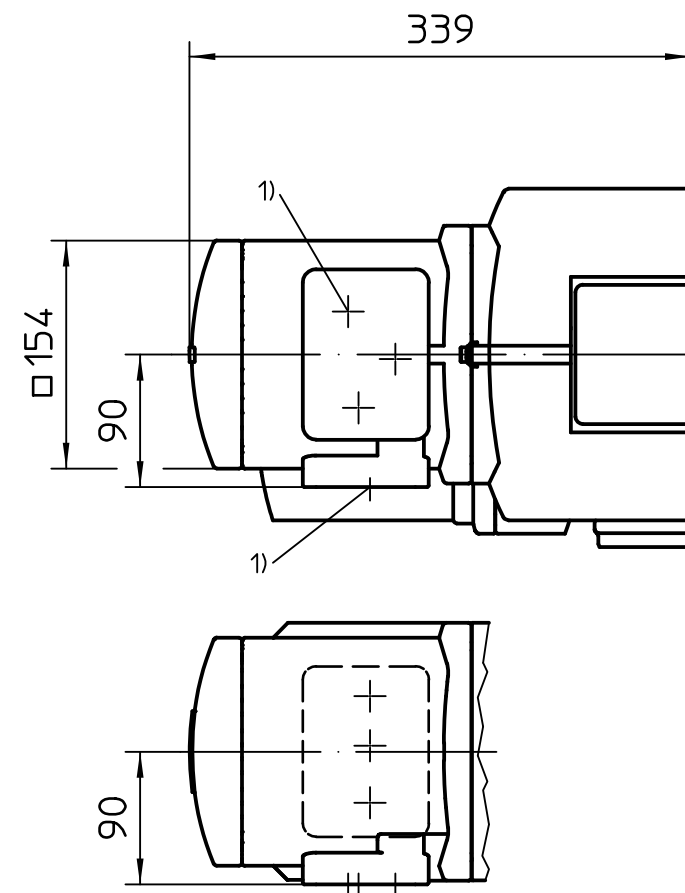

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

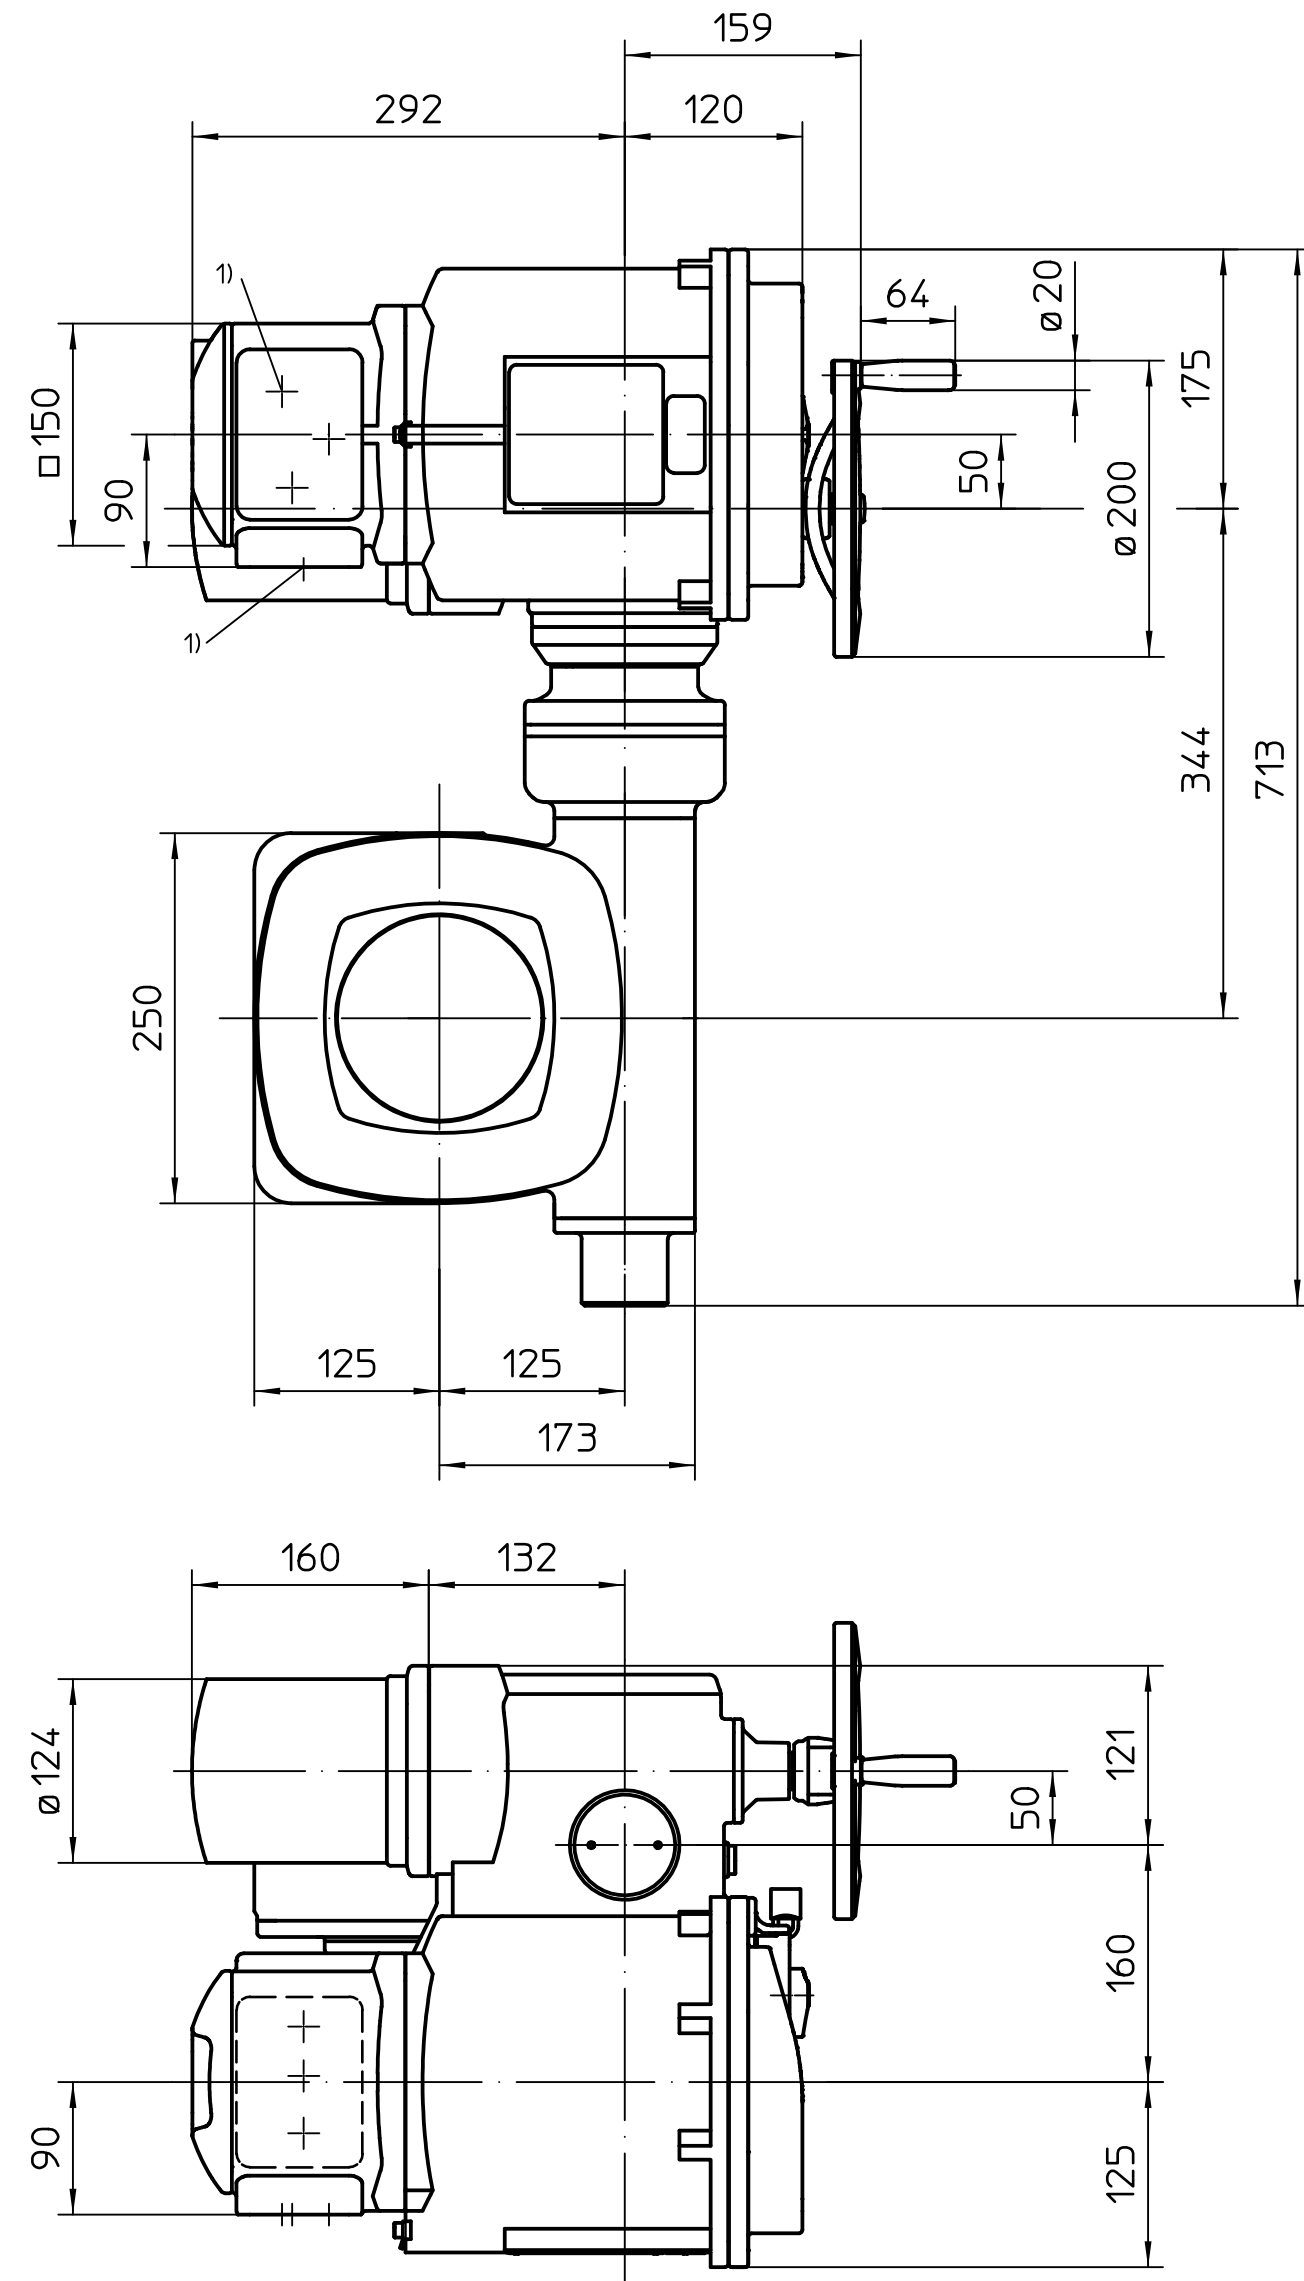

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* Position de montage A

						 AUMA Riester GmbH & Co. KG	TR-M120X -GS125.3-F16-RR-RL	U2.7556	Page 1 Qté 1	
				Echelle 1:5						
										
				Date	Nom					
				Édité 2023-04-12	Goltsev					
				Testé 2023-04-14	Demir					
				Approuvé 2023-04-14	Goltsev					
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						
Etat	Révision	Date	Nom							
							126:1/160:1/208:1			

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente